División Comercial

LISTA DE PRECIOS

2026 / 2027



Tranquiilo 272,
Ciudad de los Valles,
Pudahuel, Santiago

+562 2496 9700 +569 8899 5259
ventas@pgic.cl
www.pgic.cl

PGIC

Soluciones convenientes
para ayudarte a crecer

Misión

Proveer de soluciones en el ámbito del manejo de fluidos, a través de equipos de bombeo, accesorios y servicios de ingeniería que permitan satisfacer en forma eficiente, segura y oportuna las necesidades de nuestros clientes.

Visión

Ser el referente de la industria de los equipos de bombeo en términos de confiabilidad, conveniencia y rango, basado en un servicio que supere las expectativas de los clientes.

Atención

Los valores que aparecen en esta lista de precios rigen desde el 02 de noviembre de 2026. Nos esforzamos por mantenerlos actualizados, aún así te recomendamos confirmar el precio final con nuestro equipo de ventas antes de realizar tu compra.






+56 9 8899 5259 +56 2 2496 9700 ventas@pgic.cl www.pgic.cl

A lo largo de **nuestra historia**

Nuestro compromiso y estándares de gestión

Nuestro compromiso se sustenta en una gestión responsable y alineada a altos estándares.
PGIC cuenta con certificación Trinorma (ISO 9001, ISO 14001 y la ISO 45001), y el sello Great Place to work ®.

1991



San Miguel: Inicio de operaciones

En 1991 iniciamos nuestras operaciones con nuestra primera casa matriz en San Miguel, dando origen a PGIC como una empresa especializada en soluciones de bombeo y distribución de equipos, con foco en la continuidad operativa y la cercanía con nuestros clientes.

1998



Remodelación San Miguel: Consolidación operativa

En 1998 marcamos un hito con la remodelación de nuestra casa matriz en San Miguel, fortaleciendo nuestra infraestructura y consolidando nuestra capacidad operativa.

2005



Quilicura: Expansión y crecimiento

El año 2005 representó un cambio relevante con la reubicación de nuestra casa matriz en Quilicura, ampliando nuestras capacidades técnicas y sentando una base estratégica para el crecimiento futuro.

2013



Ciudad de los Valles Tranquilo 272: Proyección y desarrollo

En 2013 dimos un nuevo impulso a nuestra historia con el traslado a Ciudad de los Valles, Pudahuel, fortaleciendo nuestra posición y una mirada de desarrollo sostenible.

2022



Centro de distribución Tranquilo 354: Eficiencia operacional

En 2022 avanzamos en eficiencia operacional con la puesta en marcha de nuestro centro de distribución en Tranquilo 354, optimizando procesos y reforzando la continuidad operativa.

2025





Proyecto Fotovoltaico / Centro de servicios Antofagasta

En 2025 fortalecimos nuestra operación con: la implementación del proyecto fotovoltaico, avanzando hacia una mayor eficiencia energética, y el desarrollo del Centro de Servicios Antofagasta, ampliando nuestra capacidad de atención y soporte técnico.

Índice

	Página
Bombas y Motores de superficie	05 - 43
Equipos de dosificación	44 - 50
Equipos para piscinas	51 - 67
Bombas sumergibles para drenajes y aguas residuales	68– 87
Norias y Pozos profundos	88– 127
Sistemas de presión / Accesorios	128– 133
Filtración	134– 136
Tableros eléctricos / Variadores de frecuencia / Equipos de presión	137– 143
Válvulas y otros	144– 152
Equipos solares	153– 162
Garantías vigentes / Conversiones	163– 164

Bombas periféricas con succión frontal y sistema antibloqueo

Son ideales para aplicaciones que requieren alta presión, como sistemas de agua potable en hogares o riego residencial.

Atributos

- Cuerpo Bomba: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Impulsor: Latón Cu-Zn.
- Sello: Carbón - Cerámico.
- Temperatura del fluido hasta: 60°C.
- Temperatura ambiente hasta: 40°C.
- Motor monofásico: Protector térmico incorporado.
- Aislamiento: Clase F.
- Protección: IP54.

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
BOM0917110	CTM 60	0.5	230	2.5	1" x 1"	$ 106.300	$ 126.497



Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	0.4	0.6	0.7	0.9	1.2	1.5	1.8	2.3
				l/min	8	10	12.5	16	20	25	31.5	38
CTM 60	-	0.5	H (m)		41	38.5	35.5	31	25.5	19	11	3

Bombas periféricas con succión lateral

Los modelos CTM, T y TP son ideales para aplicaciones que requieren alta presión, como sistemas de agua potable en hogares o riego residencial. Por sus reducidas dimensiones son muy adecuadas para el montaje en máquinas y sistemas de refrigeración, circuitos de alimentación de calderas, entre otros.

Atributos

- Cuerpo Bomba: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Impulsor: Latón Cu-Zn.
- Sello: Carbón - Cerámico.
- Temperatura fluido para modelo CTM: de 0°C hasta 60°C.
- Temperatura del fluido para Serie T: de -10°C hasta 90°C.
- Temperatura ambiente hasta: 40°C.
- Motor monofásico: Protector térmico incorporado.
- Eficiencia del Motor Trifásico Premium IE3.
- Aislamiento: Clase F.
- Protección: IP54.

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
BOM0917000	CTM 61	0.5	230	2.5	1" x 1"	$ 171.900	$ 204.561
BOM0917210	TM 70	1.0	230	5.8	1" x 1"	$ 365.600	$ 435.064
BOM0917211	T 70	1.0	3x 230 / 400	3.7 / 2.2	1" x 1"	$ 440.000	$ 523.600
BOM0917235	TPM 80	1.0	230	5.8	¾" x ¾"	$ 705.300	$ 839.307
BOM0917215	TM 76	1.5	230	7.4	1 ¼" x 1 ¼"	$ 757.500	$ 901.425
BOM0917216	T 76	1.5	3x 230 / 400	5.3 / 3.0	1¼" x 1 ¼"	$ 660.800	$ 786.352
BOM0917240	TP 100	3.0	3x 230 / 400	9.6 / 5.5	¾" x ¾"	$ 1.058.600	$ 1.259.734



Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	0.4	0.6	0.7	0.9	1.2	1.5	1.8	2.3
				l/min	8	10	12.5	16	20	25	31.5	38
CTM 61	-	0.5	H (m)		41	38.5	35.5	31	25.5	19	11	3

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	0.3	0.4	0.6	0.7	1	1.2	1.5	1.8	2.4	3	3.6
				l/min	6.3	8	10	12.5	16	20	25	31.5	40	50	60
TM 70	T 70	1.0	H (m)		-	59	57	55	51	48	43	38	30	22	10
TM 76	T 76	1.5			-	70	68	67	65	62	58	53	46	38	26
TPM 80	-	1.0			90	85	79	73	61	48	34	20	-	-	-
-	TP 100	3.0			-	160	157	151	140	129	115	99	82	-	-

Bombas centrífugas

Electrobomba de un Impulsor. De acuerdo a su amplia gama de potencia es muy recomendable para aplicaciones domésticas y semi industriales, sistemas de riego, trasvasije y suministro de agua potable en edificaciones.

Atributos

- Cuerpo Bomba: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Impulsor: Latón Cu-Zn.
- Sello: Carbón - Cerámico.
- Temperatura del fluido: de -10°C hasta 90°C.
- Temperatura ambiente hasta: 40°C.
- Motor monofásico: Protector térmico incorporado.
- Eficiencia del Motor Trifásico Premium IE3.
- Aislamiento: Clase F.
- Protección: IP54.

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
BOM0901015	NMM 2/A	1.0	230	5.8	1" x 1"	$ 291.200	$ 346.528
BOM0901016	NM 2/A	1.0	3x 230 / 400	3.7 / 2.2	1" x 1"	$ 291.200	$ 346.528
BOM0901023	NMM 6/A	1.5	230	7.4	1 ¼" x 1"	$ 499.300	$ 594.167
BOM0901024	NM 6/A	1.5	3x 230 / 400	4.6 / 2.7	1 ¼" x 1"	$ 496.300	$ 590.597
BOM0901210	NMM 25/160B	1.5	230	7.4	1 ½" x 1"	$ 767.600	$ 913.444
BOM0901211	NM 25/160B	1.5	3x 230 / 400	4.6 / 2.7	1 ½" x 1"	$ 706.100	$ 840.259
BOM0901215	NMM 25/160A	2.0	230	9.2	1 ½" x 1"	$ 964.900	$ 1.148.231
BOM0901216	NM 25/160A	2.0	3x 230 / 400	7.5 / 4.3	1 ½" x 1"	$ 810.500	$ 964.495
BOM0901220	NM 25/20B	3.0	3x 230 / 400	9.1 / 5.3	1 ½" x 1"	$ 1.009.200	$ 1.200.948
BOM0901225	NM 25/20A	4.0	3x 230 / 400	11.5 / 6.6	1 ½" x 1"	$ 1.153.600	$ 1.372.784
BOM0901230	NM 25/20S	5.5	3x 400 / 690	9.6 / 5.5	1 ½" x 1"	$ 1.293.700	$ 1.539.503



Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q =	m³/h	1	1.2	1.8	2.4	3	3.6	4.2	4.8	5.4	6	7.5	8.4
			Caudal	l/min	16	20	31.5	40	50	60	70	80	90	100	125	140
NMM 2A	NM 2/A	1.0	H (m)		33.5	33	32	31.5	30.5	29.5	28.5	27	26	24	-	-
NMM 6/A	NM 6/A	1.5			-	-	35.5	35.2	34.7	34	33	32	30.5	29	23.5	19

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q =	m³/h	3	3.6	4.8	6	7.5	9.6	12	13.2	16.8	18
			Caudal	l/min	50	60	80	100	125	160	200	220	280	300
NMM 25/160B	NM 25/160B	1.5	H (m)		31	30.7	30	28.5	27	23	-	-	-	-
NMM 25/160A	NM 25/160A	2.0			36.5	36.2	35.5	34.5	33.5	31	26	-	-	-
-	NM 25/20B	3.0			42.6	42.3	41.8	41.1	40.2	38.6	36.3	34.7	-	-
-	NM 25/20A	4.0			50.3	50.2	49.8	49.3	48.6	47.3	45.5	44.3	38.9	-
-	NM 25/20S	5.5			57.8	57.7	57.4	57.2	56.7	55.8	54.3	53.3	48.2	45.6

Bombas centrífugas de 2 impulsores contrapuestos

Electrobomba centrífuga monoblock de doble impulsor. Es muy recomendada para aplicaciones domésticas y semi industriales, sistemas de riego, trasvasije y suministro de agua potable en edificaciones.

Atributos

- Cuerpo Bomba: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Impulsor: Latón Cu-Zn.
- Sello: Carbón - Cerámico.
- Temperatura fluido: de -10°C hasta 90°C.
- Temperatura ambiente hasta: 40°C.
- Eficiencia del Motor Premium IE3.
- Aislamiento: Clase F.
- Protección: IP54.

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
BOM0901250	NMD 25/190 B	4.0	3x 230 / 400	11.5 / 6.6	1 ½" x 1"	$ 1.448.100	$ 1.723.239
BOM0901245	NMD 25/190 A	5.5	3x 400 / 690	9.6 / 5.5	1 ½" x 1"	$ 1.770.300	$ 2.106.657



Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q =	m³/h	2.4	3	3.6	4.8	6	6.6	7.5	8.4	9.6
			Caudal	l/min	40	50	60	80	100	110	125	140	160
-	NMD 25/190 B	4.0	H (m)		76	75	74	70	66	64	60	54	46
-	NMD 25/190 A	5.5			98	97	96	93.5	90	88	84	79	70

Bombas multietapas horizontales en acero inoxidable AISI 304

Cuentan con aspiración frontal sobre el eje de la bomba y con una impulsión radial en la parte superior. Muy utilizada en sistemas de suministro de agua doméstico así como en sistemas de riego y fertilización.

Atributos

- Cuerpo Bomba: Acero inoxidable 304.
- Impulsor: Acero inoxidable 304.
- Sello: Carbón - Cerámico.
- Temperatura del fluido: de -15°C hasta 110°C.
- Temperatura ambiente hasta: 40°C.
- Motor monofásico: Protector térmico incorporado.
- Eficiencia del Motor trifásico Premium IE3.
- Aislamiento: Clase F.
- Protección: IP54.

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
BOM0906015	MXHM 205	1.0	230	5.4	1 ¼" x 1"	$ 628.300	$ 747.677
BOM0906016	MXH 205	1.0	3x 230 / 400	3.5 / 2.0	1 ¼" x 1"	$ 611.900	$ 728.161
BOM0906110	MXHM 404	1.0	230	5.4	1 ¼" x 1"	$ 698.200	$ 830.858
BOM0906115	MXHM 405	1.5	230	7.4	1 ¼" x 1"	$ 958.900	$ 1.141.091
BOM0906116	MXH 405	1.5	3x 230 / 400	4.6 / 2.7	1 ¼" x 1"	$ 813.700	$ 968.303
BOM0906120	MXHM 406	2.0	230	9.2	1 ¼" x 1"	$ 1.033.500	$ 1.229.865
BOM0906121	MXH 406	2.0	3x 230 / 400	6.2 / 3.6	1 ¼" x 1"	$ 982.600	$ 1.169.294
BOM0906200	MXHM 802	1.0	230	5.4	1 ½" x 1"	$ 778.300	$ 926.177
BOM0906205	MXHM 803	1.5	230	7.4	1 ½" x 1"	$ 916.000	$ 1.090.040
BOM0906206	MXH 803	1.5	3x 230 / 400	4.6 / 2.7	1 ½" x 1"	$ 887.700	$ 1.056.363
BOM0906210	MXHM 804	2.0	230	9.2	1 ½" x 1"	$ 958.900	$ 1.141.091
BOM0906211	MXH 804	2.0	3x 230 / 400	6.2 / 3.6	1 ½" x 1"	$ 958.900	$ 1.141.091
BOM0906215	MXHM 805	2.5	230	11.2	1 ½" x 1"	$ 1.219.100	$ 1.450.729
BOM0906216	MXH 805	2.5	3x 230 / 400	8.3 / 4.8	1 ½" x 1"	$ 1.120.700	$ 1.333.633
BOM0906301	MXH 1602	2.0	3x 230 / 400	6.2 / 3.6	2" x 1 ½"	$ 835.000	$ 993.650
BOM0906306	MXH 1603	2.5	3x 230 / 400	8.3 / 4.8	2" x 1 ½"	$ 936.600	$ 1.114.554
BOM0906311	MXH 1604	4.0	3x 230 / 400	11.5 / 6.6	2" x 1 ½"	$ 1.583.300	$ 1.884.127
BOM0906321	MXH 1606	5.5	3x 400 / 690	9.6 / 5.5	2" x 1 ½"	$ 1.820.000	$ 2.165.800
BOM0908006	MXH 3202	5.5	3x 400 / 690	9.6 / 5.5	2 ½" x 2"	$ 1.676.200	$ 1.994.678
BOM0908011	MXH 3203	7.5	3x 400 / 690	10.8 / 6.2	2 ½" x 2"	$ 2.459.800	$ 2.927.162
BOM0908016	MXH 3204	10.0	3x 400 / 690	14.3 / 8.3	2 ½" x 2"	$ 3.169.600	$ 3.771.824







Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal											
				m³/h	0	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.2	4.8
				l/min	0	16.6	25	33.3	41.6	50	58.3	66.6	70.8	80
MXHM 205	MXH 205	1.0	H (m)		57	53.5	50.5	47.5	43.5	39	34	28.5	25.8	19

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal											
				m³/h	0	2.2	3	3.3	4	4.5	5	6	7	8
				l/min	0	37.5	50	58.3	66.6	75	83.3	100	116	133
MXHM 404	-	1.0	H (m)		44.5	40.5	38	36.5	35	33	31	26	20	12.5
MXHM 405	MXH 405	1.5			56.5	52	50	47.5	45.5	43	40	33.5	26	16.5
MXHM 406	MXH 406	2.0			68.5	63	60	58	56	53.5	51	44	35	23

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal											
				m³/h	0	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				l/min	0	83.3	100	116	133	150	166	183	200	216
MXHM 802	-	1.0	H (m)		22.5	20.5	20	19	18	16.5	15	13	11	8.5
MXHM 803	MXH 803	1.5			36	32	30.5	29	27.5	25.5	23	20	17	14
MXHM 804	MXH 804	2.0			48	42.5	41	39	37	34.5	32	28	24	19.5
MXHM 805	MXH 805	2.5			60	54	52	49.5	47	43.5	39.5	35	29.5	24

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal											
				m³/h	0	5	8	11	14	16	18	20	22	25
				l/min	0	83.3	133	183	233	266	300	333	366	416
-	MXH 1602	2.0	H (m)		24	23	21.7	20.5	18.8	17.5	15.8	14	11.5	6.5
-	MXH 1603	2.5			36	34	31.8	29.5	26.8	24.8	22.4	19.2	15.3	8.8
-	MXH 1604	4.0			48	46.5	44.5	41.5	38	36	33	29	23	14
-	MXH 1606	5.5			71	68	65	61	56	53	49	44	36	22

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal												
				m³/h	0	15	21	24	27	30	33	36	39	44	50
				l/min	0	250	350	400	450	500	550	600	650	733	833
-	MXH 3202	5.5	H (m)		37	33	31	30	28.5	27	25	23	20.5	15	7.5
-	MXH 3203	7.5			55.5	50	47	45.5	43	40.5	38	35	31	23	10
-	MXH 3204	10.0			74.5	67	63	61	59	56	53	49	44	34	16.5

Bombas multietapas horizontales

Utilizada en sistemas de suministro de agua doméstico así como en sistemas de riego y fertilización.

Atributos

- Cuerpo Bomba: Acero inoxidable 304.
- Impulsor: Noryl.
- Sello: Carbón - Cerámico.
- Temperatura fluido: de 0°C hasta 50°C.
- Temperatura ambiente hasta: 40°C.
- Motor monofásico: Protector térmico incorporado.
- Aislamiento: Clase F.
- Protección: IP54.

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
BOM0909105	MXPM 403	0.75	230	4.5	1" x 1"	$ 465.800	$ 554.302
BOM0909110	MXPM 404	1.0	230	5.7	1" x 1"	$ 518.800	$ 617.372



Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	0	2.2	3	3.5	4	4.5	5	6	7.2
				l/min	0	37.5	50	58.3	66.6	75	83.3	100	120
MXPM 403	-	0.75	H (m)		33.5	30	28	26.5	25	23	21.5	17	10
MXPM 404	-	1.0			46	40	38	36.5	34	32	29.5	24	16

Bombas centrífugas autocebantes tipo jet con cuerpo en acero inoxidable

Apta para el bombeo de agua que contenga aire u otras sustancias gaseosas.

Atributos

- Cuerpo Bomba: Acero inoxidable 304.
- Impulsor: Noryl.
- Sello: Carbón - Cerámico.
- Aislamiento: Clase F.
- Eficiencia del Motor: Motores trifásicos cuentan con eficiencia Premium IE3, única excepción modelo señalado con **(*)** la cual cuenta con eficiencia IE2.
- Motor monofásico: Protector térmico incorporado.
- Temperatura del fluido: de 0°C hasta 35°C.
- Temperatura ambiente hasta: 40°C.
- Altura de aspiración manométrica hasta: 9 m.
- Protección: IP54.

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
BOM0918135	NGXM 3/100	0.9	230	4.5	1" x 1"	$ 279.800	$ 332.962
BOM0918136	NGX 3/100 **(*)**	0.9	3x 230 / 400	3.0 / 1.7	1" x 1"	$ 279.800	$ 332.962
BOM0918215	NGXM 6/18	2.0	230	9.2	1 ¼" x 1"	$ 918.200	$ 1.092.658
BOM0918216	NGX 6/18	2.0	3x 230 / 400	7.5 / 4.3	1 ¼" x 1"	$ 918.200	$ 1.092.658



Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	0	0.3	1	2	2.4	3	3.2	3.6
				l/min	0	5	16.6	33.3	40	50	53.3	60
NGXM 3/100	NGX 3/100	0.9	H (m)		50	45.9	39.4	31.3	28.5	24.8	23.7	21.7

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	0	0.5	1	2	2.4	3	4	4.5	5	5.5	6
				l/min	0	8.3	16.6	33.3	40	50	66.6	75	83.3	91.6	100
NGXM 6/18	NGX 6/18	2.0	H (m)		58	54.7	51.5	46	44	41.3	37	34.7	32.5	30.5	28.5

Bombas centrífugas autocebantes tipo jet

Apta para el bombeo de agua que contenga aire u otras sustancias gaseosas.

Atributos

- Cuerpo Bomba: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Impulsor: Noryl.
- Sello: Carbón - Cerámico.
- Temperatura del fluido: de 0°C hasta 35°C.
- Temperatura ambiente hasta: 40°C.
- Motor monofásico: Protector térmico incorporado.
- Altura de aspiración manométrica hasta: 9 m.
- Aislamiento: Clase F.
- Protección: IP54.

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
BOM0918030	NGLM 4/110	1.0	230	5.7	1" x 1"	$ 268.800	$ 319.872



Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	0	0.3	1	2	2.4	2.8	3.2	3.6	4	4.5
				l/min	0	5	16.7	33.3	40	50	53.3	60	66.7	75
NGLM 4/110	-	1.0	H (m)		41.6	40	36.6	35.6	30	27.3	26.4	24.6	23	21.1

Bombas centrífugas normalizadas EN 733 (EX UNI 7467. DIN 24255)

Electrobombas centrífugas monoblock de un impulsor, recomendadas para sistemas de agua potable en edificaciones, sistemas de riego tecnificado, trasvasije, sistemas de climatización y contra incendio.

Atributos

- Cuerpo Bomba: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Impulsor: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Sello: Carbón - Cerámico.
- Temperatura del fluido: de -10°C hasta 90°C.
- Temperatura ambiente hasta: 40°C.
- Eficiencia del Motor Premium IE3.
- Aislamiento: Clase F.
- Protección: IP54.

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
BOM0902045	NM 32L/16C	3.0	3x 230 / 400	9.2 / 5.3	2" x 1 ¼"	$ 917.600	$ 1.091.944
BOM0902050	NM 32L/16B	4.0	3x 230 / 400	11.5 / 6.6	2" x 1 ¼"	$ 1.032.700	$ 1.228.913
BOM0902060	NM 32L/20C	5.5	3x 400 / 690	9.6 / 5.5	2" x 1 ¼"	$ 1.267.000	$ 1.507.730
BOM0902065	NM 32L/20B	7.5	3x 400 / 690	10.8 / 6.5	2" x 1 ¼"	$ 1.740.900	$ 2.071.671
BOM0902070	NM 32L/20A	10.0	3x 400 / 690	14.3 / 8.3	2" x 1 ¼"	$ 1.894.600	$ 2.254.574
BOM0902120	NM 40/16B	4.0	3x 230 / 400	11.5 / 6.6	2 ½" x 1 ½"	$ 1.061.500	$ 1.263.185
BOM0902125	NM 40/16A	5.5	3x 400 / 690	9.6 / 5.5	2 ½" x 1 ½"	$ 1.241.000	$ 1.476.790
BOM0902140	NM 40/20B	7.5	3x 400 / 690	10.8 / 6.5	2 ½" x 1 ½"	$ 1.782.900	$ 2.121.651
BOM0902150	NM 40/20A	10.0	3x 400 / 690	14.3 / 8.3	2 ½" x 1 ½"	$ 1.937.700	$ 2.305.863
BOM0902205	NM 50/12D	4.0	3x 230 / 400	11.5 / 6.6	2 ½" x 2"	$ 1.098.100	$ 1.306.739
BOM0902215	NM 50/12S	5.5	3x 400 / 690	9.6 / 5.5	2 ½" x 2"	$ 1.248.800	$ 1.486.072
BOM0902220	NM 50/16B	7.5	3x 400 / 690	10.8 / 6.5	2 ½" x 2"	$ 1.749.000	$ 2.081.310
BOM0902226	NM 50/16A	10.0	3x 400 / 690	14.3 / 8.3	2 ½" x 2"	$ 1.893.700	$ 2.253.503
BOM0902230	NM 50/20B	12.5	3x 400 / 690	18.5 / 10.7	2 ½" x 2"	$ 2.648.300	$ 3.151.477
BOM0902235	NM 50/20A	15.0	3x 400 / 690	21.5 / 12.4	2 ½" x 2"	$ 2.946.300	$ 3.506.097
BOM0902300	NM 65/12E	5.5	3x 400 / 690	9.6 / 5.5	3" x 2 ½"	$ 1.361.800	$ 1.620.542
BOM0902305	NM 65/12C	7.5	3x 400 / 690	10.8 / 6.5	3" x 2 ½"	$ 1.846.900	$ 2.197.811
BOM0902310	NM 65/12A	10.0	3x 400 / 690	14.3 / 8.3	3" x 2 ½"	$ 1.985.600	$ 2.362.864
BOM0902410	NM 80/16C	15	3x 400 / 690	22.4 / 12.9	4" x 3 "	$ 3.250.100	$ 3.867.619
BOM0902415	NM 80/16B	20	3x 400 / 690	27.3 / 15.8	4" x 3 "	$ 3.636.600	$ 4.327.554



- No incluye kit de contraflanges.

CÓDIGO	MODELO	DIÁM.	NETO	TOTAL
REC3030654	Kit contraflanges NM 32 con hilo (DN50-DN32)	2" x 1 ¼"	$ 63.200	$ 75.208
REC3030435	Kit contraflanges NM 40 con hilo (DN65-DN40)	2 ½" x 1 ½"	$ 68.600	$ 81.634
REC3030436	Kit contraflanges NM 50 con hilo (DN65-DN50)	2 ½" x 2"	$ 73.900	$ 87.941
REC3030243	Kit contraflanges NM 65 Soldar (DN80-DN65)	3" x 2 ½"	$ 87.400	$ 104.006
REC3030244	Kit contraflanges NM 80 Soldar (DN100-DN80)	4" x 3"	$ 119.200	$ 141.848

Monofase 400V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	9.6	10.8	12	13.2	15	16.8	18.9	21	24	27	29	32
				l/min	160	180	200	220	250	280	315	350	400	450	483	533
-	NM 32L/16C	3.0	H (m)		25.1	24.9	24.7	24.4	23.8	23	21.8	20.3	17.3	13.4	-	-
-	NM 32L/16B	4.0			30.4	30.3	30	29.6	29	28.1	26.8	24.2	20.8	17.9	-	-
-	NM 32L/20C	5.5			42.1	41.8	41.5	41	40.2	38.9	37	34.5	29.7	23.8	-	-
-	NM 32L/20B	7.5			51.7	51.6	51.4	51.2	50.7	50	48.8	47	43.2	37.8	33.5	-
-	NM 32L/20A	10.0			59.4	59.4	59.4	59.4	59.2	58.8	58	56.6	53.4	48.6	44.6	37.7

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	15	16.8	18.9	21	24	27	30	33	37.8	39	42	45	48
				l/min	250	280	315	350	400	450	500	550	630	350	700	750	800
-	NM 40/16B	4.0	H (m)		29	28.8	28	27.5	26.5	25	23.5	21.5	18	17	14	-	-
-	NM 40/16A	5.5			37	36.5	36.5	36	35	33.5	32	30.5	27	26	23.5	20	17
-	NM 40/20B	7.5			50	49.5	48.5	47.5	45.5	43.5	41.5	37.5	30.5	-	-	-	-
-	NM 40/20A	10.0			57.5	57	56.5	55.5	54.5	52.5	50.5	48	42.5	40.5	35	-	-

Bombas centrífugas normalizadas EN 733 (EX UNI 7467. DIN 24255)

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	30	33	37.8	42	48	54	60	66	69	72	75	78	81
				l/min	500	550	630	700	800	900	1000	1100	1150	1200	1250	1300	1350
-	NM 50/12D	4.0	H (m)		20	19.5	18.5	18	16.5	14.5	13	10.5	9	8	-	-	-
-	NM 50/12S	5.5			26.5	26.2	25.5	24.5	23.5	22	20	18	16.5	15.5	14	13	11
-	NM 50/16B	7.5			31	30.5	29.5	28	26	24	21.5	19	17.5	15.5	13.5	11.5	9.5
-	NM 50/16A	10.0			38.5	38	37.5	36.5	34.5	32.5	30	27	25.5	24	22.5	20.5	19
-	NM 50/20B	12.5			47.5	47	45.5	44.5	42.5	40	37.5	33	30.5	28	25.5	23	-
-	NM 50/20	15			54.4	54.5	53.5	52	50	48	45	41.5	39.5	37	35	32.5	-

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	37.8	42	48	54	60	66	75	84	86	108	120
				l/min	630	700	800	900	1000	1100	1250	1400	1433	1800	2000
-	NM 65/12E	5.5	H (m)		16.5	16.4	16.2	15.9	15.5	15.1	14.3	13.2	11.4	9.2	-
-	NM 65/12C	7.5			21.1	21	20.8	20.6	20.3	19.9	19.1	18.2	16.5	14.4	11.8
-	NM 65/12A	10			25.9	25.8	25.6	25.4	25.1	24.8	24.1	23.3	21.9	20	17.6

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	75	84	96	108	120	132	150	168	180	192
				l/min	1250	1400	1600	1800	2000	2200	2500	2800	3000	3200
-	NM 80/16C	15	H (m)		28.7	28.2	27.4	26.4	25.1	23.8	21.3	18.5	16.4	-
-	NM 80/16B	20			34.8	34.5	33.8	33	32.1	30.9	28.9	26.4	24.5	22.4

Kit bombas eje libre ensambladas

Bomba centrífuga de un solo impulsor de aspiración axial, auto soportada y acoplada a motor eléctrico.

Atributos

- Bomba centrífuga de aspiración axial con motor y base (Ensambladas).
- Kit incluye:
  - Bomba.
  - Acople Omega.
  - Cubre acoplamiento.
  - Motor.
  - Base.

CÓDIGO	MODELO	HP	Ø SUCCIÓN	Ø DESCARGA	NETO	TOTAL
KIT1601002	KIT N 65-160D / 2900 RPM	10	3"	2 ½"	$ 5.057.000	$ 6.017.830
KIT1601004	KIT N 65-160C / 2900 RPM	15	3"	2 ½"	$ 5.979.600	$ 7.115.724
KIT1601006	KIT N 65-160B / 2900 RPM	15	3"	2 ½"	$ 5.979.600	$ 7.115.724
KIT1601008	KIT N 65-160AR / 2900 RPM	20	3"	2 ½"	$ 6.145.600	$ 7.313.264
KIT1601010	KIT N 65-160A / 2900 RPM	20	3"	2 ½"	$ 6.145.600	$ 7.313.264
KIT1601020	KIT N 65-200C / 2900 RPM	20	3"	2 ½"	$ 6.535.400	$ 7.777.126
KIT1601022	KIT N 65-200B / 2900 RPM	25	3"	2 ½"	$ 7.063.900	$ 8.406.041
KIT1601024	KIT N 65-200A / 2900 RPM	30	3"	2 ½"	$ 7.815.500	$ 9.300.445
KIT1601030	KIT N 65-250C / 2900 RPM	30	3"	2 ½"	$ 9.337.800	$ 11.111.982
KIT1601032	KIT N 65-250B / 2900 RPM	40	3"	2 ½"	$ 10.780.900	$ 12.829.271
KIT1601034	KIT N 65-250A / 2900 RPM	50	3"	2 ½"	$ 11.188.800	$ 13.314.672
KIT1601012	KIT N4 65-160C / 1450 RPM	1.5	3"	2 ½"	$ 4.033.700	$ 4.800.103
KIT1601014	KIT N4 65-160B / 1450 RPM	1.5	3"	2 ½"	$ 4.033.700	$ 4.800.103
KIT1601016	KIT N4 65-160A / 1450 RPM	2.0	3"	2 ½"	$ 4.110.600	$ 4.891.614
KIT1601018	KIT N4 65-160S / 1450 RPM	3.0	3"	2 ½"	$ 4.287.600	$ 5.102.244
KIT1601026	KIT N4 65-200B / 1450 RPM	3.0	3"	2 ½"	$ 4.463.900	$ 5.312.041
KIT1601028	KIT N4 65-200A / 1450 RPM	4.0	3"	2 ½"	$ 4.566.800	$ 5.434.492
KIT1601036	KIT N4 65-250B / 1450 RPM	5.5	3"	2 ½"	$ 6.338.500	$ 7.542.815
KIT1601038	KIT N4 65-250A / 1450 RPM	7.5	3"	2 ½"	$ 6.614.700	$ 7.871.493
KIT1601040	KIT N4 65-315C / 1450 RPM	7.5	3"	2 ½"	$ 7.321.900	$ 8.713.061
KIT1601042	KIT N4 65-315B / 1450 RPM	10	3"	2 ½"	$ 7.580.300	$ 9.020.557
KIT1601044	KIT N4 65-315A / 1450 RPM	15	3"	2 ½"	$ 8.664.200	$ 10.310.398



Notas:
- No incluye kit de contraflanges.
- Plazo estimado de armado entre 10 y 15 días hábiles, favor consultar caso a caso.

Kit bombas eje libre ensambladas



CÓDIGO	MODELO	HP	Ø SUCCIÓN	Ø DESCARGA	NETO	TOTAL
KIT1601046	KIT N 80-160E / 2900 RPM	10	4"	3"	$ 5.301.800	$ 6.309.142
KIT1601048	KIT N 80-160D / 2900 RPM	15	4"	3"	$ 6.469.100	$ 7.698.229
KIT1601050	KIT N 80-160C / 2900 RPM	15	4"	3"	$ 6.469.100	$ 7.698.229
KIT1601052	KIT N 80-160B / 2900 RPM	20	4"	3"	$ 6.713.300	$ 7.988.827
KIT1601054	KIT N 80-160A / 2900 RPM	25	4"	3"	$ 7.163.600	$ 8.524.684
KIT1601062	KIT N 80-200B / 2900 RPM	30	4"	3"	$ 8.937.800	$ 10.635.982
KIT1601064	KIT N 80-200A / 2900 RPM	40	4"	3"	$ 11.342.600	$ 13.497.694
KIT1601072	KIT N 80-250E / 2900 RPM	30	4"	3"	$ 9.592.300	$ 11.414.837
KIT1601074	KIT N 80-250D / 2900 RPM	40	4"	3"	$ 10.835.800	$ 12.894.602
KIT1601076	KIT N 80-250C / 2900 RPM	50	4"	3"	$ 11.243.600	$ 13.379.884
KIT1601078	KIT N 80-250B / 2900 RPM	60	4"	3"	$ 15.935.700	$ 18.963.483
KIT1601080	KIT N 80-250A / 2900 RPM	75	4"	3"	$ 18.075.600	$ 21.509.964
KIT1601056	KIT N4 80-160C / 1450 RPM	1.5	4"	3"	$ 4.309.300	$ 5.128.067
KIT1601058	KIT N4 80-160B / 1450 RPM	2.0	4"	3"	$ 4.386.600	$ 5.220.054
KIT1601060	KIT N4 80-160A / 1450 RPM	3.0	4"	3"	$ 4.611.800	$ 5.488.042
KIT1601066	KIT N4 80-200C / 1450 RPM	3.0	4"	3"	$ 5.842.200	$ 6.952.218
KIT1601068	KIT N4 80-200B / 1450 RPM	4.0	4"	3"	$ 5.945.200	$ 7.074.788
KIT1601070	KIT N4 80-200A / 1450 RPM	5.5	4"	3"	$ 6.223.000	$ 7.405.370
KIT1601082	KIT N4 80-250C / 1450 RPM	5.5	4"	3"	$ 6.562.500	$ 7.809.375
KIT1601084	KIT N4 80-250B / 1450 RPM	7.5	4"	3"	$ 6.868.500	$ 8.173.515
KIT1601086	KIT N4 80-250A / 1450 RPM	10	4"	3"	$ 7.112.400	$ 8.463.756
KIT1601088	KIT N4 80-315C / 1450 RPM	15	4"	3"	$ 8.766.600	$ 10.432.254
KIT1601090	KIT N4 80-315B / 1450 RPM	15	4"	3"	$ 8.766.600	$ 10.432.254
KIT1601092	KIT N4 80-315A / 1450 RPM	20	4"	3"	$ 8.966.900	$ 10.670.611
KIT1601094	KIT N4 80-315S / 1450 RPM	25	4"	3"	$ 9.980.800	$ 11.877.152
KIT1601096	KIT N 100-200E / 2900 RPM	25	5"	4"	$ 8.517.500	$ 10.135.825
KIT1601098	KIT N 100-200D / 2900 RPM	30	5"	4"	$ 9.431.600	$ 11.223.604
KIT1601100	KIT N 100-200C / 2900 RPM	40	5"	4"	$ 10.674.800	$ 12.703.012
KIT1601102	KIT N 100-200B / 2900 RPM	50	5"	4"	$ 11.082.600	$ 13.188.294
KIT1601104	KIT N 100-200A / 2900 RPM	60	5"	4"	$ 15.837.300	$ 18.846.387
KIT1601112	KIT N 100-250B / 2900 RPM	75	5"	4"	$ 18.237.000	$ 21.702.030
KIT1601114	KIT N 100-250A / 2900 RPM	100	5"	4"	$ 22.732.400	$ 27.051.556
KIT1601106	KIT N4 100-200C / 1450 RPM	4.0	5"	4"	$ 6.172.600	$ 7.345.394
KIT1601108	KIT N4 100-200B / 1450 RPM	5.5	5"	4"	$ 6.417.100	$ 7.636.349
KIT1601110	KIT N4 100-200A / 1450 RPM	7.5	5"	4"	$ 6.708.500	$ 7.983.115
KIT1601116	KIT N4 100-250B / 1450 RPM	10	5"	4"	$ 7.289.000	$ 8.673.910
KIT1601118	KIT N4 100-250A / 1450 RPM	15	5"	4"	$ 8.372.900	$ 9.963.751
KIT1601120	KIT N4 100-315C / 1450 RPM	15	5"	4"	$ 8.961.000	$ 10.663.590
KIT1601122	KIT N4 100-315B / 1450 RPM	20	5"	4"	$ 9.161.300	$ 10.901.947
KIT1601124	KIT N4 100-315A / 1450 RPM	25	5"	4"	$ 10.175.200	$ 12.108.488
KIT1601126	KIT N4 100-400C / 1450 RPM	30	5"	4"	$ 13.395.600	$ 15.940.764
KIT1601128	KIT N4 100-400B / 1450 RPM	40	5"	4"	$ 15.248.600	$ 18.145.834
KIT1601130	KIT N4 100-400A / 1450 RPM	50	5"	4"	$ 17.999.500	$ 21.419.405

Notas:
- No incluye kit de contraflanges.
- Plazo estimado de armado entre 10 y 15 días hábiles, favor consultar caso a caso.

Kit bombas eje libre ensambladas



CÓDIGO	MODELO	HP	Ø SUCCIÓN	Ø DESCARGA	NETO	TOTAL
KIT1601132	KIT N4 125-250E / 1450 RPM	7.5	6"	5"	$ 7.410.100	$ 8.818.019
KIT1601134	KIT N4 125-250D / 1450 RPM	10	6"	5"	$ 7.668.900	$ 9.125.991
KIT1601136	KIT N4 125-250C / 1450 RPM	15	6"	5"	$ 8.752.800	$ 10.415.832
KIT1601138	KIT N4 125-250B / 1450 RPM	15	6"	5"	$ 8.752.800	$ 10.415.832
KIT1601140	KIT N4 125-250A / 1450 RPM	20	6"	5"	$ 8.953.100	$ 10.654.189
KIT1601142	KIT N4 125-315C / 1450 RPM	25	6"	5"	$ 12.829.700	$ 15.267.343
KIT1601144	KIT N4 125-315B / 1450 RPM	30	6"	5"	$ 13.141.100	$ 15.637.909
KIT1601146	KIT N4 125-315A / 1450 RPM	40	6"	5"	$ 14.796.300	$ 17.607.597
KIT1601148	KIT N4 125-400C / 1450 RPM	50	6"	5"	$ 18.560.200	$ 22.086.638
KIT1601150	KIT N4 125-400B / 1450 RPM	60	6"	5"	$ 19.140.400	$ 22.777.076
KIT1601152	KIT N4 125-400A / 1450 RPM	75	6"	5"	$ 21.070.200	$ 25.073.538
KIT1601154	KIT N4 150-315D / 1450 RPM	25	8"	6"	$ 13.346.100	$ 15.881.859
KIT1601156	KIT N4 150-315C / 1450 RPM	30	8"	6"	$ 13.657.400	$ 16.252.306
KIT1601158	KIT N4 150-315B / 1450 RPM	40	8"	6"	$ 15.305.800	$ 18.213.902
KIT1601160	KIT N4 150-315A / 1450 RPM	40	8"	6"	$ 18.270.800	$ 21.742.252
KIT1601162	KIT N4 150-400C / 1450 RPM	60	8"	6"	$ 20.587.900	$ 24.499.601
KIT1601164	KIT N4 150-400B / 1450 RPM	75	8"	6"	$ 22.518.000	$ 26.796.420
KIT1601166	KIT N4 150-400A / 1450 RPM	100	8"	6"	$ 27.324.500	$ 32.516.155

Notas:
- No incluye kit de contraflanges.
- Plazo estimado de armado entre 10 y 15 días hábiles, favor consultar caso a caso.

CÓDIGO	MODELO	DIÁM.	NETO	TOTAL
REC3030243	Kit contraflanges N65 soldar (DN80-DN65)	3" x 2 ½"	$ 87.400	$ 104.006
REC3030244	Kit contraflanges N80 soldar (DN100-DN80)	4" x 3"	$ 119.200	$ 141.848
REC3030245	Kit contraflanges N100 soldar (DN125-DN100)	5" x 4"	$ 136.700	$ 162.673
REC3030246	Kit contraflanges N125 soldar (DN150-DN125)	6" x 5"	$ 208.500	$ 248.115
REC3030247	Kit contraflanges N150 soldar (DN200-DN150)	8" x 6"	$ 309.900	$ 368.781

Monofase 230V- 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q= Caudal	m3/h	48	54	60	66	72	84	96	108	120	132	141
				l/min	800	900	1000	1100	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2500
-	N 65-160D	10	H (m)		24.3	24.1	23.9	23.6	23.1	22.3	20.8	18.8	16.3	-	-
-	N 65-160C	15			28.1	28	27.8	27.6	27.1	26.3	24.9	23.1	20.7	17.7	-
-	N 65-160B	15			32.6	32.5	32.3	32	31.5	30.8	29.5	27.9	25.7	23	-
-	N 65-160AR	20			36.4	36.3	36.2	35.9	35.5	34.8	33.7	32.1	30	27.5	-
-	N 65-160A	20			40.5	40.4	40.2	40	39.5	38.8	37.6	36.1	34.2	31.7	-
-	N 65-200C	20			44	43.8	43.5	43.1	42.3	41.2	39.4	37.1	34.4	31.4	28.8
-	N 65-200B	25			50.5	50.4	50.2	50	49.2	48.3	46.8	44.8	42.5	39.8	37.5
-	N 65-200A	30			57	57	57	56.5	56	55.5	54	52.5	50	47.5	45.5
-	N 65-250C	30			61	61	60.5	60	58.5	57	54.5	51.5	47.5	43	-
-	N 65-250B	40			73.5	73.5	73.5	73.5	73	71.5	69.5	66.5	63	59	-
-	N 65-250A	50			86.5	86.5	86.5	86.5	86	85.5	83.5	81	78	74.5	-

Monofase 230V- 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q= Caudal	m3/h	21	24	27	30	33	37.8	42	48	54	60	66	75	84
				l/min	350	400	450	500	550	630	700	800	900	1000	1100	1250	1400
-	N4 65-160C	1.5	H (m)		6.1	6.1	6	6	5.9	5.8	5.6	5.3	4.8	4.2	-	-	-
-	N4 65-160B	1.5			7.2	7.1	7.1	7	7	6.8	6.6	6.3	5.8	5.2	4.5	-	-
-	N4 65-160A	2.0			8.8	8.8	8.7	8.7	8.6	8.5	8.3	8	7.6	7.1	6.4	5.2	-
-	N4 65-200B	3.0			11.9	11.8	11.7	11.6	11.4	11.1	10.8	10.2	9.5	8.7	7.8	6.2	4.3
-	N4 65-200A	4.0			14.1	14	13.9	13.8	13.7	13.4	13.1	12.6	11.9	11.1	10.2	8.8	7.2
-	N4 65-250B	5.5			18	17.9	17.8	17.7	17.6	17.3	16.9	16.3	15.4	14.4	13.1	10.8	8.5
-	N4 65-250A	7.5			21.9	21.8	21.7	21.6	21.5	21.2	20.8	20.2	19.5	18.5	17.5	15.4	12.8
-	N4 65-315C	7.5			25.8	25.7	25.5	25.3	25	24.4	23.8	22.8	21.5	20	18.2	15	11
-	N4 65-315B	10			31	31	30.9	30.8	30.6	30.2	29.7	28.8	27.8	26.5	25	22.2	18.6
-	N4 65-315A	15			35.9	35.9	35.8	35.7	35.5	35.1	34.6	33.8	32.8	31.6	30.2	27.8	25

Monofase 230V- 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q= Caudal	m3/h	75	84	96	108	120	132	150	168	180	192
				l/min	1250	1400	1600	1800	2000	2200	2500	2800	3000	3200
-	N 80-160E	10	H (m)		21.5	20.9	19.9	18.7	17.4	15.9	13.4	10.6	-	-
-	N 80-160D	15			25.2	24.5	23.5	22.4	21.1	19.6	17.2	14.4	-	-
-	N 80-160C	15			28.7	28.2	27.4	26.4	25.1	23.8	21.3	18.5	16.4	-
-	N 80-160B	20			34.8	34.5	33.8	33	32.1	30.9	28.9	26.4	24.5	22.4
-	N 80-160A	25			39.9	39.6	39	38.2	37.4	36.4	34.5	32.2	30.3	28.1
-	N 80-200B	30			46.5	46	45.5	44.5	43.5	42	39	35.5	32	-
-	N 80-200A	40			56	55.5	55	54	53	52	49.5	46	43	-
-	N 80-250E	30			51	50	48.5	46.5	44.5	42	38	33	29	-
-	N 80-250D	40			65	64	62.5	61	59	56.5	53	49	45.5	41
-	N 80-250C	50			73.5	73	72	70.5	69	67	63	59	55.5	51.5
-	N 80-250B	60			84	83.5	82.5	81.5	80	78	74.5	70.5	67	63
-	N 80-250A	75			95	94.5	93.5	92.5	91.5	90	87.5	84	80.5	76.5

Monofase 230V- 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q= Caudal	m3/h	30	42	60	75	84	96	108	120	132	150	168
				l/min	500	700	1000	1250	1400	1600	1800	2000	2200	2500	2800
-	N4 80-160C	1.5	H (m)		6.1	5.8	4.9	4	3.3	-	-	-	-	-	-
-	N4 80-160B	2.0			7.8	7.5	6.8	5.9	5.2	4.1	-	-	-	-	-
-	N4 80-160A	3.0			10	9.8	9.3	8.5	8	7	5.9	-	-	-	-
-	N4 80-200C	3.0			10.3	10	9.1	7.7	6.6	4.6	-	-	-	-	-
-	N4 80-200B	4.0			12.1	11.8	11.1	9.8	9	7.5	5.7	-	-	-	-
-	N4 80-200A	5.5			13.9	13.6	13	11.8	11	9.6	7.9	6	-	-	-
-	N4 80-250C	5.5			16.9	16.6	15.4	13.9	12.4	11.1	9.3	7.2	-	-	-
-	N4 80-250B	7.5			20.7	20.4	19.6	18.2	17.1	15.4	13.5	11.4	9	-	-
-	N4 80-250A	10			23.7	23.5	22.7	21.5	20.5	19	17.2	15.1	12.7	-	-
-	N4 80-315C	15			25.7	25.8	25.4	24.4	23.8	22.2	20.4	18.3	15.9	-	-
-	N4 80-315B	15			30.3	30.7	30.5	29.6	28.8	27.5	25.9	24.1	22	-	-
-	N4 80-315A	20			36.3	36.6	36.4	35.6	35	33.9	32.5	30.9	29	25.3	-
-	N4 80-315S	25			39.1	39.4	39.3	38.7	38.1	37.1	35.7	34.1	32.1	28.3	22.5

Monofase 230V- 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q= Caudal	m3/h	108	120	150	168	180	192	210	240	270	300
				l/min	1800	2000	2500	2800	3000	3200	3500	4000	4500	5000
-	N 100-200E	25	H (m)		30	29.5	28	27	26	25	23	19	-	-
-	N 100-200D	30			36	35.5	34	33	32	31	29	24.5	19	-
-	N 100-200C	40			45	44.5	43.5	42.5	41.5	40.5	39	34.5	29	22
-	N 100-200B	50			54	53.5	52.5	51.5	50.5	49.5	48	44	38.5	32
-	N 100-200A	60			61.5	61	60	59.5	58.5	58	56.5	53	48	42
-	N 100-250B	75			73.5	73	71.52	70	68.5	67	65	61	55.5	48.5
-	N 100-250A	100			91	90.5	89.5	88.5	88	87	85	81	75	67

Monofase 230V- 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q= Caudal	m3/h	48	60	75	84	108	120	132	150	168	192	210
				l/min	800	1000	1250	1400	1800	2000	2200	2500	2800	3200	3500
-	N4 100-200C	4.0	H (m)		9.4	9.2	8.9	8.5	7.3	6.5	5.6	4	-	-	-
-	N4 100-200B	5.5			12	11.8	11.5	11.2	10	9.3	8.4	6.7	4.5	-	-
-	N4 100-200A	7.5			15.2	15.1	14.9	14.7	13.8	13.1	12.2	10.7	9	6	-
-	N4 100-250B	10			19.5	19.4	19	18.7	17.5	16.6	15.6	13.8	11.7	8.4	5.5
-	N4 100-250A	15			22.3	22.2	21.9	21.7	20.5	19.8	18.8	17.1	15	11.7	8.9
-	N4 100-315C	15			26.9	26.8	26.2	25.7	23.5	22.7	21.3	18.9	15.9	11.3	-
-	N4 100-315B	20			31.5	31.4	31.2	30.8	29.3	28.2	26.9	24.6	21.8	17.6	14
-	N4 100-315A	25			36.9	36.8	36.6	36.4	35.3	34.5	33.4	31.4	29	25.3	22.2
-	N4 100-400C	30			41.3	41.1	40.7	40.4	39	38	36.5	34	31	26	-
-	N4 100-400B	40			50.2	50	49.7	49.4	48	47.1	46	44	41.3	37	33.5
-	N4 100-400A	50			58.2	58	57.8	57.6	56.3	55.7	54.5	52.7	50.5	47	44

Monofase 230V- 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q= Caudal	m3/h	84	108	132	150	180	210	240	270	300	330	360	420	450	480
				l/min	1400	1800	2200	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	7000	7500	8000
-	N4 125-250E	7.5	H (m)		11	10.5	9.7	9.1	7.8	6.2	4.4	-	-	-	-	-	-	-
-	N4 125-250D	10			14	13.7	13	12.4	11	9.4	7.4	5.1	-	-	-	-	-	-
-	N4 125-250C	15			16.7	16.4	15.9	15.4	14.1	12.5	10.4	8.2	5.8	-	-	-	-	-
-	N4 125-250B	15			19.3	19.1	18.7	18.2	17	15.3	13.3	10.9	8.2	-	-	-	-	-
-	N4 125-250A	20			22.7	22.6	22.2	21.8	20.8	19.33	17.4	15	12.4	9.3	-	-	-	-
-	N4 125-315C	25			27.9	27.7	27.2	26.5	24.9	22.8	20.2	17	13.5	9.5	-	-	-	-
-	N4 125-315B	30			31.8	31.6	31.1	30.6	29.1	27.3	24.9	22	18.5	14.3	-	-	-	-
-	N4 125-315A	40			36.8	36.7	36.4	35.9	34.7	33.2	31	28.4	25.3	21.6	-	-	-	-
-	N4 125-400C	50			45.4	45.2	44.9	44.4	43	40	37	33	28.5	23.5	-	-	-	-
-	N4 125-400B	60			51.4	51.2	50.9	50.4	49	46.8	44	40.5	36	31.5	-	-	-	-
-	N4 125-400A	75			59.2	59	58.7	58.2	57.2	55.7	53.5	50.5	46.5	42.5	-	-	-	-
-	N4 150-315D	25			-	-	22.8	22.6	22	21.1	20	18.6	17	15.1	13	8	-	-
-	N4 150-315C	30			-	-	25.6	25.4	24.9	24.2	23.3	22	20.4	18.5	16.5	11.6	8.9	-
-	N4 150-315B	40			-	-	30.6	30.6	30.3	29.7	29	27.9	26.5	24.9	23	18.3	15.4	-
-	N4 150-315A	50			-	-	35.6	35.6	35.4	35.2	34.6	33.7	32.5	31	29.2	24.7	21.8	18.5
-	N4 150-400C	60			-	-	45	44.9	44.5	43.5	42.5	40.5	38.5	36	33.5	27	23.5	19.5
-	N4 150-400B	75			-	-	50.8	50.7	50.3	49.5	48.5	47	45	43	40.5	35	32	28.5
-	N4 150-400A	100			-	-	58.8	58.7	58.5	57.9	57	55.5	54	52	49.5	44	41	37.5

+56 9 8899 5259 +56 2 2496 9700 ventas@pgic.cl www.pgic.cl

Bombas de eje libre sin motor

Bomba centrífuga de un impulsor de aspiración axial, auto soportada y de eje libre. Prestaciones nominales y dimensiones principales según norma Europea EN 733. Sistema constructivo "Back Pull Out" para un fácil y rápido desmontaje y montaje de piezas internas. Esta bomba es muy utilizada para sistemas de riego de mediana y gran envergadura, sistemas de calefacción y climatización, trasvasije, así como para aplicaciones industriales.

Atributos

- Cuerpo Bomba: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Impulsor: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Sello: Carbón - Cerámico.
- Temperatura del fluido: de -10°C hasta 90°C.
- Temperatura ambiente hasta: 40°C.
- Serie N para motores de 2 polos o 2900 rpm.
- Serie N4 para motores de 4 polos o 1450 rpm.



CÓDIGO	TIPO	MODELO	DIÁM.	NETO	TOTAL
BOM0904235	N	65-160A	3" x 2 ½"	$ 1.590.300	$ 1.892.457
BOM0904250	N	65-200A	3" x 2 ½"	$ 1.734.700	$ 2.064.293
BOM0904265	N	65-250A	3" x 2 ½"	$ 2.857.300	$ 3.400.187
BOM0904235	N4	65-160S	3" x 2 ½"	$ 1.590.300	$ 1.892.457
BOM0904250	N4	65-200A	3" x 2 ½"	$ 1.734.700	$ 2.064.293
BOM0904610	N4	65-250A	3" x 2 ½"	$ 2.857.300	$ 3.400.187
BOM0904625	N4	65-315A	3" x 2 ½"	$ 3.502.200	$ 4.167.618
BOM0904320	N	80-160A	4" x 3"	$ 1.834.400	$ 2.182.936
BOM0904330	N	80-200A	4" x 3"	$ 2.775.900	$ 3.303.321
BOM0904355	N	80-250A	4" x 3"	$ 3.049.500	$ 3.628.905
BOM0904320	N4	80-160A	4" x 3"	$ 1.834.400	$ 2.182.936
BOM0904330	N4	80-200A	4" x 3"	$ 2.775.900	$ 3.303.321
BOM0904355	N4	80-250A	4" x 3"	$ 3.049.500	$ 3.628.905
BOM0904688	N4	80-315S	4" x 3"	$ 3.537.100	$ 4.209.149
BOM0904380	N	100-200A	5" x 4"	$ 2.951.100	$ 3.511.809
BOM0904390	N	100-250A	5" x 4"	$ 3.210.900	$ 3.820.971
BOM0904380	N4	100-200A	5" x 4"	$ 2.951.100	$ 3.511.809
BOM0904390	N4	100-250A	5" x 4"	$ 3.210.900	$ 3.820.971
BOM0904735	N4	100-315A	5" x 4"	$ 3.731.500	$ 4.440.485
BOM0904750	N4	100-400A	5" x 4"	$ 5.816.600	$ 6.921.754
BOM0904775	N4	125-250A	6" x 5"	$ 3.523.300	$ 4.192.727
BOM0904788	N4	125-315A	6" x 5"	$ 5.513.200	$ 6.560.708
BOM0904798	N4	125-400A	6" x 5"	$ 6.150.300	$ 7.318.857
BOM0904815	N4	150-315A	8" x 6"	$ 5.957.200	$ 7.089.068
BOM0904830	N4	150-400A	8" x 6"	$ 7.531.900	$ 8.962.961

- No incluye kit de contraflanges.

CÓDIGO	MODELO	DIÁM.	NETO	TOTAL
REC3030243	Kit contraflanges N65 soldar (DN80-DN65)	3" x 2 ½"	$ 87.400	$ 104.006
REC3030244	Kit contraflanges N80 soldar (DN100-DN80)	4" x 3"	$ 119.200	$ 141.848
REC3030245	Kit contraflanges N100 soldar (DN125-DN100)	5" x 4"	$ 136.700	$ 162.673
REC3030246	Kit contraflanges N125 soldar (DN150-DN125)	6" x 5"	$ 208.500	$ 248.115
REC3030247	Kit contraflanges N150 soldar (DN200-DN150)	8" x 6"	$ 309.900	$ 368.781

Bombas periféricas

Son ideales para aplicaciones que requieren alta presión, como sistemas de agua potable en hogares y riego jardín.

Atributos

- Cuerpo Bomba: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Impulsor: Latón Cu-Zn.
- Sello: Carbón - Cerámico.
- Temperatura del fluido: 0°C hasta 60°C.
- Temperatura ambiente hasta: 40°C.
- Motor monofásico: Protector térmico incorporado.
- Aislamiento: Clase F.
- Protección: IP44.

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
BOM1011010	SP 50	0.5	230	2.9	1" x 1"	$ 100.300	$ 119.357
BOM1011020	SP 80	0.8	230	3.8	1" x 1"	$ 177.800	$ 211.582
BOM1021030	SP 100	1.0	230	5.7	1" x 1"	$ 225.100	$ 267.869



Monofase 230V- 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	0.3	0.6	1	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	3
				l/min	5	10	16.7	20	25	30	35	40	50
SP 50	-	0.5	H (m)		34	30	25	22	17	13	10	-	-
SP 80	-	0.8			50	43	37	32	27	22	17	13	5
SP 100	-	1.0			59	52	45	38	32	26	20	15	6

Bombas autocebantes de anillo líquido

Se caracterizan por una buena capacidad de aspiración incluso en condiciones desfavorables tales como: presencia de gas disuelto, burbujas de aire y breves alteraciones del líquido en la aspiración.

Atributos

- Cuerpo Bomba: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Impulsor: Latón Cu-Zn.
- Sello: Carbón - Cerámico.
- Temperatura del fluido: 0°C hasta 90°C.
- Temperatura ambiente hasta: 40°C.
- Aislamiento: Clase F.
- Motor monofásico: Protector térmico incorporado.
- Protección: IP44.
- Altura de aspiración manométrica hasta: 9 m.

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
BOM1001110	STAL 80	0.8	230	4.5	1" x 1"	$ 313.800	$ 373.422
BOM1001120	STAL 100	1.0	230	5.4	1" x 1"	$ 323.200	$ 384.608



Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	0	0.6	1.2	1.8	2.1	2.4	2.7
				l/min	0	10	20	30	35	40	45
STAL 80	-	0.8	H (m)		40	35	29	21	16	10	-
STAL 100	-	1.0			46	42	35	29	25	21	16

Bombas centrífugas de 1 impulsor

Recomendables para sistemas de riego, trasvasije y suministro de agua potable a edificaciones.

Atributos

- Cuerpo Bomba: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Impulsor: Latón Cu-Zn.
- Sello: Carbón - Cerámico.
- Temperatura del fluido: 0°C hasta 90°C.
- Temperatura ambiente hasta: 40°C.
- Aislamiento: Clase F.
- Motor monofásico: Protector térmico incorporado.
- Motor trifásico: Eficiencia Premium IE3.
- Protección:
  -IP55 modelos trifásicos.
  -IP44 modelo monofásico.

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
BOM1002140	STM 150	1.5	230	9.0	1 ¼" x 1"	$ 573.500	$ 682.465
BOM1002141	STM 150 T	1.5	3x 230 / 400	6.0 / 3.5	1 ¼" x 1"	$ 602.000	$ 716.380
BOM1002151	STM 200 T	2.0	3x 230 / 400	8.3 / 4.8	1 ¼" x 1"	$ 684.800	$ 814.912
BOM1002161	STM 300 T	3.0	3x 230 / 400	8.9 / 5.2	1 ¼" x 1"	$ 702.900	$ 836.451
BOM1002171	STM 400 T	4.0	3x 230 / 400	13.5 / 7.8	1 ½" x 1 ¼"	$ 1.206.600	$ 1.435.854



Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	0	2.4	4.8	7.2	9	10.2	10.8	12	15	18
				l/min	0	40	80	120	150	170	180	200	250	300
STM 150	STM 150 T	1.5	H (m)		40	40	36.5	30	20	-	-	-	-	-
-	STM 200 T	2.0			47.5	46	41.5	33.5	24	16	-	-	-	-
-	STM 300 T	3.0			53	51.5	47	40	33	24	16	-	-	-
-	STM 400 T	4.0			48.5	48.5	48	47	46	45	44	42	38	32

Atributos

- Cuerpo Bomba: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Sello: Carbón - Cerámico.
- Aislamiento: Clase F.
- Impulsor:
  -Hasta 1 HP: Acero inoxidable 304 SS.
  -1.5 y 2 HP: Latón Cu-Zn.
- Temperatura del fluido: 0°C hasta 60°C.
- Temperatura ambiente hasta: 40°C.
- Motor monofásico: Protector térmico incorporado.
- Motor trifásico: Eficiencia Premium IE3.
- Protección: IP44 hasta 1 HP.
- Protección: IP55 desde 1.5 HP.

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
BOM1012110	SM 50	0.5	230	2.8	1" x 1"	$ 163.300	$ 194.327
BOM1012120	SM 80	0.8	230	4.0	1" x 1"	$ 228.700	$ 272.153
BOM1012130	SM 100	1.0	230	5.5	1" x 1"	$ 214.900	$ 255.731
BOM1012131	SM 100 T	1.0	3x 230 / 400	4.0 / 2.3	1" x 1"	$ 283.000	$ 336.770
BOM1012140	SM 150	1.5	230	8.7	1 ¼" x 1"	$ 536.200	$ 638.078
BOM1012150	SM 200	2.0	230	10.7	1 ¼" x 1"	$ 584.600	$ 695.674



Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	0.6	1.2	2.7	3.6	5.4	6	7.5
				l/min	10	20	45	60	90	100	125
SM 50	-	0.5	H (m)		20	18	17	16	12	10	-
SM 80	-	0.8			27	25	20	18	14	12	-
SM 100	SM 100 T	1.0			29	28	26	23	20	18	14
SM 150	-	1.5			36	35	34.5	33	28	25	19
SM 200	-	2.0			43	42	41	40.5	36.5	34	28

Bombas centrífugas de caudal mediano

Este tipo de bombas son muy recomendables para sistemas de riego, trasvasije y suministro de agua potable a casas, edificaciones y cualquier aplicación que requiera caudales y alturas de mediana magnitud.

Atributos

- Cuerpo Bomba: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Sello: Carbón - Cerámico.
- Temperatura ambiente hasta: 40°C.
- Temperatura del fluido: 0°C hasta 90°C.
- Impulsor:
  -SM1: Latón Cu-Zn.
  -CF: Hierro GJL 200 EN 1561.
  -CFM 150 BR: Latón Cu-Zn.
- Motor monofásico: Protector térmico incorporado.
- Motor trifásico serie CF: Eficiencia Premium IE3.
- Aislamiento: Clase F.
- Protección:
  -IP55 serie CF.
  -IP44 serie SM1.

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
BOM1022210	SM1 150	1.5	230	8.5	1 ½" x 1 ½"	$ 588.600	$ 700.434
BOM1022211	SM1 150 T	1.5	3x 230 / 400	6.4 / 3.7	1 ½" x 1 ½"	$ 614.500	$ 731.255
BOM1022220	SM1 200	2.0	230	11.7	1 ½" x 1 ½"	$ 618.100	$ 735.539
BOM1022221	SM1 200 T	2.0	3x 230 / 400	8.3 / 4.8	1 ½" x 1 ½"	$ 701.600	$ 834.904
BOM1022231	SM1 300 T	3.0	3x 230 / 400	8.9 / 5.1	1 ½" x 1 ½"	$ 735.300	$ 875.007



BOM1012210	CFM 150 BR	1.5	230	9.2	2" x 2"	$ 709.400	$ 844.186
BOM1012211	CF 150	1.5	3x 230 / 400	7.4 / 4.3	2" x 2"	$ 769.100	$ 915.229
BOM1012220	CFM 200	2.0	230	11.5	2" x 2"	$ 790.100	$ 940.219
BOM1012221	CF 200	2.0	3x 230 / 400	8.8 / 5.1	2" x 2"	$ 762.000	$ 906.780
BOM1012230	CFM 300	3.0	230	16	2" x 2"	$ 868.800	$ 1.033.872
BOM1012231	CF 300	3.0	3x 230 / 400	10.2 / 5.9	2" x 2"	$ 908.700	$ 1.081.353
BOM1012240	CF 400	4.0	3x 230 / 400	12.6 / 7.3	3" x 2"	$ 1.081.500	$ 1.286.985
BOM1012245	CF 550	5.5	3x 230 / 400	16.1 / 9.3	3" x 2"	$ 1.215.100	$ 1.445.969



Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	0	3	6	9	12	15	18	21
				l/min	0	50	100	150	200	250	300	350
SM1 150	SM1150 T	1.5	H (m)		24.5	24.3	23.7	22.8	21.5	19.8	17.7	15.2
SM1 200	SM1200 T	2.0			30.1	29.4	28.6	27.4	26.1	24.5	22.7	20.7
-	SM1300 T	3.0			35.5	34.4	33.0	31.4	29.6	27.5	25.3	22.8

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	6	9	12	18	21	24	27	30	36	42
				l/min	100	150	200	300	350	400	450	500	600	700
CFM 150 BR	-	1.5	H (m)		23	22	20.5	16	13	9.5	5	-	-	-
-	CF 150	1.5			23	22	21	18	16	14	11.5	8.5	-	-
CFM 200	CF 200	2.0			26.5	26	25	22	20.5	18.5	16	13	-	-
CFM 300	CF 300	3.0			33.5	32.5	30.5	27	25	22.5	19.5	16.5	-	-
-	CF 400	4.0			31.5	31.2	31	29.5	28.5	28.5	27.5	24.5	20.5	16.5
-	CF 550	5.5			37	36	35.5	33.5	32	32	30.5	27.5	24	19

Bombas centrífugas de gran caudal

Su configuración permite entregar un alto caudal y baja presión de descarga, utilizadas principalmente en agricultura.

Atributos

- Cuerpo Bomba: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Sello: Carbón - Cerámico.
- Impulsor:
  -Serie SCF1, SCF4, STCF3: Hierro fundido.
  -Serie SCF2: Latón Cu-Zn.
- Temperatura del fluido de 0°C hasta 90°C.
- Temperatura ambiente hasta: 40°C.
- Protección: IP55.
- Motor monofásico: Protector térmico incorporado.
- Aislamiento Clase F.

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
BOM1012420	SCF1 100	1.0	230	5.3	2" x 2"	$ 342.000	$ 406.980
BOM1012421	SCF1 100 T	1.0	3x 230 / 400	4.3 / 2.5	2" x 2"	$ 361.700	$ 430.423
BOM1012540	SCF4 150	1.5	230	7.5	2" x 2"	$ 492.700	$ 586.313
BOM1012550	SCF4 200	2.0	230	9.3	2" x 2"	$ 511.000	$ 608.090
BOM1012551	SCF4 200 T	2.0	3x 230 / 400	7.3 / 4.2	2" x 2"	$ 587.300	$ 698.887
BOM1022440	SCF2 150	1.5	230	9.0	3" x 3"	$ 677.000	$ 805.630
BOM1022450	SCF2 200	2.0	230	11.0	3" x 3"	$ 705.300	$ 839.307
BOM1022451	SCF2 200 T	2.0	3x 230 / 400	7.0 / 4.0	3" x 3"	$ 724.200	$ 861.798
BOM1022461	SCF2 300 T	3.0	3x 230 / 400	8.7 / 5.0	3" x 3"	$ 767.800	$ 913.682
BOM1002611	STCF3 400	4.0	3x 230 / 400	11.5 / 6.5	4" x 4"	$ 1.122.400	$ 1.335.656
BOM1002621	STCF3 550	5.5	3x 230 / 400	19.5 / 9.3	4" x 4"	$ 1.132.300	$ 1.347.437





Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
				l/min	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500
SCF1 100	SCF1 100 T	1.0	H (m)		13	12.8	12.2	11.5	10	7	4	-	-	-
SCF4 150	-	1.5			16	15.7	15.3	15	14	13	12	11	10	8
SCF4 200	SCF4 200 T	2.0			17	16.8	16.7	16.5	15.8	15	14	13	12	10

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	0	12	15	18	24	30	36	42	48	60	72
				l/min	0	200	250	300	400	500	600	700	800	1000	1200
SCF2 150	-	1.5	H (m)		13.5	12.7	12.4	12	11.1	10	8.6	7	5.2	-	-
SCF2 200	SCF2 200 T	2.0			14.9	14.5	14.2	13.8	13.3	12.3	10.9	8.9	6.6	-	-
-	SCF2 300 T	3.0			17.1	16.5	16.2	15.9	15.2	14.3	13.3	12	10.6	7.3	-

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	0	24	48	72	90	96
				l/min	0	400	800	1200	1500	1600
-	STCF3 400T	4.0	H (m)		14.5	16	15	12	7.5	-
-	STCF3 550T	5.5			18	20	18.5	16	12	10

Bombas centrífugas de impulsor abierto para aguas levemente turbias

Entregan un caudal elevado a presión media, ideal para ser utilizadas en riego por surcos con agua de canales y para desaguar aguas lluvias; también en llenado de estanques a baja altura.

Atributos

- Cuerpo Bomba: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Impulsor: Noryl.
- Sello: Carbón - Cerámico.
- Temperatura del fluido de 0°C hasta 45°C.
- Motor monofásico: Protector térmico incorporado.
- Aislamiento Clase F.
- Protección IP44.

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
BOM1002320	STC 100	1.0	230	5.5	1 ½" x 1 ½"	$ 327.900	$ 390.201
BOM1002321	STC 100 T	1.0	3x 230 / 400	3.5 / 2.0	1 ½" x 1 ½"	$ 336.200	$ 400.078



Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	0	3	6	9	12	16.5	18
				l/min	0	50	100	150	200	275	300
STC 100	STC 100 T	1.0	H (m)		20	18.5	17	14.5	13	9	6

Bombas centrífugas multietapas

Bomba centrífuga multietapas de alta eficiencia que entrega una elevada presión y un caudal medio. Muy utilizada en sistemas de suministro de agua doméstico así como en sistemas de riego y fertilización.

Atributos

- Cuerpo Bomba: Hierro
- Camisa: Acero Inoxidable 304.
- Impulsor: Acero inoxidable 304.
- Sello: Carbón - Cerámico.
- Temperatura del fluido de 0°C hasta 45°C.
- Temperatura ambiente hasta: 40°C.
- Motor monofásico: Protector térmico incorporado.
- Aislamiento Clase F.
- Protección IP44.

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
BOM1004220	STOA 120 (autocebante)	1.2	230	7.2	1" x 1"	$ 532.100	$ 633.199
BOM1004140	STO 200	2.0	230	11.0	1 ¼" x 1 ¼"	$ 708.400	$ 842.996
BOM1004141	STO 200 T	2.0	3x 230 / 400	7.2 / 4.2	1 ¼" x 1 ¼"	$ 701.600	$ 834.904
BOM1004150	STO 300	3.0	230	12.5	1 ¼" x 1 ¼"	$ 915.300	$ 1.089.207
BOM1004155	STO 300 T	3.0	3x 230 / 400	9.4 / 5.4	1 ¼" x 1 ¼"	$ 801.400	$ 953.666



Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	0	1.2	2.4	3.6	4.8	5.4
				l/min	0	20	40	60	80	90
STOA 120	-	1.2	H (m)		57.5	54	48	40	28	22.5

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	0	1.2	3	4.8	7.2	8.4	9.6
				l/min	0	20	50	80	120	140	160
STO 200	STO 200 T	2.0	H (m)		62	60	55	49	35	26	14
STO 300	STO 300 T	3.0			74.5	72	66	58.8	42	31.5	16.8

Bombas centrífugas autocebantes multietapas

Utilizada en sistemas de suministro de agua doméstico así como en sistemas de riego y fertilización.

Atributos

- Cuerpo Bomba: Acero inoxidable 304.
- Impulsor: Noryl.
- Sello: Carbón - Cerámico.
- Temperatura del fluido 0°C hasta 35°C.
- Temperatura ambiente hasta: 40°C.
- Altura de aspiración manométrica hasta 8 m.
- Aislamiento Clase F.
- Protección IP44.

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
BOM1014210	SSOA 98-5	1.3	230	5.8	1 " x 1"	$ 479.400	$ 570.486



Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	0.6	1.2	1.8	2.4	3	3.6	4.2	4.8	5.4
				l/min	10	20	30	40	50	60	70	80	90
SSOA 98-5	-	1.3	H (m)		58	56	52	48	44	39	31	23	15

+56 9 8899 5259 +56 2 2496 9700 ventas@pgic.cl www.pgic.cl

Bombas centrífugas de 2 impulsores

Conformada por dos impulsores los cuales logran presiones de descarga moderadamente elevadas. Se utilizan en presurización de redes de agua potable y riego por aspersión, así como en aplicaciones industriales en general.

Atributos

- Cuerpo Bomba: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Rodetes:
  -Serie SSBJ: Noryl.
  -Serie SSBJ-BR: Latón Cu-Zn.
- Sello: Carbón - Cerámico.
- Temperatura del fluido de 0°C hasta 35°C.
- Temperatura ambiente hasta: 40°C.
- Motor monofásico: Protector térmico incorporado.
- Motor trifásico: Eficiencia Premium IE3.
- Aislamiento Clase F.
- Protección: IP55.

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
BOM1013210	SSBJ 150	1.5	230	8.8	1 ½" x 1 ¼"	$ 511.900	$ 609.161
BOM1013211	SSBJ 150T	1.5	3x 230 / 400	7.2 / 4.0	1 ½" x 1 ¼"	$ 576.600	$ 686.154
BOM1013220	SSBJ 200	2.0	230	10.5	1 ½" x 1 ¼"	$ 633.900	$ 754.341
BOM1013221	SSBJ 200T	2.0	3x 230 / 400	8.1 / 4.7	1 ½" x 1 ¼"	$ 597.300	$ 710.787
BOM1013230	SSBJ 300	3.0	230	13.5	1 ½" x 1 ¼"	$ 658.900	$ 784.091
BOM1013231	SSBJ 300T	3.0	3x 230 / 400	9.0 / 5.2	1 ½" x 1 ¼"	$ 606.400	$ 721.616
BOM1013215	SSBJ 150-BR	1.5	230	8.8	1 ½" x 1 ¼"	$ 561.600	$ 668.304
BOM1013216	SSBJ 150-BR T	1.5	3x 230 / 400	7.2 / 4.0	1 ½" x 1 ¼"	$ 615.000	$ 731.850
BOM1013225	SSBJ 200-BR	2.0	230	10.5	1 ½" x 1 ¼"	$ 676.600	$ 805.154
BOM1013226	SSBJ 200-BR T	2.0	3x 230 / 400	8.1 / 4.7	1 ½" x 1 ¼"	$ 646.100	$ 768.859
BOM1013235	SSBJ 300-BR	3.0	230	13.5	1 ½" x 1 ¼"	$ 715.900	$ 851.921
BOM1013236	SSBJ 300-BR T	3.0	3x 230 / 400	9.0 / 5.2	1 ½" x 1 ¼"	$ 659.100	$ 784.329



Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	0	1.5	3	4.5	6	7.5	9	10.5	12
				l/min	0	25	50	75	100	125	150	175	200
SSBJ 150 (BR)	SSBJ 150 (BR) T	1.5	H (m)		40	39.5	39	38	36	32.5	27.5	20	-
SSBJ 200 (BR)	SSBJ 200 (BR) T	2.0			44	44	44	43	40	37	32.5	25	-
SSBJ 300 (BR)	SSBJ 300 (BR) T	3.0			49	48	47	46.5	46	43	38.5	32	25

Atributos

- Cuerpo Bomba: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Impulsores: Noryl.
- Sello: Carbón - Cerámico.
- Temperatura del fluido 0°C hasta 35°C.
- Temperatura ambiente hasta: 40°C.
- Motor monofásico: Protector térmico incorporado.
- Aislamiento Clase F.
- Protección IP44.

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
BOM1003210	STBJ 150	1.5	230	8.1	1 ½" x 1 ¼"	$ 510.500	$ 607.495
BOM1003211	STBJ 150 T	1.5	3x 230 / 400	6.9 / 3.9	1 ½" x 1 ¼"	$ 532.600	$ 633.794
BOM1003220	STBJ 200	2.0	230	9.6	1 ½" x 1 ¼"	$ 627.500	$ 746.725
BOM1003221	STBJ 200 T	2.0	3x 230 / 400	7.3 / 4.2	1 ½" x 1 ¼"	$ 649.900	$ 773.381



Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	0	1.2	3.6	6	8.4	10.8
				l/min	0	20	60	100	140	180
STBJ 150	STBJ 150 T	1.5	H (m)		39.5	39	38.5	35	30	20
STBJ 200	STBJ 200 T	2.0			47.5	48	47.5	45	38	30

Bombas centrífugas autocebantes tipo Jet

Gran capacidad de succión incluso agua mezclada con gases. Ampliamente utilizadas en sistemas de presión domiciliarios con estanques hidroneumáticos o controladores electrónicos.

Atributos

- Cuerpo Bomba: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Impulsor: Acero inoxidable 304.
- Sello: Carbón - Cerámico.
- Temperatura del fluido de 0°C hasta 35°C.
- Temperatura ambiente hasta: 40°C.
- Aislamiento Clase F.
- Motor monofásico: Protector térmico incorporado.
- Protección IP44.
- Altura de aspiración manométrica hasta 9 m.

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
BOM1015150	SJ 100	1.0	230	5.0	1" x 1"	$ 214.900	$ 255.731
BOM1015175	SJ 200	2.0	230	9.0	1 ¼" x 1"	$ 485.100	$ 577.269



Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	0.6	1.2	1.8	2.4	3	3.6	4.8	6	7.5	9
				l/min	10	20	30	40	50	60	80	100	125	150
SJ 100	-	1.0	H (m)		45	40	35	30	26	22	-	-	-	-
SJ 200	-	2.0			47	45	43	40.5	38	35	30	25	18	13

Bombas autocebantes tipo Jet con cuerpo en acero inoxidable

Apta para sistemas de presión domiciliarios con estanques hidroneumáticos o controladores electrónicos.

Atributos

- Cuerpo Bomba: Acero inoxidable 304.
- Impulsores:
  -Modelo SJX 80: Noryl.
  -Modelos SJX 100 y 150: Acero inox 304.
- Sello: Carbón - Cerámico.
- Temperatura del fluido de 0°C hasta 35°C.
- Temperatura ambiente hasta: 40°C.
- Protección IP44.
- Motor monofásico: Protector térmico incorporado.
- Motor trifásico: Eficiencia Premium IE3.
- Aislamiento Clase F.
- Altura de aspiración manométrica hasta 9 m.

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
BOM1015320	SJX 80	0.8	230	3.8	1" x 1"	$ 201.500	$ 239.785
BOM1015330	SJX 100	1.0	230	5.0	1" x 1"	$ 254.900	$ 303.331
BOM1015331	SJX 100 T	1.0	3x 230 / 400	4.3 / 2.5	1" x 1"	$ 338.100	$ 402.339
BOM1015335	SJX 150	1.5	230	7.5	1 ¼" x 1"	$ 508.800	$ 605.472
BOM1015336	SJX 150 T	1.5	3x 230 / 400	7.3 / 4.2	1 ¼" x 1"	$ 585.900	$ 697.221



Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3	3.6	4.2	4.8
				l/min	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80
SJX 80	-	0.8	H (m)		38	36	34	32	29	27	24	22	19	-	-	-
SJX 100	SJX 100 T	1.0			46	43	40	38	35	32	30	29	26	-	-	-
SJX 150	SJX 150 T	1.5			56	53	50	48	46	44	42	40	38	34	30	25

Bombas centrífugas para aspiraciones profundas

Se utilizan cuando el agua se encuentra a una profundidad mayor a 9 metros. Suelen instalarse con estanques hidroneumáticos pequeños para alimentación de redes domiciliarias y para llenado de estanques.

Atributos

- Cuerpo Bomba: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Impulsor: Noryl.
- Sello: Carbón - Cerámico.
- Temperatura del fluido de 0°C hasta 35°C.
- Temperatura ambiente hasta: 40°C.
- Motor monofásico: Protector térmico incorporado.
- Aislamiento Clase F.
- Protección: IP55.

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
BOM1026010	SA 80	0.8	230	3.7	1 ¼" x 1"	$ 297.200	$ 353.668
BOM1026020	SA 100	1.0	230	5.4	1 ¼" x 1"	$ 307.800	$ 366.282
REC0102196	VENTURI P30					$ 14.100	$ 16.779



Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Tipo Eyector	Prof. Aspiración (m)	Q = Caudal	m³/h	0.1	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8
						l/min	3	6	10	15	20	25	30
SA 80	-	0.8	P20	15	H (m)		31	28	25	22	19	17	15
				20			28	25	22	15	-	-	-
			P30	25			30	27	18	8	-	-	-
				30			28	20	13	-	-	-	-
SA 100	-	1.0	P20	15			40	38	36	31	28	24	20
				20			38	36	32	26	21	17	-
			P30	25			-	-	40	32	15	-	-
				30			-	-	38	30	-	-	-

Notas:
- Incluye venturi P20 para succión hasta 20 m.
- Para succión hasta 30 m utilizar el venturi P30 (REC0102196).

Bombas autocebantes de impulsor abierto

Incluye válvula de retención en la boca de succión que impide el efecto sifón y asegura el cebado automático. Ideal para aplicaciones que requieren grandes caudales.

Atributos

- Cuerpo Bomba: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Impulsor: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Sello: Carbón - Cerámico.
- Temperatura del fluido de 0°C hasta 90°C.
- Temperatura ambiente hasta: 40°C.
- Aislamiento Clase F.
- Protección IP55.
- Motor monofásico: Protector térmico incorporado.
- Altura de aspiración manométrica hasta 7 m.

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
BOM1015520	HGM 50-1.5	2.0	230	9.5	2" x 2"	$ 705.700	$ 839.783
BOM1015530	HGM 80-2.2	3.0	230	15.0	3" x 3"	$ 896.300	$ 1.066.597
BOM1015531	HG 80-2.2	3.0	3x 230 / 400	9.9 / 5.7	3" x 3"	$ 1.032.700	$ 1.228.913
BOM1015541	HG 80-4	5.5	3x 230 / 400	15.2 / 8.8	3" x 3"	$ 1.822.700	$ 2.169.013
BOM1015551	HG 80-5.5	7.5	3x 230 / 400	24.2 / 14.0	3" x 3"	$ 2.198.500	$ 2.616.215
BOM1015571	HG 100-9.5	12.5	3x 400 / 690	22.5 / 13.0	4" x 4"	$ 3.306.800	$ 3.935.092



Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	3	6	12	18	24	36	48	60
				l/min	50	100	200	300	400	600	800	1000
HGM 50 - 1.5	-	2.0	H (m)		19	18.5	17	15	12	4	-	-
HGM 80 - 2.2	HG 80 - 2.2	3.0			-	17	16	15	14	13	11	6

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	12	18	24	36	48	60	72	84	96
				l/min	200	300	400	600	800	1000	1200	1400	1600
-	HG 80 - 4	5.5	H (m)		24	23	22	21	19	17	14	11	-
-	HG 80 - 5.5	7.5			-	26.5	26	25	24	22.5	21	19	16.5

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	24	30	36	60	78	96	120	132
				l/min	400	500	600	1000	1300	1600	2000	2200
-	HG 100-9.5	12.5	H (m)		33.5	33	32.5	31.5	30	27	22	19

Bombas centrífugas de 2 impulsores contrapuestos

Conformada por dos impulsores contrapuestos que logran elevadas presiones de descarga. Se utilizan en la presurización de redes de agua potable y riego tecnificado así como en aplicaciones industriales en general.

Atributos

- Cuerpo Bomba: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Impulsores: Latón Cu-Zn.
- Sello: Carbón - Cerámico.
- Temperatura del fluido de 0°C hasta 90°C.
- Temperatura ambiente hasta: 40°C.
- Motor trifásico: Eficiencia Premium IE3.
- Motor monofásico: Protector térmico incorporado.
- Aislamiento: Clase F.
- Protección IP55.

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
BOM1013010	SB1 150	1.5	230	10.0	1 ¼" x 1"	$ 625.500	$ 744.345
BOM1013020	SB1 200	2.0	230	11.0	1 ¼" x 1"	$ 724.000	$ 861.560
BOM1013021	SB1 200 T	2.0	3x 230 / 400	8.7 / 5.0	1 ¼" x 1"	$ 737.500	$ 877.625
BOM1013031	SB1 300 T	3.0	3x 230 / 400	9.9 / 5.7	1 ¼" x 1"	$ 1.163.600	$ 1.384.684
BOM1013061	SB2 400 T	4.0	3x 230 / 400	13.0 / 7.5	1 ½" x 1 ¼"	$ 1.382.300	$ 1.644.937
BOM1013071	SB2 550 T	5.5	3x 230 / 400	16.1 / 9.3	1 ½" x 1 ¼"	$ 1.507.300	$ 1.793.687
BOM1013081	SB2 750 T	7.5	3x 400 / 690	13.0 / 7.5	2" x 1 ¼"	$ 1.925.800	$ 2.291.702
BOM1013086	SB2 1000T	10.0	3x 400 / 690	16.0 / 9.2	2" x 1 ¼"	$ 2.028.500	$ 2.413.915
BOM1013088	SB2 1250T	12.5	3x 400 / 690	18.5 / 10.7	2" x 1 ¼"	$ 2.272.900	$ 2.704.751
BOM1013098	SB3 550 T	5.5	3x 230 / 400	16.1 / 9.3	2" x 1 ½"	$ 1.659.400	$ 1.974.686
BOM1013101	SB3 750 T	7.5	3x 400 / 690	13.0 / 7.5	2" x 1 ½"	$ 1.936.400	$ 2.304.316
BOM1013111	SB3 1000 T	10.0	3x 400 / 690	16.0 / 9.2	2" x 1 ½"	$ 2.072.200	$ 2.465.918
BOM1013121	SB3 1250 T	12.5	3x 400 / 690	18.5 / 10.7	2" x 1 ½"	$ 2.302.000	$ 2.739.380
BOM1013131	SB3 1500 T	15.0	3x 400 / 690	21.0 / 12.1	2" x 1 ½"	$ 2.804.800	$ 3.337.712



Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	1.2	2.4	3.6	4.8	6	7.2	8.4	9.6	10.8	12
				l/min	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200
SB1 150	-	1.5	H (m)		51	49	47	44	40	35	27	23	-	-
SB1 200	SB1 200 T	2.0			58	56	53.5	50	47.5	42	35	31	-	-
-	SB1 300 T	3.0			65	62.5	61	59	57	54	50.5	46	-	-
-	SB2 400 T	4.0			74	72	69.5	65	63	60	56	54	49	43
-	SB2 550 T	5.5			88	86	84	80	77	74	68	64	60	56

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	0	1.5	3	6	9	12	15	18	24	30
				l/min	0	25	50	100	150	200	250	300	400	500
-	SB2 750 T	7.5	H (m)		90	89.5	89	87	82.5	76	64	49	-	-
-	SB2 1000 T	10.0			105.5	105.3	105	102.5	98	91	82	68	-	-
-	SB2 1250 T	12.5			117	116.8	116.5	114.5	110	103	94	82	-	-
-	SB3 550 T	5.5			60	59.5	59	58	56.5	54	50	45	34	-
-	SB3 750 T	7.5			71	70.9	70.7	70.5	69	67	63.5	60	50	35
-	SB3 1000 T	10.0			87	86	85.5	85	83	81	77.5	75	65	51
-	SB3 1250 T	12.5			93.5	93.4	93.3	93	92	90	87	82	71	58
-	SB3 1500 T	15.0			96	95.9	95.8	95.5	94.5	92.5	89.5	85.5	76.5	65

Bombas centrífugas normalizadas EN 733 (EX UNI 7467. DIN 24255)

Electrobombas centrífugas monoblock de un impulsor, recomendadas para sistemas de agua potable en edificaciones, sistemas de riego tecnificado, trasvasije, sistemas de climatización y contra incendio.

Atributos

- Cuerpo Bomba: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Impulsor: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Sello: Carbón - Cerámico.
- Temperatura del fluido: 0°C hasta 90°C.
- Temperatura ambiente hasta: 40°C.
- Motor trifásico: Eficiencia Premium IE3.
- Aislamiento: Clase F.
- Protección: IP55.

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
BOM1017020	SN 32-160 B	3.0	3x 230 / 400	8.7 / 5.0	2" x 1 ¼"	$ 1.120.100	$ 1.332.919
BOM1017025	SN 32-160 A	4.0	3x 230 / 400	12.1 / 7.0	2" x 1 ¼"	$ 1.149.500	$ 1.367.905
BOM1017030	SN 32-200 C	5.5	3x 230 / 400	15.2 / 8.8	2" x 1 ¼"	$ 1.415.800	$ 1.684.802
BOM1017035	SN 32-200 B	7.5	3x 400 / 690	14.0 / 8.1	2" x 1 ¼"	$ 1.678.900	$ 1.997.891
BOM1017040	SN 32-200 A	10.0	3x 400 / 690	15.0 / 8.7	2" x 1 ¼"	$ 1.757.900	$ 2.091.901
BOM1017120	SN 40-160 B	4.0	3x 230 / 400	13.0 / 7.5	2 ½" x 1 ½"	$ 1.267.400	$ 1.508.206
BOM1017125	SN 40-160 A	5.5	3x 230 / 400	15.2 / 8.8	2 ½" x 1 ½"	$ 1.399.200	$ 1.665.048
BOM1017130	SN 40-200 B	7.5	3x 400 / 690	14.0 / 8.1	2 ½" x 1 ½"	$ 1.715.900	$ 2.041.921
BOM1017135	SN 40-200 A	10.0	3x 400 / 690	17.5 / 10.1	2 ½" x 1 ½"	$ 1.794.300	$ 2.135.217
BOM1017140	SN 40-250 B	15.0	3x 400 / 690	25.5 / 14.2	2 ½" x 1 ½"	$ 2.798.100	$ 3.329.739
BOM1017145	SN 40-250 A	20.0	3x 400 / 690	32.0 / 18.5	2 ½" x 1 ½"	$ 3.560.500	$ 4.236.995
BOM1017215	SN 50-160 C	5.5	3x 230 / 400	15.2 / 8.8	2 ½" x 2"	$ 1.413.100	$ 1.681.589
BOM1017220	SN 50-160 B	7.5	3x 400 / 690	13.2 / 7.6	2 ½" x 2"	$ 1.730.000	$ 2.058.700
BOM1017225	SN 50-160 A	10.0	3x 400 / 690	15.0 / 8.7	2 ½" x 2"	$ 1.819.600	$ 2.165.324
BOM1017230	SN 50-200 C	12.5	3x 400 / 690	19.0 / 11.0	2 ½" x 2"	$ 2.388.900	$ 2.842.791
BOM1017235	SN 50-200 B	15.0	3x 400 / 690	21.5 / 12.4	2 ½" x 2"	$ 2.698.600	$ 3.211.334
BOM1017240	SN 50-200 A	20.0	3x 400 / 690	29.0 / 16.8	2 ½" x 2"	$ 3.336.300	$ 3.970.197
BOM1017245	SN 50-250 C	20.0	3x 400 / 690	32.0 / 16.5	2 ½" x 2"	$ 3.476.500	$ 4.137.035
BOM1017250	SN 50-250 B	25.0	3x 400 / 690	36.5 / 21.1	2 ½" x 2"	$ 3.774.300	$ 4.491.417
BOM1017255	SN 50-250 A	30.0	3x 400 / 690	43.0 / 24.9	2 ½" x 2"	$ 4.163.400	$ 4.954.446
BOM1017305	SN 65-160 E	7.5	3x 400 / 690	13.0 / 7.5	3" x 2 ½"	$ 1.766.400	$ 2.102.016
BOM1017310	SN 65-160 D	10.0	3x 400 / 690	16.0 / 9.2	3" x 2 ½"	$ 1.864.600	$ 2.218.874
BOM1017315	SN 65-160 C	12.5	3x 400 / 690	18.5 / 10.7	3" x 2 ½"	$ 2.397.200	$ 2.852.668
BOM1017320	SN 65-160 B	15.0	3x 400 / 690	21.5 / 12.4	3" x 2 ½"	$ 2.747.600	$ 3.269.644
BOM1017325	SN 65-160 A	20.0	3x 400 / 690	26.0 / 15.0	3" x 2 ½"	$ 3.308.300	$ 3.936.877
BOM1017335	SN 65-200 B	25.0	3x 400 / 690	36.5 / 21.1	3" x 2 ½"	$ 3.672.800	$ 4.370.632
BOM1017340	SN 65-200 A	30.0	3x 400 / 690	43.0 / 24.9	3" x 2 ½"	$ 4.037.200	$ 4.804.268
BOM1017350	SN 80-160B	25.0	3x 400 / 690	30.0 / 17.3	4" x 3 "	$ 3.676.000	$ 4.374.440
BOM1017355	SN 80-160A	30.0	3x 400 / 690	35.0 / 20.2	4" x 3 "	$ 3.942.600	$ 4.691.694



- Incluye: Kit de contraflanges.

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	6	9	12	15	18	21	24	30	36
				l/min	100	150	200	250	300	350	400	500	600
-	SN 32-160 B	3.0	H (m)		28.8	28	27	26	24.5	23	21.5	15.5	-
-	SN 32-160 A	4.0			36.5	35.5	34.5	33	31.5	30	28.5	23.5	-
-	SN 32-200 C	5.5			40.7	40	39.5	39	38	36.5	35	31.5	26
-	SN 32-200 B	7.5			55.7	55	54.5	54	53	51.5	50	46.5	42.5
-	SN 32-200 A	10.0			60.7	60	59.5	58.5	57	55.5	54	49.5	45.5

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	9	12	18	24	30	36	42	48	54
				l/min	150	200	300	400	500	600	700	800	900
-	SN 40-160 B	4.0	H (m)		32.7	32.5	32	30.5	28	25.5	21	-	-
-	SN 40-160 A	5.5			36.2	36	35.5	34	32	29.5	26	22	-
-	SN 40-200 B	7.5			46.5	46	45	43.5	41.5	39.5	37	34.5	31.5
-	SN 40-200 A	10.0			56	55.5	54.5	53	51	49	46.5	44	40.5
-	SN 40-250 B	15.0			74	73.9	73.7	73	71	68.5	65.5	61.5	54
-	SN 40-250 A	20.0			91.5	91.4	91.2	90.5	89	87	83.5	79.5	73

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	21	24	27	30	36	48	60	66	72	78
				l/min	350	400	450	500	600	800	1000	1100	1200	1300
-	SN 50 - 160 C	5.5	H (m)		29.5	29.2	28.8	28.3	27.1	24	20.5	18	15.5	-
-	SN 50 - 160 B	7.5			37	36.8	36.5	36	35	32	28.5	26	23.5	20.5
-	SN 50 - 160 A	10.0			40	39.8	39.5	39	38	35	31.5	29	26.5	23
-	SN 50 - 200 C	12.5			-	48.7	48.5	48.2	47.5	45	42	39.5	37	33
-	SN 50 - 200 B	15.0			-	52.7	52.5	52.2	51.2	49.2	46	43.5	41	38
-	SN 50 - 200 A	20.0			-	64.5	64	63.5	62.5	60.5	58	56.5	54.5	51.5
-	SN 50 - 250 C	20.0			-	-	71.3	71	70	67	63	61	58	54
-	SN 50 - 250 B	25.0			-	-	80.8	80.5	79.5	77	73	70.5	68	65
-	SN 50 - 250 A	30.0			-	-	90	89.7	89	86.5	83	81	79	71

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	42	48	60	72	84	96	108	120	132	144
				l/min	700	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
-	SN 65 - 160 E	7.5	H (m)		24.5	24.2	23.5	22.5	20.5	18.5	16	12.5	-	-
-	SN 65 - 160 D	10.0			28.5	28.2	27.5	26.5	25	23	21	18	14	-
-	SN 65 - 160 C	12.5			32	31.7	31.2	30.2	29	27	25	22	19	16
-	SN 65 - 160 B	15.0			35.5	35	34.5	33.5	32.5	31	29	26.5	24	20
-	SN 65 - 160 A	20.0			40	39.5	38.5	37.5	36.5	35.5	33.5	31	28.5	26
-	SN 65 - 200 B	25.0			-	52.5	51.5	50.5	49	47	45	43	40	36
-	SN 65 - 200 A	30.0			-	60.5	59.5	58.5	57.5	56	54.5	52.5	49.5	45.5

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	66	78	84	96	108	120	144	156	180	195	210	225
				l/min	1100	1300	1400	1600	1800	2000	2400	2600	3000	3250	3500	3750
-	SN 80-160 B	25	H (m)		35	34.8	34.6	34.1	33.4	32.5	30.2	28.7	25.3	22.8	20	-
-	SN 80-160 A	30			38.5	38.2	38	37.7	37	36.3	34.2	33	30	27.8	25	22

+56 9 8899 5259 +56 2 2496 9700 ventas@pgic.cl www.pgic.cl

Bombas periféricas con sistema antibloqueo

Son ideales para aplicaciones que requieren alta presión, como sistemas de agua potable en hogares o riego residencial. Incluye componentes que reducen la fricción y formación de óxido entre las partes móviles y estáticas, garantizando un arranque suave y fiable.

Atributos

- Cuerpo Bomba: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Impulsor: Latón Cu-Zn.
- Sello: Carbón - Cerámico.
- Temperatura del fluido: de 0°C hasta 60°C.
- Temperatura ambiente hasta: 40°C.
- Motor monofásico: Protector térmico incorporado.
- Aislamiento: Clase F.
- Protección: IP44.

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
CNB0226300	BTPm 37	0.5	220	2.5	1" x 1"	$ 56.000	$ 66.640
CNB0226310	BTPm75	1.0	220	4.2	1" x 1"	$ 84.700	$ 100.793



Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	2.1	2.4	3.0
				l/min	5	10	15	20	25	35	40	50
BTPm 37	-	0.5	H (m)		35	31	27	22	18	9	-	-
BTPm 75	-	1.0			57	51	45	40	34	22	17	5

Bombas periféricas

Son ideales para aplicaciones que requieren alta presión, como sistemas de agua potable en hogares o riego residencial.

Atributos

- Cuerpo Bomba: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Impulsor: Latón Cu-Zn.
- Sello: Carbón - Cerámico.
- Temperatura del fluido: de 0°C hasta 60°C.
- Temperatura ambiente hasta: 40°C.
- Motor monofásico: Protector térmico incorporado.
- Aislamiento: Clase F.
- Protección: IP44.

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
CNB0226305	BTPm 37 - CE	0.5	220	2.4	1" x 1"	$ 41.700	$ 49.623
CNB0226315	BTPm 150	2.0	220	9.8	1" x 1"	$ 155.500	$ 185.045



Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	2.1	2.4	3.0	4.5
				l/min	5	10	15	20	25	35	40	50	75
BTPm 37-CE	-	0.5	H (m)		33	28	23	18	13	3	-	-	-
BTPm 150	-	2.0			85	80	75	70	65	55	50	39	14

Bombas centrífugas de 1 impulsor

Este tipo de Bombas son muy recomendables para sistemas de riego, trasvasije y suministro de agua potable a casas, edificaciones y cualquier aplicación que requiera caudales y alturas de mediana magnitud.

Atributos

- Cuerpo Bomba: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Impulsor modelos BTCm 75/110: Acero inox. 304.
- Impulsor modelo BTCm 158-CE: Noryl.
- Sello: Carbón - Cerámico.
- Temperatura del fluido: De 0°C hasta 60° C.
- Temperatura ambiente hasta: 40°C.
- Motor monofásico: Protector térmico incorporado.
- Aislamiento: Clase F.
- Protección: IP44.

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
CNB0226320	BTCm 75	1.0	220	6.0	1" x 1"	$ 117.700	$ 140.063
CNB0226325	BTCm 158-CE	1.0	220	5.0	1" x 1"	$ 79.800	$ 94.962
CNB0226330	BTCm 110	1.5	220	8.5	1 ¼" x 1"	$ 182.200	$ 216.818



Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	6.0	7.2
				l/min	20	30	40	50	60	70	80	100	120
BTCm 75	-	1.0	H (m)		32	31	30	28	26	23	19	10	-
BTCm 158-CE	-	1.0			27	25	23	21	19	17	14	7	-
BTCm 110	-	1.5			35	35	34	33	33	31	30	26	20

Bombas centrífugas de impulsor abierto para aguas levemente turbias

Entregan un caudal alto a baja altura. Adecuada para bombear agua con cierta turbidez sin riesgo de atascamiento. Utilizada en bombeo de agua de canales y ríos así como en aplicaciones industriales de mediana magnitud.

Atributos

- Cuerpo Bomba: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Impulsor: Latón Cu-Zn.
- Sello: Carbón - Cerámico.
- Temperatura del fluido: De 0°C hasta 60°C.
- Temperatura ambiente hasta: 40°C.
- Aislamiento: Clase F.
- Protección: IP44.
- Motor monofásico: Protector térmico incorporado.

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
CNB0226335	BTGm 75	1.0	220	5.0	1 ½" x 1 ½"	$ 122.600	$ 145.894



Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	3.0	5.0	7.0	9.0	11.0	13.0	15.0	16.5
				l/min	50	83	117	150	183	217	250	275
BTGm 75	-	1.0	H (m)		16	15	14	12	10	8	6	4

Bombas centrífugas de gran caudal

Adecuada para bombear agua limpia. Utilizada en agricultura y riego de jardines, así como en instalaciones industriales.

Atributos

- Cuerpo Bomba: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Sello: Carbón - Cerámico.
- Protección: IP44.
- Impulsores:
  -Modelos BTCM-B2: Acero inoxidable 304.
  -Modelo BTCM-B3: Latón Cu-Zn.
- Temperatura del fluido: De 0°C hasta 60°C.
- Temperatura ambiente hasta: 40°C.
- Motor monofásico: Protector térmico incorporado.
- Aislamiento: Clase F.

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
CNB0226340	BTCm 75B2	1.0	220	5.5	2" x 2"	$ 127.000	$ 151.130
CNB0226345	BTCm 150B2	2.0	220	9.8	2" x 2"	$ 186.500	$ 221.935
CNB0226350	BTCm 150B3	2.0	220	9.8	3" x 3"	$ 231.300	$ 275.247



Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	6	9	12	18	24	30	42	54
				l/min	100	150	200	300	400	500	700	900
BTCm 75B2	-	1.0	H (m)		14	13	12	10	7	-	-	-
BTCm 150B2	-	2.0			22	21	21	18	14	8	-	-
BTCm 150B3	-	2.0			-	-	13	12	12	11	9	6

Bombas centrífugas de 2 impulsores

Conformada por dos impulsores los cuales logran presiones de descarga moderadamente elevadas. Se utilizan en presurización de redes de agua potable y riego por aspersión, así como en aplicaciones industriales en general.

Atributos

- Cuerpo Bomba: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Impulsor: Latón Cu-Zn.
- Sello: Carbón - Cerámico.
- Temperatura del fluido: De 0°C hasta 60°C.
- Temperatura ambiente hasta: 40°C.
- Motor monofásico: Protector térmico incorporado.
- Aislamiento: Clase F.
- Protección: IP44.

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
CNB0226380	BMB 150	1.5	220	7.7	1 ½" x 1 ¼"	$ 189.700	$ 225.743
CNB0226385	BMB 200	2.0	220	9.0	1 ½" x 1 ¼"	$ 200.700	$ 238.833
CNB0226390	BMB 300	3.0	220	10.8	1 ½" x 1 ¼"	$ 212.500	$ 252.875



Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	0	1.5	3	4.5	6	7.5	9	10.5	12
				l/min	0	25	50	75	100	125	150	180	200
BMB 150	-	1.5	H (m)		40	39	37	34	29.5	23.5	17	5	-
BMB 200	-	2.0			42.5	41	39.5	37	34	29	22.5	13.5	-
BMB 300	-	3.0			45.5	44	43.5	41.5	39	35	30	21.5	13

Bombas centrífugas multietapas

Bomba centrífuga multietapas que suministran una elevada presión y un caudal medio. Son utilizadas en riegos por aspersión, lavado de vehículos y grupos de presurización de agua potable.

Atributos

- Cuerpo Bomba: Hierro
- Camisa: Acero Inoxidable 304.
- Impulsor: Noryl.
- Sello: Carbón - Cerámico.
- Temperatura del fluido hasta: 40°C.
- Temperatura ambiente hasta: 40°C.
- Motor monofásico: Protector térmico incorporado.
- Aislamiento: Clase F.
- Protección: IP44.

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
CNB0226415	BTMU-4S	1.0	220	4.6	1 " x 1"	$ 132.500	$ 157.675
CNB0226420	BTMU-5S	1.2	220	5.7	1 " x 1"	$ 145.800	$ 173.502



Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4
				l/min	10	20	30	40	50	60	70	80	90
BTMU -4S	-	1.0	H (m)		44	42	38.5	35	31	26	21	14	
BTMU -5S	-	1.2			53	50	46	42	38	33	27	18.5	8.5

Bombas centrífugas autocebantes tipo Jet

Ampliamente utilizadas en sistemas de presión domiciliarios con estanques hidroneumáticos o controladores electrónicos.

Atributos

- Cuerpo Bomba: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Impulsor: Latón Cu-Zn.
- Sello: Carbón - Cerámico.
- Temperatura del fluido: De 0°C hasta 60°C.
- Temperatura ambiente hasta: 40°C.
- Aislamiento: Clase F.
- Protección: IP44.
- Motor monofásico: Protector térmico incorporado.
- Altura de aspiración manométrica hasta 9 m.

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
CNB0226355	BTJm 75	1.0	220	4.5	1" x 1"	$ 127.200	$ 151.368



Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	0.6 10	0.9 15	1.2 20	1.5 25	2.0 33	2.5 42	2.7 44	2.8 47	2.9 48	3.0 50
BTJm 75	-	1.0	H (m)		45	42	39	36	31	26	24	21	17	8

Bombas centrífugas autocebantes tipo Jet con cuerpo de acero inoxidable

Ampliamente utilizadas en sistemas de presión domiciliarios con estanques hidroneumáticos o controladores electrónicos.

Atributos

- Cuerpo Bomba: Acero inoxidable 304.
- Impulsor: Acero inoxidable 304.
- Sello: Carbón - Cerámico.
- Temperatura del fluido: De 0°C hasta 40°C.
- Temperatura ambiente hasta: 40°C.
- Aislamiento: Clase F.
- Protección: IP44.
- Motor monofásico: Protector térmico incorporado.
- Altura de aspiración manométrica hasta 9 m.

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
CNB0226360	BTJm 75-ST	1.0	220	4.5	1" x 1"	$ 120.000	$ 142.800



Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	0.6 10	0.9 15	1.2 20	1.5 25	2.0 33	2.5 42	2.7 44	2.8 47	2.9 48	3.0 50
BTJm 75-ST	-	1.0	H (m)		45	42	39	36	31	26	24	21	17	8

Bombas centrífugas para aspiraciones profundas

Se utilizan cuando el agua se encuentra a una profundidad mayor a 9 metros. Suelen instalarse con estanques hidroneumáticos pequeños para alimentación de redes domiciliarias y para llenado de estanques.

Atributos

- Cuerpo Bomba: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Impulsor: Latón Cu-Zn.
- Sello: Carbón - Cerámico.
- Temperatura del fluido: De 0°C hasta 60°C.
- Temperatura ambiente hasta: 40°C.
- Motor monofásico: Protector térmico incorporado.
- Aislamiento: Clase F.
- Protección: IP44.

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
CNB0226365	BTDPM370A	1.0	220	5.0	1 ¼" x 1"	$ 144.600	$ 172.074
REC0102190	VENTURI P20					$ 14.100	$ 16.779



Monofase 220V - 50Hz	HP	Tipo Eyector	Prof. Aspiración (m)	Q = Caudal	m³/h l/min	0.1 3	0.3 6	0.6 10	0.9 15	1.2 20	1.5 25	1.8 30
BTDPM 370A	1.0	P20	15	H (m)		40	38	36	31	28	24	20
			20			38	36	32	26	21	17	-
		P30	25			-	-	40	32	15	-	-
			30			-	-	38	30	-	-	-

Notas:
- Incluye venturi P30 para succión hasta 30 m.
- Para succión hasta 20 m, utilizar el venturi P20 (REC0102190)

Bombas centrífugas 100% acero inoxidable AISI 304

Electrobomba centrífuga de impulsor cerrado, su configuración permite suministrar un caudal medio a una presión moderada. Utilizada en suministro de agua potable, alimentación de calderas, sistemas de tratamiento de agua pura, industria farmacéutica, entre otras.

Atributos

- Cuerpo Bomba: Acero inoxidable 304.
- Impulsor: Acero inoxidable 304.
- Sello: Carbón - Silicio.
- Temperatura del fluido: de 0°C hasta 80°C.
- Temperatura ambiente hasta: 40°C.
- Motor monofásico: Protector térmico incorporado.
- Aislamiento: Clase F.
- Protección: IP55.

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
CNB0109608	GTP 70/055L	0.75	220	3.8	1 ¼" x 1"	$ 211.800	$ 252.042
CNB0109610	GTP 70/075L	1.0	220	5.2	1 ¼" x 1"	$ 224.900	$ 267.631



Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	1.5	3.0	4.5	6.0	7.2	9.0	10.5
				l/min	25	50	75	100	120	150	175
GTP 70/055 L	-	0.75	H (m)		18.5	17	15	12.5	10	-	-
GTP 70/075 L	-	1.0			21	20	19	17.5	16	13	10

Bombas centrífugas de impulsor abierto 100% acero inoxidable AISI 304

Su configuración permite suministrar un gran caudal a una presión moderada. Adecuada para bombear líquidos con cierta carga de sólidos blandos con un diámetro máximo 14mm. Utilizada en suministro de agua potable, sistemas de circulación de limpieza de líneas de producción, alimentación de calderas, sistemas de tratamiento de agua pura e industria farmacéutica.

Atributos

- Cuerpo Bomba: Acero inoxidable 304.
- Impulsor: Acero inoxidable 304.
- Sello: Carbón - Silicio.
- Temperatura del fluido: de 0°C hasta 80°C.
- Temperatura ambiente hasta: 40°C.
- Motor monofásico: Protector térmico incorporado.
- Aislamiento: Clase F.
- Protección: IP55.

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
CNB0109636	DWO 200	2.0	220	9.2	2" x 2"	$ 391.800	$ 466.242
CNB0109637	DWO 200LT	2.0	3x 220 / 380	6.0 / 3.5	2" x 2"	$ 362.800	$ 431.732
CNB0109639	DWO 300LT	3.0	3x 220 / 380	8.5 / 4.9	2 ½" x 2"	$ 437.300	$ 520.387
CNB0109640	DWO 400LT	4.0	3x 220 / 380	10.5 / 6.1	2 ½" x 2"	$ 493.600	$ 587.384



Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	6	12	18	24	30	36	37.8	45
				l/min	100	200	300	400	500	600	630	750
DWO 200L	DWO 200LT	2.0	H (m)		13.2	12	10.5	9	7	-	-	-
-	DWO 300LT	3.0			-	16	15	13.8	11.9	9.5	8.5	-
-	DWO 400LT	4.0			20.4	19.1	17.8	16.4	14.9	13.3	12.8	11.0

Bombas centrífugas de 2 impulsores 100% acero inoxidable AISI 304

Recomendada para sistemas de presurización, riego y aire acondicionado.

Atributos

- Cuerpo Bomba: Acero inoxidable 304.
- Impulsor: Acero inoxidable 304.
- Sello: Carbón - Silicio.
- Temperatura del fluido: de 0°C hasta 70°C.
- Temperatura ambiente hasta: 40°C.
- Motor monofásico: Protector térmico incorporado.
- Aislamiento: Clase F.
- Protección: IP55.

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
CNB0109655	2CDC 70/075	1.0	220	5.2	1 ¼" x 1"	$ 291.700	$ 347.123
CNB0109657	2CDC 120/110	1.5	220	9.2	1 ¼" x 1"	$ 348.800	$ 415.072
CNB0109664	2CDC 120/150	2.0	220	10.2	1 ¼" x 1"	$ 368.400	$ 438.396
CNB0109665	2CDC 120/150T	2.0	3x 220 / 380	7.3 / 4.2	1 ¼" x 1"	$ 339.500	$ 404.005
CNB0109660	2CDC 120/220T	3.0	3x 220 / 380	10.2 / 5.9	1 ¼" x 1"	$ 468.200	$ 557.158



Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	1.2	2.4	3.6	4.8	6.0	7.0	9.0	10.8	12.8
				l/min	20	40	60	80	100	117	150	180	213
2CDC 70/075	-	1.0	H (m)		40	37.5	34.3	30.8	27	23.2	-	-	-
2CDC120/110	-	1.5			42	41	39	37	35	32.5	27.5	21	-
2CDC 120/150	2CDC 120/150T	2.0			52	50	47.5	44.5	41.5	39	33.5	26	-
-	2CDC 120/220T	3.0			62	60	58	56	53	51	45	39	30

Bombas centrífugas normalizadas 100% acero inoxidable AISI 304

Equipos diseñados para trabajo continuo, recomendados para un amplio rango de aplicaciones tanto en agricultura, industria, recirculación en calderas, sistemas de climatización así como para sistemas contra incendio.

Atributos

- Cuerpo Bomba: Acero inoxidable 304.
- Impulsor: Acero inoxidable 304.
- Sello: Carbón - Silicio.
- Temperatura del fluido: de 0°C hasta 104°C.
- Temperatura ambiente hasta: 50°C.
- Aislamiento: Clase F.
- Protección: IP55.

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
CNB0109700	BCA 50-32-200/3.0T	4.0	3x 220 / 380	10.9 / 6.3	2" x 1 ¼"	$ 723.400	$ 860.846
CNB0109705	BCA 50-32-200/4.0T	5.5	3x 380 / 660	8.4 / 4.8	2" x 1 ¼"	$ 937.300	$ 1.115.387
CNB0109710	BCA 50-32-200/5.5T	7.5	3x 380 / 660	11.1 / 6.4	2" x 1 ¼"	$ 995.900	$ 1.185.121

- No incluye kit de contraflanges.

REC3210502	Kit contraflanges BCA 50-32 304	2" x 1 ¼"	$ 102.800	$ 122.332



Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	3.0	6.0	9.0	12.0	15.0	18.0	21.0	22.5
				l/min	50	100	150	200	250	300	350	375
-	BCA 50-32-200/3.0T	4.0	H (m)		39	37.3	35.8	34	32.2	30	27	25
-	BCA 50-32-200/4.0T	5.5			52	50	48	46	44	40	34	30
-	BCA 50-32-200/5.5T	7.5			64	61	58	55	51	46	40	36

Bombas centrífugas normalizadas 100% acero inoxidable AISI 316

Equipos diseñados para trabajo continuo, recomendados para un amplio rango de aplicaciones tanto en agricultura, industria, recirculación en calderas, sistemas de climatización así como para sistemas marinos.

Atributos

- Cuerpo Bomba: Acero inoxidable AISI 316.
- Impulsor: Acero inoxidable AISI 316.
- Sello: Carbón - Silicio.
- Temperatura del fluido: De 0°C hasta 104°C.
- Temperatura ambiente hasta: 50°C.
- Aislamiento: Clase F.
- Protección: IP55.

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
CNB0109815	BCA 65-40-125/3.0T-316	4.0	3x 220 / 380	10.9 / 6.3	2 ½" x 1 ½"	$ 744.500	$ 885.955
CNB0109820	BCA 65-40-160/4.0T-316	5.5	3x 380 / 660	9.6 / 5.5	2 ½" x 1 ½"	$ 916.100	$ 1.090.159
CNB0109825	BCA 65-40-200/5.5T-316	7.5	3x 380 / 660	11.1 / 6.4	2 ½" x 1 ½"	$ 1.117.500	$ 1.329.825
CNB0109830	BCA 65-40-200/7.5T-316	10.0	3x 380 / 660	14.9 / 8.6	2 ½" x 1 ½"	$ 1.285.300	$ 1.529.507
CNB0109832	BCA 65-40-200/11T-316	15.0	3x 380 / 660	21.2 / 12.2	2 ½" x 1 ½"	$ 1.481.900	$ 1.763.461
CNB0109840	BCA 65-50-125/3.0T-316	4.0	3x 220 / 380	11 / 6.3	2 ½" x 2"	$ 766.800	$ 912.492
CNB0109845	BCA 65-50-125/4.0T-316	5.5	3x 380 / 660	9.6 / 5.5	2 ½" x 2"	$ 926.400	$ 1.102.416
CNB0109850	BCA 65-50-160/5.5T-316	7.5	3x 380 / 660	11 / 6.3	2 ½" x 2"	$ 1.115.200	$ 1.327.088
CNB0109855	BCA 65-50-200/7.5T-316	10.0	3x 380 / 660	14.9 / 8.6	2 ½" x 2"	$ 1.229.000	$ 1.462.510
CNB0109860	BCA 65-50-200/9.2T-316	12.5	3x 380 / 660	18.3 / 10.5	2 ½" x 2"	$ 1.421.000	$ 1.690.990
CNB0109835	BCA 65-50-200/11T-316	15.0	3x 380 / 660	21.2 / 12.2	2 ½" x 2"	$ 1.614.500	$ 1.921.255
CNB0109880	BCA 80-65-125/4.0T-316	5.5	3x 380 / 660	9.6 / 5.5	3" x 2 ½"	$ 942.700	$ 1.121.813
CNB0109885	BCA 80-65-125/5.5T-316	7.5	3x 380 / 660	11.1 / 6.4	3" x 2 ½"	$ 1.029.800	$ 1.225.462
CNB0109890	BCA 80-65-125/7.5T-316	10.0	3x 380 / 660	14.9 / 8.6	3" x 2 ½"	$ 1.140.700	$ 1.357.433
CNB0109895	BCA 80-65-125/9.2T-316	12.5	3x 380 / 660	18.3 / 10.5	3" x 2 ½"	$ 1.327.000	$ 1.579.130
CNB0109910	BCA 80-65-160/11T-316	15.0	3x 380 / 660	12.2 / 12.2	3" x 2 ½"	$ 1.491.700	$ 1.775.123

NUEVO

- No incluye kit de contraflanges.



Bombas centrífugas normalizadas 100% acero inoxidable AISI 316

CÓDIGO	MODELO	DIÁM.	NETO	TOTAL
REC3210511	Kit contraflanges BCA 65-40 AISI 316	2 ½" x 1 ½"	$ 163.300	$ 194.327
REC3210512	Kit contraflanges BCA 65-50 AISI 316	2 ½" x 2"	$ 210.400	$ 250.376
REC3210513	Kit contraflanges BCA 80-65 AISI 316	3" x 2 ½"	$ 235.000	$ 279.650

NUEVO



Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	5	10	15	20	25	30	35	40
				l/min	83	167	250	333	417	500	583	667
-	BCA 65-40-125/3.0T-316	4.0	H (m)		31	30.1	29	27.5	25.2	22.3	18	-
-	BCA 65-40-160/4.0T-316	5.5			39	38	37	34	32	28	24	19
-	BCA 65-40-200/5.5T-316	7.5			48	47	45	43	41	38	34	30
-	BCA 65-40-200/7.5T-316	10			52	52	51	50	48	46	42	36
	BCA 65-40-200/11T-316	15			69	69	68.5	68	68	66	64	60

Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	5	10	20	30	40	50	60	70
				l/min	83	167	333	500	667	833	1000	1167
	BCA 65-50-125/3T-316	4.0	H (m)		27	26	23	20	16	10	-	-
	BCA 65-50-125/4.0T-316	5.5			28	27	26	24	21	16	-	-
	BCA 65-50-160/5.5T-316	7.5			34.5	34.5	34	31.5	28.5	24	20	-
	BCA 65-50-200/7.5T-316	10			41	41	40.5	39	36	32	27.5	-
	BCA 65-50-200/9.2T-316	12.5			52	52	51	49	45	41	37	-
-	BCA 65-50-200/11T-316	15			57	56	55	53	51	48	42	30

Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	40	50	60	70	80	90	100	110	120
				l/min	667	833	1000	1167	1333	1500	1667	1833	2000
-	BCA 80-65-125/4.0T-316	5.5	H (m)		19	18	17	15	13	11	9	-	-
	BCA 80-65-125/5.5T-316	7.5			22	21	20	19	18	17	13	12	10
	BCA 80-65-125/7.5T-316	10			27	26	25	24	23	22	19	18	15
	BCA 80-65-125/9.2T-316	12.5			30	29	29	28	27	26	23	22	21
	BCA 80-65-160/11T-316	15			36	35	34	33	32	31	30	27	25

Bombas aumentadoras de presión domiciliaria

Bomba diseñada para aumentar la presión de agua en sistemas domiciliarios, principalmente en la entrada del calefón o termocalefactores de agua.

Atributos

- Cuerpo Bomba: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Temperatura del fluido: De 0°C hasta 90°C.
- Funcionamiento: OFF - MAN - AUT.
- Nivel de Ruido: 45 dB.
- Impulsor: Noryl.

CÓDIGO	MODELO	WATTS	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
CNB0107523	RS12/9G	105	220	0.48	½" x ½"	$ 68.100	$ 81.039
CNB0107525	RS20/12Z	275	220	1.25	¾" x ¾"	$ 113.100	$ 134.589
CNB0107531	RSCE 12/9G	105	220	0.48	½" x ½"	$ 52.600	$ 62.594
CNB0107532	RSCE 20/12Z	275	220	1.25	¾" x ¾"	$ 103.800	$ 123.522



- Nota: Requiere presión positiva en la succión. Funcionamiento automático cuando detecta caudal.

Equipos inteligentes para presión constante

Electrobombas centrífugas multietapas autocebantes con control integrado. La electrónica controla automáticamente el arranque, el apagado y la velocidad de rotación, lo que permite que la presión se mantenga contante. Esta bomba tiene bajo nivel de ruido, dimensiones reducidas y cuenta con un motor de imanes permanentes, permitiendo un ahorro importante de energía eléctrica. Ideal para uso doméstico, jardinería y riego.

Atributos

- Cuerpo Bomba: Acero inoxidable 304.
- Impulsor: Acero inoxidable 304.
- Sello: Carbón - Cerámico.
- Temperatura del fluido: de 0°C hasta 35°C.
- Temperatura ambiente hasta: 40°C.
- Motor monofásico: Protector térmico incorporado.
- Altura de aspiración manométrica hasta: 7 m.
- Motor: Inducción 2 polos. Velocidad máxima 5600 rpm.
- Eficiencia del Motor Super Premium IE4.
- Aislamiento: Clase F.
- Protección: IPX4.
- Fácil Instalación (Plug and Play) llegar y conectar.
- Incluye variador de frecuencia, transductor, válvula de retención y estanque de membrana.

	CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
NUEVO	BOM0900810	MÈTA 2	1.0	230	4.4	1" x 1"	$ 1.046.200	$ 1.244.978



Monofase	Trifase	HP	Q =	m³/h	1	2	3	4	5	6	7
230V - 50Hz	400V - 50Hz		Caudal	l/min	16.6	33.3	50	66.6	83.5	100	117
MÈTA 2	-	1.0	H (m)		-	48.1	42.6	35.9	29.1	22.8	15.9

MÈTA-2 *NUEVA GENERACIÓN*

UTILIZACIÓN FÁCIL E INTUITIVO


Dotado de lógica programable, gracias al sensor analógico, el producto permite la programación de la presión de rearranque.

AHORROS ECONÓMICOS

Motor asíncrono con alta eficiencia
Ahorro de energía hasta al 900kWh en comparación con una bomba tradiconal *en uso doméstico de 5 horas diarias

INSTALACIÓN FÁCIL

Solución Plug and Play

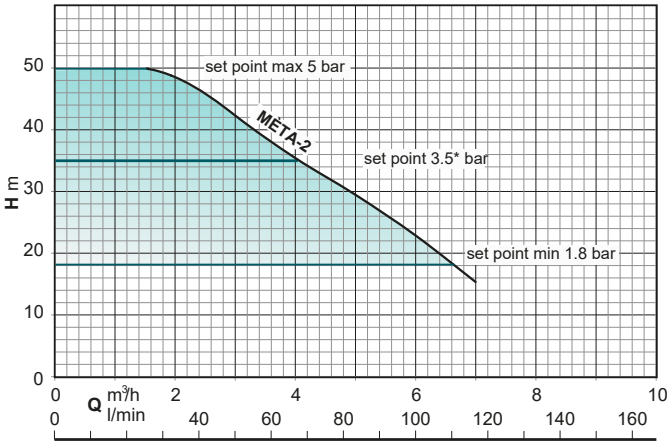

Protecciones

- Contra el funcionamiento en seco.
- Presencia de aire en la bomba o ciclo de llenado.
- Sobrecarga y sobretemperatura del motor.
- Bloqueo de electrobomba.
- Control de la alimentación eléctrica.
- Control de excesivos arranques por hora.
- Control de pérdidas (fugas) en el sistema.
- Control del valor máximo de la corriente de arranque.

Aplicaciones

DOMÉSTICO · INDUSTRIAL · CIVIL/PLANTA · AGRICULTURA



Incluye pantalla con panel de control que permite visualizar:

- Pantalla básica (Run. Off. Stb. Err).
- Frecuencia de trabajo del motor.
- La presión medida por el transductor.
- Corriente absorbida de alimentación.
- Potencia eléctrica absorbida de alimentación.
- La tensión de alimentación.

AHORRO ENERGÉTICO

Equipos de presión armados

Recomendados para sistemas domiciliarios con hasta 2 baños



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
CNK0304010	BTKSm135 A	0.5	220	2.5	1" x 1"	$ 79.800	$ 94.962

Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	2.1
				l/min	5	10	15	20	25	35
BTKSm 135 A	-	0.5	H (m)		35	31	27	22	18	9

Recomendados para sistemas domiciliarios con hasta 3 baños



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
CNK0303025	JGP8004D + Kit 20 lt.	0.8	220	3.5	1" x 1"	$ 126.700	$ 150.773

Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	0	0.4	0.8	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2
				l/min	0	7	13	20	27	33	40	47	53
JGP8004D	-	0.8	H (m)		36	33	30	26	22	18	13	8	3

- Nota: Ambos equipos incluyen bomba autocebante, estanque hidroneumático y presostato.

Equipos inteligentes para presión constante

Diseñados para suministrar presión constante mediante la regulación de la velocidad de giro del motor, según la demanda del sistema. Recomendados para sistemas domésticos, obteniendo un ahorro energético entre un 20-60%.

Atributos

- Equipo incluye:
  - Bomba autocebante.
  - Estanque hidroneumático.
  - Variador de frecuencia.
- Bajo nivel de ruido.
- Instalación fácil, rápida y segura.
- Panel de control digital, de fácil operación.
- Temperatura del fluido: De 0°C hasta: 75°C.
- Temperatura ambiente hasta: 40°C.
- Motor de imanes permanentes.
- Protecciones eléctricas e hidráulicas.



AHORRO ENERGÉTICO

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
CNK0306050	WT37	0.5	220	3.6	1" x 1"	$ 257.400	$ 306.306
CNK0306055	WT68	1.0	220	5.1	1" x 1"	$ 304.400	$ 362.236
CNK0306060	WT88	1.35	220	6.7	1" x 1"	$ 365.300	$ 434.707

Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0
				l/min	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
WT37	-	0.5	H (m)		37	33	28	26	22	17	13	8	-	-
WT68	-	1.0			53	48	44	39	34	28	24	18	14	-
WT88	-	1.35			54	53	52	48	43	37	32	25	18	13

Equipos de presión semi-armados

Recomendados para sistemas domiciliarios con hasta 2 baños.

Atributos

- Conformado por:
  -Bomba periférica modelo BTPm 37-CE.
  -Controlador modelo Presspump.
- Incluye:
  -Enchufe doméstico 10A.
  -Conector bomba/controlador de plástico.
- Bomba y controlador conectados eléctricamente de fábrica.
- Este kit tiene un embalaje único.



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
CNK0304015	KIT NEWPRESS	0.5	220	2.5	1" x 1"	$ 78.800	$ 93.772

Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	2.1
				l/min	5	10	15	20	25	35
KIT NEWPRESS	-	0.5	H (m)		33	28	23	18	13	3

Equipos Booster de presión constante ARMADOS

Permiten la conexión de hasta 6 unidades en paralelo para modelo VDF UXL16 y hasta 5 unidades para modelo VDF UXM82. Recomendados para sistemas domésticos, riego y sistemas de presurización en general. Todos estos equipos son para conectar a una red eléctrica monofásica (220 volt).

Componentes:

- Bomba centrífuga.
- Variador de frecuencia ULMAX.
- Transductor de presión 0–10 bar 4–20 mA.
- Válvula retención 5 vías en acero inox.
- Manómetro 0–7 bar glicerina.
- Estanque Bestflow 5 Lts. 8 bar.
- Cable conector bomba: 40 cm.
- Cable conexión eléctrica: 1.4 m.

Equipos armados con bomba monofásica

CÓDIGO	MODELO	VOLT. IN/OUT	HP	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
KIT1210010	Kit Booster 2CDC 70/075 + VDF UXL16	1 x 220v - 1 x 220v	1.0	5.2	1 ¼" - 1"	$ 625.750	$ 744.643
KIT1210012	Kit Booster 2CDC 120/110 + VDF UXL16 -1.5	1 x 220v - 1 x 220v	1.5	9.2	1 ¼" - 1"	$ 684.150	$ 814.139
KIT1210014	Kit Booster 2CDC 120/150 + VDF UXL16 -3	1 x 220v - 1 x 220v	2.0	10.2	1 ¼" - 1"	$ 721.250	$ 858.288
KIT1210016	Kit Booster BMB 150 + VDF UXL16 -1.5	1 x 220v - 1 x 220v	1.5	7.7	1 ½" x 1 ¼"	$ 512.150	$ 609.459
KIT1210018	Kit Booster BMB 200 + VDF UXL16 -3	1 x 220v - 1 x 220v	2.0	9.0	1 ½" x 1 ¼"	$ 540.050	$ 642.660
KIT1210020	Kit Booster BMB 300 + VDF UXL16 -3	1 x 220v - 1 x 220v	3.0	10.8	1 ½" x 1 ¼"	$ 551.350	$ 656.107
KIT1210022	Kit Booster BTCm 110 + VDF UXL16 -1.5	1 x 220v - 1 x 220v	1.5	8.5	1 ¼" x 1"	$ 497.350	$ 591.847
KIT1210024	Kit Booster BTMU-5S + VDF UXL16 -1.5	1 x 220v - 1 x 220v	1.2	5.7	1 " x 1"	$ 406.150	$ 483.319
KIT1210026	Kit Booster SJX 150 + VDF UXL16 -1.5	1 x 220v - 1 x 220v	1.5	7.5	1 ¼" x 1"	$ 751.050	$ 893.750
KIT1210028	Kit Booster SSOA 98-5 + VDF UXL16 -1.5	1 x 220v - 1 x 220v	1.3	5.8	1 ¼" x 1"	$ 760.850	$ 905.412
KIT1210030	Kit Booster SSBJ 150 + VDF UXL16 -1.5	1 x 220v - 1 x 220v	1.5	7.5	1 ½" x 1 ¼"	$ 837.450	$ 996.566
KIT1210032	Kit Booster SSBJ 200 + VDF UXL16 -3	1 x 220v - 1 x 220v	2.0	9.5	1 ½" x 1 ¼"	$ 975.950	$ 1.161.381
KIT1210034	Kit Booster SSBJ 300 + VDF UXL16 -3	1 x 220v - 1 x 220v	3.0	12	1 ½" x 1 ¼"	$ 1.000.750	$ 1.190.893
KIT1210036	Kit Booster MXHM 205 + VDF UXL16 -1.5	1 x 220v - 1 x 220v	1.0	5.4	1 ¼" x 1"	$ 948.250	$ 1.128.418
KIT1210038	Kit Booster MXPM 404 + VDF UXL16 -1.5	1 x 220v - 1 x 220v	1.0	5.4	1 ½" x 1"	$ 846.950	$ 1.007.871
KIT1210040	Kit Booster MXHM 804 + VDF UXL16 -3	1 x 220v - 1 x 220v	2.0	9.2	1 ½" x 1"	$ 1.249.050	$ 1.486.370
KIT1210042	Kit Booster MXHM 805 + VDF UXL16 -3	1 x 220v - 1 x 220v	2.5	11.2	1 ½" x 1"	$ 1.506.350	$ 1.792.557
KIT1210044	Kit Booster NGXM 6/18 + VDF UXL16 -1.5	1 x 220v - 1 x 220v	2.0	9.2	1 ¼" x 1"	$ 1.252.950	$ 1.491.011

AHORRO ENERGÉTICO



- Imagen referencial

Equipos armados con bomba trifásica

CÓDIGO	MODELO	VOLT. IN/OUT	HP	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
KIT1210110	Kit Booster 2CDC 120/150T + VDF UXM82	1 x 220v - 3 x 220v	2.0	4.2	1 ¼" x 1"	$ 694.350	$ 826.277
KIT1210112	Kit Booster 2CDC 120/220T + VDF UXM82	1 x 220v - 3 x 220v	3.0	5.9	1 ¼" x 1"	$ 825.750	$ 982.643
KIT1210114	Kit Booster SJX 150T 380V+ VDF UXM82	1 x 220v - 3 x 220v	1.5	4.2	1 ¼" x 1"	$ 927.250	$ 1.103.428
KIT1210116	Kit Booster SSBJ 200T + VDF UXM82	1 x 220v - 3 x 220v	2.0	4.0	1 ½" x 1 ¼"	$ 938.350	$ 1.116.637
KIT1210118	Kit Booster SSBJ 300T + VDF UXM82	1 x 220v - 3 x 220v	3.0	4.6	1 ½" x 1 ¼"	$ 938.250	$ 1.116.518
KIT1210120	Kit Booster MXH 205 + VDF UXM82	1 x 220v - 3 x 220v	1.0	2.0	1 ¼" x 1"	$ 948.150	$ 1.128.299
KIT1210122	Kit Booster MXH 804 + VDF UXM82	1 x 220v - 3 x 220v	2.0	3.6	1 ½" x 1"	$ 1.296.150	$ 1.542.419
KIT1210124	Kit Booster MXH 805 + VDF UXM82	1 x 220v - 3 x 220v	2.5	4.8	1 ½" x 1"	$ 1.456.950	$ 1.733.771
KIT1210126	Kit Booster NGX 6/18 + VDF UXM82	1 x 220v - 3 x 220v	2.0	4.3	1 ¼" x 1"	$ 1.255.650	$ 1.494.224

- Nota: Plazo estimado de armado entre 2 y 3 días hábiles, consultar caso a caso.

- **Los equipos armados se entregan sin embalaje. Si se requiere embalaje especial para transporte, deberá cotizarse por separado.**
- **Beneficios de comprar el equipo armado: Plug and play.**

Equipos Booster de presión constante PARA ARMAR

Permiten la conexión de hasta 6 unidades en paralelo para modelo VDF UXL16 y hasta 5 unidades para modelo VDF UXM82 multimaestros. Recomendados para sistemas domésticos, riego y sistemas de presurización en general. Todos estos equipos son para conectar a una red eléctrica monofásica (220 volt).

Componentes:

- Bomba centrífuga.
- Variador de frecuencia ULMAX.
- Transductor de presión 0–10 bar 4–20 mA.
- Válvula retención 5 vías en acero inox.
- Manómetro 0–7 bar glicerina.
- Estanque Bestflow 5 L. 8 bar.

Equipos que incorporan bombas monofásicas

CÓDIGO	MODELO	VOLT. IN/OUT	HP	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
KIT1210010V	Kit Booster 2CDC 70/075 + VDF UXL16 -1.5	1 x 220v - 1 x 220v	1.0	5.2	1 ¼" - 1"	$ 525.750	$ 625.643
KIT1210012V	Kit Booster 2CDC 120/110 + VDF UXL16 -1.5	1 x 220v - 1 x 220v	1.5	9.2	1 ¼" - 1"	$ 584.150	$ 695.139
KIT1210014V	Kit Booster 2CDC 120/150 + VDF UXL16 -3	1 x 220v - 1 x 220v	2.0	10.2	1 ¼" - 1"	$ 621.250	$ 739.288
KIT1210016V	Kit Booster BMB 150 + VDF UXL16 -1.5	1 x 220v - 1 x 220v	1.5	7.7	1 ½" x 1 ¼"	$ 412.150	$ 490.459
KIT1210018V	Kit Booster BMB 200 + VDF UXL16 -3	1 x 220v - 1 x 220v	2.0	9.0	1 ½" x 1 ¼"	$ 440.050	$ 523.660
KIT1210020V	Kit Booster BMB 300 + VDF UXL16 -3	1 x 220v - 1 x 220v	3.0	10.8	1 ½" x 1 ¼"	$ 451.350	$ 537.107
KIT1210022V	Kit Booster BTCm 110 + VDF UXL16 -1.5	1 x 220v - 1x220v	1.5	8.5	1 ¼" x 1"	$ 397.350	$ 472.847
KIT1210024V	Kit Booster BTMU-5S + VDF UXL16 -1.5	1 x 220v - 1 x 220v	1.2	5.7	1 " x 1"	$ 306.150	$ 364.319
KIT1210026V	Kit Booster SJX 150 + VDF UXL16 -1.5	1 x 220v - 1 x 220v	1.5	7.5	1 ¼" x 1"	$ 651.050	$ 774.750
KIT1210028V	Kit Booster SSOA 98-5 + VDF UXL16 -1.5	1 x 220v - 1 x 220v	1.3	5.8	1 ¼" x 1"	$ 660.850	$ 786.412
KIT1210030V	Kit Booster SSBJ 150 + VDF UXL16 -1.5	1 x 220v - 1 x 220v	1.5	7.5	1 ½" x 1 ¼"	$ 737.450	$ 877.566
KIT1210032V	Kit Booster SSBJ 200 + VDF UXL16 -3	1 x 220v - 1 x 220v	2.0	9.5	1 ½" x 1 ¼"	$ 875.950	$ 1.042.381
KIT1210034V	Kit Booster SSBJ 300 + VDF UXL16 -3	1 x 220v - 1 x 220v	3.0	12	1 ½" x 1 ¼"	$ 900.750	$ 1.071.893
KIT1210036V	Kit Booster MXHM 205 + VDF UXL16 -1.5	1 x 220v - 1 x 220v	1.0	5.4	1 ¼" x 1"	$ 848.250	$ 1.009.418
KIT1210038V	Kit Booster MXPM 404 + VDF UXL16 -1.5	1 x 220v - 1 x 220v	1.0	5.4	1 ½" x 1"	$ 746.950	$ 888.871
KIT1210040V	Kit Booster MXHM 804 + VDF UXL16 -3	1 x 220v - 1 x 220v	2.0	9.2	1 ½" x 1"	$ 1.149.050	$ 1.367.370
KIT1210042V	Kit Booster MXHM 805 + VDF UXL16 -3	1 x 220v - 1 x 220v	2.5	11.2	1 ½" x 1"	$ 1.406.350	$ 1.673.557
KIT1210044V	Kit Booster NGXM 6/18 + VDF UXL16 -1.5	1 x 220v - 1 x 220v	2.0	9.2	1 ¼" x 1"	$ 1.152.950	$ 1.372.011

AHORRO ENERGÉTICO



- Imagen referencial

Equipos que incorporan bombas trifásicas

CÓDIGO	MODELO	VOLT. IN/OUT	HP	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
KIT1210110V	Kit Booster 2CDC 120/150T + VDF UXM82	1 x 220v - 3 x 220v	2.0	4.2	1 ¼" x 1"	$ 594.350	$ 707.277
KIT1210112V	Kit Booster 2CDC 120/220T + VDF UXM82	1 x 220v - 3 x 220v	3.0	5.9	1 ¼" x 1"	$ 725.750	$ 863.643
KIT1210114V	Kit Booster SJX 150T + VDF UXM82	1 x 220v - 3 x 220v	1.5	4.2	1 ¼" x 1"	$ 827.250	$ 984.428
KIT1210116V	Kit Booster SSBJ 200T + VDF UXM82	1 x 220v - 3 x 220v	2.0	4.0	1 ½" x 1 ¼"	$ 838.350	$ 997.637
KIT1210118V	Kit Booster SSBJ 300T + VDF UXM82	1 x 220v - 3 x 220v	3.0	4.6	1 ½" x 1 ¼"	$ 838.250	$ 997.518
KIT1210120V	Kit Booster MXH 205 + VDF UXM82	1 x 220v - 3 x 220v	1.0	2.0	1 ¼" x 1"	$ 848.150	$ 1.009.299
KIT1210122V	Kit Booster MXH 804 + VDF UXM82	1 x 220v - 3 x 220v	2.0	3.6	1 ½" x 1"	$ 1.196.150	$ 1.423.419
KIT1210124V	Kit Booster MXH 805 + VDF UXM82	1 x 220v - 3 x 220v	2.5	4.8	1 ½" x 1"	$ 1.356.950	$ 1.614.771
KIT1210126V	Kit Booster NGX 6/18 + VDF UXM82	1 x 220v - 3 x 220v	2.0	4.3	1 ¼" x 1"	$ 1.155.650	$ 1.375.224

• Beneficios de comprar el equipo desarmado: resulta más económico y permite adaptar componentes de acuerdo a instalación del cliente.

Equipos de presión armados en PGIC

CÓDIGO	VOL. DEL ESTANQUE	NETO	TOTAL
KIT0102018	SM100 1HP + KIT 50 lt.	$ 521.880	$ 621.037
KIT0102020	SM100 1HP + KIT 80 lt.	$ 588.980	$ 700.886
KIT0102041	SJ100 1HP + KIT 50 lt.	$ 527.980	$ 628.296
KIT0102050	SSBJ150 1.5 HP + KIT 150 lt. Icluye contactor y guardamotor	$ 1.028.280	$ 1.223.653
KIT0102060	SSBJ200 2 HP + KIT 200 lt. Incluye contactor y guardamotor	$ 1.358.180	$ 1.616.234



• Imagen referencial

Notas:
- Consultar plazo de entrega.
- Se considera bomba Reggio y estanque Aquasystem.

STAIRS

Bombas centrífugas multietapas verticales in-line

Diseñada para el bombeo de agua limpia y líquidos no corrosivos en aplicaciones industriales, comerciales y sistemas de presión constante habitacionales.

Atributos

- Camisa: Acero inoxidable 304.
- Cuerpo in-line: Hierro Fundido.
- Impulsor: Acero inoxidable 304.
- Sello: Carbón - Silicio.
- Temperatura del fluido: de -15°C hasta 120°C.
- Temperatura ambiente hasta: 50°C.
- Eficiencia Motor: IE2.
- Aislamiento: Clase F.
- Protección: IP55.

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
KIT1321434V	SB 15-5	5.5	3x 380 / 660	8.5 / 4.9	2" x 2"	$ 1.109.400	$ 1.320.186
KIT1321436V	SB 15-7	7.5	3x 380 / 660	11.3 / 6.5	2" x 2"	$ 1.504.200	$ 1.789.998
KIT1321438V	SB 15-9	10.0	3x 380 / 660	15.3 / 8.8	2" x 2"	$ 1.715.000	$ 2.040.850
KIT1321455V	SB 20-5	7.5	3x 380 / 660	11.3 / 6.5	2" x 2"	$ 1.376.300	$ 1.637.797
KIT1321457V	SB 20-7	10.0	3x 380 / 660	15.3 / 8.8	2" x 2"	$ 1.589.100	$ 1.891.029
KIT1321526V	SB 45-3	15.0	3x 380 / 660	22.9 / 13.2	3" x 3"	$ 2.671.400	$ 3.178.966



Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	8	10	12	14	16	18	20	22	23
				l/min	133	167	200	233	267	300	333	367	383
-	SB 15-5	5.5	H (m)		67	66	63	61	57	53	48	43	40
-	SB 15-7	7.5			94	92	89	85	80	74	67	60	56
-	SB 15-9	10.0			121	118	114	109	103	95	86	77	72

Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	10	14	16	18	20	22	24	26	28
				l/min	167	233	267	300	333	367	400	433	467
-	SB 20-5	7.5	H (m)		71	68	66	64	60	56	52	47	41
-	SB 20-7	10.0			99	95	93	89	85	79	73	66	58

Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	25	30	35	40	45	50	58
				l/min	417	500	583	667	750	833	967
-	SB 45-3	15	H (m)		74	72	69	65	60	55	45

- Incluye kit de contraflanges.

Nota: Conexión de flanges tipo volante.

Bombas centrífugas multietapas verticales in-line

Diseñada para el bombeo de agua limpia y líquidos no corrosivos en aplicaciones industriales, comerciales y sistemas de presión constante habitacionales.

Atributos

- Camisa: Acero inoxidable 304.
- Cuerpo in-line: Acero inoxidable 304.
- Impulsores: Acero inoxidable 304.
- Sello Tipo Cartucho: Carbón - Silicio.
- Temperatura del fluido -15°C hasta 120°C.
- Temperatura ambiente hasta: 50°C.
- Eficiencia Motor: IE2.
- Aislamiento: Clase F.
- Protección: IP55.



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
KIT1320015V	SBI 1-15	1.0	3x 220 / 380	3.4 / 2.0	1 ¼" x 1 ¼"	$ 726.700	$ 864.773
KIT1320016V	SBI 1-15 M	1.0	220	5.1	1 ¼" x 1 ¼"	$ 757.100	$ 900.949
KIT1320023V	SBI 1-23	1.5	3x 220 / 380	4.0 / 2.3	1 ¼" x 1 ¼"	$ 894.800	$ 1.064.812
KIT1320024V	SBI 1-23 M	1.5	220	8.0	1 ¼" x 1 ¼"	$ 896.100	$ 1.066.359
KIT1320030V	SBI 1-30	2.0	3x 220 / 380	5.9 / 3.4	1 ¼" x 1 ¼"	$ 1.145.000	$ 1.362.550
KIT1320031V	SBI 1-30 M	2.0	220	9.5	1 ¼" x 1 ¼"	$ 1.163.900	$ 1.385.041
KIT1320036V	SBI 1-36	3.0	3x 220 / 380	8.5 / 4.9	1 ¼" x 1 ¼"	$ 1.278.800	$ 1.521.772
KIT1320061V	SBI 2-11	1.5	3x 220 / 380	4.0 / 2.3	1 ¼" x 1 ¼"	$ 734.800	$ 874.412
KIT1320062V	SBI 2-11 M	1.5	220	8.0	1 ¼" x 1 ¼"	$ 736.900	$ 876.911
KIT1320065V	SBI 2-15	2.0	3x 220 / 380	5.9 / 3.4	1 ¼" x 1 ¼"	$ 856.400	$ 1.019.116
KIT1320066V	SBI 2-15 M	2.0	220	9.5	1 ¼" x 1 ¼"	$ 880.600	$ 1.047.914
KIT1320072V	SBI 2-22	3.0	3x 220 / 380	8.5 / 4.9	1 ¼" x 1 ¼"	$ 1.033.900	$ 1.230.341
KIT1320076V	SBI 2-26	4.0	3x 220 / 380	11.4 / 6.6	1 ¼" x 1 ¼"	$ 1.223.300	$ 1.455.727
KIT1320162V	SBI 4-12	3.0	3x 220 / 380	8.5 / 4.9	1 ¼" x 1 ¼"	$ 824.300	$ 980.917
KIT1320166V	SBI 4-16	4.0	3x 220 / 380	11.4 / 6.6	1 ¼" x 1 ¼"	$ 1.007.700	$ 1.199.163
KIT1320172V	SBI 4-22	5.5	3x 380 / 660	8.5 / 4.9	1 ¼" x 1 ¼"	$ 1.176.900	$ 1.400.511
KIT1320306V	SBI 10-6	3.0	3x 220 / 380	8.5 / 4.9	1 ½" x 1 ½"	$ 1.076.900	$ 1.281.511
KIT1320308V	SBI 10-8	4.0	3x 220 / 380	11.4 / 6.6	1 ½" x 1 ½"	$ 1.251.900	$ 1.489.761
KIT1320312V	SBI 10-12	5.5	3x 380 / 660	8.5 / 4.9	1 ½" x 1 ½"	$ 1.491.800	$ 1.775.242
KIT1320316V	SBI 10-16	7.5	3x 380 / 660	11.3 / 6.5	1 ½" x 1 ½"	$ 1.941.900	$ 2.310.861
KIT1320320V	SBI 10-20	10.0	3x 380 / 660	15.3 / 8.8	1 ½" x 1 ½"	$ 2.187.400	$ 2.603.006
KIT1320404V	SBI 15-4	5.5	3x 380 / 660	8.5 / 4.9	2" x 2"	$ 1.240.300	$ 1.475.957
KIT1320405V	SBI 15-5	5.5	3x 380 / 660	8.5 / 4.9	2" x 2"	$ 1.298.200	$ 1.544.858
KIT1320406V	SBI 15-6	7.5	3x 380 / 660	11.3 / 6.5	2" x 2"	$ 1.638.800	$ 1.950.172
KIT1320407V	SBI 15-7	7.5	3x 380 / 660	11.3 / 6.5	2" x 2"	$ 1.706.400	$ 2.030.616
KIT1320408V	SBI 15-8	10.0	3x 380 / 660	15.3 / 8.8	2" x 2"	$ 1.875.600	$ 2.231.964
KIT1320409V	SBI 15-9	10.0	3x 380 / 660	15.3 / 8.8	2" x 2"	$ 1.934.000	$ 2.301.460
KIT1320410V	SBI 15-10	15.0	3x 380 / 660	22.9 / 13.2	2" x 2"	$ 2.513.700	$ 2.991.303
KIT1320412V	SBI 15-12	15.0	3x 380 / 660	22.9 / 13.2	2" x 2"	$ 2.626.400	$ 3.125.416
KIT1320455V	SBI 20-5	7.5	3x 380 / 660	11.3 / 6.5	2" x 2"	$ 1.538.500	$ 1.830.815
KIT1320457V	SBI 20-7	10	3x 380 / 660	15.3 / 8.8	2" x 2"	$ 1.819.300	$ 2.164.967
KIT1320458V	SBI 20-8	15	3x 380 / 660	22.9 / 13.2	2" x 2"	$ 2.349.500	$ 2.795.905
KIT1320460V	SBI 20-10	15	3x 380 / 660	22.9 / 13.2	2" x 2"	$ 2.500.100	$ 2.975.119
KIT1320464V	SBI 20-14	20	3x 380 / 660	29.4 / 16.9	2" x 2"	$ 2.834.200	$ 3.372.698
KIT1320508V	SBI 32-4	10	3x 380 / 660	15.3 / 8.8	2 ½" x 2 ½"	$ 2.440.400	$ 2.904.076
KIT1320510V	SBI 32-5	15	3x 380 / 660	22.9 / 13.2	2 ½" x 2 ½"	$ 2.965.000	$ 3.528.350
KIT1320512V	SBI 32-6	15	3x 380 / 660	22.9 / 13.2	2 ½" x 2 ½"	$ 3.108.200	$ 3.698.758
KIT1320516V	SBI 32-8	20	3x 380 / 660	29.4 / 16.9	2 ½" x 2 ½"	$ 3.604.000	$ 4.288.760
KIT1320558V	SBI 45-4	20	3x 380 / 660	29.4 / 16.9	3" x 3"	$ 3.424.900	$ 4.075.631
KIT1320560V	SBI 45-5	25	3x 380 / 660	35.2 / 20.3	3" x 3"	$ 4.002.500	$ 4.762.975
KIT1320562V	SBI 45-6	30	3x 380 / 660	41.3 / 23.8	3" x 3"	$ 4.577.100	$ 5.446.749

Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8	2	2.2	2.4
				l/min	13	17	20	23	27	30	33	37	40
SBI 1-15M	SBI 1-15	1.0	H (m)		87	85	82	79	75	69	62	54	44
SBI 1-23M	SBI 1-23	1.5			133	130	126	121	114	105	94	82	67
SBI 1-30M	SBI 1-30	2.0			174	170	164	158	149	137	123	107	88
-	SBI 1-36	3.0			209	204	197	190	179	164	148	128	106

Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	1	1.2	1.6	2	2.4	2.8	3.2	3.5
				l/min	17	20	27	33	40	47	53	58
SBI 2-11M	SBI 2-11	1.5	H (m)		98	95	89	82	73	64	54	44
SBI 2-15M	SBI 2-15	2.0			134	130	123	112	100	90	73	60
-	SBI 2-22	3.0			197	192	180	165	148	130	110	90
-	SBI 2-26	4.0			232	228	214	198	179	158	130	110

Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	1.5	2	3	4	5	6	7	8
				l/min	25	33	50	67	83	100	117	133
-	SBI 4-12	3.0	H (m)		114	108	104	95	85	75	58	41
-	SBI 4-16	4.0			152	144	140	129	115	101	78	55
-	SBI 4-22	5.5			211	200	192	178	160	138	108	79

Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	5	6	7	8	9	10	11	12
				l/min	83	100	117	133	150	167	183	200
-	SBI 10-6	3.0	H (m)		62	60	57	54	51	48	43	39
-	SBI 10-8	4.0			83	80	77	73	68	65	58	52
-	SBI 10-12	5.5			124	120	116	111	104	92	87	78
-	SBI 10-16	7.5			166	161	156	148	139	130	118	106
-	SBI 10-20	10.0			208	202	195	186	175	163	150	135

Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	8	10	12	14	16	18	20	22	23
				l/min	133	167	200	233	267	300	333	367	383
-	SBI 15-4	5.5	H (m)		54	52	51	48	46	42	38	34	32
-	SBI 15-5	5.5			67	66	63	61	57	53	48	43	40
-	SBI 15-6	7.5			80	79	76	73	68	63	58	51	48
-	SBI 15-7	7.5			94	92	89	85	80	74	67	60	56
-	SBI 15-8	10.0			107	105	101	97	91	84	77	68	64
-	SBI 15-9	10.0			121	118	114	109	103	95	86	77	72
-	SBI 15-10	15.0			134	131	126	121	114	105	96	85	80
-	SBI 15-12	15.0			161	157	152	145	137	126	115	102	96

Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	10	14	16	18	20	22	24	26	28
				l/min	167	233	267	300	333	367	400	433	467
-	SBI 20-5	7.5	H (m)		71	68	66	64	60	56	52	47	41
-	SBI 20-7	10.0			99	95	93	89	85	79	73	66	58
-	SBI 20-8	15.0			113	109	106	102	97	90	83	75	66
-	SBI 20-10	15.0			141	136	132	127	121	113	104	94	83
-	SBI 20-14	20.0			198	190	185	178	169	158	146	132	116

Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	16	20	24	28	32	36	40
				l/min	267	333	400	467	533	600	667
-	SBI 32-4	10.0	H (m)		75	72	68	63	58	50	41
-	SBI 32-5	15.0			93	89	85	79	72	63	51
-	SBI 32-6	15.0			112	107	102	95	86	75	62
-	SBI 32-8	20.0			149	143	136	126	115	100	82

Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	25	30	35	40	45	50	58
				l/min	417	500	583	667	750	833	967
-	SBI 45-4	20.0	H (m)		99	96	92	87	80	73	59
-	SBI 45-5	25.0			123	120	115	108	100	91	74
-	SBI 45-6	30.0			148	144	138	130	120	109	89

- Incluye kit de contraflanges.
- Nota: Conexión de flanges tipo volante.

+56 9 8899 5259 +56 2 2496 9700 ventas@pgic.cl www.pgic.cl

Bombas centrífugas multietapas verticales in-line

Diseñada para el bombeo de agua limpia y líquidos no corrosivos en aplicaciones industriales, comerciales y sistemas de presión constante habitacionales.

Atributos

- Camisa: Acero inoxidable 304.
- Cuerpo in-line: Fierro Fundido.
- Impulsores: Acero inoxidable 304.
- Sello Tipo Cartucho: Carbón - Silicio.
- Temperatura del fluido de -15°C hasta 70°C.
- Temperatura ambiente hasta: 50°C.
- Eficiencia Motor: IE3.
- Aislamiento: Clase F.
- Protección: IP55.



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
KIT1201110V	SVHT 4-8 M	2.0	220	9.5	1 ¼" x 1 ¼"	$ 541.100	$ 643.909
KIT1201112V	SVHT 4-8	2.0	3x 220 / 380	5.9 / 3.4	1 ¼" x 1 ¼"	$ 593.100	$ 705.789
KIT1201120V	SVHT 15-3	3.0	3x 220 / 380	8.5 / 4.9	2" x 2"	$ 833.000	$ 991.270
KIT1201122V	SVHT 15-4	4.0	3x 220 / 380	11.4 / 6.6	2" x 2"	$ 943.200	$ 1.122.408
KIT1201130V	SVHT 15-10	15	3x 380 / 660	22.9 / 13.2	2" x 2"	$ 1.954.100	$ 2.325.379
KIT1201132V	SVHT 15-12	15	3x 380 / 660	22.9 / 13.2	2" x 2"	$ 2.011.900	$ 2.394.161
KIT1201140V	SVHT 20-3	4.0	3x 220 / 380	11.4 / 6.6	2" x 2"	$ 917.000	$ 1.091.230
KIT1201142V	SVHT 20-4	5.5	3x 380 / 660	8.6 / 4.5	2" x 2"	$ 1.190.900	$ 1.417.171
KIT1201150V	SVHT 45-2	10	3x 380 / 660	15.3 / 8.3	3" x 3"	$ 1.623.100	$ 1.931.489
KIT1201000V	SVMT 15-5	5.5	3x 380 / 660	8.6 / 4.5	2" x 2"	$ 966.600	$ 1.150.254
KIT1201002V	SVMT 15-7	7.5	3x 380 / 660	11.7 / 6.1	2" x 2"	$ 1.248.600	$ 1.485.834
KIT1201004V	SVMT 15-9	10	3x 380 / 660	15.8 / 8.3	2" x 2"	$ 1.385.500	$ 1.648.745
KIT1201006V	SVMT 20-5	7.5	3x 380 / 660	11.7 / 6.1	2" x 2"	$ 1.291.100	$ 1.536.409
KIT1201008V	SVMT 20-7	10	3x 380 / 660	15.8 / 8.3	2" x 2"	$ 1.442.500	$ 1.716.575
KIT1201010V	SVMT 20-10	15	3x 380 / 660	22.7 / 11.9	2" x 2"	$ 2.081.300	$ 2.476.747
KIT1201012V	SVMT 20-14	20	3x 380 / 660	30.7 / 16	2" x 2"	$ 2.606.800	$ 3.102.092
KIT1201014V	SVMT 32-3	7.5	3x 380 / 660	11.7 / 6.1	2 ½" x 2 ½"	$ 1.669.100	$ 1.986.229
KIT1201016V	SVMT 32-4	10	3x 380 / 660	15.8 / 8.3	2 ½" x 2 ½"	$ 1.804.400	$ 2.147.236
KIT1201018V	SVMT 32-6	15	3x 380 / 660	22.7 / 11.9	2 ½" x 2 ½"	$ 2.454.800	$ 2.921.212
KIT1201020V	SVMT 32-8	20	3x 380 / 660	30.7 / 16	2 ½" x 2 ½"	$ 2.892.700	$ 3.442.313
KIT1201022V	SVMT 45-3	15	3x 380 / 660	22.7 / 11.9	3" x 3"	$ 2.362.500	$ 2.811.375
KIT1201024V	SVMT 45-4	20	3x 380 / 660	30.7 / 16	3" x 3"	$ 2.885.600	$ 3.433.864
KIT1201026V	SVMT 45-5	25	3x 380 / 660	37.6 / 19.7	3" x 3"	$ 3.172.700	$ 3.775.513
KIT1201028V	SVMT 45-6	30	3x 380 / 660	44.6 / 23.3	3" x 3"	$ 3.582.400	$ 4.263.056

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	1.5	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
				l/min	25	33	50	67	83	100	117
SVH 4-8 M	SVHT 4-8	2.0	H (m)		74	72	70	64	55	50	38

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	8	10	12	14	15	16	18	20	23
				l/min	133	168	200	233	250	267	300	333	383
-	SVHT 15-3	3.0	H (m)		39.5	38.5	37.5	35.5	34.5	33.5	30.5	27	21
-	SVHT 15-4	4.0			53	51.5	50	47.5	46	44.5	41	36.5	29
-	SVMT 15-5	5.5			67	64.5	62.5	60	58	55.5	52	46	37
-	SVMT 15-7	7.5			94	92	89.5	86	83.5	81	75.5	68.5	56.5
-	SVMT 15-9	10			120	118	114.5	110	107	105	97	88	72
-	SVHT 15-10	15			134	132	128	123	120	116.5	108.5	98.5	82.5
-	SVHT 15-12	15			161	158	154	148	144	139	130	119	99

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
				l/min	167	200	233	267	300	333	367	400	433	467
-	SVHT 20-3	4.0	H (m)		40	39.5	39	38	37	35	33	30	27	24
-	SVHT 20-4	5.5			54	53	52	51	49	47	44	41	37	33
-	SVMT 20-5	7.5			67	66	64	62	60	58	55	50	45	40
-	SVMT 20-7	10			95	93	91	89	86	82	77	71	65	58
-	SVMT 20-10	15			136	134	131	128	124	118	111	103	95	85
-	SVMT 20-14	20			192	189	185	180	174	166	156	145	133	119

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	16	20	24	28	32	36	40
				l/min	267	333	400	467	533	600	667
-	SVMT 32-3	7.5	H (m)		54	51	48	44	40	35	27
-	SVMT 32-4	10			72	69	65	59	53	47	37
-	SVMT 32-6	15			108	104	97	90	81	72	57
-	SVMT 32-8	20			144	138	130	120	109	97	77

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	25	30	35	40	45	50	55
				l/min	417	500	583	667	750	833	917
-	SVHT 45-2	10	H (m)		48	46	44	42	39	35	31
-	SVMT 45-3	15			71	69	66	63	58	53	47
-	SVMT 45-4	20			95	92	88	84	78	71	62
-	SVMT 45-5	25			119	115	110	105	97	88	78
-	SVMT 45-6	30			143	138	132	125	116	106	93

- Incluye kit de contraflanges.

Bombas autocebantes Ulmax con cuerpo de rodamientos sin motor

Diseñada para el manejo de líquidos y lodos con sólidos blandos en suspensión. Se pueden acoplar directo a motor o con juego de poleas a distintas RPM. Equipo recomendado para servicio pesado.

Atributos

- Cuerpo Bomba: Hierro fundido A48 CL30.
- Sello: Titanio/Tungsteno - Vitón/Buna.
- Temperatura del fluido de -10°C hasta 70°C.
- Temperatura ambiente hasta: 40°C.
- Impulsor: Abierto en Hierro A-60-40-18.

CÓDIGO	MODELO	DIÁM.	P/ SÓLIDOS	NETO	TOTAL
BOM3020010	SPT-2	2" x 2"	40 mm	$ 2.207.600	$ 2.627.044
BOM3020012	SPT-3	3" x 3"	65 mm	$ 3.271.200	$ 3.892.728
BOM3020014	SPT-4	4" x 4"	76 mm	$ 4.214.500	$ 5.015.255
BOM3020016	SPT-6	6" x 6"	76 mm	$ 5.579.200	$ 6.639.248
BOM3020018	SPT-8	8" x 8"	76 mm	$ 10.455.800	$ 12.442.402
BOM3020020	SPT-10	10" x 10"	76 mm	$ 12.543.100	$ 14.926.289
BOM3020110	SPU-3	3" x 3"	20 mm	$ 3.813.100	$ 4.537.589
BOM3020112	SPU-4	4" x 4"	28 mm	$ 4.816.600	$ 5.731.754
BOM3020114	SPU-6	6" x 6"	31 mm	$ 7.344.300	$ 8.739.717

- No incluye kit de contraflanges.





- Foto referencial equipo armado.

Notas:
- Consulte por unidades ensambladas sobre base metálica con motor Eléctrico o Diesel y acoplamientos elásticos o poleas.
- Opcional: Recubrimiento cerámico en piezas internas (consultar costo adicional).
- Plazo estimado de armado entre 10 y 15 días hábiles, favor consultar caso a caso.

Bombas centrífugas Eifel eje libre sin motor

Bomba centrífuga de un solo Impulsor de aspiración axial, auto soportada y de eje libre. Prestaciones nominales y dimensiones principales según norma Europea EN 733. Esta bomba es muy utilizada para sistemas de riego de mediana y gran envergadura, sistemas de climatización, trasvasije, así como para aplicaciones industriales.

Atributos

- Cuerpo Bomba: Hierro fundido.
- Sello: Carbón - Cerámico.
- Temperatura del fluido de -10°C hasta 85°C.
- Temperatura ambiente hasta: 40°C.
- Impulsor: Latón Cu-Zn.

CÓDIGO	MODELO	DIÁM.	NETO	TOTAL
CNB0402250	EA50/26 (264 mm)	2 ½" x 2"	$ 1.179.900	$ 1.404.081
CNB0403230	EA65/20 (214 mm)	3" x 2 ½"	$ 1.062.600	$ 1.264.494
CNB0403330	EA65/26 (264 mm)	3" x 2 ½"	$ 1.554.800	$ 1.850.212
CNB0404130	EA80/16 (174 mm)	4" x 3"	$ 1.062.100	$ 1.263.899
CNB0404230	EA80/20 (214 mm)	4" x 3"	$ 1.388.800	$ 1.652.672
CNB0404330	EA80/26 (264 mm)	4" x 3"	$ 1.699.400	$ 2.022.286
CNB0405320	EA100/16 (180 mm)	5" x 4"	$ 1.622.700	$ 1.931.013



Motores eléctricos monofásicos de superficie

Atributos

- Doble condensador permanente incorporado.
- Forma constructiva B3, con opción de montaje lateral.
- Rodamientos sellados SKF autolubricados.
- Eje de acero inoxidable.
- Bobinado 100% cobre.
- Servicio continuo S1.
- Aislamiento: Clase F.
- Grado de protección IP54.
- Carcasa de aluminio inyectado.
- Enfriado por aire.
- Factor de potencia 0.95.

Motores 2 polos (2850 rpm)

CÓDIGO	HP	VOLT.	RPM	MEC.	AMP.	NETO	TOTAL
MOT1001510	0.5	220	2760	71	2,7	$ 88.300	$ 105.077
MOT1001515	0.75	220	2760	80	3.9	$ 106.100	$ 126.259
NUEVO MOT1001520	1.0	220	2780	80	5.0	$ 119.000	$ 141.610
MOT1001525	1.5	220	2780	80	7.0	$ 132.100	$ 157.199
MOT1001530	2.0	220	2800	90S	9.4	$ 156.000	$ 185.640
MOT1001535	3.0	220	2800	90L	13.7	$ 172.100	$ 204.799
MOT1001540	4.0	220	2820	100L	18.4	$ 236.600	$ 281.554



Motores 4 polos (1450 rpm)

CÓDIGO	HP	VOLT.	RPM	MEC.	AMP.	NETO	TOTAL
MOT1001615	0.5	220	1360	71	2.8	$ 95.000	$ 113.050
MOT1001620	0.75	220	1380	80	4.0	$ 116.000	$ 138.040
NUEVO MOT1001625	1.0	220	1380	80	5.2	$ 132.200	$ 157.318
MOT1001630	1.5	220	1400	90S	7.2	$ 151.300	$ 180.047
MOT1001635	2.0	220	1400	90L	9.5	$ 177.000	$ 210.630
MOT1001640	3.0	220	1410	90L	13.9	$ 248.300	$ 295.477
MOT1001645	4.0	220	1420	100L	18.6	$ 267.100	$ 317.849

Bombas autocebantes 12V DC

Utilizadas principalmente para la transferencia de diesel.

Atributos

- para conexión a batería, Incluye cables y pinzas.
- H máx.: 12 m.
- Q máx.: 40 lt/min.

CÓDIGO	MODELO	DIÁM.	NETO	TOTAL
BOM0501011	DC TECH 12 - 40	¾" x ¾"	$ 282.900	$ 336.651



Cuentalitros para diesel

Atributos

- Cuerpo en Aluminio.
- Lectura de 3 dígitos.

CÓDIGO	MODELO	DIÁM.	NETO	TOTAL
ACC0204054	CUENTA LITROS RFLOW3 3DIG	1" x 1"	$ 247.400	$ 294.406
ACC0204055	CUENTA LITROS RFLOW3 3DIG (mangueras + pistola)	1" x 1"	$ 415.700	$ 494.683



Nota: Estos equipos no deben ser utilizados para la reventa de fluidos, solo para uso interno.

Equipos transferencia petróleo diesel

Equipos utilizados principalmente para la transferencia de diesel.

CÓDIGO	MODELO	NETO	TOTAL
KIT0500021	Equipo 12V completo (con bomba DC TECH 12 - 40)	$ 777.600	$ 925.344
KIT0500010	Equipo 220V completo (con bomba SP 50) Incluye sello de vitón	$ 597.000	$ 710.430



- Foto referencial.

Notas:
- Plazo de armado de 3 a 5 días hábiles.
- Equipo incluye: Bomba, cuenta litros, mangueras y pistola.

Bombas dosificadoras analógicas básicas

Ideal para dosificación química en piscinas, lavado de autos, torres de refrigeración, ósmosis inversa.

Atributos

- Regulación manual.
- Cuerpo Bomba: PVDF-T.
- Diafragma: Teflón.
- Gomas: Vitón.
- Válvulas con bolas de cerámica.
- Protección IP65.
- Incluye kit de montaje a pared.
- Incluye kit de instalación en PVDF.

CÓDIGO	MODELO	VOLT.	NETO	TOTAL
BOM0306005	INVIKTA 630	220	$ 253.400	$ 301.546
BOM0306010	INVIKTA 632	220	$ 170.200	$ 202.538
BOM0306015	INVIKTA 633	220	$ 170.200	$ 202.538



MODELO	Presión (Bar)	Caudal (l/h)	Frecuencia máx. (imp/min)	Capacidad por impulso (cc/min)	Ø Conexiones IN/OUT (mm)
INVIKTA 630	7	0.6	100	0.10	4/6
INVIKTA 632	7	2	100	0.33	4/6
INVIKTA 633	5	5	160	0.52	4/6

Bombas dosificadoras analógicas de regulación manual

Bombas analógicas con caudal constante ajustable manualmente mediante potenciómetro en el panel frontal. Dos escalas de dosificación (0÷20% o 0÷100%). Son ideales para dosificación en industria, agricultura y tratamiento de aguas.

Atributos

- Cuerpo Bomba: PVDF.
- Diafragma: Teflón.
- Gomas: Vitón.
- Válvulas con bolas de cerámica.
- Modelo AKL incluye entrada para sensor de nivel.
- Protección IP65.
- Modelos AKL incluyen Kit de montaje sobre mesa y pared.
- Modelos AKS incluyen Kit de montaje a pared.
- Incluye kit de instalación en PVDF.

CÓDIGO	MODELO	VOLT.	NETO	TOTAL
BOM0310000	TEKNA EVO 600 AKS	220	$ 449.300	$ 534.667
BOM0310050	TEKNA EVO 603 AKS	220	$ 239.900	$ 285.481
BOM0310090	TEKNA EVO 800 AKS	220	$ 463.600	$ 551.684
BOM0310170	TEKNA EVO 803 AKS	220	$ 609.800	$ 725.662
BOM0310100	TEKNA EVO 800 AKL	220	$ 534.900	$ 636.531
BOM0310180	TEKNA EVO 803 AKL	220	$ 702.500	$ 835.975



MODELO	Presión (Bar)	Caudal (l/h)	Frecuencia máx. (imp/min)	Capacidad por impulso (cc/imp)	Ø Conexiones N/OUT (mm)	Consumo min. (W)	Consumo máx. (W)
600	20	2.5	120	0.35	4/6 suc. 4/6 desc.	14	19
	18	3		0.42			
	14	4.2		0.58			
	8	7		0.97			
603	12	4	160	0.42	4/6	17	22
	10	5		0.52			
	8	6		0.63			
	2	8		0.83			
800	16	7	300	0.39	4/6	22	33
	10	10		0.56			
	5	15		0.83			
	1	18		1.00			
803	5	20	300	1.11	8/12	29	37
	4	32		1.78			
	2	62		3.44			
	0.1	110		6.11			

Bombas dosificadoras analógicas proporcionales a señal entrante

Caudal constante ajustable manualmente o proporcional a una señal analógica (4–20 mA) o digital de pulsos. Ideal para dosificación en industria, agricultura y tratamiento de aguas. Su construcción resistente asegura durabilidad en entornos exigentes.

Atributos

- Cuerpo Bomba: PVDF.
- Diafragma: Teflón.
- Gomas: Vitón.
- Válvulas con bolas de cerámica.
- Protección IP65.
- Incluye Kit de montaje sobre mesa y pared.
- Incluye kit de instalación en PVDF.

CÓDIGO	MODELO	VOLT.	NETO	TOTAL
BOM0310065	TEKNA EVO 603 APG	220	$ 499.300	$ 594.167



MODELO	Presión (Bar)	Caudal (l/h)	Frecuencia máx. (imp/min)	Capacidad por impulso (cc/imp)	Ø Conexiones N/OUT (mm)	Consumo min. (W)	Consumo máx. (W)
603	12	4	160	0.42	4/6	17	22
	10	5		0.52			
	8	6		0.63			
	2	8		0.83			

Bombas dosificadoras digitales proporcionales a señal entrante

Caudal constante ajustable manualmente o proporcional a una señal analógica (4–20 mA) o digital de pulsos. Ideal para dosificación química en industria, agricultura y tratamiento de aguas.

Atributos

- Cuerpo Bomba: PVDF.
- Diafragma: Teflón.
- Gomas: Vitón.
- Válvulas con bolas de cerámica.
- Panel digital.
- Temporizador.
- Función On/Off (para activación remota).
- Protección IP65.
- Kit de instalación: PVDF.
- Incluye Kit de montaje sobre mesa y pared.
- Incluye entrada sensor de nivel.

CÓDIGO	MODELO	VOLT.	NETO	TOTAL
BOM0310125	TEKNA EVO 603 TPG	220	$ 578.400	$ 688.296
BOM0310130	TEKNA EVO 800 TPG	220	$ 697.800	$ 830.382
BOM0310200	TEKNA EVO 803 TPG	220	$ 858.200	$ 1.021.258



MODELO	Presión (Bar)	Caudal (l/h)	Frecuencia máx. (imp/min)	Capacidad por impulso (cc/imp)	Ø Conexiones N/OUT (mm)	Consumo min. (W)	Consumo máx. (W)
603	12	4	160	0.42	4/6	17	22
	10	5		0.52			
	8	6		0.63			
	2	8		0.83			
800	16	7	300	0.39	4/6	22	33
	10	10		0.56			
	5	15		0.83			
	1	18		1.00			
803	5	20	300	1.11	8/12	29	37
	4	32		1.78			
	2	62		3.44			
	0	110		6.11			

Bombas dosificadoras digitales con controlador de pH o Redox incorporado

Bomba con interfaz digital con dosificación constante o proporcional, dependiendo de la medida del pH o del Redox. Alta precisión y bajo mantenimiento. Ideal para dosificación en industria, agricultura y tratamiento de aguas.

Atributos

- Cuerpo Bomba: PVDF.
- Diafragma: Teflón.
- Gomas: Vitón.
- Válvulas con bolas de cerámica.
- Salida 4÷20 mA para transmisión de la medida.
- Protección IP65.
- Kit de instalación: PVDF.
- Incluye
  - Entrada para sonda de temperatura.
  - Entrada para sonda de PH o Redox.
  - Kit de montaje sobre mesa y pared.

CÓDIGO	MODELO	VOLT.	NETO	TOTAL
BOM0310075	TEKNA EVO 603 TPR	220	$ 728.800	$ 867.272
BOM0310150	TEKNA EVO 800 TPR	220	$ 844.000	$ 1.004.360
BOM0310210	TEKNA EVO 803 TPR	220	$ 986.600	$ 1.174.054



MODELO	Presión (Bar)	Caudal (l/h)	Frecuencia máx. (imp/min)	Capacidad por impulso (cc/imp)	Ø Conexiones N/OUT (mm)	Consumo min. (W)	Consumo máx. (W)
603	12	4	160	0.42	4/6	17	22
	10	5		0.52			
	8	6		0.63			
	2	8		0.83			
800	16	7	300	0.39	4/6	22	33
	10	10		0.56			
	5	15		0.83			
	1	18		1.00			
803	5	20	300	1.11	8/12	29	37
	4	32		1.78			
	2	62		3.44			
	0	110		6.11			

Bombas dosificadoras proporcionales sin alimentación eléctrica

Equipo automático de dosificación de productos químicos accionada por flujo de agua. Instalada directamente en la línea de suministro de agua. Ideal para tratamiento de aguas municipales, fertirrigación, ganadería, alimentación e higiene, procesos industriales y lavado de coches.

Atributos

- Material cuerpo: Polipropileno (PP). Material Sellos: Vitón (FPM).
- Fuente de energía: caudal y presión del agua.
- Rango de temperatura del agua en funcionamiento: 5–40°C.
- Tamaño del tubing: Ø 6×9 (mm).
- Viscosidad máxima del concentrado: 400 cPs (a 20°C).
- Succión máxima vertical u horizontal del concentrado: 4 (m).
- Peso (kg): 1.7.
- Sin alimentación eléctrica (ahorro energético).
- Autocebado.
- La dosificación se detiene automáticamente en caso de que se interrumpa el flujo de agua.
- Apta para agua dulce, salada y desionizada.
- Caudal de inyección fácilmente regulable.

CÓDIGO	MODELO	NETO	TOTAL
BOM0306050	HYDRAKOS D25REO20	$ 779.700	$ 927.843

NUEVO



Caudal flujo de agua (l/h)	Presión (Bar)	Caudal de inyección de químico (l/h)	Rango de inyección [%]	Entrada /Salida (*)
10 - 2.500	0,3 - 6	0,02 - 50	0,2 - 2	¾" macho BSP

- Nota: (*) La conexión BSP es para el lado del agua, no del químico.

Bombas dosificadoras digitales de regulación manual

Bomba dosificadora electromagnética digital de alta precisión y bajo mantenimiento. Caudal constante ajustable manualmente. Ideal para dosificación química en industria, agricultura y tratamiento de aguas. Su construcción resistente asegura durabilidad en entornos exigentes.

Atributos

- Material cuerpo: PVDF.
- Material diafragma: PTFE (Teflón).
- Junta tórica (O-ring): FKM-B (Vitón).
- Válvulas con bolas de cerámica.
- Longitud de carrera ajustable mediante un mando mecánico.
- Protección IP65.
- Caudal constante.
- Con entrada de nivel
- Frecuencia de trabajo (impulsos por minuto) ajustable a través de una interfaz digital.
- Kit de instalación: PVDF.

CÓDIGO	MODELO	VOLT.	NETO	TOTAL
BOM0310136	TEKBA-R EML 600	220	$ 589.600	$ 701.624
BOM0310138	TEKBA-R EML 603	220	$ 569.000	$ 677.110
BOM0310140	TEKBA-R EML 800	220	$ 585.000	$ 696.150
BOM0310190	TEKBA-R EML 803	220	$ 764.800	$ 910.112

NUEVO



MODELO	Presión (Bar)	Caudal (l/h)	Frecuencia máx. (imp/min)	Capacidad por impulso (cc/imp)	Ø Conexiones IN/OUT (mm)	Consumo min. (W)	Consumo máx. (W)
600	20	2.5	120	0.35	4/6	14	19
	18	3		0.42			
	14	4.2		0.58			
	8	7		0.97			
603	12	4	160	0.42		17	22
	10	5		0.52			
	8	6		0.63			
	2	8		0.83			
800	16	7	300	0.39	4/6	22	33
	10	10		0.56			
	5	15		0.83			
	1	18		1.00			
803	5	20	300	1.11	8/10	29	37
	4	32		1.78			
	2	62		3.44			
	0.1	110		6.11			

Bombas dosificadoras digitales multifunción

Bomba dosificadora digital multifunción con control proporcional por señal 4–20 mA, pulsos o temporizador. Disponible con comunicación Modbus para monitoreo y gestión remota mediante Seko Web.

Atributos

- Material cuerpo: PVDF.
- Material diafragma: PTFE (Teflón).
- Junta tórica (O-ring): FKM-B (Vitón).
- Válvula con bolas de cerámica.
- Kit de instalación en PVDF.
- Con regulación de carrera y frecuencia.
- Multifunción:
  - Entrada de frecuencia.
  - Entrada de encendido/apagado remoto.
  - Se puede conectar directamente a un contador de agua.
  - Dosificación en ppm.
  - Funciones 1: N, N: 1, 1: 1.

CÓDIGO	MODELO	VOLT.	NETO	TOTAL
BOM0310240	TEKBA-R EMG 600	220	$ 938.800	$ 1.117.172
BOM0310245	TEKBA-R EMG 603	220	$ 846.100	$ 1.006.859
BOM0310250	TEKBA-R EMG 800	220	$ 965.200	$ 1.148.588
BOM0310255	TEKBA-R EMG 803	220	$ 1.170.100	$ 1.392.419

NUEVO



MODELO	Presión (Bar)	Caudal (l/h)	Frecuencia máx. (imp/min)	Capacidad por impulso (cc/imp)	Ø Conexiones IN/OUT (mm)	Consumo min. (W)	Consumo máx. (W)
600	20	2.5	120	0.35	4/6	14	19
	18	3		0.42			
	14	4.2		0.58			
	8	7		0.97			
603	12	4	160	0.42		17	22
	10	5		0.52			
	8	6		0.63			
	2	8		0.83			
800	16	7	300	0.38		22	33
	10	10		0.56			
	5	15		0.83			
	1	18		1.00			
803	5	20	300	1.11	8/10	29	37
	4	32		1.78			
	2	62		3.44			
	0.1	110		6.11			

Bombas dosificadoras a motor serie Spring

Bomba dosificadora con motor eléctrico para grandes caudales. Aptas para dosificar químicos agresivos con precisión. Ideales para tratamiento de aguas y procesos industriales continuos, destacan por su durabilidad y fácil mantenimiento.

Atributos

- Cabezal: PVC.
- Asientos: Teflón.
- Diafragma: Teflón.
- O-rings: Vitón (FPM).
- Pistón: Teflón.
- Válvulas: Cerámica.
- Protección IP55.

CÓDIGO	MODELO	Q MÁX. (l/h)	P MÁX. (bar)	HP	VOLT.	NETO	TOTAL
BOM3100316	MS1A094C31H4	40	10	0.33	220	$ 1.234.400	$ 1.468.936
BOM3100307	MS1A094C31A4	40	10	0.25	380	$ 1.133.000	$ 1.348.270
BOM3100319	MS1B108C31H4	120	10	0.33	220	$ 1.365.100	$ 1.624.469
BOM3100310	MS1B108C31A4	120	10	0.25	380	$ 1.136.700	$ 1.352.673
BOM3100323	MS1C138C31L4	310	7	0.75	220	$ 1.624.100	$ 1.932.679
BOM3100313	MS1C138C31C4	310	7	0.50	380	$ 1.435.900	$ 1.708.721



Atributos

- Cabezal: PVDF.
- Asientos: PVDF.
- Diafragma: Teflón.
- O-rings: Vitón (FPM).
- Pistón: Teflón.
- Válvulas: Cerámica.
- Protección IP55.

CÓDIGO	MODELO	Q MÁX. (l/h)	P MÁX. (bar)	HP	VOLT.	NETO	TOTAL
BOM3100308	MS1A094C41A4	40	10	0.25	380	$ 1.379.400	$ 1.641.486
BOM3100311	MS1B108C41A4	120	10	0.25	380	$ 1.413.000	$ 1.681.470
BOM3100314	MS1C138C41C4	310	7	0.50	380	$ 1.602.400	$ 1.906.856



- No incluye kit de instalación.

Dispositivos de conexión KOMMBOX

Dispositivos que se pueden conectar físicamente a todos los equipos SEKO provistos de puertos serie Modbus accesibles a través de Internet. Se pueden conectar hasta 10 dispositivos Modbus a un canal Wi-Fi o LAN.

Atributos

- Material carcasa: ABS.
- Nivel de protección: IP65.
- Incluye tarjeta Wi-Fi y entrada LAN (permite envío de datos a SekoWeb).
- Pantalla gráfica con retroiluminación de 3 colores (indicando modos de funcionamiento).
- Interfaz de usuario de 7 teclas.

	CÓDIGO	MODELO	VOLT.	CONTROL REMOTO	NETO	TOTAL
NUEVO	BOM0307002	KOMMBOX	100 ÷ 240 VAC	Wi-Fi / Etherner LAN	$ 1.591.400	$ 1.893.766

	CÓDIGO	MODELO	Ø	LARGO	NETO	TOTAL
NUEVO	REC0314380	CABLE DE SEÑAL	5,5mm	15 m	$ 75.600	$ 89.964



Controladores para dosificación Kontrol 40

Instrumento de control sencillo, de un solo parámetro, que se caracteriza por una medición aislada y es adecuada para la mayoría de las aplicaciones de tratamientos de agua.

Atributos

- Incluye entrada para sonda de PH o Redox.
- Caudal constante ajustable manualmente. Dosificación automática con señal analógica o digital.
- Permite almacenamiento y adquisición de datos.
- Protección: IP65.
- Menú multilingüe.
- Protección mediante contraseña para el menú de configuración.
- Indicador del estado del relé.
- Control manual de todas las funciones del instrumento.
- Control de calidad de los electrodos de medición.
- Sistema de alarma OFA (Over Feed Alarm): alarma temporizada para el exceso de dosificación.
- Banda de alarma ajustable por valores máximo y mínimo.

CÓDIGO	MODELO	NETO	TOTAL
BOM0307015	Controlador KONTROL 40 (PH o redox)	$ 880.900	$ 1.048.271



CARACTERÍSTICAS KONTROL 40				
Modelo	Fuente de alimentación	Medida	Rango de medición	Precisión
K40 pH/REDOX	100-240 Vac	pH	pH: 0-14	0,1 pH
		REDOX	Redox: ± 1500 mV	± 5 mV

Accesorios para controlador Kontrol 40 y bombas TPR

CÓDIGO	MODELO	NETO	TOTAL
BOM0307050	Sonda de pH con 6 m. de cable	$ 192.300	$ 228.837
BOM0307060	Sonda redox con 6 m. de cable	$ 211.800	$ 252.042
BOM0307070	Porta electrodo PSS3	$ 25.800	$ 30.702



Accesorios para bombas modelos AKL, APG, TPG y TPR

CÓDIGO	MODELO	NETO	TOTAL
BOM0307505	Sonda de nivel para bomba dosificadora	$ 50.400	$ 59.976



Accesorios para bombas dosificadoras en general

CÓDIGO	MODELO	NETO	TOTAL
BOM0307111	Válvula multifuncional PVDF-PTFE-FPM. 4/6	$ 155.300	$ 184.807
BOM0307112	Válvula multifuncional PVDF-PTFE-FPM. 8/12	$ 165.800	$ 197.302



Controladores para dosificación Kontrol 100

Instrumento diseñado para medir PH, el ORP y cloro para aplicaciones de alta precisión y mayor exactitud incluso en los preocesos más complejos. Ideal para aguas residuales, lecheria, CIP, piscicultura, agua potable, torres de refrigeración, calderas, ósmosis inversa, proceso galvánico, riego, entre otras.

Atributos

- Montaje en pared: Caja completa de plástico ABS, IP65 (144 x 144 x 122 mm)
- Salida de 4÷20 mA
- Cuentan con una salida de control proporcional independiente
- Pantalla gráfica y teclado
- Dos medidas de salida independientes y programables con regulación proporcional
- Regulación PID
- Funciones de comunicación: Salida serie RS485 MODBUS
- Configuración de funciones de rutina: encendido/apagado, temporizada y proporcional (PWM).
- Relé de estado sólido (SSR): Dos señales de salida de frecuencia, dos puntos de valor deseado (set-point)
- Salidas de relé: Dos relés independientes, dos puntos de valor deseado (set-point), alarma remota y ajuste de la sonda de retrolavado mediante software.

CÓDIGO	MODELO	NETO	TOTAL
BOM0307030	CONTROLADOR KONTROL 100 (pH/REDOX)	$ 1.194.000	$ 1.420.860
BOM0307035	CONTROLADOR KONTROL 100 (CLORO)	$ 1.194.000	$ 1.420.860

NUEVO



CARACTERÍSTICAS KONTROL 100				
Modelo	Fuente de alimentación	Medida	Rango de medición	Precisión
K100 (pH/REDOX)	100-240 Vac	pH	pH: 0-14	0,01 pH
K100 (CLORO)		REDOX	Redox: ± 2000mV	± 1 mV
		Cloro	0-200 ppm	± 0.01 ppm

Accesorios para controladores Kontrol 100 pH/REDOX

Atributos

- Unidad sellada de bajo mantenimiento
- Doble unión con gel KCL y un orificio abierto.
- Conexión S8 con PG de 13,5 mm y conexión eléctrica S7.
- Cuerpo de vidrio.
- Material Diafragma sonda Redox: Alambre de platino.
- Material Diafragma sonda pH: Vidrio.
- Tipo de diafragma: 1 Orificio abierto.
- Campo de aplicación: Aguas residuales, agua potable, desinfección contra la legionela y procesos galvánicos.
- Temperatura de almacenamiento: +2 ÷ 50 °C (no congelar).
- Cuerpo de cristal transparente.

CÓDIGO	MODELO	RANGO	TEMP.	PRESIÓN	CONDUCT. MIN.	NETO	TOTAL
BOM0307080	SONDA de pH	pH 2÷12	0÷60 °C	0-6 Bar	50 µS/cm	$ 243.300	$ 289.527



CÓDIGO	MODELO	RANGO	TEMP.	PRESIÓN	NETO	TOTAL
BOM0307082	SONDA REDOX	± 2.000 mV	0÷80 °C	0-6 Bar	$ 337.700	$ 401.863



CÓDIGO	MODELO	DIAM. SONDA	PRESIÓN	TEMP.	CAUDAL	NETO	TOTAL
BOM0307084	PORTASONDA	12 mm	0-5 Bar	0-60 °C	60 l/h	$ 819.800	$ 975.562

CÓDIGO	MODELO	LARGO	NETO	TOTAL
BOM0307086	CABLE PARA SONDA	5 m	$ 113.300	$ 134.827



Accesorios para controladores Kontrol 100 Cloro

Atributos

- Caudalímetro/sensor CL-Amp incluido: 2 elementos.
- Sensor de láminas.
- Electrodos: platino y cobre.
- Señal eléctrica: 32 µA a 1 ppm de cloro libre.
- Rango de conductividad: 200 µS – 50 000 µS.
- O-ring: cuerpo de FPM.
- Proteja la célula de medición de la luz solar o de la luz artificial intensa.
- Para valores de pH > 6, se mide una parte del cloro (HClO), según la curva de disociación.

CÓDIGO	MODELO	IN/OUT	PRESIÓN	TEMP.	CAUDAL	RANGO	NETO	TOTAL
BOM0307088	SONDA + PORTASONDA	Ø 8 x 12	0- 5 bar	2-50 °C	50 a 70 l/h	0 a 5 ppm	$ 1.615.500	$ 1.922.445

CÓDIGO	MODELO	LARGO	Ø	NETO	TOTAL
BOM0307090	CABLE PARA SONDA DE CLORO	15 m	5,5 mm	$ 123.600	$ 147.084



Bombas para piscinas

Bomba centrífuga autocebante con prefiltro integrado y operación silenciosa, ideal para sistemas de recirculación en piscinas residenciales o comerciales.

Atributos

- Cuerpo Bomba: ABS + fibra de vidrio.
- Impulsor: Plástico (PPO).
- Sello: Carbón - Cerámico.
- Eje: Acero inoxidable AISI 420.
- Temperatura ambiente hasta: 40°C.
- Temperatura del fluido: 5°C - 50°C.
- Aislamiento: Clase F.
- Protección: IP55.

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
CNB0109220	FCP-370L	0.5	220	2.7	1 ½" x 1 ½"	$ 187.400	$ 223.006
CNB0109225	FCP-550L	0.75	220	3.8	1 ½" x 1 ½"	$ 201.500	$ 239.785
CNB0109230	FCP-750L	1.0	220	4.6	1 ½" x 1 ½"	$ 214.700	$ 255.493
CNB0109235	FCP-1100L	1.5	220	7.0	1 ½" x 1 ½"	$ 238.300	$ 283.577
CNB0109236	FCP-1100LT	1.5	380	2.6	1 ½" x 1 ½"	$ 240.000	$ 285.600
CNB0109240	FCP-1500L	2.0	220	8.5	2" x 2"	$ 317.000	$ 377.230
CNB0109241	FCP-1500LT	2.0	380	3.5	2" x 2"	$ 317.000	$ 377.230





Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36
				l/min	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
FCP-370L	-	0.5	H (m)		10	9	7	5	2	-	-	-	-	-	-	-
FCP-550L	-	0.75			13	12	11	10	8	5	-	-	-	-	-	-
FCP-750L	-	1.0			15	14	13	12	10	8	4	-	-	-	-	-
FCP-1100L	FCP-1100LT	1.5			19	18	17	16	15	14	12	10	6	-	-	-
FCP-1500L	FCP-1500LT	2.0			19	18.5	18	17.5	17	16.5	16	14.5	14	13.5	12	10.5

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
CNB0109246	FCP-250X	0.33	220	1.6	1 ½" x 1 ½"	$ 162.800	$ 193.732
CNB0109248	FCP-370X	0.5	220	2.0	1 ½" x 1 ½"	$ 178.100	$ 211.939
CNB0109250	FCP-550X	0.75	220	3.8	1 ½" x 1 ½"	$ 190.600	$ 226.814
CNB0109252	FCP-750X	1.0	220	4.6	1 ½" x 1 ½"	$ 198.600	$ 236.334



Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	3	6	9	12	15	18
				l/min	50	100	150	200	250	300
FCP-250X	-	0.33	H (m)		7	5.8	4	-	-	-
FCP-370X	-	0.5			9	7.8	6	3	-	-
FCP-550X	-	0.75			11	10	9	7.5	6	-
FCP-750X	-	1.0			15	14	12	10	8	5

Bombas para piscinas de alto rendimiento

Bomba centrífuga autocebante de alto rendimiento hidráulico con diseño optimizado, motor eficiente y fácil instalación en sistemas existentes, garantizando operación silenciosa y confiable para piscinas residenciales o comerciales.

Atributos

- Incluye conexiones de 1 ½" y 2".
- Cuerpo Bomba: ABS + fibra de vidrio.
- Impulsor: Plástico (PPO).
- Canastillo prefiltro: 3 litros.
- Sello: Carbón - Silicio.
- Eje: Acero inoxidable AISI 316.
- Temperatura ambiente hasta: 40°C.
- Temperatura del fluido: 5°C - 60°C.
- Aislamiento: Clase F.
- Protección: IPX5.
- Operación Silenciosa: <63db.

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
EP09022403	E-TURBO 150	1.5	220	6.8	2" x 2"	$ 467.400	$ 556.206
EP09022404	E-TURBO 200	2.0	220	8.2	2" x 2"	$ 488.500	$ 581.315
EP09022405	E-TURBO 300	3.0	220	10	2" x 2"	$ 517.000	$ 615.230



Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	4	8	12	16	20	24	28	32
				l/min	67	133	200	267	333	400	467	533
ET 150	-	1.5	H (m)		18.5	17.5	16.5	14	11.5	7	-	-
ET 200	-	2.0			19.5	19	18	16	14	11	6	-
ET 300	-	3.0			21	20.5	19.5	18	16	13.5	10	5

Bombas para piscinas

Bomba centrífuga autocebante, silenciosa y eficiente. Incluye prefiltro. Ideal para piscinas residenciales o comerciales.

Atributos

- Cuerpo Bomba: ABS + fibra de vidrio.
- Impulsor: PPO.
- Sello: Carbón - Cerámico.
- Eje: Acero inoxidable AISI 316.
- Temperatura ambiente hasta: 40°C.
- Temperatura del fluido: 5°C - 50°C.
- Aislamiento: Clase F.
- Protección: IPX5.

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
EP88022403	SS 050	0.5	220	3.1	1 ½" x 1 ½"	$ 214.300	$ 255.017
EP88022404	SS 075	0.75	220	4.2	1 ½" x 1 ½"	$ 221.800	$ 263.942
EP88022405	SS 100	1.0	220	5.3	1 ½" x 1 ½"	$ 234.900	$ 279.531
EP88021707	SC 150	1.5	220	5.9	1 ½" x 1 ½"	$ 315.000	$ 374.850
EP88021709	SC 200	2.0	220	8.2	1 ½" x 1 ½"	$ 327.900	$ 390.201
EP88021309	SB 30	3.0	220	12.5	2" x 2"	$ 636.800	$ 757.792
EP88021609	SB 30T	3.0	380	5.4	2" x 2"	$ 636.800	$ 757.792



Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	2	4	6	8	10	12	14
				l/min	33	67	100	133	167	200	233
SS 050	-	0.5	H (m)		6.5	6	5.5	5	4	3	-
SS 075	-	0.75			8.7	8.2	7.5	7	5.5	4.2	2.5
SS 100	-	1.0			10.5	10	9.2	8.5	7	5.5	3.5

Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	3	6	9	12	15	18	21	24
				l/min	50	100	150	200	250	300	350	400
SC 150	-	1.5	H (m)		13	12.8	12	11	9.5	7.5	5	-
SC 200	-	2.0			14	13.5	13	12.5	11.5	10	7.8	5.5

Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	4	8	12	16	20	24	28	32
				l/min	67	133	200	267	333	400	467	533
SB 30	SB 30T	3.0	H (m)		19.1	19	18.3	17.3	15.8	13	10.2	8

Bombas para piscinas comerciales

Bomba centrífuga autocebante de hierro fundido para uso en piscinas comerciales grandes, spas y fuentes de agua dulce. Cuerpo robusto con prefiltro de fácil limpieza. Operación silenciosa y estable, ideal para altos caudales continuos.

Atributos

- Cuerpo Bomba: Hierro fundido.
- Impulsor: Hierro fundido.
- Sello: Carbón - Cerámico.
- Canastillo prefiltro: 5 litros.
- Temperatura ambiente hasta: 40°C.
- Temperatura del fluido: 5°C - 60°C.
- Aislamiento: Clase F.
- Protección: IPX5.

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
EP88026816	SE 5.5	5.5	380	7.0	3" x 3"	$ 1.933.500	$ 2.300.865
EP88026811	SE 7.5	7.5	380	9.0	3" x 3"	$ 2.004.000	$ 2.384.760
EP88026812	SE 10	10	380	14.0	4" x 4"	$ 2.370.500	$ 2.820.895



Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	25	45	65	80	90	105	125	135
				l/min	417	750	1083	1333	1500	1750	2083	2250
-	SE 5.5	5.5	H (m)		18	16	13	8.8	-	-	-	-
-	SE 7.5	7.5			-	18	16	13	10.6	-	-	-
-	SE 10	10			-	-	-	18	16.8	14.7	11	9.5

- No incluye kit de contraflanges.

Bombas para piscina de velocidad variable

Bombas centrífuga autocebante de velocidad variable, cuentan con motor de imanes permanentes (PMM) que ahorra hasta un 85% de energía. Es compatible con sistemas automatizados y es ideal para filtración, calefacción y cloración salina. Perfecta para uso residencial y comercial.

Atributos

- Cuerpo Bomba: ABS + fibra de vidrio.
- Impulsor: PPO.
- Sello: EPDM.
- Canastillo prefiltro: 5 litros.
- Eje: Acero inoxidable AISI 316.
- Temperatura ambiente hasta: 40°C.
- Temperatura del fluido: 5°C - 50°C.
- Totalmente cerrado y refrigerado por aire (TEFC).
- Aislamiento: Clase F.
- Protección: IPX5.
- Operación Silenciosa: <65db.


CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	DIÁM.	NETO	TOTAL
EP88021107	EPV 150	1.5	220	2" x 2"	$ 1.220.800	$ 1.452.752
EP88021108	EPV 200	2.0	220	2" x 2"	$ 1.299.400	$ 1.546.286
EP88021109	EPV 300	3.0	220	2" x 2"	$ 1.400.600	$ 1.666.714




Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	4	8	12	16	20	24	28	32	36	38
				l/min	67	133	200	267	333	400	467	533	600	633
EPV 150	-	1.5	H (m)		21.5	20.5	19	17	14.5	11	7	-	-	-
EPV 200	-	2.0			24.5	24	22.5	21	19	15.5	11	6.5	-	-
EPV 300	-	3.0			25	24.5	23.5	22.5	21	19	16	13	8.5	6.5

- Incluye Conexiones de 2" y 2½".


EPV150

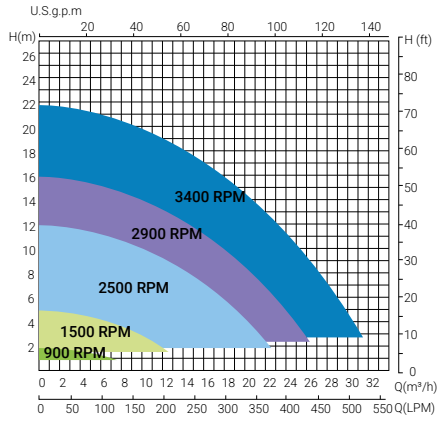

EPV200

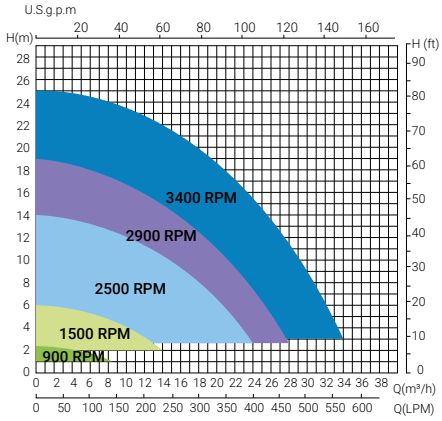

EPV300

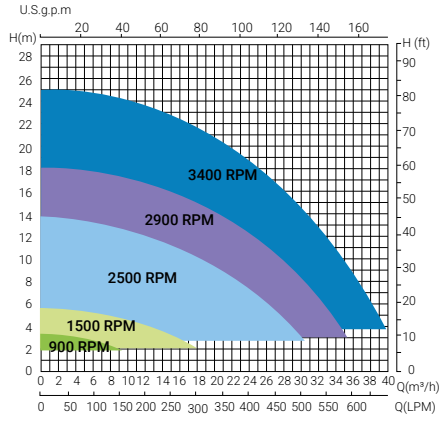

calpeda

Bombas para piscinas comerciales

Bomba centrífuga autocebante diseñada para filtrado en piscinas comerciales. Cuenta con un motor de eficiencia premium. Ideal para uso intensivo en entornos comerciales.

Atributos

- Cuerpo Bomba: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Impulsor: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Sello: Carbón - Cerámico.
- Eje: Acero inoxidable 304.
- Canastillo prefiltro: 304.
- Temperatura ambiente hasta: 40°C.
- Temperatura del fluido: 5°C - 60°C.
- Eficiencia del Motor: Premium IE3.
- Protección: IP54.
- Aislamiento: Clase F.

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
BOM0907030	NMP 65/12E	5.5	400	9.6	3" x 3"	$ 1.723.500	$ 2.050.965
BOM0907035	NMP 65/12C	7.5	400	10.8	3" x 3"	$ 2.062.500	$ 2.454.375
BOM0907040	NMP 65/12A	10	400	14.3	3" x 3"	$ 2.207.500	$ 2.626.925



Monofase 220V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	30	42	48	54	60	66	75	84	96	108	120
				l/min	500	700	800	900	1000	1100	1250	1400	1600	1800	2000
-	NMP 65/12E	5.5	H (m)		17.7	16.5	15.9	15.2	14.4	13.6	12.2	10.7	8.5	6.1	-
-	NMP 65/12C	7.5			21.4	20.5	19.9	19.3	18.6	17.8	16.6	15.2	13.1	10.6	7.3
-	NMP 65/12A	10			26.2	25.3	24.8	24.3	23.7	23.1	22	20.7	18.6	16	12.9

Bombas para piscinas comerciales alto rendimiento y grandes caudales

Ultra-Power es una serie de bombas de alto rendimiento diseñadas para alcanzar grandes caudales. Recomendada para piscinas comerciales, spas, parques acuáticos y aplicaciones con agua de mar.

Atributos

- Cuerpo Bomba: ABS + fibra de vidrio.
- Impulsor: PPO.
- Sello: Carbón - Cerámico.
- Canastillo prefiltro: 8 litros.
- Eje: Acero inoxidable AISI 316.
- Temperatura ambiente hasta: 40°C.
- Temperatura del fluido: 5°C - 50°C.
- Eficiencia del Motor: Premium IE3.
- Aislamiento: Clase B.
- Protección: IPX5.
- Manejo de agua de mar.

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
EP09024401	UPH 400	4.0	380	5.5	3" x 3"	$ 960.700	$ 1.143.233
EP09024402	UPH 550	5.5	380	8.0	3" x 3"	$ 1.010.900	$ 1.202.971
EP09024403	UPH 700	7.0	380	10.0	3" x 3"	$ 1.056.700	$ 1.257.473



Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	28	30	40	50	60	70	80	90	96
				l/min	467	500	667	833	1000	1167	1333	1500	1600
-	UPH 400	4.0	H (m)		-	16	14.3	12.5	10.4	-	-	-	-
-	UPH 550	5.5			18	17.7	16.4	15.1	13.5	11.1	8.6	-	-
-	UPH 700	7.0			-	-	-	17.3	16	14.3	12.4	10	8

Bombas para piscinas comerciales alto rendimiento

E-Power es una serie de bombas de alto rendimiento. Recomendada para piscinas comerciales, spas, parques acuáticos.

Atributos

- Incluye conexiones de 2" y 2 ½".
- Cuerpo Bomba: ABS + fibra de vidrio.
- Impulsor: PPO.
- Sello: Carbón - Cerámico.
- Canastillo prefiltro: 5 litros.
- Eje: Acero inoxidable AISI 316.
- Temperatura ambiente hasta: 40°C.
- Temperatura del fluido: 5°C - 50°C.
- Aislamiento: Clase B.
- Protección: IPX5.

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
EP88020818	EPH 400	4.0	380	5.5	2" x 2"	$ 568.400	$ 676.396



Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	26	28	32	36	39	42	45
				l/min	433	467	533	600	650	700	750
-	EPH 400	4.0	H (m)		17	16	14	12	10	8	6

Bombas para piscinas comerciales y de grandes caudales

Bomba centrífuga autocebante robusta y eficiente. Cuenta con una eficiencia hidráulica sobre el 91%, diseñada para alcanzar grandes caudales. Recomendada para piscinas comerciales, spas, parques acuáticos y aplicaciones con agua de mar.

Atributos

- Cuerpo Bomba: PP y fibra de vidrio.
- Impulsor: PPO y fibra de vidrio.
- Sello: Carbón - Cerámico.
- Eje: Acero inoxidable AISI 316.
- Temperatura ambiente hasta: 40°C.
- Temperatura del fluido: 5°C - 45°C.
- Eficiencia del Motor: Premium IE3.
- Aislamiento: Clase F.
- APS550 y APS750: Motor 2900 RPM. Prefiltro: 13 litros.
- APS1000 y APS1500: Motor 1450 RPM Prefiltro: 30 litros.
- Protección: IPX5.

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
EP09023901	APS 550 P	5.5	380	7.8	4" x 4"	$ 2.036.400	$ 2.423.316
EP09023902	APS 750 P	7.5	380	10.6	4" x 4"	$ 2.186.300	$ 2.601.697
EP09023903	APS 1000 P	10.0	380	15.2	6" x 6"	$ 3.619.100	$ 4.306.729
EP09023904	APS 1500 P	15.0	380	21.5	6" x 6"	$ 4.349.100	$ 5.175.429



Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	50	75	80	95	120	150	180	210	240	255	270
				l/min	833	1250	1333	1583	2000	2500	3000	3500	4000	1800	4500
-	APS 550	5.5	H (m)		16	12	10.6	6	-	-	-	-	-	-	-
-	APS 750	7.5			-	-	16	13.3	8	-	-	-	-	-	-
-	APS 1000	10			-	-	-	-	-	14.8	12	8	-	-	-
-	APS 1500	15			-	-	-	-	-	-	-	16	13.3	11.2	8

- No incluye kit de contraflanges.

Equipo armado bomba + filtro

El equipo FSU es un sistema de filtración compacto. Recomendado para piscinas estructurales, tinajas, piletas y spas.

Atributos

- Cuerpo Bomba: ABS + fibra de vidrio.
- Impulsor: PPO.
- Sello: Carbón - Cerámico.
- Presión máxima de trabajo: 28 psi / 2.0 bar.
- Temperatura máxima de trabajo: 40°C.
- Incluye: Válvula de 4 vías.
- Resistente a rayos UV.
- Medio filtrante aconsejado: arena de cuarzo fina.
- Temporizador Integrado (Modelo FSU-8TP)
- Adaptadores de 1 ¼" y 1 ½" / 32 y 38 mm.
- El conjunto viene con base e interconexión flexible.

CÓDIGO	MODELO	VOLT.	HP	AMP.	ARENA (KG)	Q MÁX (m³/h)	CONEX.	NETO	TOTAL
EP88033670 (NUEVO)	FSU-8P	220	0.3	1.2	17	8.0	1 ½"	$ 250.200	$ 297.738
EP88033669	FSU-8TP	220	0.3	1.2	17	8.0	1 ½"	$ 285.600	$ 339.864



Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	1	2	3	4	5	6	7	8
				l/min	17	33	50	67	83	100	117	133
FSU-8	-	0.3	H (m)		6	5.8	5.5	5	4.4	3.5	2.5	1


Filtros de cartucho alta eficiencia

El filtro de cartucho serie "CF" es compacto y ligero, tapa rosca para fácil mantenimiento, válvula de purga de aire y un manómetro de alta calidad para controlar la presión de trabajo.

Atributos

- Fabricados en ABS resistente a los rayos UV.
- Filtración 15 micras.
- Filtro CF: presión máxima de trabajo: 2.5 bar.
- Filtro ICF: presión máxima de trabajo: 3.5 bar.
- Temperatura de trabajo: 40°C.

CÓDIGO	MODELO	Q MÁX (m³/h)	CONEXIONES	NETO	TOTAL
EP88060101	FILTRO CF25 (A)	5.5	1 ½" - 2"	$ 147.900	$ 176.001
EP88060102	FILTRO CF50 (A)	11.4	1 ½" - 2"	$ 174.400	$ 207.536
EP88060103	FILTRO CF75 (A)	17	1 ½" - 2"	$ 204.200	$ 242.998
EP09140401	FILTRO ICF100 (B)	22.9	2" - 2 ½"	$ 391.100	$ 465.409
EP09140402	FILTRO ICF150 (B)	33.4	2" - 2 ½"	$ 440.600	$ 524.314
EP09140406	FILTRO MULTI-ELEMENTO ICF430 (C)	34.1	2" - 2 ½"	$ 1.026.600	$ 1.221.654

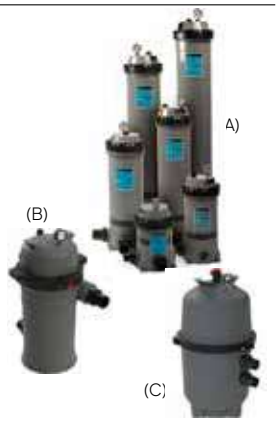

Cartuchos de repuestos para CF e ICF antibacterial (recambio)

Atributos

- Capacidad de filtración hasta 15 micras.
- Tecnología antibacterial con iones de plata.
- Tela de poliester de alta resistencia.

CÓDIGO	MODELO	Q MÁX (m³/h)	NETO	TOTAL
RP91410012	ELEMENTO CARTUCHO ANTIBACTERIAL CF25	5.5	$ 32.300	$ 38.437
RP91410013	ELEMENTO CARTUCHO ANTIBACTERIAL CF50	11.4	$ 48.900	$ 58.191
RP91410014	ELEMENTO CARTUCHO ANTIBACTERIAL CF75	17	$ 61.800	$ 73.542
RP91410018	ELEMENTO CARTUCHO ANTIBACTERIAL ICF100	22.9	$ 86.100	$ 102.459
RP91410019	ELEMENTO CARTUCHO ANTIBACTERIAL ICF150	33.4	$ 113.900	$ 135.541
RP91410023	ELEMENTO CARTUCHO ANTIBACTERIAL ICF430	34.1	$ 296.700	$ 353.073



Filtros de arena soplados polietileno de alta resistencia

Filtro de arena de montaje superior para piscinas elevadas y residenciales. El depósito monobloque de polietileno HDPE resistente a los rayos UV incorpora válvula multipuerto de 4 vías o 6 vías, manómetro y sistema de colectores laterales.

Atributos

- Material: Polietileno.
- Para la Serie P la presión máxima de trabajo: 28 psi / 2.0 bar.
- Para la Serie MF la presión máxima de trabajo: 40 psi / 2.8 bar.
- Medio filtrante aconsejado: arena de cuarzo fina.
- Modelos "P" y "MFV" con válvula superior.
- Modelo "MFS 35" con válvula lateral.
- Incluye:
  -Conexiones estándar universales.
  -Brazos colectores en ABS.
- Modelo P330 incorpora válvula de 4 vías.
- Modelos P350 en adelante incorporan válvulas de 6 vías.
- Manómetro incorporado.

CÓDIGO	MODELO	Q MÁX (m³/h)	ARENA (kg)	CONEXIONES	NETO	TOTAL
NUEVO EP88011600	P 330 (A)	4.0	17	1 ½"	$ 99.700	$ 118.643
EP88011601	P 350 (B)	4.32	20	1 ½"	$ 163.100	$ 194.089
EP88011602	P 400 (B)	6.12	35	1 ½"	$ 184.500	$ 219.555
EP88011603	P 450 (B)	7.80	45	1 ½"	$ 199.500	$ 237.405
EP88011604	P 500 (B)	10.80	85	1 ½"	$ 236.700	$ 281.673
EP88011605	P 650 (B)	15.30	145	1 ½"	$ 294.600	$ 350.574
EP88011607	P 700 (B)	19.20	210	1 ½"	$ 340.300	$ 404.957
EP88012532	MFV 31 (C)	23.5	250	2"	$ 605.100	$ 720.069
EP88012633	MFS 35 (D)	30.5	325	2"	$ 810.600	$ 964.614



Modelo	Superficie filtrante (m²)	Conexiones	T° máx. de agua (°C)	Presión máx. de trabajo PSI/bar	Q máx. (m3/h)	Arena (Kg)
P330	0.08	1 ½"	40	28 / 2.0	4.00	17
P350	0.10	1 ½"	40	28 / 2.0	4.32	20
P400	0.13	1 ½"	40	28 / 2.0	6.12	35
P450	0.16	1 ½"	40	28 / 2.0	7.80	45
P500	0.22	1 ½"	40	28 / 2.0	10.80	85
P650	0.31	1 ½"	40	28 / 2.0	15.30	145
P700	0.39	1 ½"	40	28 / 2.0	19.20	210
MFV 31	0.47	2"	50	40 / 2.8	23.5	250
MFS 35	0.61	2"	50	40 / 2.8	30.5	325

Filtros de arena en fibra de vidrio bobinado con válvula lateral

El filtro serie "S" fabricado en fibra de vidrio reforzada, ofrece alta resistencia mecánica. Es anticorrosivo, resistente a rayos UV y apto para condiciones extremas, garantizando larga durabilidad. Permite una velocidad máxima de filtración de 50m³/h/m².

Atributos

- Componentes del filtro resistes a los Rayos UV.
- Válvula selectora lateral de 6 vías.
- Conexiones estándar universales.
- Medio filtrante aconsejado: arena de cuarzo fina.
- Brazos colectores en ABS.

CÓDIGO	MODELO	Q MÁX (m³/h)	ARENA (kg)	CONEXIONES	NETO	TOTAL
EP88011210	S 900	31.8	470	2"	$ 1.104.200	$ 1.313.998
EP88011313	S 1200	52.8	860	2"	$ 2.097.600	$ 2.496.144
EP88011250	S 900C	31.8	470	2 ½"	$ 1.209.600	$ 1.439.424
EP88011352	S 1200C	58.5	860	2 ½"	$ 2.204.000	$ 2.622.760



Modelo	Superficie filtrante (m²)	Conexiones	T° máx. de agua (°C)	Presión máx. de trabajo PSI / bar	Q máx (m³/h)	Arena (Kg)
S900	0.64	2"	43	36 / 2.5	31.8	470
S1200	1.13	2"	43	36 / 2.5	52.8	860
S900C	0.64	2 ½"	43	36 / 2.5	31.8	470
S1200C	1.13	2 ½"	43	36 / 2.5	58.5	860

- Nota: La marca Emaux recomienda cuarzo fino para una óptima filtración, logrando aproximadamente 40 micras, contra 90 micras que pueden lograr otras marcas al utilizar cuarzo más grueso.

Filtros de arena en fibra de vidrio bobinado con válvula mariposa 5 vías

Fabricado en fibra de vidrio reforzada, ofrece alta resistencia mecánica. Es anticorrosivo, resistente a rayos UV y apto para condiciones extremas, garantizando larga durabilidad. Permite una velocidad máxima de filtración de 50 m³/h/m².

Atributos

- Material: Fibra de vidrio y resina.
- Presión máxima de trabajo: 36 psi / 2.5 bar.
- Temperatura máxima de trabajo: 43°C.

CÓDIGO	MODELO	Q MÁX (m³/h)	ARENA FINA (kg)	ARENA GRUESA (kg)	DIAM.	NETO	TOTAL
KIT0140010V	NL 1400 + válvula 4P	77	941	460	4" x 4"	$ 5.986.600	$ 7.124.054
KIT0140015V	NL 1600 + válvula 4P	102	1412	771	4" x 4"	$ 6.679.400	$ 7.948.486
KIT0140020V	NL 1800 + válvula 6P	125	2366	1343	6" x 6"	$ 10.843.700	$ 12.904.003
EP88290302	Válvula 5 vías 4 P				4" x 4"	$ 1.562.800	$ 1.859.732
EP88290303	Válvula 5 vías 6 P				6" x 6"	$ 3.574.700	$ 4.253.893





- **Nota: Tipo de granulometría (fina y gruesa), recomendada por el fabricante.**

Carga Filtrante

Medio filtrante para piscinas, compuesto por esferas de fibras de polietileno con capacidad para atrapar la suciedad hasta 3 micras.

Atributos

- Producto fabricado 100% de polietileno.
- Vida útil de 3 a 5 años.
- Bajo peso para fácil manejo.
- Alta capacidad de absorción de suciedad.
- Lavable en una lavadora tradicional sin detergente.
- Fácil eliminación, no tóxico.
- 700g de Aqualoon equivalen a 25 Kg de arena de cuarzo.

El polietileno es un material 100% reciclable, lo que significa que AQUALOON ha añadido un aspecto ecológico a su tecnología.

CÓDIGO	MODELO	NETO	TOTAL
EP00001106	AQ700 AQUALOON 700 GR	$ 22.800	$ 27.132



BESTFLOW®

Arena de cuarzo filtrante

CÓDIGO	TIPO	NETO	TOTAL
RP00000151	Cuarzo Selecto Grueso 20 kg (3-6 mm)	$ 14.900	$ 17.731
RP00000152	Cuarzo Selecto Medio 20 kg (1-3 mm)	$ 14.900	$ 17.731
RP00000153	Cuarzo Selecto Fino 20 kg (0.8-1.4 mm)	$ 14.900	$ 17.731
RP00000160	Cuarzo Estándar Grueso 20 kg (3-6 mm)	$ 9.670	$ 11.507
RP00000162	Cuarzo Estándar Medio 20 kg (2-3 mm)	$ 9.670	$ 11.507
RP00000164	Cuarzo Estándar Fino 20 kg (1-2 mm)	$ 9.670	$ 11.507





Importante:

- Venta menos de 25 sacos: sólo retiro en nuestras dependencias.
- Se entregan en formato de 1000 kg (50 sacos sobre pallet).
- Para formatos de 500 kg (25 sacos) y 1500 kg (75 sacos) se considera un plazo de 48 horas, requiere programación.
- En ambos casos, el cliente debe contar con los medios de descarga.

Accesorios para piscinas de concreto

CÓDIGO	MODELO	NETO	TOTAL
EP88150212	Skimmer normal concreto EM0010C (A)	$ 42.000	$ 49.980
EP88150412	Skimmer concreto EM0020/C (B)	$ 52.100	$ 61.999
EP88150612	Skimmer boca normal Profesional EM0030C (C)	$ 115.800	$ 137.802
EP88150812	Skimmer boca ancha Profesional EM0040C (D)	$ 153.100	$ 182.189
EP88152412	Skimmer normal para concreto EM0130-S (E)	$ 55.600	$ 66.164
EP88152612	Skimmer ancho para concreto EM0140-S (F)	$ 87.600	$ 104.244
EP88140312	Dreno de fondo EM2832C 2" para concreto	$ 20.000	$ 23.800
EP88140712	Dreno de fondo salida inferior 2" para concreto EM2833HC	$ 32.400	$ 38.556
EP88142415	Dreno de fondo para concreto EM2838 1 ½ HI	$ 23.200	$ 27.608
EP88142512	Dreno de fondo para concreto EM2839	$ 23.200	$ 27.608
EP91600511	Dreno Antivortex concreto EM2815C	$ 33.200	$ 39.508
EP91600509	Sumidero cuadrado Anti-vortex 260x260 mm EM2813	$ 31.300	$ 37.247
EP91600510	Sumidero cuadrado Anti-vortex 531x531 mm AISI 316 EM2816	$ 294.000	$ 349.860
EP88120212	Retorno de fondo EM2825	$ 6.900	$ 8.211
EP88092614	Retorno a pegar 50 mm concreto EM4408E	$ 3.700	$ 4.403
EP88094312	Retorno a pegar 63 mm EM4409	$ 3.800	$ 4.522
EP88121611	Retorno de fondo para concreto EM2862E	$ 7.800	$ 9.282
EP00000325	Retorno hidromasaje para piscina de fibra o concreto MH-WFV03C	$ 8.200	$ 9.758


(A) (B)


(C) (D)


(E) (F)


(dreno)


(dreno Antivortex)


(retorno)

- Imágenes referenciales

Accesorios para piscinas de fibra

CÓDIGO	MODELO	NETO	TOTAL
EP88150112	Skimmer normal para fibra 0010V	$ 51.700	$ 61.523
EP88130512	Dreno piscina fibra EM2829V	$ 8.500	$ 10.115
EP88092612	Retorno para piscina de fibra 2" HE. EM3302	$ 5.400	$ 6.426
EP88121711	Retorno de fondo para fibra EM2863	$ 18.700	$ 22.253
EP00000320	Skimmer Fibra Curvo	$ 45.400	$ 54.026
EP00000325	Retorno hidromasaje para piscina de fibra o concreto MH-WFV03F	$ 8.200	$ 9.758


(skimmer)


(dreno)


(skimmer fibra curvo)

- Imágenes referenciales

Accesorios adicionales para piscinas

CÓDIGO	MODELO	NETO	TOTAL
EP89140501	Válvula hidrostática para dreno de fondo	$ 12.100	$ 14.399
EP88460301	Válvula check 1.5" V40-1E	$ 23.000	$ 27.370
EP88460302	Válvula check 2" V50-1E	$ 26.100	$ 31.059
EP88110112	Dreno lateral para concreto EM2819	$ 6.400	$ 7.616
EP88091912	Boquilla de aire (retorno cama de aire) EM2211	$ 2.200	$ 2.618
EP88200112	Pulsador 0 Volt a pegar EM1844	$ 3.300	$ 3.927
EP88200212	Pulsador 0 Volt a roscar EM1845	$ 3.600	$ 4.284
EP88130812	Succión de muro para concreto EM2831	$ 4.700	$ 5.593
EP88170312	Rejilla de rebosadero DE2520	$ 46.000	$ 54.740
EP88470501	Esquinera para DE2520	$ 25.100	$ 29.869
EP91602701	Ánodo de Sacrifício 50 mm DF50-1E	$ 79.100	$ 94.129


(válvula check)


(rejilla rebosadero)


(ánodo de sacrifico)

- Imágenes referenciales

Iluminación halógena

CÓDIGO	MODELO	WATT	NETO	TOTAL
EP88047806	Foco plano UL-CP100C	75W/12V	$ 43.100	$ 51.289
EP88040305	Foco con nicho UL-P300C	300W/12V	$ 57.600	$ 68.544



- Nota: Todos los focos subacuaticos Emaux requieren instalar transformador (no incluido).

Iluminación LED

Atributos

- Requieren instalar transformador.
- Fabricados en material ABS más recubrimiento UV.
- Cuentan con un diseño innovador del lente de difusión y la matriz de LED proporciona un reflejo, brillo, alcance y ángulo de iluminación excepcionales.
- La caja controladora foco LED y la caja control touch son capaces de manejar dos zonas de 300 Watt cada una. (No incluyen transformadores).
- Sellados full resina.

CÓDIGO	MODELO	WATT	ILUMIN.	NETO	TOTAL
EP88041202	Foco plano LED P 100 (A)	8W	RGB	$ 135.900	$ 161.721
EP88041203	Foco plano LED P 100 (A)	8W	Blanco	$ 146.600	$ 174.454
EP88047970	Foco plano LED CP 100 (B)	8W	Blanco	$ 109.000	$ 129.710
EP88047971	Foco plano LED CP 100 (B)	8W	RGB	$ 116.800	$ 138.992
EP00000250	Foco LED plano control remoto (C)	35W	RGB	$ 139.800	$ 166.362
EP88041320	Foco LED c/nicho c/remoto (D)	16W	RGB	$ 219.500	$ 261.205
EP88044307	Foco LED para fuente con base (E)	1W	Multicolor	$ 108.300	$ 128.877
EP88041102	Foco LED SPA (F)	1W	Multicolor	$ 39.500	$ 47.005
EP88041103	Foco LED SPA (F)	1W	Blanco	$ 39.500	$ 47.005
EP88041101	Foco LED SPA (F)	1W	Azul	$ 39.500	$ 47.005
EP01150046	Nicho foco led spa (para concreto)	-	-	$ 5.600	$ 6.664
EP88045554	Foco E-Lumen 441 led (*) (G)	35W	RGB	$ 233.400	$ 277.746
EP88045555	Foco E-Lumen 441 led (*) (G)	35W	Blanco	$ 225.500	$ 268.345
EP88045562	Foco E-Lumen 531 led (*) (G)	50W	RGB	$ 282.800	$ 336.532
EP88045563	Foco E-Lumen 531 led (*) (G)	50W	Blanco	$ 258.700	$ 307.853
EP88048379	Foco compacto E-Lumen (H)	10W	RGB	$ 151.900	$ 180.761
EP88048380	Foco compacto E-Lumen (H)	10W	Blanco	$ 151.900	$ 180.761
EP89045513	Placa E-Lumen para PAR 56 (I)	35W	Blanco	$ 178.300	$ 212.177
EP89045514	Placa E-Lumen para PAR 56 (I)	35W	RGB	$ 193.200	$ 229.908
EP08040009	Caja controladora foco LED (J)	2 x 300W	-	$ 233.600	$ 277.984
EP09042601	Foco E-Lumen X (**) (K)	25W	RGB/W	$ 269.200	$ 320.348
EP09043001	Foco E-Lumen X Eagle Eye (**) (L)	18W	RGB/W	$ 132.600	$ 157.794
EP09110901	Caja control touch WIFI (M)	2 x 300W	-	$ 320.200	$ 381.038
EP88048583	Foco Terra Lux LED para muro (N)	3W	Blanco	$ 115.300	$ 137.207
EP88048683	Foco Terra Lux LED para piso (N)	3W	Blanco	$ 115.300	$ 137.207





Notas:
- (*)Focos E-Lumen utilizan caja controladora Foco LED. (EP08040009).
- (**)Focos E-lumen X utilizan caja controladora touch. (EP09110901).

Iluminación LED

Focos para piscina 100% protegidos por resina.

CÓDIGO	MODELO	WATT	DIÁM.	ILUMINACIÓN	NETO	TOTAL
EP00003010	Foco BF-230 Multicolor -Sin Control	18W	230 mm	RGBW	$ 66.400	$ 79.016
EP00003012	Foco BF-230 Blanco Frío	18W	230 mm	Blanco	$ 58.500	$ 69.615
EP00003014	Foco BF-230 Multicolor -Con Control	18W	230 mm	RGBW	$ 74.400	$ 88.536
EP00003050	Control remoto	-	-	-	$ 8.300	$ 9.877



CÓDIGO	MODELO	NETO	TOTAL
RP00021002	Soporte para fibra de vidrio	$ 3.500	$ 4.165

Notas:
- Todos los focos subacuáticos Bestflow requieren instalar transformador.
- Todos los focos incluyen soporte para piscina de concreto.
- Soporte para piscinas de fibra se vende por separado.
- La iluminación RGBW incluye color blanco.

Transformadores encapsulados

CÓDIGO	MODELO	VOLT.	NETO	TOTAL
EP88320701	Transformador 10 WATT corriente AC.	220 V / 12 V	$ 27.500	$ 32.725
EP88322307	Transformador 50 WATT corriente AC.	220 V / 12 V	$ 52.600	$ 62.594
EP88320702	Transformador 105 WATT corriente AC.	220 V / 12 V	$ 68.300	$ 81.277
EP88320705	Transformador 300 WATT corriente AC.	220 V / 12 V	$ 122.500	$ 145.775



Cascadas ornamentales

CÓDIGO	MODELO	LONGITUD	WATT	NETO	TOTAL
EP88485001	Cascada de piscina 300-25	30 cm	-	$ 62.000	$ 73.780
EP88485011	Cascada de piscina 600-25	60 cm	-	$ 101.000	$ 120.190
EP88485021	Cascada de piscina 900-25	90 cm	-	$ 138.700	$ 165.053
EP88480101	Cascada de piscina 300-25 LED	30 cm	4W/12V	$ 104.500	$ 124.355
EP88480111	Cascada de piscina 600-25 LED	60 cm	8W/12V	$ 165.300	$ 196.707
EP88480121	Cascada de piscina 900-25 LED	90 cm	12W/12V	$ 221.800	$ 263.942
EP88480131	Cascada de piscina 1200-25 LED	120 cm	16W/12V	$ 261.500	$ 311.185
EP08080016	Caja controladora cascada LED		60 W	$ 228.400	$ 271.796



- Nota: Caja controladora incluye transformador de 60 W.

Kit equipo nado contra corriente

Equipo de nado contracorriente ideal para piscinas. Perfecto para entrenamiento, fitness y nado continuo.

Atributos

- Alta potencia.
- Placa frontal con luz LED integrada.
- Control del efecto burbuja con una válvula.

CÓDIGO	MODELO	NETO	TOTAL
KIT0140060V	Kit nado contra corriente SR30 3.0 HP	$ 1.476.800	$ 1.757.392
	Incluye:		
EP88023609	Bomba SR30 3.0 HP 220V		
EP89090102	Conexiones bomba nado contra corriente		
EP88093212	Boquilla contracorriente con LED		
EP08080020	Caja control nado contracorriente		




Escaleras y pasamanos acero inoxidable AISI 304

Atributos

- Diámetro de tubo 42 mm.

CÓDIGO	MODELO	NETO	TOTAL
EP88072602	Escalera NSL315S con 3 peldaños INOX. 304 (A)	$ 195.900	$ 233.121
EP88072603	Escalera NSL415S con 4 peldaños INOX. 304 (A)	$ 219.100	$ 260.729
EP88072604	Escalera NSL515S con 5 peldaños INOX. 304 (A)	$ 244.100	$ 290.479
EP88078202	Escalera con 3 peldaños con pasamano 1m INOX. 304 (A) **(*)**	$ 218.100	$ 259.539
EP88078203	Escalera con 4 peldaños con pasamano 1m INOX. 304 (A) **(*)**	$ 250.000	$ 297.500
EP88078204	Escalera con 5 peldaños con pasamano 1m INOX. 304 (A) **(*)**	$ 287.600	$ 342.244
EP88072702	Escalera NSL315P con 3 peldaños de plástico (A)	$ 193.400	$ 230.146
EP88072703	Escalera NSL415P con 4 peldaños de plástico (A)	$ 220.300	$ 262.157
EP88072704	Escalera NSL515P con 5 peldaños de plástico (A)	$ 237.700	$ 282.863
EP88072802	Escalera 3 peldaños de INOX. 304. tipo muro (B)	$ 182.400	$ 217.056
EP88072803	Escalera 4 peldaños de INOX. 304. tipo muro (B)	$ 206.200	$ 245.378
EP88072804	Escalera 5 peldaños de INOX. 304. tipo muro (B)	$ 229.300	$ 272.867
EP88078302	Escalera 3 peldaños con pasamano 1m INOX. 304. tipo muro (B) **(*)**	$ 203.000	$ 241.570
EP88078303	Escalera 4 peldaños con pasamano 1m INOX. 304. tipo muro (B) **(*)**	$ 233.300	$ 277.627
EP88078304	Escalera 5 peldaños con pasamano 1m INOX. 304. tipo muro (B) **(*)**	$ 268.900	$ 319.991
EP88073207	Escalera 3 peldaños INOX. AISI 316 piscina rebosadero (C)	$ 372.600	$ 443.394
EP88073208	Escalera 4 peldaños INOX. AISI 316 piscina rebosadero (C)	$ 411.800	$ 490.042
EP88073209	Escalera 5 peldaños INOX. AISI 316 piscina rebosadero (C)	$ 450.300	$ 535.857
EP88073005	Pasamano largo ARP INOX. 304. (dos unidades) (D)	$ 152.900	$ 181.951
EP88073105	Pasamano corto ARV de INOX. 304. (dos unidades) (E)	$ 117.600	$ 139.944
EP88074505	Pasamano ARG Tipo J (dos unidades) INOX. 304 (F)	$ 196.600	$ 233.954
EP88074703	Pasamano corto entrada piscina INOX. 304 (una unidad) (G)	$ 105.300	$ 125.307
EP88074704	Pasamano largo entrada piscina INOX. 304 (una unidad) (G)	$ 128.500	$ 152.915

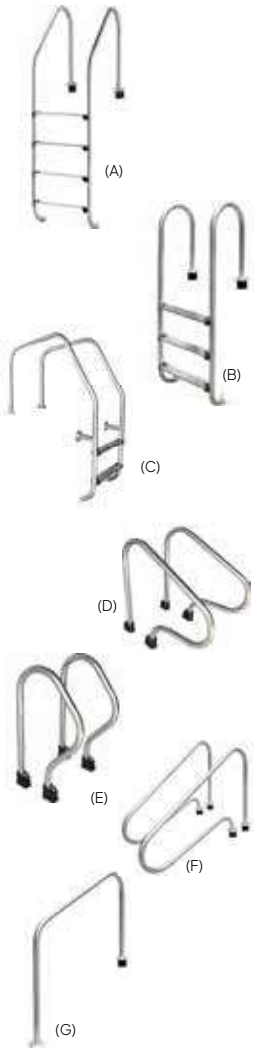

Notas:
- Todos los modelos incluyen kit de anclajes.
- (*) Cumple normativa SEREMI.

Asideras acero inoxidable AISI 304

Atributos

- Diámetro de tubo 42 mm.

CÓDIGO	MODELO	NETO	TOTAL
EP88076417	Asidera 0.5 metro de INOX. 304	$ 34.700	$ 41.293
EP88076418	Asidera 1 metro de INOX. 304	$ 45.000	$ 53.550
EP88076419	Asidera 1.5 metros de INOX. 304	$ 55.900	$ 66.521
EP88076420	Asidera 2 metros de INOX. 304	$ 66.800	$ 79.492
EP88076421	Asidera 2.5 metros de INOX. 304	$ 77.100	$ 91.749
EP88076422	Asidera 3 metros de INOX. 304	$ 87.400	$ 104.006



- Nota: Todos los modelos incluyen set de fijación (pernos y empaquetaduras).

Pasamanos armables por metro en acero inoxidable AISI 304

CÓDIGO	MODELO	NETO	TOTAL
EP03016221	Tubo pasamano recto 42 mm. 1 metro	$ 25.400	$ 30.226
EP03016223	Conector para tubo pasamano	$ 8.300	$ 9.877
EP03016225	Curva pasamano 42 mm	$ 13.100	$ 15.589
EP03016227	Tapón tubo pasamano	$ 5.800	$ 6.902
EP08070002	Soporte tubo pasamano	$ 16.500	$ 19.635



Bombas Soplantes

Bombas soplantes diseñadas para spas y piscinas de hidromasaje privados.

Atributos

- Protección térmica automática integrada.
- Cubiertas termoplásticas y cuerpo compacto para instalación en spa.

CÓDIGO	MODELO	WATTS	VOLT.	AMP.	SALIDA	NETO	TOTAL
EP88080202	Blower Eco AB450 (*)	450 W	220	2.0	25 mm	$ 89.100	$ 106.029
EP88080203	Blower Eco AB550 (*)	550 W	220	2.5	25 mm	$ 91.600	$ 109.004
EP88080302	Blower ABR900 (**)	900 W	220	4.5	25 mm	$ 92.900	$ 110.551

NUEVO



Notas:
- (*) Uso disocontinuo.
- (**) Uso continuo.

seko

Bombas turbo soplantes uso continuo

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
BOM0311005	BL030001	0.75	220	3.7	1 ¼"	$ 519.700	$ 618.443
BOM0311015	BL040001	1.5	220	7.3	1 ½"	$ 652.100	$ 775.999
BOM0311020	BL050001	2.0	220	9.0	2"	$ 985.300	$ 1.172.507
BOM0311022	BL050001 T	2.0	380	4.3	2"	$ 861.300	$ 1.024.947



Monofase 220 - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	Potencia (HP)	Máx. flujo de aire (m³/h)	Nivel de ruido (db A)	Presión máx. (mbar)
BL030001	-	0.75	100	55	120
BL040001	-	1.5	145	63	160
BL050001	BL050001T	2.0	210	64	170

- Nota: No incluye filtro de aire.

CÓDIGO	MODELO	NETO	TOTAL
ACC0330005	FILTRO 1 ¼" 100 µm TURBOSOPLANTES SEKO	$ 71.700	$ 85.323
ACC0330010	FILTRO 1 ½" 100 µm TURBOSOPLANTES SEKO	$ 74.400	$ 88.536
ACC0330015	FILTRO 2" 100 µm TURBOSOPLANTES SEKO	$ 79.900	$ 95.081


Cloradores para tabletas

CÓDIGO	MODELO	CONEXIONES	NETO	TOTAL
EP88440207	Clorador en línea 2 KG	1 ½"	$ 68.200	$ 81.158
EP88440208	Clorador fuera de línea 2 KG	1 ½"	$ 83.800	$ 99.722
EP88440217	Clorador en línea 4 KG	1 ½"	$ 80.900	$ 96.271




Accesorios de limpieza

CÓDIGO	MODELO	NETO	TOTAL
EP88050301	Limpiafondo 8 ruedas. 14" CE301 (A)	$ 46.200	$ 54.978
EP88050304	Limpiafondo 12 ruedas. 19" CE305 (A)	$ 28.900	$ 34.391
EP09101404	Limpiafondo automático CE 306 (B)	$ 159.100	$ 189.329
EP88050501	Mango telescópico 2 x 2.4 m. CE132 (C)	$ 29.800	$ 35.462
EP88050503	Mango telescópico 2 x 3.5 m. CE134 (C)	$ 41.200	$ 49.028
EP88050101	Malla de limpieza profunda CE101 (D)	$ 16.800	$ 19.992
EP88050102	Malla de limpieza superficie standard CE102 (E)	$ 10.200	$ 12.138
EP88050103	Malla de limpieza superficie económica CE105 (F)	$ 7.100	$ 8.449
EP88050201	Cepillo plástico 18" CE201 (G)	$ 10.000	$ 11.900
EP88050202	Cepillo plástico 9" CE202 (G)	$ 6.400	$ 7.616
EP88050203	Cepillo plástico 14" CE203 (G)	$ 8.200	$ 9.758
EP88050204	Cepillo inoxidable antialgas 9" CE204 (H)	$ 14.600	$ 17.374
EP88050205	Cepillo inoxidable antialgas 14" CE205 (H)	$ 21.800	$ 25.942

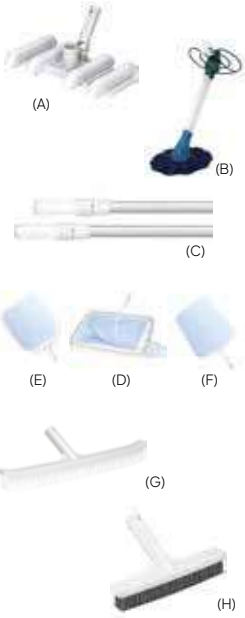

Accesorios de limpieza linea Eco

CÓDIGO	MODELO	NETO	TOTAL
EP09101310	Limpiafondo aluminio 4 ruedas 14" CE319 (A)	$ 38.800	$ 46.172
EP09101314	Limpiafondo flexible 8 ruedas 14" CE323 (B)	$ 28.400	$ 33.796
EP09101315	Limpiafondo flexible 12 ruedas 19" CE324 (C)	$ 37.100	$ 44.149
EP09100507	Malla de limpieza superficie ECO CE111 (D)	$ 12.000	$ 14.280
EP09100704	Malla limpieza profunda ECO CE109 (E)	$ 10.700	$ 12.733
EP09100705	Malla de limpieza superficie standard ECO CE110 (F)	$ 13.200	$ 15.708
EP09100313	Cepillo plástico 10" CE217 (G)	$ 4.700	$ 5.593
EP09100314	Cepillo plástico 16" CE218 (H)	$ 6.900	$ 8.211
EP09100014	Cepillo inoxidable antialgas 10" CE221 (I)	$ 13.100	$ 15.589
EP09100015	Cepillo inoxidable antialgas 18" CE222 (J)	$ 21.200	$ 25.228
EP09100805	Dispensador flotante pastilla cloro CE505 (K)	$ 7.000	$ 8.330

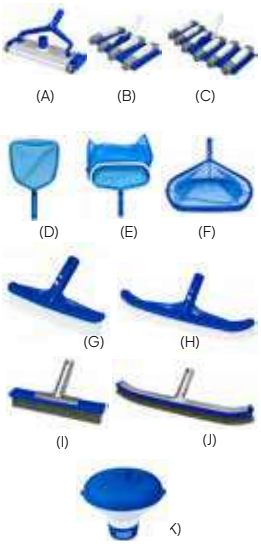

Medidores de PH y cloro para piscina

CÓDIGO	MODELO	NETO	TOTAL
EP88050702	Test kit CL. PH CE029 (I)	$ 7.900	$ 9.401
EP88050722	Pack 24 unidades Botella Phenol 15 ml	$ 21.700	$ 25.823
EP88050723	Pack 24 unidades Botella Oto 15 ml	$ 21.200	$ 25.228
EP88050728	Set Oto y Phenol 15 ml	$ 3.500	$ 4.165



Nano Tech UV-C básico

Sistema de sanitización 100% libre de químicos, ideal para piscinas, spas, estanques piscícolas y sistemas de agua potable. Combina seguridad y eficacia, eliminando patógenos y algas por medio de luz UV sin afectar a humanos, animales o el medio ambiente.

Atributos

- Presión máxima de trabajo: 3 bar.
- Lampara UV-C, vida útil más de 9000 hrs.
- Fácil instalación y mantenimiento (lámpara de fácil reemplazo).
- Carcasa en acero inoxidable AISI 2205.
- Reduce el consumo de cloro hasta en un 70%.
- No hay riesgos de alergias.
- El agua desinfectada no tiene olores desagradables y no irrita los ojos.
- Elimina e inactiva una amplia gama de microorganismos.

CÓDIGO	MODELO	Q MÁX (m^3/h)	VOL. MÁXIMO PISCINA (L)	P1	CONEXIONES	VOLT.	NETO	TOTAL
EP88049015	NT-UV16	7	16.000	16 W	1½" - 2"	220	$ 248.200	$ 295.358
EP88049016	NT-UV40	20	40.000	40 W	1½" - 2"	220	$ 426.000	$ 506.940
EP88049006	NT-UV75	25	75.000	75 W	1½" - 2"	220	$ 448.600	$ 533.834



Nano Tech UV-C con temporizador

Sistema de sanitización 100% libre de químicos, ideal para piscinas, spas, estanques piscícolas y sistemas de agua potable. Combina seguridad y eficacia, eliminando patógenos y algas por medio de luz UV sin afectar a humanos, animales o el medio ambiente.

Atributos

- Presión máxima de trabajo: 3 bar.
- Incluye temporizador integrado que controla con precisión las horas de funcionamiento de la lampara UV-C.
- No hay riesgo de alergias.
- Panel de control fácil de usar con reloj y pantalla del temporizador.
- Lámpara UV-C, vida útil más de 9.000 hrs.
- Fácil instalación y mantenimiento (lámpara de fácil reemplazo).
- Carcasa en acero inoxidable AISI 2205.
- Reduce el consumo de coloro hasta un 70%.
- El agua desinfectada no tiene olores desagradables y no irrita los ojos.
- Elimina e inactiva una amplia gama de microorganismos.

CÓDIGO	MODELO	Q MÁX (m^3/h)	VOL. MÁXIMO PISCINA (L)	P1	CONEXIONES	VOLT	NETO	TOTAL
EP88049026	NT-UV40T	20	40.000	40 W	1½" - 2"	220	$ 491.200	$ 584.528
EP88049027	NT-UV75T	25	75.000	75 W	1½" - 2"	220	$ 514.600	$ 612.374



Nano - Tech UV-C con lámpara de amalgama e interruptor de flujo

Sistema de sanitización 100% libre de químicos, ideal para piscinas, spas, estanques piscícolas, aguas de procesos, sistema de aguas residuales y sistemas de agua potable.

Atributos

- Presión máxima de trabajo: 3 bar.
- Incluye un interruptor de flujo que protege el sistema de sobrecalentamiento (NT-UV130F).
- Lámpara UV-C, vida útil más de 12.000 hrs.
- Incluye temporizador integrado que controla con precisión las horas de funcionamiento de la lampara UV-C (NT-UV130TF).
- Fácil instalación y mantenimiento (lámpara de fácil reemplazo).
- Diseñado para aplicaciones entre baja y media compresión permitiendo operar en un amplio rango de temperaturas.
- Carcasa en acero inoxidable AISI 2205.
- Reduce el consumo de coloro hasta un 70%.
- El agua desinfectada no tiene olores desagradables y no irrita los ojos.
- No hay riesgo de alergias.
- Elimina e inactiva una amplia gama de microorganismos.

CÓDIGO	MODELO	Q MÁX (m^3/h)	VOL. MÁXIMO PISCINA (L)	P1	CONEXIONES	VOLT	NETO	TOTAL
EP88049029	NT-UV130F	30	130	130W	1½" - 2"	220	$ 739.800	$ 880.362
EP88049030	NT-UV130TF	30	130	130W	1½" - 2"	220	$ 777.200	$ 924.868



Nano Tech UV-C Ozono

Emaux Nano Tech UV-C Ozone combina la tecnología UV-C con la producción de ozono, lo que garantiza un agua de piscina fresca y saludable con el mínimo uso de cloro.


Atributos

- Presión máxima de trabajo: 3 bar.
- Combina tecnología de ozono y ultravioleta.
- El consumo de cloro se reduce hasta un 88%.
- El preselector electrónico integrado garantiza un suministro de energía fluido.
- Hasta un 35 % más de rendimiento UV-C como resultado de la reflexión.
- Vida útil de la lámpara UV-C de ozono: 12000 horas.
- Temporizador integrado para la lámpara UV-C.
- Aviso digital para reemplazo de lámpara.
- Incluye: Kit de instalación en PVDF/ Cerámica/ Vitón.
- Elimina e inactiva una amplia gama de microorganismos.

CÓDIGO	MODELO	Q MÁX (m^3/h)	VOL. MÁXIMO PISCINA (L)	P1	CONEXIONES	VOLT	NETO	TOTAL
EP88049032	NT-UV87-TO	25	90.000	87 W	1½" - 2"	220	$ 572.000	$ 680.680



Diagrama

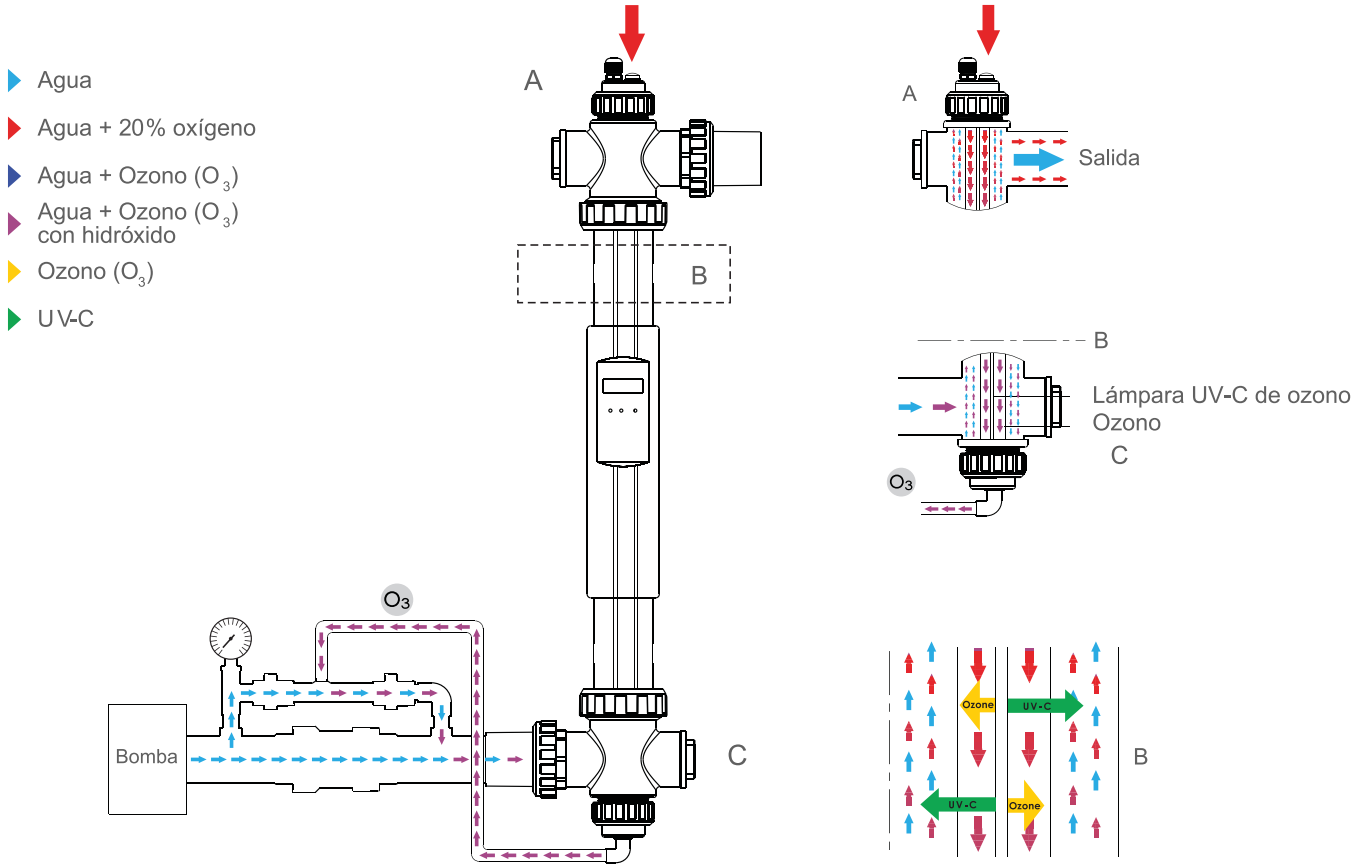

Repuestos de piscina

CÓDIGO	MODELO	NETO	TOTAL
RP01051050	TAPA SKIMMER EM0020	$ 9.830	$ 11.698
RP89150101	CANASTILLO SKIMMER EM0010 - 0020	$ 9.830	$ 11.698
RP01050158	TAPA CIRCULAR SKIMMER EM0130	$ 16.300	$ 19.397
RP89150703	CANASTILLO SKIMMER EM0130-40	$ 9.830	$ 11.698
RP89150501	CANASTILLO SKIMMER 0030-0040	$ 19.760	$ 23.514
REC3210005	CANASTILLO PRE-FILTRO FCP370-1100L BESTF	$ 8.270	$ 9.841
REC3210105	CANASTILLO PRE-FILTRO FCP1500L BESTF	$ 10.540	$ 12.543
RP01111030	CANASTILLO PRE FILTRO BOMBA SB	$ 12.940	$ 15.399
RP01111076	CANASTILLO PRE FILTRO BOMBA SC	$ 7.980	$ 9.496
RP01111104	CANASTILLO PRE-FILTRO BOMBA FSU	$ 6.500	$ 7.735
RP03018039	CANASTILLO PRE FILTRO BOMBA EMAUX SE	$ 109.400	$ 130.186
RP89022401	CANASTILLO PREFILTRO BBA. EMAUX SS	$ 5.670	$ 6.747
RP01051149	REJILLA DRENO DE FONDO EM 2832	$ 11.680	$ 13.899
RP01041045	TAPA PRE FILTRO BOMBA AQUAMINI (FSU)	$ 4.010	$ 4.772
RP01050195	REJILLA DRENO DE FONDO EM2838 PARA CONCRETO	$ 6.470	$ 7.699
RP01050199	REJILLA PARA DRENO DE FONDO EM2840	$ 10.780	$ 12.828
RP02011134	O-RING PARA CUELLO FILTRO SERIE P	$ 2.970	$ 3.534
RP02080008	O-RING TAPA CLORADOR	$ 11.590	$ 13.792
RP02311002	EMPAQ RUEDA CARRETA VALV TOP SERIE P	$ 1.980	$ 2.356
RP04015002	SELLO MECANICO ½" BOMBA AMU - FSU	$ 8.800	$ 10.472
RP04015033	SELLO MECANICO ½" BOMBA SS	$ 15.070	$ 17.933
RP04015046	SELLO MECANICO ¾" BOMBA SC-SB	$ 22.770	$ 27.096
RP06021013	MANOMETRO VÁLVULA FILTRO P - MFS 17 - MFS31A	$ 12.650	$ 15.050
RP06021014	MANOMETRO 28PSI CON ORING FSU	$ 6.820	$ 8.116
RP88280105	VÁLVULA TOP 6 VIAS 1 ½" SERIE P	$ 104.500	$ 124.355
RP88280813	VÁLVULA LAT. 2" CON FITTING S900/S1200	$ 198.630	$ 236.370
RP88280815	VÁLVULA LAT. 2 ½" CON FITTING S900C/S1200C	$ 313.720	$ 373.327
RP88281105	VÁLVULA 1 ½" 4 VIAS COMBO FILTRO FSU	$ 43.000	$ 51.170
RP89070101	ANCLAJE ESCALERA	$ 10.120	$ 12.043
RP89070102	PELDAÑO ACERO INOXIDABLE	$ 33.880	$ 40.317
RP89070104	TOPE ESCALERA	$ 3.080	$ 3.665
RP89150202	FLOTADOR SKIMMER 0010	$ 7.920	$ 9.425
RP89150502	FLOTADOR SKIMMER 0030 0040	$ 5.830	$ 6.938
RP89280101	UNION FILTRO SERIE P CON VISOR 1 ½"	$ 7.810	$ 9.294
RP89280102	UNION FILTRO SERIE P 1 ½"	$ 7.810	$ 9.294
RP89281601	ROTOR DE VÁLVULA 1 ½" FSU	$ 16.830	$ 20.028
RP89440204	TAPA Y TUERCA CLORADOR	$ 10.870	$ 12.935





Bombas de calor full Inverter

Las bombas de calor Aquark son equipos de alta tecnología equipados con conexión WiFi, lo que permite un control remoto mediante la aplicación InverGO. Además, optimizan la eficiencia energética, ofreciendo un mayor rendimiento y reduciendo los costes de consumo.

CÓDIGO	MODELO	CAP. CALÓRICA (kW)	P.ABS (kW)	VOLT.	AMP.	VOL.MÁXIMO (L)	NETO	TOTAL
EP00002030	MR. ECO EPN07	7	0.23-1.16	220	6.5	30.000	$ 1.110.400	$ 1.321.376
EP00002035	MR. ECO EPN09	9	0.28-1.55	220	9.5	45.000	$ 1.588.500	$ 1.890.315
EP00002040	MR. ECO EPN13	13	0.41-2.01	220	12.5	65.000	$ 2.129.800	$ 2.534.462
EP00002000	MR. SILENCE AS90	9	0.19-1.38	220	8.5	45.000	$ 1.949.300	$ 2.319.667
EP00002005	MR. SILENCE AS110	11	0.22-1.63	220	10.0	55.000	$ 2.254.600	$ 2.682.974
EP00002007	MR. SILENCE AS170	17.5	0.32-2.51	220	15.0	80.000	$ 3.616.800	$ 4.303.992
EP00002010	MR. SILENCE AS210	21	0.38-2.92	220	17.0	95.000	$ 4.325.400	$ 5.147.226
EP00002015	MR. SILENCE AS280S	28	0.50-3.84	380	20.0	120.000	$ 5.391.300	$ 6.415.647





Mr. Eco

- Carcasa de plástico ABS resistente a la corrosión y rayos UV.
- Intercambiador de titanio.
- Refrigerante R32, ecológico.
- Condición de trabajo desde 0°C hasta 43°C.
- Válvula de expansión electrónica 10 veces más flexibilidad para ajustar el flujo de gas.
- Compresor INVERTER.
- Sistema descongelamiento.
- Rápido y eficiente para aire caliente con la válvula de 4 vías.
- APP inteligente.
- Arranque suave y operación silenciosa (45 dB).



Mr. Silence

- Carcasa de plástico ABS resistente a la corrosión y rayos UV.
- Controlador táctil de simple operación.
- Intercambiador de titanio.
- Condición de trabajo desde -10°C hasta 43°C.
- Compresor INVERTER de doble rotación.
- Sistema descongelamiento.
- Refrigerante R32 ecológico.
- Rápido y eficiente para aire caliente con la válvula de 4 vías.
- APP inteligente.
- Arranque suave y operación silenciosa (<43 dB).
- Válvula de expansión electrónica 10 veces más flexibilidad para ajustar el flujo de gas.
- Diseño único flujo de aire (descarga trasera).



Notas:
- Arranque suave y amplio rango de voltaje.
- Con un compresor inverter DC, las bombas de calor AQUARK comienzan desde 0 amperios y aumentan de una forma continua sin impactar el sistema eléctrico de su hogar con su conversión inteligente, trabajan en un amplio rango de voltaje de 180V ~ 260V.
- Se recomienda instalar una cubierta de piscina para conservar el calor.

Bombas sumergibles de achique para aguas limpias o levemente turbias

Las bombas GXRM son adecuadas para el drenaje de aguas claras sin partículas abrasivas. Las soluciones constructivas empleadas garantizan la facilidad de uso y la seguridad de funcionamiento gracias a la refrigeración total del motor. Se recomiendan para uso doméstico y civil.

Atributos

- Cuerpo Bomba: Acero inoxidable 304.
- Impulsor Abierto: Acero inoxidable 304.
- Sello mecánico: Carbón - Cerámico.
- Temperatura del fluido: hasta 50°C.
- Aislamiento: Clase F.
- Protección: IPX8.
- Profundidad de inmersión máxima: 5 m.
- Interruptor de nivel incorporado.
- 10 m de cable de alimentación.

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	P/ SÓLIDOS	NETO	TOTAL
BOM0921105	GXRM 11	0.5	230	3.5	1¼"	10 mm	$ 432.600	$ 514.794



Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	0	1,2	3	4,5	6	7,5	9	10,2	12
				l/min	0	20	50	75	100	125	150	170	200
GXRM 11	-	0.5	H (m)		11	10.4	9.5	8.5	7.5	6.5	5.3	4.2	2.2

Bombas sumergibles para aguas negras

Las electrobombas serie GQS se caracterizan por su fiabilidad, especialmente en instalaciones fijas con funcionamiento automático. Se recomiendan para uso doméstico, civil e industrial, en todos los casos en que haya cuerpos sólidos en suspensión.

Atributos

- Cuerpo Bomba: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Impulsor Abierto: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Sello mecánico doble: Carbón - Cerámico.
- Interruptor de nivel incorporado en versión monofásica.
- Temperatura del fluido: 35°C.
- Aislamiento: Clase F.
- Protección: IPX8.
- 10 m de cable de alimentación.
- Profundidad de inmersión máxima: 5 m.

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	P/ SÓLIDOS	NETO	TOTAL
BOM0921610	GQSM 50-9	1.0	230	4.8	2"	50 mm	$ 610.200	$ 726.138
BOM0921612	GQS 50-9	1.0	400	1.8	2"	50 mm	$ 610.200	$ 726.138
BOM0921630	GQSM 50-13	1.5	230	8.4	2"	50 mm	$ 739.600	$ 880.124
BOM0921632	GQS 50-13	1.5	400	3.0	2"	50 mm	$ 739.600	$ 880.124
BOM0921642	GQSM 50-15	2.0	230	13	2"	50 mm	$ 846.900	$ 1.007.811
BOM0921645	GQS 50-15	2.0	400	4.0	2"	50 mm	$ 758.100	$ 902.139



Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	0	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36
				l/min	0	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
GQSM 50-9	GQS 50-9	1.0	H (m)		9.3	8.8	8.3	7.7	7	6.2	5.3	4.3	3.2	2.2	-	-	-
GQSM 50-13	GQS 50-13	1.5			12.8	12.2	11.6	11	10.3	9.5	8.6	7.7	6.7	5.7	4.5	3.3	2
GQSM 50-15	GQS 50-15	2.0			15	14.4	13.7	13	12.2	11.3	10.4	9.5	8.5	7.4	6.2	4.8	3.5

Bombas sumergibles trituradoras

Las bombas trituradoras de la serie GQG están equipadas con un triturador en acero inoxidable templado de alta resistencia, que permite la trituración de sólidos blandos y fibras contenidas en las aguas residuales, recomendadas para el alcantarillado de los sectores doméstico y civil.

Atributos

- Cuerpo Bomba: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Impulsor Vortex: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Sello mecánico doble: Carbón - Cerámico.
- Triturador: Acero inoxidable AISI 440.
- Temperatura del fluido: 35°C.
- Aislamiento: Clase F.
- Protección: IPX8.
- Profundidad de inmersión máxima: 5 m.
- Interruptor de nivel incorporado en versión monofásica.
- Versión monofásica incluye caja partidora.
- 10 m de cable de alimentación.

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	P/ SÓLIDOS	NETO	TOTAL
BOM0921705	GQGM 6-21	1.5	230	7.5	1½"	6 mm	$ 1.080.400	$ 1.285.676
BOM0921706	GQG 6-21	1.5	400	2.8	1½"	6 mm	$ 1.042.700	$ 1.240.813
BOM0921710	GQGM 6-25	2.0	230	9.5	1½"	6 mm	$ 1.451.600	$ 1.727.404
BOM0921711	GQG 6-25	2.0	400	3.8	1½"	6 mm	$ 1.413.500	$ 1.682.065



Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	0	3	6	9	12	15	16.8
				l/min	0	50	100	150	200	250	280
GQGM 6-21	GQG 6-21	1.5	H (m)		21	19.5	17	13.5	9.2	3	-
GQGM 6-25	GQG 6-25	2.0			25	23	21	17.8	13.4	7.8	4

- Nota: No incluye pie de acople. Pueden utilizar pie de acople E2.2 o bien DUTY 50 (ver pag. 75-76).

Bombas sumergibles de achique para aguas limpias o levemente turbias

Diseñadas para el drenaje de aguas claras o ligeramente sucias, las electrobombas de la serie DUMPER están recomendadas para uso doméstico y civil. Estas bombas se caracterizan por su fiabilidad, especialmente en instalaciones fijas con funcionamiento automático.

Atributos

- Cuerpo Bomba: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Impulsor Vortex: Acero inoxidable 304.
- Sello mecánico: Carbón - Cerámico.
- Temperatura del fluido: 35°C.
- Profundidad de inmersión máxima: 5m.
- 10 m de cable de alimentación.
- Interruptor de nivel incorporado en versión monofásica (/G).
- Aislamiento: Clase F.
- Protección: IP68.

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	P/ SÓLIDOS	NETO	TOTAL
BOM0205060	DUMPER 80 /G	0.8	230	4.5	1½"	8 mm	$ 651.400	$ 775.166
BOM0205070	DUMPER 100 /G	1.0	230	6.5	1½"	8 mm	$ 690.400	$ 821.576
BOM0205071	DUMPER 100T	1.0	400	2.6	1½"	8 mm	$ 690.400	$ 821.576



Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	0	1.5	3	6	9	12	15	18
				l/min	0	25	50	100	150	200	250	300
DUMPER 80 /G	-	0.8	H (m)		11.5	10.3	9.5	8.2	6.9	5.2	2.6	-
DUMPER 100 /G	DUMPER 100T	1.0			15	14	12.8	11.2	9.2	7.4	5.2	2.6

Bombas sumergibles para aguas negras

Las bombas TIGER se recomiendan para la evacuación de aguas sucias, incluso en presencia de cuerpos sólidos en suspensión. Se destacan por su facilidad de uso y fiabilidad en instalaciones fijas con funcionamiento automático.

Atributos

- Cuerpo Bomba: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Impulsor Vortex: Acero inoxidable 304.
- Sello mecánico: Carbón - Cerámico.
- Temperatura del fluido: 50°C.
- Aislamiento: Clase F.
- Protección: IP68.
- Profundidad de inmersión máxima: 5 m.
- 10 m de cable de alimentación.
- Interruptor de nivel incorporado en versión monofásica (/G).

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	P/ SÓLIDOS	NETO	TOTAL
BOM0205010	TIGER 80 /G	0.8	230	4.5	1½"	40 mm	$ 651.400	$ 775.166
BOM0205015	TIGER 100 /G	1.0	230	6.5	2"	50 mm	$ 687.600	$ 818.244
BOM0205016	TIGER 100T	1.0	400	2.6	2"	50 mm	$ 688.500	$ 819.315



Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	0	3	6	9	12	15.6	18	24
				l/min	0	50	100	150	200	260	300	400
TIGER 80 /G	-	0.8	H (m)		7.5	6	4.8	3.7	2.7	1.5	-	-
TIGER 100 /G	TIGER 100T	1.0			8.5	7.5	6.8	6	5	4	3.2	1.0

Bombas sumergibles para aguas negras 100% acero inoxidable

Las bombas sumergibles serie BC se recomiendan para el drenaje de aguas sucias y residuales en los sectores doméstico, civil. Están equipadas con un Impulsor BICANAL en acero inoxidable que permite el bombeo de líquidos con presencia de cuerpos sólidos en suspensión.

Atributos

- Cuerpo Bomba: Acero inoxidable 304.
- Impulsor Bicanal: Acero inoxidable 304.
- Sello mecánico: Carbón - Cerámico.
- Temperatura del fluido: 35°C.
- Aislamiento: Clase F.
- Protección: IP68.
- Profundidad de inmersión máxima: 5 m.
- 10 m de cable de alimentación.
- Interruptor de nivel incorporado en versión monofásica (/G).

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	P/ SÓLIDOS	NETO	TOTAL
BOM0205115	ARVEX BC 100 /G	1.0	230	6.5	2"	50 mm	$ 853.600	$ 1.015.784
BOM0205116	ARVEX BC 100T	1.0	400	2.6	2"	50 mm	$ 853.600	$ 1.015.784
BOM0205130	ARVEX BC 150 /G	1.5	230	11.5	2"	50 mm	$ 1.067.000	$ 1.269.730
BOM0205121	ARVEX BC 200T	2.0	400	4.8	2"	50 mm	$ 1.106.100	$ 1.316.259



Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	0	3	6	12	18	24	30	36	42
				l/min	0	50	100	200	300	400	500	600	700
ARVEX BC 100 /G	ARVEX BC 100T	1.0	H (m)		11.5	10.5	9.5	7.5	5.5	3.5	1.5	-	-
ARVEX BC 150 /G	-	1.5			14.5	13.5	12.5	10.5	8.5	6.5	4.5	2.5	-
-	ARVEX BC 200T	2.0			16.0	14.8	14.0	12.0	10.5	8.2	6.5	4.3	2.5

Bombas sumergibles para purines

Diseñadas con un impulsor helicoidal para el manejo de aguas moderadamente contaminadas con materiales sólidos, fibrosos y abrasivos, especialmente recomendadas para purines, lodos y aguas negras. Gracias a su diseño de descarga, la bomba no requiere estar 100 % sumergida para garantizar un funcionamiento óptimo.

Atributos

- Cuerpo Bomba: Hierro (G25).
- Impulsor Abierto: Tipo helicoidal en acero Inoxidable AISI 316.
- Doble Sello mecánico: Silicio/Silico - Vitón.
- Temperatura del fluido: Hasta 40°C.
- Aislamiento: Clase F.
- Profundidad de inmersión máxima: 20 m.
- 10 m de cable de alimentación.
- Protección: IP68.

Modelo 2900 rpm.

	CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	P/ SÓLIDOS	NETO	TOTAL
NUEVO	BOM0205150	MUDIGER 2P50	10.0	400	14.7	3"	50 mm	$ 3.714.700	$ 4.420.493



Modelo 1450 rpm.

	CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	P/ SÓLIDOS	NETO	TOTAL
NUEVO	BOM0205140	MUDIGER 4P50	2.0	400	4.3	3"	50 mm	$ 3.910.100	$ 4.653.019
NUEVO	BOM0205145	MUDIGER 4P72	4.0	400	5.8	4"	72 mm	$ 5.539.600	$ 6.592.124

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	0	9	18	27	36	45	54	63	72	90
				l/min	0	150,03	300	450	600	750	900	1050	1200	1500
-	MUDIGER 4P50	2.0	H (m)		10	9.0	7.5	6	4.5	3.0	2.0	-	-	-
-	MUDIGER 4P72	4.0			13.7	12.8	11.9	10.9	9.5	8.5	7.5	6.5	5.0	-
-	MUDIGER 2P50	10.0			32	30	27.5	26	24	21.5	19	17	15	10.5

DRENO

Bombas sumergibles para aguas turbias

La serie "A" es adecuada para el drenaje de aguas claras sin partículas abrasivas.

Atributos

- Cuerpo Bomba: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Impulsor Monocanal: Hierro GG20.
- Sello mecánico: Carburo Silicio - Cerámico.
- Temperatura del fluido: 40°C.
- Aislamiento: Clase F.
- Protección: IP68.
- Profundidad de inmersión máxima: 20 m.
- 10 m de cable de alimentación.
- Interruptor de nivel incorporado en versión monofásica (/G).

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	P/ SÓLIDOS	NETO	TOTAL
BOM0205520	AM 40/2/110 C.219 /G	1.0	230	4.3	1½"	10 mm	$ 763.100	$ 908.089
BOM0205525	AM 50/2/110 C.225	1.5	230	6.2	2"	10 mm	$ 1.094.800	$ 1.302.812
BOM0205535	AM 50/2/110 C.226 **(*)**	2.0	230	9.6	2"	10 mm	$ 1.177.000	$ 1.400.630
BOM0205530	AT 50/2/110 C.226	2.0	400	3.5	2"	10 mm	$ 1.096.900	$ 1.305.311



Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	1.8	3.6	7.2	10.8	14.4	18	21.6	25.2	28.8	36
				l/min	30	60	120	180	240	300	360	420	480	600
AM 40/2/110 C.219 G	-	1.0	H (m)		12.5	12	10.5	9	7	5.2	3.5	-	-	-
AM 50/2/110 C.225	-	1.5			14.5	14	12.5	11	10	8.5	7	5	3	-
AM 50/2/110 C.226	AT 50/2/110 C.226	2.0			18	17.5	16	14.5	13	11.5	10	8.5	6.5	2

- Nota: (*) Modelo de 2 HP monofásico incluye caja partidora.

Bombas sumergibles para aguas negras

La electrobomba COMPATTA está recomendada para el drenaje de aguas residuales en el sector doméstico, para la evacuación de aguas sucias, incluso en presencia de cuerpos sólidos en suspensión.

Atributos

- Cuerpo Bomba: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Impulsor Vortex: Hierro GG20.
- Sello mecánico: Carburo Silicio - Cerámico.
- Temperatura del fluido: 40°C.
- Aislamiento: Clase F.
- Protección: IP68.
- Profundidad de inmersión máxima: 20 m.
- 10 m de cable de alimentación.
- Interruptor de nivel incorporado en versión monofásica (/G).

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	P/ SÓLIDOS	NETO	TOTAL
BOM0205850	COMPATTA 1M /G	0.4	230	1.9	1¼	30 mm	$ 362.000	$ 430.780
BOM0205855	COMPATTA 2M /G	0.75	230	3.6	1½"	35 mm	$ 498.900	$ 593.691
BOM0205860	COMPATTA 3M /G	1.0	230	5.2	1½"	35 mm	$ 563.700	$ 670.803
BOM0205865	COMPATTA 4M /G	1.5	230	7.6	2"	50 mm	$ 929.400	$ 1.105.986
BOM0205870	COMPATTA 4T	1.5	400	2.9	2"	50 mm	$ 901.300	$ 1.072.547
BOM0205874	COMPATTA 55M	2.0	230	9.9	2"	50 mm	$ 1.021.300	$ 1.215.347
BOM0205875	COMPATTA 55T	2.0	400	3.7	2"	50 mm	$ 1.005.200	$ 1.196.188
BOM0205886	COMPATTA Pro 50/2/150M **(*)**	2.0	230	11.0	2"	50 mm	$ 1.444.400	$ 1.718.836
BOM0205887	COMPATTA Pro 50/2/220T	3.0	400	5.5	2"	50 mm	$ 1.506.800	$ 1.793.092



Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	1.8	3.6	5.4	7.2	8.1	9
				l/min	30	60	90	120	135	150
COMPATTA 1M /G	-	0.4	H (m)		5.8	4.6	3.5	2.2	1.6	1

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	1.8	3.6	5.4	7.2	9	10.8	12.6	14.4	16.2
				l/min	30	60	90	120	150	180	210	240	270
COMPATTA 2M /G	-	0.75	H (m)		8.8	7.8	6.8	5.8	4.5	3.5	2.1	1	-
COMPATTA 3M /G	-	1.0			10.8	10	9	8	7	6	4.8	3.5	2.1

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	3.6	7.2	10.8	14.4	18	21.6	25.2	28.8	32.4
				l/min	60	120	180	240	300	360	420	480	540
COMPATTA 4M /G	COMPATTA 4T	1.5	H (m)		11.8	10.5	9.5	8.5	7	5.8	4.5	3	-
COMPATTA 55M	COMPATTA 55T	2.0			13.8	12.5	11.5	10.2	8.9	7.5	6	4.3	2.5

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	3.6	7.2	10.8	14.4	18	21.6	28.8	36	39.6
				l/min	60	120	180	240	300	360	480	600	660
COMPATTA PRO 50/2/150M	-	2.0	H (m)		14	13	12	10.8	9.5	8.5	5.5	2	-
-	COMPATTA PRO 50/2/220T	3.0			17	16	15	13.8	12.5	11	8.2	5	3

Notas:
- No incluye pie de acople:
  -Modelos COMPATTA 2 y 3 pueden utilizar pie de acople E2.2 (pag. 75-76).
  -Modelos COMPATTA 4, 55 y PRO pueden utilizar pie de acople E3.2 (ver pag. 75-76).
- (*) Incluye caja partidora.

Bombas sumergibles para aguas negras

Recomendada para el drenaje de aguas residuales en el sector doméstico e industrial, para la evacuación de aguas servidas. Paso de sólidos particularmente amplio.

Atributos

- Cuerpo Bomba: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Impulsor Vortex: Hierro GG20.
- Temperatura del fluido: 40°C.
- Doble Sello mecánico: Carburo Silicio - Cerámico / Silicio-Silicio.
- Aislamiento: Clase F.
- Protección: IP68.
- Profundidad de inmersión máxima: 20 m.
- 10 m de cable de alimentación.
- Interruptor de nivel incorporado en versión monofásica (/G).
- Descarga con flange DN80 (3").

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	P/ SÓLIDOS	NETO	TOTAL
BOM0205780	DNA 80-2/110 M /G	1.5	230	7.4	3"	80 mm	$ 1.360.100	$ 1.618.519
BOM0205782	DNA 80-2/110 T	1.5	400	2.8	3"	80 mm	$ 1.271.700	$ 1.513.323
BOM0205784	DNA 80-2/150 M /G	2.0	230	9.9	3"	80 mm	$ 1.484.600	$ 1.766.674
BOM0205786	DNA 80-2/150 T	2.0	400	3.6	3"	80 mm	$ 1.399.000	$ 1.664.810
BOM0205788	DNA 80-2/220 T	3.0	400	5.3	3"	80 mm	$ 1.542.000	$ 1.834.980



Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	3.6	7.2	14.4	21.6	28.8	36.0	43.2	50.4	57.6
				l/min	60	120	240	360	480	600	720	840	960
DNA 80-2/110 MG	DNA 80-2/110 T	1.5	H (m)		6.5	5.8	5	4.5	3.5	2.8	2	-	-
DNA 80-2/150 MG	DNA 80-2/150 T	2.0			8.2	7.5	7	6	5.3	4.5	3.5	2.5	-
-	DNA 80-2/220 T	3.0			12.5	11.5	10.5	9.2	8	6.8	5.8	4.5	3.5

- Nota: No incluye pie de acople. Pueden utilizar pie de acople DUTY 80 o bien B5 (ver pag. 75-76).

Bombas sumergibles para aguas sucias con sólidos en suspensión

Se utiliza en bombeo y drenaje de líquidos claros y aguas residuales con sólidos en suspensión, cuenta con un impulsor tipo BICANAL. Normalmente utilizadas en elevación de aguas servidas, ya que por tener suficiente paso de sólidos, son compatibles.

Atributos

- Cuerpo Bomba: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Impulsor Bicanal Cerrado: Hierro GG20.
- Temperatura del fluido: 40°C.
- Doble Sello mecánico: Carburo Silicio - Cerámico / Silicio-Silicio.
- Aislamiento: Clase F.
- Protección: IP68.
- Profundidad de inmersión máxima: 20 m.
- 10 m de cable de alimentación.
- Interruptor de nivel incorporado en versión monofásica (/G).
- Descarga con flange DN65 (2 ½").

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	P/ SÓLIDOS	NETO	TOTAL
BOM0205818	DNB 65-2/110 M /G	1.5	230	7.5	2 ½"	50 mm	$ 1.284.000	$ 1.527.960
BOM0205820	DNB 65-2/110 T	1.5	400	2.8	2 ½"	50 mm	$ 1.189.800	$ 1.415.862
BOM0205822	DNB 65-2/150 M /G	2.0	230	9.9	2 ½"	50 mm	$ 1.372.100	$ 1.632.799
BOM0205824	DNB 65-2/150 T	2.0	400	3.7	2 ½"	50 mm	$ 1.286.500	$ 1.530.935
BOM0205828	DNB 65-2/220-1 T	3.0	400	5.3	2 ½"	50 mm	$ 1.443.500	$ 1.717.765



Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	3.6	7.2	14.4	21.6	28.8	36	39.6	43.2	50.4
				l/min	60	120	240	360	480	600	660	720	840
DNB 65-2/110 MG	DNB 65-2/110 T	1.5	H (m)		12.5	11.5	9.5	7.5	5.5	4	3	-	-
DNB 65-2/150 MG	DNB 65-2/150 T	2.0			15	14	12	10	8	6	5	4	2
-	DNB 65-2/220-1T	3.0			20	19	17	14.5	12.5	10.5	-	-	-

- Nota: No incluye pie de acople. Pueden utilizar pie de acople DUTY 65 o bien B4 (ver pag. 75-76).

Bombas sumergibles para aguas sucias con sólidos en suspensión

Se utiliza en bombeo y drenaje de líquidos claros y aguas residuales con sólidos en suspensión, cuenta con un impulsor tipo BICANAL. Normalmente utilizadas en elevación de aguas servidas, ya que por tener suficiente paso de sólidos, son compatibles.

Atributos

- Cuerpo Bomba: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Impulsor Bicanal Cerrado: Hierro GG20.
- Temperatura del fluido: 40°C.
- Doble Sello mecánico: Carburo Silicio - Cerámico / Silicio-Silicio.
- Aislamiento: Clase F.
- Protección: IP68.
- Profundidad de inmersión máxima: 20 m.
- 10 m de cable de alimentación.
- Interruptor de nivel incorporado en versión monofásica (/G).
- Descarga con flange DN80 (3").

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	P/ SÓLIDOS	NETO	TOTAL
BOM0205800	DNB 80-2/150 M /G	2.0	230	9.9	3"	70 mm	$ 1.508.300	$ 1.794.877
BOM0205802	DNB 80-2/150 T	2.0	400	3.7	3"	70 mm	$ 1.424.900	$ 1.695.631
BOM0205804	DNB 80-2/220 T	3.0	400	5.5	3"	70 mm	$ 1.567.700	$ 1.865.563



Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	7.2	14.4	21.6	28.8	36	43.2	50.4	57.6	64.8	79.2	90
				l/min	120	240	360	480	600	720	840	960	1080	1320	1500
DNB 80-2/150 MG	DNB 80-2/150 T	2.0	H (m)		9.5	9	8.5	7.5	7	6	5	4.5	3.5	-	-
-	DNB 80-2/220 T	3.0			13	12.5	11.5	10.5	9.5	9	8	7	6.5	4.5	3

- Nota: No incluye pie de acople. Pueden utilizar pie de acople DUTY 80 o bien B5 (ver pag. 75-76).

Bombas sumergibles para aguas sucias

Pueden manejar aguas de desechos civiles e industriales. Incorporan impulsor abierto monocanal, para manejo de líquidos con fibras y sólidos en suspensión.

Atributos

- Cuerpo Bomba: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Impulsor Monocanal abierto: Hierro GG25.
- Temperatura del fluido: 40°C.
- Doble Sello mecánico: Carburo Silicio - Cerámico / Silicio-Silicio.
- Aislamiento: Clase F.
- Profundidad de inmersión máxima: 20 m.
- Incluye: 10 m de cable de alimentación.
- Protección: IP68.
- AT65: Descarga con flange DN65 (2 ½") e hilo de 2" HI.
- AT80: Descarga con flange DN80 (3").

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	P/ SÓLIDOS	NETO	TOTAL
BOM0205565	AT 65/2/125 C.237	3.0	400	5.3	2 ½"	40 mm	$ 2.138.800	$ 2.545.172
BOM0205567	AT 80/2/173 C.257	10.0	400	14.5	3"	60 mm	$ 5.844.100	$ 6.954.479
REC0201020	Base P4 (patas) para bomba AT 65						$ 123.200	$ 146.608
REC0201023	Base P5 (patas) para bomba AT 80						$ 151.100	$ 179.809



Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	3.6	14.4	28.8	43.2	57.6	72	101	129.6
				l/min	60	240	480	720	960	1200	1680	2160
-	AT 65/2/125 C.237	3.0	H (m)		22.5	19	14.5	9	3.5	-	-	-
-	AT 80/2/173 C.257	10			-	31	28	25	22.5	19.5	13	7

Notas:
- No incluye pie de acople:
  -AT 65: Pueden utilizar pie de acople DUTY 65 o bien B4.
  -AT 80: Pueden utilizar pie de acople DUTY 80 o bien B5 (ver pag. 75-76).
- Estas bombas no incluyen patas; se venden por separado en caso de no utilizar pie de acople automático.

Bombas sumergibles para aguas sucias con sólidos en suspensión

Pueden manejar aguas de desechos civiles e industriales y aguas servidas. Incorporan impulsor abierto monocanal, para manejo de líquidos con fibras y sólidos en suspensión.

Atributos

- Cuerpo Bomba: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Impulsor Monocanal abierto: Hierro GG25.
- Temperatura del fluido: 40°C.
- Doble Sello mecánico: Carburo Silicio - Cerámico / Silicio-Silicio.
- Aislamiento: Clase F.
- Protección: IP68.
- Profundidad de inmersión máxima: 20 m.
- Incluye: 10 m de cable de alimentación.

Motores 1450 rpm

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	P/ SÓLIDOS	NETO	TOTAL
BOM0205570	AT 80/4/152 C.244	3.0	400	5.3	3"	75 mm	$ 2.802.800	$ 3.335.332
BOM0205572	AT 80/4/152 C.245	4.0	400	7.2	3"	75 mm	$ 3.130.500	$ 3.725.295
REC0201023	Base P5 (patas) para bomba AT 80						$ 151.100	$ 179.809
BOM0205576	AT 100/4/173 C.255	5.5	400	9.2	4"	90 mm	$ 4.748.400	$ 5.650.596
BOM0205578	AT 100/4/173 C.256	7.5	400	11.5	4"	90 mm	$ 5.562.500	$ 6.619.375
REC0201026	Base P6 (patas) para bomba AT 100						$ 198.100	$ 235.739



Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	7.2	9	18	36	72	90	108	126	144	165.6
				l/min	120	150	300	600	1200	1500	1800	2100	2400	2760
-	AT 80/4/152 C.244	3.0	H (m)		-	12	11	9.5	6	4	2.5	-	-	-
-	AT 80/4/152 C.245	4.0			-	14.5	13.5	11.8	8	6.5	4.5	2.5	-	-
-	AT 100/4/173 C.255	5.5			16	15.8	14.9	13	9.5	7.8	6	4.3	2.5	-
-	AT 100/4/173 C.256	7.5			19	18.8	17.8	16	12.3	10.6	8.9	7.2	5.5	3

Notas:
- Pueden utilizar pie de acople DUTY 80 o B5 (serie AT 80) o bien B6 (serie AT 100) (ver pag. 75-76).
- Estas bombas no incluyen patas; se venden por separado en caso de no utilizar pie de acople automático.

Bombas sumergibles trituradoras

Las bombas trituradoras serie GRIX están equipadas con un triturador en acero inoxidable templado de alta resistencia, que permite la trituración completa de los sólidos y fibras contenidos en las aguas residuales y en el alcantarillado de los sectores doméstico y civil.

Atributos

- Cuerpo Bomba: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Impulsor: Hierro GG25.
- Sello mecánico: Carburo de Silicio - cerámica.
- Temperatura del fluido: 40°C.
- Aislamiento: Clase F.
- Protección: IP68.
- Profundidad de inmersión máxima: 20 m.
- Incluye: 10 m de cable de alimentación.
- Interruptor de nivel incorporado en versión monofásica (/G).
- Descarga con doble característica: flange DN32 e hilo interior de 1 ¼".

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	P/ SÓLIDOS	NETO	TOTAL
BOM0205442	GRIX 32/2/090 M /G	1.2	230	5.0	1 ¼"	6 mm	$ 1.079.900	$ 1.285.081
BOM0205443	GRIX 32/2/090 T	1.2	380	2.1	1 ¼"	6 mm	$ 929.400	$ 1.105.986



Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	0.9	1.8	3.6	5.4	7.2	8.1	9	10
				l/min	15	30	60	90	120	135	150	165
GRIX 32/2/090 M /G	GRIX 32/2/090 T	1.2	H (m)		21	19	16.5	13	10	7.5	5	2

- Nota: No incluye pie de acople. Pueden utilizar pie de acople E1.2 o bien DUTY 50 (ver pag. 75-76).

Bombas sumergibles trituradoras

Las bombas trituradoras series GX y GT están equipadas con un triturador en acero inoxidable templado de alta resistencia, que permite la trituración completa de los sólidos y fibras contenidos en las aguas residuales y en el alcantarillado de los sectores doméstico y civil.

Atributos

- Cuerpo Bomba: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Impulsor: Hierro GG25.
- Sello mecánico: Carburo de Silicio - cerámica.
- Temperatura del fluido: 40°C.
- Aislamiento: Clase F.
- Protección: IP68.
- Profundidad de inmersión máxima: 20 m.
- Incluye: 10 m de cable de alimentación.
- Interruptor de nivel incorporado en versión monofásica (/G).
- Descarga con doble característica: flange DN32 e hilo interior de 2".
- La denominación "G" indica que el modelo incorpora interruptor de nivel.

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	P/ SÓLIDOS	NETO	TOTAL
BOM0205462	GX 50-2/110 M/G	1.5	230	8.0	2"	6 mm	$ 2.288.000	$ 2.722.720
BOM0205465	GX 50-2/110 T	1.5	400	3.1	2"	6 mm	$ 1.803.500	$ 2.146.165



Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	1.8	3.6	5.4	7.2	9	10.8	12.6	14.4
				l/min	30	60	90	120	150	180	210	240
GX 50-2/110 M/G	GX 50-2/110 T	1.5	H (m)		20	18.5	17	15	13	11	8.5	6

Notas:
- No incluye pie de acople: Pueden utilizar pie de acople E3.2 o bien DUTY 50 (ver pag. 75–76).
- Versión monofásica incluye caja partidora.

Atributos

- Cuerpo Bomba: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Impulsor: Hierro GG25.
- Temperatura del fluido: 40°C.
- Doble Sello mecánico: Carburo Silicio - Cerámico / Silicio-Silicio.
- Aislamiento: Clase F.
- Protección: IP68.
- Profundidad de inmersión máxima: 20 m.
- Incluye: 10 m de cable de alimentación.
- Descarga con doble característica: flange DN32 / DN50 e hilo interior de 2".

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	P/ SÓLIDOS	NETO	TOTAL
BOM0205476	GT 50/2/125 C.160	3.0	400	5.0	2"	6 mm	$ 2.695.200	$ 3.207.288
REC0201018	Base P1 (patas) para bomba GT C.160						$ 124.400	$ 148.036



Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	1.8	3.6	5.4	7.2	9.0	10.8	12.6	14.4
				l/min	30	60	90	120	150	180	210	240
-	GT 50/2/125 C.160	3.0	H (m)		29	27	26	24	22.5	21	19	17.5

- Nota: No incluye pie de acople. Pueden utilizar pie de acople DUTY 50 (ver pag. 75–76).

Pies de acople rápido

CÓDIGO	MODELO	NETO	TOTAL
REC0201272	Pie de acople DUTY 50 con codo y flange DN 50. guía doble. Aplica a: GX 50. GT 50 Calpeda serie GQG	$ 336.300	$ 400.197
REC0201265	Pie de acople DUTY 65 con codo y flange DN 65. guía doble. Aplica a: AT 65. DNB 65	$ 501.900	$ 597.261
REC0201269	Pie de acople DUTY 80 con codo y flange DN 80. guía doble. Aplica a: DNA 80. DNB 80. AT 80	$ 577.000	$ 686.630
REC0201266	Pie de acople B4 con codo y flange DN 65. guía doble. Aplica a: AT 65. DNB 65	$ 681.800	$ 811.342
REC0201268	Pie de acople B5 con codo y flange DN 80. guía doble. Aplica a: AT 80. DNB 80	$ 994.800	$ 1.183.812
REC0201270	Pie de acople B6 con codo y flange DN 100. guía doble. Aplica a: AT 100	$ 1.328.600	$ 1.581.034



- Nota: Para Instalación fija sumergible con bridas.

Pies de acople rápido

CÓDIGO	MODELO	NETO	TOTAL
REC0201261	Pie de acople E1.2 con hilo 1 ¼". guía doble. Aplica a: Serie GRIX	$ 173.300	$ 206.227
REC0201262	Pie de acople E2.2 con hilo 1 ½". guía doble. Aplica a: AM C.219. COMPATTA 2. COMPATTA 3. Calpeda serie GQG.	$ 179.800	$ 213.962
REC0201263	Pie de acople E3.2 con hilo 2". guía doble. Aplica a: AM C.225. AM/AT C.226. COMPATA 4.55. PRO. GX. Stairs -Serie XV.	$ 192.800	$ 229.432
REC0201264	Pie de acople E4.2 con hilo hembra 2". guía doble. Aplica a: GT C.160	$ 188.500	$ 224.315



- Nota: Para Instalación fija sumergible con hilo.

Bombas sumergibles de achique para aguas limpias o levemente turbias 100% acero inoxidable

Bombas diseñadas para aplicaciones de drenaje y trasvase de aguas limpias y grises.

Atributos

- Cuerpo Bomba: Acero inoxidable 304.
- Impulsor Semiabierto: Acero inoxidable 304.
- Doble Sello mecánico: Carbón - Silicio.
- Temperatura del fluido: hasta 50°C.
- Aislamiento: Clase F.
- Protección: IPX8.
- Profundidad de inmersión máxima: 7 m.
- Interruptor de nivel incorporado.
- 10 m de cable de alimentación.

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	P/ SÓLIDOS	NETO	TOTAL
BOM0207019	XD-10MA40	1.0	220	5.5	1 ½"	8 mm	$ 365.500	$ 434.945



Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	0	3	6	9	12	15	18	19.2
				l/min	0	50	100	150	200	250	300	320
XD-10MA40	-	1.0	H (m)		14	12.5	11	9.6	8	6.2	4.6	4

Bombas sumergibles para aguas negras 100% acero inoxidable

Bombas diseñadas para aplicaciones de drenaje y trasvase de aguas servidas.

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	P/ SÓLIDOS	NETO	TOTAL
BOM0207022	XV-10MA50	1.0	220	5.5	2"	50 mm	$ 333.900	$ 397.341
BOM0207024	XV-10T50	1.0	380	2.5	2"	50 mm	$ 279.600	$ 332.724
BOM0207026	XV-15MA50	1.5	220	8.0	2"	50 mm	$ 381.300	$ 453.747
BOM0207028	XV-15T50	1.5	380	3.0	2"	50 mm	$ 310.300	$ 369.257
BOM0207032	XV-20T50	2.0	380	3.6	2"	50 mm	$ 347.100	$ 413.049



Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	0	3	6	9	12	15	18	21	24	27	33
				l/min	0	50	100	150	200	250	300	350	400	450	550
XV-10MA50	XV-10T50	1.0	H (m)		7.7	7.4	7.1	6.7	6.2	5.5	4.8	3.9	3.1	-	-
XV-15MA50	XV-15T50	1.5			9	8.8	8.5	8.2	7.8	7.2	6.5	5.7	4.8	3.8	-
-	XV-20T50	2.0			11	10.8	10.5	10.1	9.7	9.2	8.5	7.8	7	6	3.9

- Nota: No incluye pie de acople. Pueden utilizar pie de acople E3.2 (ver pag. 75-76).

Bombas sumergibles para aguas residuales

Sus aplicaciones más frecuentes son el bombeo de aguas de desechos civiles e industriales, en particular aguas con sólidos en suspensión.

Atributos

- Cuerpo Bomba: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Impulsor Vortex:
  -Modelo VM05: Noryl.
  -Modelo VM10: Acero inoxidable 304.
  -Modelo BWSD: Hierro fundido GG25.
- Cuerpo Bomba: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Sello mecánico: Carbón - Cerámico.
- Temperatura del fluido: hasta 40°C.
- Aislamiento: Clase F.
- Protección: IPX8.
- Profundidad de inmersión máxima: 5 m.
- Interruptor de nivel incorporado (/G).
- Incluye:
  -Modelo VM: 6 m de cable de alimentación.
  -Modelo BWSD: 10 m de cable de alimentación.

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	P/ SÓLIDOS	NETO	TOTAL
CNB0211215	VM 05-15 /G	0.5	220	2.3	1 (1 ½")	15 mm	$ 142.200	$ 169.218
CNB0211220	VM 10-50 /G **(*)**	1.0	220	5.0	2"	50 mm	$ 366.500	$ 436.135
CNB0180057	BWSD 20-0.75 E /G	1.0	220	5.5	2"	30 mm	$ 120.800	$ 143.752



Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	0	3	6	9	12	15	18	24	30
				l/min	0	50	100	150	200	250	300	400	500
VM 05-15 /G	-	0.5	H (m)		8.4	7.6	6.9	5.4	-	-	-	-	-
VM 10-50 /G	-	1.0			9.3	8.8	8.3	7.7	7	6.2	5.4	3.6	1.4

Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	3	4.5	6	9	12	13.5	15	20
				l/min	50	75	100	150	200	220	250	333
BWSD 20-0.75 E/G	-	1.0	H (m)		13.8	13.5	13.2	12.5	11.6	11.2	10.5	8.2

- **Nota: (*) este modelo es adecuado para aguas servidas gracias a su paso de sólidos de 50 mm.**

Bombas sumergibles para aguas residuales

Bomba sumergible robusta y de gran resistencia, diseñada para uso profesional. Sus aplicaciones más frecuentes: aguas de desechos civiles e industriales, en particular aguas negras.

Atributos

- Cuerpo Bomba: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Impulsor Bicanal: Acero inoxidable 304.
- Sello mecánico: Carbón - Cerámico.
- Temperatura del fluido: hasta 40°C.
- Aislamiento: Clase F.
- Protección: IPX8.
- Interruptor de nivel incorporado en versión monofásica (/G).
- 6 m de cable de alimentación.
- Profundidad de inmersión máxima: 5 m.
- Descarga vertical 2" HI- BSP.

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	P/ SÓLIDOS	NETO	TOTAL
CNB0179011	BQM 20-50 /G	2.0	220	10.0	2 ½"	50 mm	$ 480.900	$ 572.271
CNB0179016	BQ 30-50	3.0	380	5.5	2 ½"	50 mm	$ 526.900	$ 627.011



Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	0	12	24	30	36	42	48	54	60
				l/min	0	200	400	500	600	700	800	900	1000
BQM 20-50 /G	-	2.0	H (m)		15	12.3	9.5	8	6.5	5	3.5	-	-
-	BQ 30-50	3.0			20	17	14	12.5	11	9.5	8	5.8	2.8

Bombas sumergibles para achique

Para ambientes inundados, subterráneos y garages, también utilizados en norias y pozos abiertos. Recomendables para bombear aguas limpias o ligeramente turbias.

Atributos

- Cuerpo Bomba: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Impulsor: Aluminio fundido.
- Sello mecánico: Grafito - Cerámico.
- Carcasa motor en aluminio (BQXD) / acero inox (BQSD).
- Temperatura del fluido: hasta 40°C.
- Aislamiento: Clase F.
- Protección: IPX8.
- Profundidad de inmersión máxima: 5 m.
- Interruptor de nivel incorporado (/G).
- 8 m de cable de alimentación.

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	P/ SÓLIDOS	NETO	TOTAL
CNB0180054	BQXD 1.5-0.75 /G	1.0	220	7.0	1"	3.4 mm	$ 114.200	$ 135.898
CNB0180055	BQSD 6-0.75 /G	1.0	220	6.0	1 ¼"	3.8 mm	$ 123.300	$ 146.727
CNB0180056	BQSD 6-1.1 /G	1.5	220	7.5	1 ¼"	3.8 mm	$ 141.400	$ 168.266



Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	0	1.5	3.0	4.5	6.0	6,9	7.5
				l/min	0	25	50	75	100	115	125
BQXD 1.5-0.75 /G	-	1.0	H (m)		33	32	31	27.5	23.5	20	16

Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	3	4.5	6	9	12	13.5	15	20
				l/min	50	75	100	150	200	220	250	333
BQSD 6-0.75 /G	-	1.0	H (m)		23.5	22.8	22	20	16.4	-	-	-
BQSD 6 -1.1 /G	-	1.5			27.2	26.4	25.5	23	19.5	18	16	-

Bombas sumergibles trituradoras

Triturador en acero inoxidable templado de alta resistencia, que permite la trituración completa de los sólidos blandos y fibras contenidos en las aguas residuales y en el alcantarillado de los sectores doméstico y semi industrial.

Atributos

- Cuerpo bomba: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Carcasa del motor: Acero Inoxidable 304.
- Impulsor: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Sello mecánico: Grafito - cerámico.
- Temperatura del fluido: hasta 40°C.
- Aislamiento: Clase F.
- Protección: IPX8.
- Profundidad de inmersión máxima: 5 m.
- Interruptor de nivel incorporado (/G).
- 8 m de cable de alimentación.

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT	AMP	DIÁM.	P/ SÓLIDOS	NETO	TOTAL
CNB0180065	BTSD18-12 /G	2.0	220	8.7	2"	6 mm	$ 185.500	$ 220.745



Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	0	3	6	9	12	15	18	21	24	27
				l/min	0	50	100	150	200	250	300	350	400	450
BTSD18-12 /G	-	2.0	H (m)		17.2	16.7	16.1	15.4	14.5	13.7	12.6	11.7	10.3	9.0

Bombas sumergibles de achique, uso doméstico

Bombas para drenaje de agua limpia, con motor refrigerado totalmente por el agua bombeada, recomendada para el vaciado de inundaciones y piscinas.

Atributos

- Impulsor: Noryl.
- Sello mecánico: Carbón - Cerámico.
- Temperatura del fluido: hasta 35°C.
- Aislamiento: Clase F.
- Protección: IPX8.
- Profundidad de inmersión máxima: 5 m.
- Interruptor de nivel incorporado (/G).
- 6 m de cable de alimentación.

CÓDIGO	MODELO	HP (P1)	HP (P2)	VOLT.	AMP.	DIÁM.	P/ SÓLIDOS	NETO	TOTAL
CNB0179105	B-TOP 5 /G	0.7	0.5	220	2.1	1 (1 ¼")	5 mm	$ 102.700	$ 122.213
CNB0107051	BKS-AIX 500 /G	0.75	0.5	220	2.5	1 (1 ¼")	5 mm	$ 92.200	$ 109.718
CNB0107055	BKS-AIX 750 /G	1.0	0.75	220	2.8	1 (1 ¼")	5 mm	$ 97.200	$ 115.668



Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP (P1)	HP (P2)	Q = Caudal	m³/h	3	4.5	6	9	11.1
					l/min	50	75	100	150	185
B-TOP 5/G	-	0.7	0.5	H (m)		7.1	6.6	5.6	2	-
BKS-AIX 500 /G	-	0.75	0.5			6.4	5.7	5	3	-
BKS-AIX 750 /G	-	1.0	0.75			8.1	7.1	6.1	4	2

Bombas sumergibles de achique, uso doméstico

Sus aplicaciones más frecuentes son el bombeo de aguas con sólidos en suspensión.

Atributos

- Impulsor vortex en noryl.
- Sello mecánico: Carbón Cerámico.
- Temperatura del fluido: hasta 35°C.
- Aislamiento: Clase F.
- Protección: IPX8.
- Profundidad de inmersión máxima: 5 m.
- Interruptor de nivel incorporado (/G).
- 10 m de cable de alimentación.

CÓDIGO	MODELO	HP (P1)	HP (P2)	VOLT.	AMP.	DIÁM.	P/ SÓLIDOS	NETO	TOTAL
CNB0107120	BKS-VP 350 /G	0.5	0.4	220	1.2	1"	35 mm	$ 51.100	$ 60.809
CNB0107122	BKS-VP 751 /G	1.0	0.75	220	2.4	1"	35 mm	$ 61.100	$ 72.709
NUEVO CNB0107130	BKS-VIX 751 /G	1.0	0.75	220	2.8	1" (1 ½")	35 mm	$ 97.300	$ 115.787



Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP (P1)	HP (P2)	Q = Caudal	m³/h	0	1.8	3.6	5.4	7.2	8.1	9.8	11.2	12.6
					l/min	0	30	60	90	120	135	163	187	210
BKS-VP 350 /G	-	0.5	0.4	H (m)		4.5	4	3.2	2.8	1.9	1.5	-	-	-
BKS-VP 751 /G	-	1.0	0.75			7.2	7	6.5	6	5.5	5	4.5	3.9	3

Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP (P1)	HP (P2)	Q = Caudal	m³/h	3	4.5	6	8.1	9	12	13.5
					l/min	50	75	100	135	150	200	220
BKS-VIX 751 /G	-	1.0	0.75	H (m)		7.2	6.7	6	5	4.4	2	1

Bombas sumergibles para contratistas

Bomba con impulsor abierto semi vortex, incorpora un agitador que previene el "bloqueo por bolsón de aire" y reduce los trabamientos. Ideal para obras de ingeniería civil, construcción, perforación, agua lluvia, agua fangosa o con contenido abrasivo.

Atributos

- Cuerpo Bomba: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Impulsor Semi Vortex: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Sello mecánico: Carbón Cerámico.
- Temperatura del fluido: Hasta 40°C.
- Aislamiento: IPX8.
- Protección: Clase F.
- Profundidad de inmersión máxima: 10 m.
- Interruptor de nivel incorporado (/G).
- 6 m de cable de alimentación.
- Agitador incorporado.

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
CNB0211230	BSM 2.75	1.0	220	5.0	2"	$ 247.500	$ 294.525



Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	0.0	3.0	6.0	9.0	12.0	15.0
				l/min	0	50	100	150	200	250
BSM 2.75 /G	-	1.0	H (m)		18	17.0	14.9	12.1	8.5	4.5

Bombas sumergibles para aguas negras

Bombas multipropósito con impulsor Vortex, los cuales bombean agua mediante un flujo tipo remolino causado por la interacción con la carcasa, lo que evita la obstrucción interna por sólidos y materia fibrosa.

Atributos

- Cuerpo Bomba: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Impulsor vortex: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Doble Sello mecánico: Carbón Cerámico / Carbón Silicio.
- Temperatura del fluido: Hasta 40°C.
- Aislamiento: Clase F.
- Protección: IP68.
- Profundidad de inmersión máxima: 10 m.
- 8 m de cable de alimentación.
- Interruptor de nivel incorporado en versión monofásica (F).

Modelos 2900 rpm

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	P/ SÓLIDOS	NETO	TOTAL
CNB0220505	50U2.45ALS (F)	0.6	220	3.5	2"	50 mm	$ 209.500	$ 249.305
CNB0220510	50U2.75ALS (F)	1.0	220	5.2	2"	50 mm	$ 226.900	$ 270.011
CNB0220515	50U21.1AL	1.5	380	2.8	2"	50 mm	$ 254.800	$ 303.212
CNB0220520	50U21.1ALS (F)	1.5	220	7.2	2"	50 mm	$ 264.800	$ 315.112
CNB0220525	50U21.5AL	2.0	380	3.2	2"	50 mm	$ 301.800	$ 359.142
CNB0220530	50U21.5ALS (F)	2.0	220	10.0	2"	50 mm	$ 311.700	$ 370.923
CNB0220535	65U22.2A	3.0	380	5.0	2 ½"	56 mm	$ 354.500	$ 421.855
CNB0220540	65U23.0A	4.0	380	6.5	2 ½"	56 mm	$ 424.900	$ 505.631
CNB0220545	80U24.0A	5.5	380	8.9	3"	56 mm	$ 506.900	$ 603.211
CNB0220550	80U25.5A	7.5	380	11.7	3"	56 mm	$ 600.700	$ 714.833





Modelos 1450 rpm

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	P/ SÓLIDOS	NETO	TOTAL
CNB0220555	80U45.5	7.5	380/660	11.7/6.7	3"	80 mm	$ 1.328.600	$ 1.581.034
CNB0220560	100U47.5	10	380/660	15.7/9.0	4"	100 mm	$ 1.575.300	$ 1.874.607
CNB0220565	100U411	15	380/660	22/12.7	4"	100 mm	$ 1.746.700	$ 2.078.573



Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	5	10	15	20	30	45	60	70	90	120	150	180
				l/min	83.3	167	250	333	500	750	1000	1167	1500	2000	2500	3000
50U2.45ALS (F)	-	0.6	H (m)		6.8	5.6	4.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50U2.75ALS (F)	-	1.0			9.3	8	6.5	5.2	-	-	-	-	-	-	-	-
50U21.1ALS (F)	50U21.1AL	1.5			11.5	9.8	8	6.5	-	-	-	-	-	-	-	-
50U21.5ALS (F)	50U21.5AL	2.0			13.8	12.5	11	9.7	-	-	-	-	-	-	-	-
-	65U22.2A	3.0			14.8	13.5	12.2	11.1	9	5	-	-	-	-	-	-
-	65U23.0A	4.0			19	18	17	16	13.8	9	-	-	-	-	-	-
-	80U24.0A	5.5			22.8	22	21	20	18	13	7	-	-	-	-	-
-	80U25.5A	7.5			26.5	25.7	25	24	22.4	18.2	11.4	6.5	-	-	-	-
-	80U45.5	7.5			15	14.8	14.4	14	13.5	12.7	11.8	11	9.5	-	-	-
-	100U47.5	10			15	14.8	14.6	14.4	14	13.5	12.8	12.2	11.5	10	8.2	-
-	100U411	15			17.8	17.6	17.4	17.2	17	16.5	15.8	15.2	14.5	13	11.6	9.8

Notas:
- Serie U incorpora codo de descarga con reducción.
- Accesorios de instalación ver pag. 82.

Bombas sumergibles con sistema de corte

Especialmente útil para bombear aguas residuales que contengan fibras blandas y fáciles de romper. Incorpora un mecanismo de corte mediante la acción combinada de una cuchilla de carburo de tungsteno integrada en un impulsor antiobstrucciones.

Atributos

- Cuerpo Bomba: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Impulsor Monocanal abierto: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Doble Sello mecánico: Carbón Cerámico / Carbón Silicio.
- Temperatura del fluido: Hasta 40°C.
- Aislamiento: Clase F.
- Protección: IP68.
- Profundidad de inmersión máxima: 10 m.
- 8 m de cable de alimentación.

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	P/ SÓLIDOS	NETO	TOTAL
CNB0220455	80C22.2	3.0	380	5	3"	25 mm	$ 415.600	$ 494.564
CNB0220460	80C23.0	4.0	380	6.5	3"	30 mm	$ 521.700	$ 620.823
CNB0220465	80C24.0	5.5	380	8.9	3"	30 mm	$ 638.800	$ 760.172
CNB0220470	100C25.5	7.5	380/660	11.7/6.7	4"	35 mm	$ 826.300	$ 983.297
CNB0220475	100C27.5	10	380/660	15.7/9.0	4"	35 mm	$ 1.019.700	$ 1.213.443



Monofase	Trifase	HP	Q =	m³/h	10	15	30	45	60	75	90	105	120	135
220V - 50Hz	380V - 50Hz		Caudal	l/min	167	250	500	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250
-	80C22.2	3.0	H (m)		14.2	13.3	10.5	7.5	4.3	-	-	-	-	-
-	80C23.0	4.0			18.5	17.5	14	10	6.1	-	-	-	-	-
-	80C24.0	5.5			21.6	20.5	17.4	14	10.5	6.8	-	-	-	-
-	100C25.5	7.5			25	24	21	17.5	14.5	11.2	8	5	-	-
-	100C27.5	10			30	29	26.4	23.5	20.6	17.8	14.7	11.5	8	4

Notas:
- Serie C incorpora codo de descarga con reducción.
- Accesorios de instalación ver pag. 82.

Bomba sumergibles para aguas sucias con sólidos en suspensión

Recomendada para bombear aguas residuales de industrias, centros comerciales, edificios y hospitales.

Atributos

- Cuerpo Bomba: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Impulsor Bicanal cerrado: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Temperatura del fluido: Hasta 40°C.
- Doble Sello mecánico: Carbón Cerámico / Carbón Silicio.
- Aislamiento: Clase F.
- Protección: IP68.
- Profundidad de inmersión máxima: 10 m.
- 8 m de cable de alimentación.

Modelos 1450 rpm.

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	P/ SÓLIDOS	NETO	TOTAL
CNB0220250	80B42.2	3.0	380	5.0	3"	50 mm	$ 838.800	$ 998.172
CNB0220255	100B43.7	5.0	380	8.5	4"	50 mm	$ 1.020.500	$ 1.214.395
CNB0220260	100B45.5	7.5	380/660	11.7/6.7	4"	50 mm	$ 1.233.500	$ 1.467.865
CNB0220265	100B47.5	10	380/660	15.7/9.0	4"	50 mm	$ 1.507.400	$ 1.793.806
CNB0220270	100B411	15	380/660	22/12.7	4"	50 mm	$ 2.313.300	$ 2.752.827
CNB0220275	150B411	15	380/660	22/12.7	6"	50 mm	$ 2.308.700	$ 2.747.353



Monofase	Trifase	HP	Q =	m³/h	20	40	60	70	85	100	120	150	180	210	240
220V - 50Hz	380V - 50Hz		Caudal	l/min	340	667	1000	1167	1417	1667	2000	2500	3000	3500	4000
-	80B42.2	3.0	H (m)		9.5	8.2	7	6	-	-	-	-	-	-	-
-	100B43.7	5.0			14.1	13	11.8	11	10	8.2	6	-	-	-	-
-	100B45.5	7.5			18	17.8	15.4	14.8	13.7	12.5	10.5	6.5	-	-	-
-	100B47.5	10			22	20.5	19	18	17	15.5	13.8	10.5	-	-	-
-	100B411	15			28	27	26	25	24	22.5	20	17	12	-	-
-	150B411	15			-	21	19	18	17.5	17	16	15	14	12.5	10

Nota:
- Modelos desde 7.5 HP conexión estrella-triangulo.
- Serie B incorpora codo de descarga con reducción.
- Accesorios de instalación ver pag. 82.

Bombas sumergibles trituradoras

Utiliza un mecanismo de trituración en el puerto de succión para triturar la materia en partículas finas.

Atributos

- Cuerpo Bomba: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Impulsor Vortex: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Temperatura del fluido: Hasta 40°C.
- Doble Sello mecánico: Carbón Cerámico / Carbón Silicio.
- Triturador: Aleación endurecida al cromo.
- Aislamiento: Clase F.
- Profundidad de inmersión máxima: 8 m.
- 8 m de cable de alimentación.
- Protección: IP68.
- Interruptor de nivel incorporado (F).

	CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	P/ SÓLIDOS	NETO	TOTAL
NUEVO	CNB0220404	40G2.75S (F)	1.0	220	4.9	1 ½"	6 mm	$ 378.500	$ 450.415
NUEVO	CNB0220406	40G21.1 S (F)	1.5	220	6.6	1 ½"	6 mm	$ 405.100	$ 482.069
NUEVO	CNB0220408	40G21.5	2.0	380	3.4	1 ½"	6 mm	$ 482.400	$ 574.056
	CNB0220410	40G 22.2	3.0	380	5.0	1 ½"	6 mm	$ 509.000	$ 605.710
	CNB0220415	50G 23.7	5.0	380	8.5	2"	6 mm	$ 742.000	$ 882.980
	CNB0220420	50G 25.5	7.5	380	11.7	2"	6 mm	$ 897.200	$ 1.067.668
NUEVO	CNB0220422	50G27.5	10	380 / 660	14.8/10.5	2"	6 mm	$ 1.244.400	$ 1.480.836
NUEVO	CNB0220424	50G211	15	380 / 660	21.5/12.5	2"	6 mm	$ 1.379.300	$ 1.641.367



Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m3/h	1.8	3.6	5.4	7.2	9.0	11.5	12.6	14.4	16.2	18	20	21.6	23.4	25.2	27	28
				l/min	30	60	90	120	150	190	210	240	270	300	333	360	390	420	450	466
40G2.75S(F)	-	1.0	H (m)		14.3	13.5	12.1	10.5	8.5	5.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40G21.1 S(F)	-	1.5			16.2	15.1	14	12.7	11	7.8	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	40G21.5	2.0			17.4	16.9	16.4	15.7	15	13.8	13	11.8	10.3	8.5	-	-	-	-	-	-
-	40G22.2	3.0			25.7	25.1	24.5	23.8	23.0	21.5	21	20	18.4	15	11	-	-	-	-	-
-	50G23.7	5.0			29.5	29	28.6	28.2	27.8	27	26.5	25.8	25.	23.8	22.3	21.3	16.5	7.0	-	-
-	50G25.5	7.5			41.5	41	40.6	40.1	39.5	38.9	38.5	37.8	37	35.9	33.7	31.7	28.6	14.0	-	-
-	50G27.5	10			47	47.1	46.9	46.7	46.5	46	45.7	45.2	44.4	43.5	42.1	40.9	39	37.5	34	32
-	50G211	15			64.2	63.8	63.4	63	62.3	61.6	61.3	60.8	60.2	59.4	58.2	57.3	55.5	52	45.5	41

Notas:
- Serie G incorpora codo de descarga con reducción.
- Accesorios de instalación ver pag. 82.

Pies de acople rápido

CÓDIGO	MODELO	NETO	TOTAL
REC3301010	TO 40-40 - Ø 11/2"	$ 124.000	$ 147.560
REC3301015	TO 50-50 - Ø 2"	$ 132.800	$ 158.032
REC3301020	TO 65-65 - Ø 21/2"	$ 174.900	$ 208.131
REC3301025	TO 80-80 - Ø 3"	$ 223.700	$ 266.203
REC3301030	TO 100-100 - Ø 4"	$ 319.400	$ 380.086
REC3301035	TO 150-150 - Ø 6"	$ 709.500	$ 844.305



Curvas con doble flange

CÓDIGO	MODELO	NETO	TOTAL
REC3301060	(Y) 50-50 - Ø 2"	$ 22.500	$ 26.775
REC3301062	(Y) 65-65 - Ø 21/2"	$ 31.000	$ 36.890
REC3301064	(Y) 80-80 - Ø 3"	$ 36.600	$ 43.554
REC3301066	(Y) 100-100 - Ø 4"	$ 45.000	$ 53.550
REC3301068	(Y) 150-150 - Ø 6"	$ 118.300	$ 140.777



Bombas sumergibles de achique para aguas limpias o levemente turbias

Diseño portátil para el drenaje de residuos. Cuenta con una válvula unidireccional en la entrada inferior para evitar el reflujo del agua en la tubería. Puede bombear hasta un nivel mínimo de 1 mm de agua.

Atributos

- Cuerpo Bomba: Acero Inoxidable AISI 420
- Impulsor Abierto: Acero con aleación endurecida al cromo.
- Doble Sello mecánico: Cerámico/Silico - Carbón/Cerámico.
- Temperatura del fluido: Hasta 40°C.
- Aislamiento: Clase F.
- Protección: IP68.
- Incluye sonda electrónica de nivel.
- Profundidad de inmersión máxima: 10 m.
- 8 m de cable de alimentación.

	CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	P/ SÓLIDO	NETO	TOTAL
NUEVO	CNB0220315	FCME 480	0.65	220	3.25	1"	6 mm	$ 360.400	$ 428.876



- Nota: Se debe cebar la bomba con 2.5 lts. de agua antes de utilizar.

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	1.1	2	4	5.5	7.0	8.0	9.1	9.5	10
				l/min	18	33	67	92	117	133	152	158	167
FCME480	-	0.65	H (m)		11	10.7	9.7	8.6	7.3	5.9	4.0	3.0	2

Bombas sumergibles para contratistas

Diseñadas para el bombeo de aguas residuales, fluviales y líquidos con sólidos pequeños en suspensión. Compacta y eficiente, ideal para uso doméstico e industrial.

Atributos

- Cuerpo Bomba: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Impulsor FSM Semi-Vortex: Hierro GJL 200.
- Impulsor KSM Acero, con aleación endurecida al cromo.
- Sello mecánico doble: Carbón Cerámico - Carburo Silicio.
- Serie FSM incluye agitador inox.
- Temperatura del fluido: Hasta 40°C.
- Aislamiento: Clase F.
- Protección: IP68.
- Profundidad de inmersión máxima: 10 m.
- Interruptor de nivel incorporado (F).
- 8 m de cable de alimentación.

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	P/ SÓLIDO	NETO	TOTAL
CNB0220304	FSM 2.4 (F)	0.55	220	3.0	2"	6 mm	$ 230.400	$ 274.176
CNB0220305	FSM 2.75 (F)	1.0	220	5.0	2"	6 mm	$ 247.500	$ 294.525
CNB0220306	FSM 3.75 (F)	1.0	220	5.0	3"	6 mm	$ 251.900	$ 299.761
CNB0220355	KSM 21.5 (F)	2.0	220	10	2"	8.5 mm	$ 500.900	$ 596.071



Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	3	6	9	12	15	18	21	24	27
				l/min	50	100	150	200	250	300	350	400	450
FSM 2.4 (F)	-	0.55	H (m)		11	9.2	6.6	2.8	-	-	-	-	-
FSM 2.75 (F)	-	1.0			16.8	14.9	12.5	9.1	4.8	-	-	-	-
FSM 3.75 (F)	-	1.0			16.8	14.9	12.5	10	6.3	1.5	-	-	-
KSM 21.5 (F)	-	2.0			21	19.8	18.3	17	15	13	11	9	6.8

Bombas sumergibles de gran caudal

La serie KA es una bomba de flujo axial o mixto de bajo consumo energético, con baja presión y gran caudal. Su impulsor con resistencia superior al desgaste para aplicaciones con agua de mar o agua con sedimentos.

Atributos

- Cuerpo Bomba: Acero Inoxidable AISI 316
- Impulsor Abierto: Acero Inoxidable AISI 444
- Doble Sello mecánico: Cerámico/Silicio - Carbón/Cerámico. (modelo KAM4.75)
- Doble Sello mecánico: Silicio/Silico - Carbón/Cerámico. (modelos KA61.5 - KA62.2)
- Temperatura del fluido: Hasta 40°C.
- Incorpora ánodo de sacrificio.
- Aislamiento: Clase F.
- Protección: IP68.
- Profundidad de inmersión máxima: 10 m.
- Modelo KAM4.75: 6 m de cable de alimentación.
- Modelos KA61.5 - KA62.2): 8 m de cable de alimentación.

	CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	P/ SÓLIDO	NETO	TOTAL
NUEVO	CNB0220330	KA (M) 4.75	1.0	220	4.9	4"	10 mm	$ 424.300	$ 504.917
NUEVO	CNB0220334	KA 61.5	2.0	380	3.7	6"	20 mm	$ 778.400	$ 926.296
NUEVO	CNB0220336	KA 62.2	3.0	380	5.1	6"	20 mm	$ 804.400	$ 957.236



Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	1	6	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	64
				l/min	16.6	100	166	250	333	416	500	583	666	750	833	916	1000	1066
KA(M) 4.75	-	1.0	H (m)		6.8	6.3	6.0	5.4	5.0	4.5	4.1	3.6	3.2	2.7	2.2	1.8	1.4	1

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	1	10	20	40	60	80	100	120	140	160	180
				l/min	16.6	166	333	666	1000	1333	1666	2000	2333	2666	3000
-	KA61.5	2.0	H (m)		5.9	5.3	4.6	3.6	3.1	2.8	2.6	2.3	1.8	1.0	-
-	KA62.2	3.0			6.5	5.9	5.3	4.2	3.5	3.1	3.0	2.9	2.7	2.3	1.5

Bombas sumergibles para contratistas

Bombas sumergibles de trabajo pesado. Recomendada para aplicaciones de uso industrial, civil y minería.

Atributos

- Cuerpo Bomba: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Impulsor Semi abierto: Acero con aleación endurecida al cromo.
- Doble Sello mecánico: Carbón Cerámico - Carburo Silicio.
- Temperatura del fluido: Hasta 40°C.
- Aislamiento: Clase F.
- Protección: IP68.
- 8 m de cable de alimentación.
- Profundidad de inmersión máxima: 25 m.

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	P/ SÓLIDO	NETO	TOTAL
CNB0220120	KBZ 31.5	2.0	380	3.5	3"	8.5 mm	$ 530.500	$ 631.295
CNB0220125	KBZ 32.2	3.0	380	5.1	3"	8.5 mm	$ 598.700	$ 712.453
CNB0220140	KBZ 43.7	5.0	380	8.0	4"	8.5 mm	$ 945.400	$ 1.125.026
CNB0220145	KBZ 45.5	7.5	380	11.6	4"	8.5 mm	$ 1.202.400	$ 1.430.856
CNB0220170	KBZ 47.5	10	380	15.0	4"	11.5 mm	$ 1.549.600	$ 1.844.024
CNB0220155	KBZ 411	15	380	22.5	4"	11.5 mm	$ 2.057.600	$ 2.448.544
CNB0220160	KBZ 415	20	380/660	30.0/17.3	4"	11.5 mm	$ 2.608.600	$ 3.104.234
CNB0220150	KBZ 611	15	380	22.5	6"	19.5 mm	$ 2.083.000	$ 2.478.770
CNB0220165	KBZ 615	20	380/660	30.1/17.3	6"	19.5 mm	$ 2.608.600	$ 3.104.234



Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	6	12	18	24	30	45	60	75	90	120	150
				l/min	100	200	300	400	500	750	1000	1250	1500	2000	2500
-	KBZ 31.5	2.0	H (m)		14	13.3	12	10.8	8.1	-	-	-	-	-	-
-	KBZ 32.2	3.0			19.9	19	17.2	15.1	13	4	-	-	-	-	-
-	KBZ 43.7	5.0			17.5	17.1	16.6	16	15.3	13.2	10.3	6	-	-	-
-	KBZ 45.5	7.5			21.9	21.4	20.8	20.1	19.3	17.4	15	11.8	7.1	-	-
-	KBZ 47.5	10			39.2	38.3	37.4	36.5	35.5	32.2	27	17.3	-	-	-
-	KBZ 411	15			-	46	43.5	41	38	31	23.5	15	-	-	-
-	KBZ 415	20			-	54.2	53	52	51	46.5	41.5	33	-	-	-
-	KBZ 611	15			-	-	-	30.1	28.9	28	26	23.5	20.5	13.5	3
-	KBZ 615	20			-	-	-	37.5	36.5	34	32.5	30.5	28	24	11

Bombas sumergibles para contratistas con agitador

Diseñadas para el manejo de fluidos con sólidos, lodos y aguas residuales. Incorporan un agitador para facilitar la aspiración de fluidos.

Atributos

- Cuerpo Bomba: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Sello mecánico doble:
- -Modelos 5.5 HP hasta 20 HP: Silicio Silicio.
- -Modelo 30 HP: Tungsteno Silicio - Silicio Silicio.
- Impulsor Abierto: Acero con aleación endurecida al cromo.
- Agitador: Aleación endurecida al Cromo.
- Temperatura del fluido: Hasta 40°C.
- Profundidad de inmersión máxima: 15 m.
- Aislamiento: Clase F.
- Incluye: 8 m de cable de alimentación.
- Protección: IP68.

Modelos 1450 rpm.

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	P/ SÓLIDOS	NETO	TOTAL
CNB0220205	80 KBS 44	5.5	380	10.2	3"	30 mm	$ 1.699.200	$ 2.022.048
CNB0220210	100 KBS 46	8.0	380	13.8	4"	30 mm	$ 2.066.100	$ 2.458.659
CNB0220215	150 KBS 49	12	380	19.5	6"	30 mm	$ 2.398.700	$ 2.854.453
CNB0220221	200 KBS 415	20	380/660	30.1/17.3	8"	30 mm	$ 5.036.000	$ 5.992.840
CNB0220225	200 KBS 422	30	380/660	42/25.9	8"	30 mm	$ 6.588.400	$ 7.840.196



Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	15	30	45	60	75	90	105	120	150	180	270	360
				l/min	250	500	750	1000	1250	1500	1750	2000	2500	3000	4500	6000
-	80 KBS 44	5.5	H (m)		13.5	12.2	10.8	9	7	4	-	-	-	-	-	-
-	100 KBS 46	8.0			16.2	15.3	14.5	13.2	12	11	9.5	7.5	1.8	-	-	-
-	150 KBS 49	12			22.8	21.5	20.7	19	17.5	16.3	15	13	9.5	5.7	-	-
-	200 KBS 415	20			21.9	21.6	21.2	20.9	20.6	20.2	19.8	19.3	18.2	16.9	12.3	3.3
-	200 KBS 422	30			31.8	31.6	30.9	30.5	30	29.5	29	28.2	27	25.5	17.8	3

Bombas sumergibles para contratistas con agitador

Diseñadas para el manejo de fluidos con sólidos, lodos y aguas residuales. Incorporan un agitador para facilitar la aspiración de fluidos.

Atributos

- Cuerpo Bomba: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Impulsor Abierto: Acero, con aleación endurecida al cromo.
- Temperatura del fluido: Hasta 40°C.
- Sello mecánico doble: Silicio Silicio - Silicio Silicio.
- Aislamiento: Clase F.
- Agitador: Aleación endurecida al Cromo.
- Protección: IP68.
- Profundidad de inmersión máxima: 15 m.
- 8 m de cable de alimentación.
- Conexión para manguera.

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	P/ SÓLIDOS	NETO	TOTAL
CNB0220370	KBD 21.5	2.0	380	3.5	2"	10 mm	$ 632.300	$ 752.437
CNB0220375	KBD 22.2	3.0	380	5.0	2"	10 mm	$ 696.500	$ 828.835
CNB0220380	KBD 33.7	5.0	380	7.7	3"	10 mm	$ 1.078.800	$ 1.283.772
CNB0220385	KBD 43.7	5.0	380	7.7	4"	10 mm	$ 1.119.400	$ 1.332.086



Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	6	9	12	15	18	21	24	27	30	42	60	75	90
				l/min	100	150	200	250	300	350	400	450	500	700	1000	1250	1500
-	KBD21.5	2.0	H (m)		18.4	17.4	16.2	14.7	12.9	11.0	9.0	6.9	-	-	-	-	-
-	KBD22.2	3.0			23.7	22.9	22	20.8	19.5	18	16.3	13.8	10	-	-	-	-
-	KBD33.7	5.0			28.6	27.9	27.0	26.2	25.2	24.1	22.8	21.6	20.3	15.0	4.0	-	-
-	KBD43.7	5.0			17.8	17.6	17.5	17.3	17.1	16.9	16.6	16.3	16.0	14.4	10.9	7.2	2.0

Acoples Roscados

CÓDIGO	MODELO	NETO	TOTAL
REC3301302	KBD HE-BSP - Ø 2"	$ 16.000	$ 19.040
REC3301304	KBD HE-BSP - Ø 3"	$ 26.000	$ 30.940
REC3301306	KBD HE-BSP - Ø 4"	$ 30.000	$ 35.700
REC3301308	KBS HE-BSP - Ø 3"	$ 26.000	$ 30.940
REC3301318	KBS HE-BSP - Ø 8"	$ 68.900	$ 81.991
REC3301314	KBZ HE-BSP - Ø 3"	$ 26.000	$ 30.940
REC3301310	KBZ411/415 /100KBS46 HE-BSP - Ø 4"	$ 34.000	$ 40.460
REC3301316	KBZ43.7/45.5/47.5 HE-BSP - Ø 4"	$ 34.000	$ 40.460
REC3301312	KBZ611/615/150KBS49 HE-BSP - Ø 6"	$ 38.000	$ 45.220
REC3301320	FSM HE-BSP - Ø 2"	$ 16.800	$ 19.992
REC3301322	FSM HE-BSP - Ø 3"	$ 26.000	$ 30.940
REC3301324	KSM HE-BSP - Ø 2"	$ 16.000	$ 19.040

NUEVO





Bombas sumergibles en acero inoxidable AISI 316

Ofrecen alta resistencia para el bombeo de productos químicos, agua de mar y fluidos corrosivos en general. Estas bombas están enfocadas para aplicaciones en la industria química, minera, piscicultura, papel, plantas de tratamiento de aguas servidas.

Atributos

- Cuerpo bomba: Acero Inoxidable AISI 316 fundido.
- Sello mecánico: Silicio-Silicio-NBR.
- Impulsor Vortex: Acero Inoxidable AISI 316 fundido.
- Temperatura del fluido: Hasta 40°C.
- Aislamiento: Clase F.
- Protección: IP68.
- Profundidad de inmersión máxima: 10 m.
- 8 m de cable de alimentación.
- Accesorio de descarga (codo).

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	P/ SÓLIDOS	NETO	TOTAL
BOM0207060	SVN 20E-T80	2.0	380	3.7	3"	50 mm	$ 1.704.800	$ 2.028.712
BOM0207068	SVN 30E-T80	3.0	380	5.0	3"	50 mm	$ 1.979.900	$ 2.356.081
BOM0207070	SVN 50E-T80	5.0	380	8.2	3"	50 mm	$ 2.788.400	$ 3.318.196
BOM0207076	SVN 75E-T100	7.5	380	11.5	4"	50 mm	$ 3.472.000	$ 4.131.680



Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	0	10	20	30	35	45	55	60	70
				l/min	0	167	333	500	583	750	917	1000	1167
-	SVN 20E-T80	2.0	H (m)		16	14	11	7	4.8	-	-	-	-
-	SVN 30E-T80	3.0			20	17.5	15.5	12	10	4.6	-	-	-
-	SVN 50E-T80	5.0			25	22.8	20	18	15.6	11.8	6.5	3	-
-	SVN 75E-T100	7.5			31	28	24.5	22.5	21	18	14	12	5

- Nota: Incluye accesorio de descarga (codo).

ULMAX®

Bombas sumergibles en acero inoxidable AISI 316

Ofrecen alta resistencia para el bombeo de productos químicos, agua de mar y fluidos corrosivos en general. Estas bombas están enfocadas para aplicaciones en la industria química, minera, piscicultura, papel, plantas de tratamiento de aguas servidas.

Atributos

- Cuerpo bomba: Acero Inoxidable AISI 316 fundido.
- Sello mecánico: Silicio-Silicio-NBR.
- Impulsor: Vortex Acero Inoxidable AISI 316 fundido.
- Temperatura del fluido: Hasta 40°C.
- Aislamiento: Clase F.
- Protección: IP68.
- Profundidad de inmersión máxima: 10 m.
- 8 m de cable de alimentación.

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	P/ SÓLIDOS	NETO	TOTAL
BOM0207110	UKF-475	10	380	15.5	4"	35 mm	$ 5.460.900	$ 6.498.471
BOM0207115	UKF-411	15	380/660	22/12.7	4"	35 mm	$ 6.096.000	$ 7.254.240



Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	0	15	30	45	60	75	90	105	120	135	144	150
				l/min	0	250	500	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2400	2500
-	UKF-475	10	H (m)		32	28.6	26.3	24.1	21.8	19.5	17.2	15	12	8	5	-
-	UKF-411	15			35	32.7	30.7	28.3	26	23.5	20.7	18	15	11.1	8	5

- Nota: Incluye accesorio de descarga (codo).

Bombas sumergibles para drenaje en acero inoxidable AISI 316

Ofrecen alta resistencia para el bombeo de productos químicos, agua de mar y fluidos corrosivos en general. Estas bombas están enfocadas para aplicaciones en la industria química, minera, piscicultura y papel.

Atributos

- Cuerpo bomba: Acero Inoxidable AISI 316 fundido.
- Aislamiento: Clase F.
- Impulsor: Vortex Acero Inoxidable AISI 316 fundido.
- Sello mecánico: Silicio - Silicio - VITON.
- Temperatura del fluido: Hasta 40°C.
- Profundidad de inmersión máxima: 10 m.
- 8 m cable de alimentación (10 y 15 HP).
- 10 m cable de alimentación (5 y 7.5 HP).
- Protección: IP68.

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	P/ SÓLIDOS	NETO	TOTAL
BOM0207130	UKA-437A	5.0	380	7.8	3"	10 mm	$ 2.787.500	$ 3.317.125
BOM0207132	UKA-355	7.5	380	11.5	4"	10 mm	$ 3.997.000	$ 4.756.430
BOM0207134	UKA-475	10	380	15.5	4"	15 mm	$ 5.467.200	$ 6.505.968
BOM0207136	UKA-411	15	380/660	22/12.7	4"	15 mm	$ 6.098.100	$ 7.256.739



Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	0	6	12	24	36	48	60	72	78	84	87	90
				l/min	0	100	200	400	600	800	1000	1200	1300	1400	1450	1650
-	UKA-437A	5.0	H (m)		24	22.7	21.4	18.5	15.4	12,5	9	5	-	-	-	-
-	UKA-355	7.5			29	28.3	27.5	26	23,7	20.7	16.6	12	9,5	6	-	-
-	UKA-475	10			35	35	34	32	30	28	22.7	16	10	4	-	-
-	UKA-411	15			47	42.7	42.5	42	39.7	37.4	33.5	25.6	20	16	10	4

- Nota: Incluye accesorio de descarga (codo).

SICCE
Technology for water applications

Bombas para piletas

Bomba multifunción para la recirculación de agua en acuarios, piletas y sistemas hidropónicos.

CÓDIGO	MODELO	WATT	VOLT	H. MÁX (m)	Ø MANGUERA o TUBO	NETO	TOTAL
BOM0204310	MICRA	6	220	0.45	12 mm int. - 13 mm ext.	$ 17.300	$ 20.587
BOM0204320	NOVA	10	220	1.3	12 mm int. - 13 mm ext.	$ 26.200	$ 31.178
BOM0204330	IDRA	25	220	1.8	20 mm int. - ½" ext.	$ 32.700	$ 38.913
BOM0204385	MULTI 2500 (Q máx.: 40 l/min)	55	220	2.8	Con 1" HE - Manguera ¾"	$ 72.400	$ 86.156



Bombas de achique Sicce

Bomba multifunción para la recirculación de agua.

CÓDIGO	MODELO	WATT	VOLT	H. MÁX (m)	DIÁMETRO	NETO	TOTAL
BOM0204370	ULTRA ZERO (Q máx: 50 l/min)	80	220	3.0	¾"	$ 99.400	$ 118.286



Bombas sumergibles para norias y pozos abiertos

Bomba sumergible con interruptor de nivel que protege contra funcionamiento en seco. Utilización en llenado de estanques, sistemas domésticos de agua potable y riego en general.

Atributos

- Diámetro de la bomba 100 mm (4").
- Carcasa: Acero inoxidable 304.
- Impulsores: Poliacetal POM.
- Sello mecánico: Carbón-Cerámico.
- Temperatura del fluido: hasta 35°C.
- Contenido máximo de arena: 150 g/m³.
- Inmersión máxima: 25 m.
- Interruptor de nivel incorporado (/G).
- Cable de alimentación de 20 m.
- Condensador incorporado en SUMO.
- Caja partidora con protección térmica en SUMOX.

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
CNB0180232	SUMOX 2-5 /G	0.5	220	2.6	1"	$ 115.600	$ 137.564
CNB0180230	SUMOX 4-6 /G	1.0	220	5.5	1"	$ 154.000	$ 183.260
CNB0108021	SUMO 5-7-1.0 /G	1.0	220	5.5	1¼"	$ 251.100	$ 298.809



Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	0	0.3	0.9	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	3.9
				l/min	0	5	15	20	30	40	50	60	65
SUMOX 2-5 /G	-	0.5	H (m)		45	43	40	39	35	31	24	17	13

Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6
				l/min	0	20	40	60	80	100
SUMOX 4-6 /G	-	1.0	H (m)		53	52	48	42	34	23

Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	0	1	2	3	4	5
				l/min	0	16.7	33.3	50	66.7	83.3
SUMO 5-7-1.0 /G	-	1.0	H (m)		51	47	42	35	26	17

Bombas sumergibles para norias y pozos abiertos

Bomba sumergible para el aprovisionamiento de agua de pozos, estanques o depósitos. Para aplicaciones domésticas, civiles e industriales, jardines y riegos.

Atributos

- Diámetro de la bomba 125 mm (5").
- Carcasa: Acero inoxidable 304.
- Sello mecánico: Carbón-Cerámico.
- Impulsor: Poliacetal POM.
- Temperatura máxima del fluido 35°C.
- Conectores removibles.
- Contenido máximo de arena: 50 g/m³.
- Inmersión máxima: 40 m.
- Interruptor de nivel incorporado versión monofásica (/G).
- Cable de alimentación de 10 m.

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
BOM0214000	FROG 3-08S /G	0.75	230	4.0	1 ¼"	$ 582.000	$ 692.580
BOM0214020	FROG 3-10S /G	1.0	230	5.7	1 ¼"	$ 613.300	$ 729.827
BOM0214021	FROG 3-10T	1.0	400	2.2	1 ¼"	$ 581.200	$ 691.628
BOM0214030	FROG 3-15S /G	1.5	230	7.6	1 ¼"	$ 695.200	$ 827.288
BOM0214031	FROG 3-15T	1.5	400	2.9	1 ¼"	$ 663.000	$ 788.970
BOM0214060	FROG 5-12S /G	1.2	230	6.4	1 ¼"	$ 666.200	$ 792.778
BOM0214061	FROG 5-12T	1.2	400	2.5	1 ¼"	$ 634.300	$ 754.817
BOM0214080	FROG 5-20S /G	2.0	230	9.2	1 ¼"	$ 818.100	$ 973.539
BOM0214081	FROG 5-20T	2.0	400	3.4	1 ¼"	$ 785.900	$ 935.221



Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6	7.2	8.4
				l/min	0	20	40	60	80	100	120	140
FROG 3-08S /G	-	0.75	H (m)		47.3	40.0	31.7	19.5	6.9	-	-	-
FROG 3-10S /G	FROG 3-10T	1.0			59.1	50.1	39.0	24.2	8.2	-	-	-
FROG 3-15S /G	FROG 3-15T	1.5			82.7	70.0	55.7	34.0	10.9	-	-	-
FROG 5-12S /G	FROG 5-12T	1.2			51.8	47.8	43.9	38.8	32.8	26.0	18.9	11.2
FROG 5-20S /G	FROG 5-20T	2.0			77.4	71.8	65.7	58.0	49.0	38.9	28.0	16.3

Bombas sumergibles para norias y pozos abiertos

Bomba sumergible con interruptor de nivel que protege contra funcionamiento en seco. Utilización en llenado de estanques, sistemas domésticos de agua potable y riego en general.

Atributos

- Diámetro de la bomba 125 mm (5").
- Carcasa: Acero inoxidable 304.
- Impulsores Acero inoxidable 304.
- Sello mecánico: Carbón-Cerámico.
- Temperatura máxima del fluido 35°C.
- Inmersión máxima: 20 m.
- Interruptor de nivel incorporado.
- Cable de alimentación 15 m.

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
BOM0930005	MXSM 304 CG	0.75	230	4.1	1¼"	$ 830.600	$ 988.414
BOM0930010	MXSM 305 CG	1.0	230	5.0	1¼"	$ 887.800	$ 1.056.482
BOM0930025	MXSM 308 CG	1.5	230	8.3	1¼"	$ 1.231.600	$ 1.465.604



Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	0	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5
				l/min	0	16.6	25	33.3	41.6	50	58.3	66.6	75
MXSM 304 CG	-	0.75	H (m)		44	41.5	39.5	36.5	33.5	29.5	25.5	21	16
MXSM 305 CG	-	1.0			53	49.5	47	44	40	35	30	25	19
MXSM 308 CG	-	1.5			88.5	81.5	76	70.5	64	56.5	49.5	41	32

BESTFLOW®

Bombas sumergibles de 2.5" para pozos profundos

Bomba sumergible para pozos profundos, compacta y eficiente, ideal para extracción de agua en aplicaciones domésticas, riego y usos industriales. Motor resistente, bajo consumo y fácil instalación en espacios reducidos.

Atributos

- Carcasa: Acero inoxidable 304.
- Impulsores Flotantes Poliacetal POM.
- Sello mecánico: Carbón-Cerámico.
- Temperatura máxima del fluido 35°C.
- Contenido máximo de arena: 250 g/m³.
- Inmersión máxima: 50 m.
- Incluye: Caja de control con condensador y protección eléctrica.



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	CABLE	NETO	TOTAL
CNB0180305	SUSE 2.5-2/24	0.5	220	3.4	1"	20 m	$ 124.800	$ 148.512

Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4
				l/min	0	5	10	15	20	25	30	35	40
SUSE 2.5 2/24	-	0.5	H (m)		65	60	56	52	46	40	33	22	1

Bombas sumergibles de 3" para pozos profundos

Compactas y eficientes, ideales para extracción de agua en aplicaciones domésticas y riego en general.

Atributos

- Carcasa: Acero inoxidable 304.
- Impulsores Flotantes Poliacetal POM.
- Sello mecánico: Carbón-Cerámico.
- Temperatura máxima del fluido 35°C.
- Contenido máximo de arena: 250 g/m³.
- Inmersión máxima: 50 m.
- Caja partidora con protección térmica.
- Caja de control con condensador y protección eléctrica.



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	CABLE	NETO	TOTAL
CNB0180210	SUSE 3 2/15	0.5	220	3.9	1"	20 m	$ 125.500	$ 149.345
CNB0180211	SUSE 3 2/15	0.5	220	3.9	1"	30 m	$ 135.500	$ 161.245
CNB0180213	SUSE 3 2/21	0.75	220	4.2	1"	30 m	$ 156.900	$ 186.711
CNB0180217	SUSE 3 2/27	1.0	220	6.8	1"	30 m	$ 177.600	$ 211.344
CNB0180221	SUSE 3 2/27	1.0	220	6.8	1"	50 m	$ 222.800	$ 265.132
CNB0180225	SUSE 3 3/31	1.5	220	8.0	1"	40 m	$ 233.800	$ 278.222

Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	0	0.6	1.2	1.8	2.4	2.7	3.0	3.6
				l/min	0	10	20	30	40	45	50	60
SUSE 3 2/15	-	0.5	H (m)		65	64	60	49	33	21	-	-
SUSE 3 2/21	-	0.75			88	86	81	68	51	38	-	-
SUSE 3 2/27	-	1.0			117	110	105	88	64	49	-	-
SUSE 3 3/31	-	1.5			125	122	116	109	99	88	76	45

Bombas helicoidales sumergibles para pozos de 3”

Bomba sumergible para extracción de agua en pozos profundos, estanques y lagos. Versátil para riego, uso doméstico, agrícola e industrial.

Atributos

- Carcasa: Acero inoxidable 304.
- Impulsor Acero inoxidable 304.
- Sello mecánico: Carbón-Cerámico.
- Temperatura máxima del fluido 40°C.
- Contenido máximo de arena: 300 g/m³.
- Condensador integrado.
- Diámetro mínimo del pozo: 3”.

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	CABLE	NETO	TOTAL
CNB0180140	SUMTOR 1-0.37	0.5	220	3.6	1”	20 m	$ 79.700	$ 94.843

Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8
				l/min	0	5	10	15	20	25	30
SUMTOR 1-0.37	-	0.5	H (m)		74	63	52	41	30	19	8



Bombas sumergibles de 3.5” para pozos profundos

Compactas y eficientes, ideales para extracción de agua en aplicaciones domésticas y riego en general.

Atributos

- Carcasa: Acero inoxidable 304.
- Impulsores flotantes: Poliacetal POM.
- Sello mecánico: Carbón-Cerámico.
- Temperatura del fluido: hasta 35°C.
- Contenido máximo de arena: 250 g/m³.
- Inmersión máxima: 50 m.
- Caja de control con condensador y protección eléctrica.

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT	AMP	DIÁM.	CABLE	NETO	TOTAL
CNB0180228	SUSE 3.5-3/23	1.75	220	8.9	1 ¼"	40 m	$ 262.900	$ 312.851

Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8
				l/min	0	10	20	30	40	50	60	70	80
SUSE 3.5-3/23	-	1.75	H (m)		132	129	127	121	112	98	78	55	32



Bombas periféricas sumergibles para pozos de 4”

Bomba sumergible de 4” con impulsor periférico diseñada para uso doméstico, adecuada para pozo o estanque.

Atributos

- Carcasa: Acero inoxidable 304.
- Impulsor Cu-Zn.
- Sello mecánico: Carbón-Cerámico.
- Caja de control con condensador y protección eléctrica.

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	CABLE	NETO	TOTAL
CNB0180151	4SVM100	1.0	220	5.2	1”	10 m	$ 116.100	$ 138.159

Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7
				l/min	5	10	15	20	25	30	35	40	45
4SVM100	-	1.0	H (m)		56	49	43	37	30	24	18	11	5



Bombas sumergibles de 4” en acero inoxidable para pozos profundos

Diseñada para bombear agua de pozos profundos. Ideal para riego por aspersión, llenado de estanques y suministro de agua industrial y agrícola.

Atributos

- Carcasa: Acero inoxidable 304.
- Impulsor Acero inoxidable 304.
- Sello mecánico: Carbón-Cerámico.
- Temperatura máxima del fluido 50°C.
- Contenido máximo de arena: 250 g/m³.
- Inmersión máxima: 80 m.
- Caja de control con condensador y protección eléctrica.

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	CABLE	NETO	TOTAL
CNB0180175	4SPM 5-8	1.0	220	6.2	1 ½"	20 m	$ 196.400	$ 233.716
CNB0180180	4SPM 5-12	1.5	220	8.0	1 ½"	20 m	$ 237.200	$ 282.268

Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6.0	6.6
				l/min	0	20	40	60	80	100	110
4SPM 5-8	-	1.0	H (m)		51	47	44	40	34	24	18
4SPM 5-12	-	1.5			76	71	66	60	51	36	27



Bombas sumergibles de 4” para pozos profundos

Ideal para riego por aspersión, llenado de estanques y suministro de agua industrial y agrícola.

Atributos

- Carcasa: Acero inoxidable 304.
- Impulsores Flotantes Poliacetal POM.
- Sello mecánico: Carbón-Cerámico.
- Temperatura máxima del fluido 40°C.
- Contenido máximo de arena: 250 g/m³.
- Inmersión máxima: 80 m.
- Caja de control con condensador y protección eléctrica.
- Cable de alimentación según la potencia del motor.

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	CABLE	NETO	TOTAL
CNB0180239	4SSM 4/8	0.75	220	5.0	1 ½”	30 m	$ 164.700	$ 195.993
CNB0180241	4SSM 4/10	1.0	220	6.2	1 ½”	30 m	$ 181.400	$ 215.866
CNB0180244	4SSM 4/14	1.5	220	8.2	1 ½”	40 m	$ 229.700	$ 273.343
CNB0180255	4SSM 6/15	2.0	220	10.8	1 ½”	40 m	$ 270.000	$ 321.300



Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6	7	8
				l/min	0	20	40	60	80	100	120	140
4SSM 4/8	-	0.75	H (m)		58	55	52	44	33	18	-	-
4SSM 4/10	-	1.0			73	70	65	55	41	23	-	-
4SSM 4/14	-	1.5			102	96	91	77	57	32	-	-
4SSM 6/15	-	2.0			105	101	97	90	82	67	51	29

Bombas sumergibles AC/DC de 4” para pozos profundos 6000 rpm

Bomba sumergible compacta y eficiente, ideal para extracción de agua en aplicaciones domesticas, en sistema de circulación de agua para riego por aspersión agrícola y sistemas de protección contra incendios. Puede ser alimentada con energía solar, corriente trifásica 380 V.

Atributos

- Funciona con corriente continua (DC) utilizando paneles solares y con corriente alterna (AC) en 380 V.
- Motor de imanes permanentes: Alta eficiencia (+20%), larga vida útil.
- Temperatura máxima del fluido 40°C.
- Funcionamiento hasta 6000 RPM.
- Incluye: Caja de control AC/DC.

Paneles fotovoltaicos recomendados:

CNB0227105 100GS15-140/8-7.5:

- 26 paneles de (42V) desde 550Wp c/u (2 cadenas de 13 paneles c/u).
- 26 paneles de (42V) desde 730Wp c/u (2 cadenas de 13 paneles c/u).
- Rango ideal de operación (Vmp): 480V-530V.
- Voc máximo permitido: 780V.

CNB0227110 100GS15-178/10-11:

- 36 paneles de (42V) desde 550Wp c/u (3 cadenas de 12 paneles c/u).
- 36 paneles de (42V) desde 730Wp c/u (3 cadenas de 12 paneles c/u).
- Rango ideal de operación (Vmp): 480V-530V.
- Voc máximo permitido: 780V.


CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
CNB0227105	100GS15-140/8-7.5	10	380	16.3	2”	$ 1.238.500	$ 1.473.815
CNB0227110	100GS15-178/10-11	15	380	27.0	2”	$ 1.390.200	$ 1.654.338



Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	5	10	15	20	25
				l/min	83	167	250	333	417
-	100GS15-140/8-7.5	10	H (m)		180	165	140	100	40
-	100GS15-178/10-11	15			225	210	180	125	50

Notas:
- No se puede alimentar directamente, se debe utilizar controlador (incluido).
- No incluye paneles solares.

Imagen interna del controlador

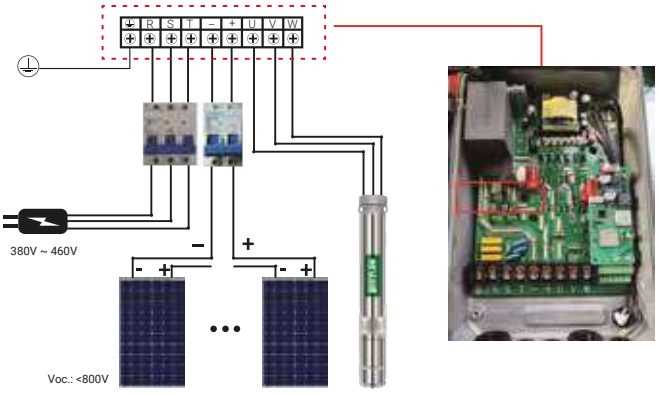

- Vmp: Voltaje a máxima potencia de un panel solar.
- Voc: Voltaje de circuito abierto.

Motores eléctricos sumergibles 4” en baño de aceite

Ideal para riego por aspersión, llenado de estanques y suministro de agua industrial y agrícola.

Atributos

- Carcasa: Acero inoxidable 304.
- Eje: Acero inoxidable 304.
- Sello mecánico: Carbón-Cerámico.
- Temperatura máxima del fluido 35°C.
- Inmersión máxima: 200 m.
- Aislamiento Clase F.
- Protección IP68.
- Diseño rebobinable.
- Cable con conector removible.
- Caja con protección térmica y botón de partida para motores monofásicos.
- Origen Taiwán.

CÓDIGO	HP	VOLT.	TIPO	AMP.	CABLE	SERIE NEMA	NETO	TOTAL
KIT1910210V	0.75	220	PSC	4.3	1.7 m	4”	$ 202.000	$ 240.380
KIT1910215V	1.0	220	PSC	5.7	1.7 m	4”	$ 214.800	$ 255.612
CNM0102011	1.0	380	DOL	2.1	1.7 m	4”	$ 187.700	$ 223.363
KIT1910220V	1.5	220	PSC	7.8	1.7 m	4”	$ 231.900	$ 275.961
CNM0102016	1.5	380	DOL	2.7	1.7 m	4”	$ 202.100	$ 240.499
KIT1910225V	2.0	220	PSC	9.8	1.7 m	4”	$ 264.600	$ 314.874
CNM0102021	2.0	380	DOL	3.6	1.7 m	4”	$ 231.000	$ 274.890
KIT1910230V	3.0	220	PSC	15.0	2.5 m	4”	$ 336.700	$ 400.673
CNM0102031	3.0	380	DOL	5.4	2.5 m	4”	$ 288.800	$ 343.672
CNM0102035	4.0	380	DOL	7.5	2.5 m	4”	$ 384.100	$ 457.079
CNM0102040	5.5	380	DOL	9.9	2.5 m	4”	$ 439.000	$ 522.410
CNM0102045	7.5	380	DOL	13.8	2.5 m	4”	$ 540.300	$ 642.957
KIT1910251V	0.75	220	PSC	4.3	20 m	4”	$ 292.400	$ 347.956
KIT1910252V	1.0	220	PSC	5.7	20 m	4”	$ 306.200	$ 364.378
KIT1910253V	1.5	220	PSC	7.8	20 m	4”	$ 324.700	$ 386.393
KIT1910254V	2.0	220	PSC	9.8	20 m	4”	$ 360.300	$ 428.757



Notas:
- PSC: Motor monofásico de partida por condensador (incluido).
- DOL: Motor trifásico de partida directa.

Motores eléctricos sumergibles 6” encapsulados

Atributos

- Carcasa: Acero inoxidable 304.
- Eje: Acero inoxidable 304.
- Sello mecánico: Carbón-Cerámico.
- Temperatura máxima del fluido 30°C.
- Hasta 20 partidas por hora.
- Inmersión máxima: 350 m.
- Aislamiento Clase F.
- Protección IP68.
- Cable con conector removible.
- Origen Taiwán.

CÓDIGO	HP	VOLT.	TIPO	AMP.	CABLE	SERIE NEMA	NETO	TOTAL
CNM0102210	10	380	Es-Tri	16.7	4 m	6”	$ 1.333.800	$ 1.587.222
CNM0102212	15	380	Es-Tri	25.2	4 m	6”	$ 1.448.900	$ 1.724.191
CNM0102214	20	380	Es-Tri	33.2	4 m	6”	$ 1.689.400	$ 2.010.386
CNM0102216	25	380	Es-Tri	40.6	4 m	6”	$ 1.825.500	$ 2.172.345
CNM0102218	30	380	Es-Tri	49.2	4 m	6”	$ 2.035.200	$ 2.421.888
CNM0102220	40	380	Es-Tri	67.2	4 m	6”	$ 2.622.800	$ 3.121.132
CNM0102222	50	380	Es-Tri	82.0	4 m	6”	$ 3.857.700	$ 4.590.663



Motores eléctricos sumergibles 4” en baño de aceite

Atributos

- Carcasa: Acero inoxidable 304.
- Eje: Acero inoxidable 304.
- Sello mecánico: Carbón-Cerámico.
- Temperatura máxima del fluido 35°C.
- Aislamiento Clase F.
- Protección IP68.
- Caja con protección térmica.
- Botón de partida incorporado.
- Origen RPC.

CÓDIGO	HP	VOLT.	TIPO	AMP.	CABLE	SERIE NEMA	NETO	TOTAL
KIT1910010V	0.75	220	PSC	4.5	1.7 m	4”	$ 90.000	$ 107.100
KIT1910015V	1.0	220	PSC	5.6	1.7 m	4”	$ 96.600	$ 114.954
KIT1910020V	1.5	220	PSC	8.2	1.7 m	4”	$ 106.100	$ 126.259
KIT1910025V	2.0	220	PSC	10.4	1.7 m	4”	$ 132.900	$ 158.151
KIT1910051	1.0	220	PSC	5.6	20 m	4”	$ 126.800	$ 150.892
KIT1910052	1.5	220	PSC	8.2	20 m	4”	$ 148.500	$ 176.715



- Nota: PSC: Motor monofásico de partida por condensador (incluido).

REGGIO®

Motores eléctricos sumergibles 4” en baño de aceite

Atributos

- Carcasa: Acero inoxidable 304.
- Eje: Acero inoxidable 304.
- Sello mecánico: Carbón-Cerámico.
- Arranques/ hora: máximo 30.
- Temperatura del fluido: hasta 35°C.
- Inmersión máxima: 200 m.
- Aislamiento: Clase F.
- Protección: IP68.
- Con conector removible.
- Origen Italia.

CÓDIGO	HP	VOLT	TIPO	AMP	CABLE	SERIE NEMA	NETO	TOTAL
KIT1850010V	0.75	220	PSC	4.7	1.7 m	4”	$ 218.200	$ 259.658
MOT0150014	1.0	380	DOL	2.6	1.7 m	4”	$ 228.300	$ 271.677
KIT1850015V	1.0	220	PSC	5.8	1.7 m	4”	$ 231.400	$ 275.366
MOT0150018	1.5	380	DOL	3.5	1.7 m	4”	$ 254.400	$ 302.736
KIT1850020V	1.5	220	PSC	7.8	1.7 m	4”	$ 272.900	$ 324.751
MOT0150022	2.0	380	DOL	4.3	1.7 m	4”	$ 277.000	$ 329.630
KIT1850025V	2.0	220	PSC	10.5	1.7 m	4”	$ 297.000	$ 353.430
MOT0150026	3.0	380	DOL	6.0	1.7 m	4”	$ 378.700	$ 450.653
KIT1850030V	3.0	220	PSC	15.0	1.7 m	4”	$ 412.200	$ 490.518
MOT0150028	4.0	380	DOL	7.4	1.7 m	4”	$ 466.200	$ 554.778
MOT0150030	5.5	380	DOL	10.0	2.4 m	4”	$ 572.800	$ 681.632
MOT0150032	7.5	380	DOL	13.0	2.4 m	4”	$ 691.200	$ 822.528



Notas:
- PSC: Motor monofásico de partida por condensador (incluido).
- DOL: Motor trifásico de partida directa.

Motores eléctricos sumergibles 4” en baño de aceite

Atributos

- Carcasa: Acero inoxidable 304.
- Sello mecánico: Carbón-Cerámico.
- Eje: Acero inoxidable 304.
- Temperatura máxima del fluido 35°C.
- Hasta 30 partidas por hora.
- Inmersión máxima: 200 m.
- Aislamiento Clase F.
- Protección IP68.
- Con conector removible.
- Origen Italia.

CÓDIGO	HP	VOLT.	TIPO	AMP.	CABLE	SERIE NEMA	NETO	TOTAL
KIT1900210V	0.75	220	PSC	4.7	1.7 m	4”	$ 284.000	$ 337.960
KIT1900215V	1.0	220	PSC	5.9	1.7 m	4”	$ 299.500	$ 356.405
MOT0301220	1.0	380	DOL	2.5	1.7 m	4”	$ 276.300	$ 328.797
KIT1900220V	1.5	220	PSC	8.3	1.7 m	4”	$ 339.400	$ 403.886
MOT0301230	1.5	380	DOL	3.4	1.7 m	4”	$ 301.700	$ 359.023
KIT1900225V	2.0	220	PSC	10.7	1.7 m	4”	$ 397.400	$ 472.906
MOT0301240	2.0	380	DOL	4.8	1.7 m	4”	$ 336.200	$ 400.078
KIT1900230V	3.0	220	PSC	15.2	1.7 m	4”	$ 476.200	$ 566.678
MOT0301250	3.0	380	DOL	6.1	1.7 m	4”	$ 412.200	$ 490.518
KIT1900235V	4.0	220	PSC	20.4	2.7 m	4”	$ 814.900	$ 969.731
MOT0301255	4.0	380	DOL	7.1	2.7 m	4”	$ 550.400	$ 654.976
MOT0301260	5.5	380	DOL	9.2	2.7 m	4”	$ 771.400	$ 917.966
MOT0301265	7.5	380	DOL	11.7	2.7 m	4”	$ 870.500	$ 1.035.895



Notas:
- PSC: Motor monofásico de partida por condensador (incluido).
- DOL: Motor trifásico de partida directa.

Motores eléctricos sumergibles 4” de dos hilos en baño de aceite

Motor sumergible rebobinable de 4” y 2 hilos en baño de aceite con conectores removibles para fácil mantenimiento. Condensador y protección térmica incorporada al interior.

Atributos

- Carcasa: Acero inoxidable 304.
- Eje: Acero inoxidable 304.
- Sello mecánico: Carbón-Cerámico.
- Temperatura máxima del fluido 35°C.
- Hasta 30 partidas por hora.
- Inmersión máxima: 200 m.
- Aislamiento Clase F.
- Protección IP68.
- Caja con protección térmica.
- Botón de partida incorporado.
- Con conector removible.
- Origen Italia.

CÓDIGO	HP	VOLT.	AMP.	CABLE	SERIE NEMA	NETO	TOTAL
MOT0301320	1.5	220	8.3	20 m	4”	$ 481.200	$ 572.628



Motores eléctricos sumergibles 6” en baño de aceite

Atributos

- Carcasa: Acero inoxidable 304.
- Eje: Acero inoxidable 304.
- Sello mecánico: Carburo de silicio.
- Temperatura máxima del fluido 35°C.
- Hasta 30 partidas por hora.
- Inmersión máxima: 200 m.
- Aislamiento Clase F.
- Protección IP68.
- Con conector removible.
- Origen Italia.

CÓDIGO	HP	VOLT.	TIPO	AMP.	CABLE	SERIE NEMA	NETO	TOTAL
MOT0409050	7.5	380	DOL	12.8	3 m	6”	$ 1.270.200	$ 1.511.538
MOT0409052	10.0	380	Es-Tri	16.8	3 m	6”	$ 1.424.800	$ 1.695.512
MOT0409054	12.5	380	Es-Tri	21.2	3 m	6”	$ 1.511.400	$ 1.798.566
MOT0409056	15.0	380	Es-Tri	22.9	3 m	6”	$ 1.556.700	$ 1.852.473
MOT0409058	20.0	380	Es-Tri	30.7	3 m	6”	$ 1.826.500	$ 2.173.535
MOT0409060	25.0	380	Es-Tri	38.0	4 m	6”	$ 2.262.900	$ 2.692.851
MOT0409062	30.0	380	Es-Tri	45.5	4 m	6”	$ 2.659.800	$ 3.165.162
MOT0409066	40.0	380	Es-Tri	61.5	4 m	6”	$ 3.030.000	$ 3.605.700
MOT0409070	50.0	380	Es-Tri	76.0	4 m	6”	$ 3.614.600	$ 4.301.374



Motores eléctricos sumergibles rebobinables en acero inoxidable conexión Nema 6”

Atributos

- Carcasa: Acero inoxidable 304.
- Soportes: Acero inoxidable 304.
- Temperatura máxima del fluido 50°C.
- Protección IP68.
- Eje: Acero inoxidable 304.
- Hasta 20 partidas por hora.
- Sello mecánico: Carburo de silicio.
- Aislamiento Clase F.
- Refrigerado por agua.
- Origen India.

CÓDIGO	HP	VOLT.	TIPO	AMP.	CABLE	SERIE NEMA	NETO	TOTAL
MOT0102005	7.5	380	DOL	14	2.7 m	6”	$ 865.500	$ 1.029.945
MOT0102010	10.0	380	Es-Tri	18	2.7 m	6”	$ 939.300	$ 1.117.767
MOT0102015	12.5	380	Es-Tri	23	2.7 m	6”	$ 1.024.400	$ 1.219.036
NUEVO MOT0102020	15.0	380	Es-Tri	27	2.7 m	6”	$ 1.101.000	$ 1.310.190
MOT0102025	20.0	380	Es-Tri	35	3.2 m	6”	$ 1.268.400	$ 1.509.396
MOT0102030	25.0	380	Es-Tri	42	3.2 m	6”	$ 1.356.400	$ 1.614.116
MOT0102035	30.0	380	Es-Tri	52	3.2 m	6”	$ 1.438.700	$ 1.712.053
MOT0102040	35.0	380	Es-Tri	60	3.2 m	6”	$ 1.694.100	$ 2.015.979
MOT0102045	40.0	380	Es-Tri	65	3.2 m	6”	$ 1.949.400	$ 2.319.786
MOT0102050	50.0	380	Es-Tri	80	3.2 m	6”	$ 2.082.800	$ 2.478.532
MOT0102055	60.0	380	Es-Tri	87	3.2 m	6”	$ 2.207.700	$ 2.627.163



Motores eléctricos sumergibles rebobinables en acero inoxidable conexión Nema 8”

Atributos

- Carcasa: Acero inoxidable 304.
- Soportes: Acero inoxidable 304.
- Temperatura máxima del fluido 50°C.
- Protección IP68.
- Eje: Acero inoxidable 304.
- Hasta 20 partidas por hora.
- Sello mecánico: Carburo de silicio.
- Aislamiento Clase F.
- Refrigerado por agua.
- Origen India.

CÓDIGO	HP	VOLT.	TIPO	AMP.	CABLE	SERIE NEMA	NETO	TOTAL
MOT0102060	60.0	380	Es-Tri	91	3.5 m	8”	$ 3.142.300	$ 3.739.337
NUEVO MOT0102065	75.0	380	Es-Tri	108	4 m	8”	$ 3.396.200	$ 4.041.478
MOT0102070	90.0	380	Es-Tri	130	4 m	8”	$ 3.762.900	$ 4.477.851
MOT0102075	100.0	380	Es-Tri	145	4 m	8”	$ 4.030.800	$ 4.796.652
MOT0102080	125.0	380	Es-Tri	178	4 m	8”	$ 4.640.100	$ 5.521.719
MOT0102085	150.0	380	Es-Tri	205	4 m	8”	$ 5.816.400	$ 6.921.516



Motores eléctricos sumergibles rebobinables conexión Nema 6”

Atributos

- Carcasa: Acero inoxidable 304.
- Eje: Acero inoxidable 304.
- Sello mecánico: Carburo de silicio.
- Temperatura máxima del fluido 50°C.
- Hasta 20 partidas por hora.
- Aislamiento Clase F.
- Protección IP68.
- Origen Turquía.

CÓDIGO	HP	VOLT.	TIPO	AMP.	CABLE	SERIE NEMA	NETO	TOTAL
MOT0101205	7.5	380	DOL	13.3	4 m	6”	$ 1.025.700	$ 1.220.583
MOT0101210	10.0	380	Es-Tri	17.2	4 m	6”	$ 1.082.200	$ 1.287.818
MOT0101215	12.5	380	Es-Tri	20.8	4 m	6”	$ 1.211.400	$ 1.441.566
MOT0101220	15.0	380	Es-Tri	28.5	4 m	6”	$ 1.324.500	$ 1.576.155
MOT0101225	20.0	380	Es-Tri	33.1	4 m	6”	$ 1.566.800	$ 1.864.492
MOT0101230	25.0	380	Es-Tri	41.8	4 m	6”	$ 1.809.100	$ 2.152.829
MOT0101235	30.0	380	Es-Tri	48.5	4 m	6”	$ 1.889.800	$ 2.248.862
MOT0101240	35.0	380	Es-Tri	56.4	4 m	6”	$ 2.293.600	$ 2.729.384
MOT0101245	40.0	380	Es-Tri	64.6	4 m	6”	$ 2.616.700	$ 3.113.873
MOT0101250	50.0	380	Es-Tri	79.7	4 m	6”	$ 2.697.400	$ 3.209.906



- Nota: Verificar nivel de refrigerante de los motores Ulmax previo a la instalación y puesta en marcha.

Motores eléctricos sumergibles encapsulados conexión Nema 6”

Atributos

- Carcasa: Acero inoxidable 304.
- Eje: Acero inoxidable 304.
- Sello mecánico: Carburo de silicio.
- Temperatura máxima del fluido 30°C.
- Hasta 20 partidas por hora.
- Inmersión máxima: 350 m.
- Aislamiento Clase F.
- Protección IP68.
- Con conector removible.
- Origen Turquía.

CÓDIGO	HP	VOLT.	TIPO	AMP.	CABLE	SERIE NEMA	NETO	TOTAL
MOT0101130	20.0	380	Es-Tri	33.1	4 m	6”	$ 2.079.900	$ 2.475.081
MOT0101135	25.0	380	Es-Tri	41.8	4 m	6”	$ 2.164.200	$ 2.575.398
MOT0101140	30.0	380	Es-Tri	48.5	4 m	6”	$ 2.605.000	$ 3.099.950
MOT0101145	35.0	380	Es-Tri	56.4	4 m	6”	$ 2.849.500	$ 3.390.905
MOT0101150	40.0	380	Es-Tri	64.6	4 m	6”	$ 3.049.300	$ 3.628.667
MOT0101155	50.0	380	Es-Tri	79.7	4 m	6”	$ 3.226.400	$ 3.839.416



Motores eléctricos sumergibles rebobinables 7” conexión Nema 6”

Atributos

- Carcasa: Acero inoxidable 304.
- Eje: Acero inoxidable 304.
- Sello mecánico: Carburo de silicio.
- Temperatura máxima del fluido 50°C.
- Hasta 17 partidas por hora.
- Inmersión máxima: 350 m.
- Aislamiento Clase F.
- Protección IP68.
- Origen Turquía.

CÓDIGO	HP	VOLT.	TIPO	AMP.	CABLE	SERIE NEMA	NETO	TOTAL
MOT0101260	60.0	380	Es-Tri	90.3	4 m	6”	$ 2.818.600	$ 3.354.134



Motores eléctricos sumergibles rebobinables conexión Nema 8”

Atributos

- Carcasa: Acero inoxidable 304.
- Eje: Acero inoxidable 304.
- Sello mecánico: Carburo de silicio.
- Temperatura máxima del fluido 50°C.
- Hasta 15 partidas por hora.
- Inmersión máxima: 350 m.
- Aislamiento Clase F.
- Protección IP68.
- Origen Turquía.

CÓDIGO	HP	VOLT.	TIPO	AMP.	CABLE	SERIE NEMA	NETO	TOTAL
MOT0101310	60.0	380	Es-Tri	90.4	4 m	8”	$ 3.238.500	$ 3.853.815
MOT0101315	75.0	380	Es-Tri	110.5	4 m	8”	$ 3.763.500	$ 4.478.565
MOT0101320	90.0	380	Es-Tri	134.6	4 m	8”	$ 4.126.900	$ 4.911.011
MOT0101325	100.0	380	Es-Tri	150.7	4 m	8”	$ 4.369.200	$ 5.199.348
MOT0101330	125.0	380	Es-Tri	184.8	4 m	8”	$ 5.136.400	$ 6.112.316



Motores eléctricos sumergibles rebobinables 10” conexión Nema 8”

Atributos

- Carcasa: Acero inoxidable 304.
- Eje: Acero inoxidable 304.
- Sello mecánico: Carburo de silicio.
- Temperatura máxima del fluido 50°C.
- Hasta 10 partidas por hora.
- Inmersión máxima: 350 m.
- Aislamiento Clase F.
- Protección IP68.
- Origen Turquía.

CÓDIGO	HP	VOLT.	TIPO	AMP.	CABLE	SERIE NEMA	NETO	TOTAL
MOT0101415	150.0	380	Es-Tri	216	4 m	8”	$ 6.339.800	$ 7.544.362



- Nota: Verificar nivel de refrigerante de los motores Ulmax previo a la instalación y puesta en marcha.

Motores eléctricos sumergibles encapsulados 4”

Atributos

- Carcasa: Acero inoxidable 304.
- Eje: Acero inoxidable 304.
- Temperatura máxima del fluido 30°C.
- Aislamiento Clase F.
- Protección IP68.

CÓDIGO	HP	VOLT.	TIPO	AMP.	CABLE	SERIE NEMA	NETO	TOTAL
KIT1800010V	0.75	220	PSC	4.5	1.3 m	4”	$ 346.600	$ 412.454
KIT1800015V	1.0	220	PSC	5.6	1.3 m	4”	$ 383.500	$ 456.365
MOT0100122V	1.0	380	DOL	2.1	1.3 m	4”	$ 356.900	$ 424.711
KIT1800020V	1.5	220	PSC	8.2	1.3 m	4”	$ 448.800	$ 534.072
MOT0100126V	1.5	380	DOL	3.0	1.3 m	4”	$ 404.600	$ 481.474
KIT1800025V	2.0	220	PSC	10.4	1.3 m	4”	$ 518.000	$ 616.420
MOT0100130V	2.0	380	DOL	3.9	1.3 m	4”	$ 440.600	$ 524.314
KIT1800030V	3.0	220	PSC	15.6	1.3 m	4”	$ 840.500	$ 1.000.195
MOT0100134V	3.0	380	DOL	5.8	1.3 m	4”	$ 539.700	$ 642.243
MOT0100136V	4.0	380	DOL	7.5	2.6 m	4”	$ 846.200	$ 1.006.978
MOT0100140V	5.5	380	DOL	9.8	2.6 m	4”	$ 909.400	$ 1.082.186
MOT0100145V	7.5	380	DOL	13.5	2.6 m	4”	$ 1.083.700	$ 1.289.603



Notas:
- PSC: Motor monofásico de partida por condensador (incluido).
- DOL: Motor trifásico de partida directa.

Motores eléctricos sumergibles encapsulados 6” y 8”

Atributos

- Carcasa: Acero inoxidable 304.
- Eje: Acero inoxidable 304.
- Temperatura máxima del fluido 30°C.
- Hasta 20 partidas por hora.
- Aislamiento Clase F.
- Protección IP68.

CÓDIGO	HP	VOLT.	TIPO	AMP.	CABLE	SERIE NEMA	NETO	TOTAL
MOT0100230V	10.0	380	Es-Tri	16.3	4 m	6”	$ 2.201.500	$ 2.619.785
MOT0100235V	12.5	380	Es-Tri	21.0	4 m	6”	$ 2.359.300	$ 2.807.567
MOT0100245V	15.0	380	Es-Tri	24.0	4 m	6”	$ 2.453.700	$ 2.919.903
MOT0100250V	20.0	380	Es-Tri	32.0	4 m	6”	$ 2.716.400	$ 3.232.516
MOT0100255V	25.0	380	Es-Tri	40.0	4 m	6”	$ 3.134.300	$ 3.729.817
MOT0100257V	30.0	380	Es-Tri	47.0	4 m	6”	$ 3.621.000	$ 4.308.990
MOT0100265V	40.0	380	Es-Tri	64.1	4 m	6”	$ 4.312.500	$ 5.131.875
MOT0100270V	50.0	380	Es-Tri	80.1	4 m	6”	$ 5.947.100	$ 7.077.049
MOT0100405V	60.0	380	Es-Tri	89.0	8 m	8”	$ 7.219.200	$ 8.590.848
MOT0100407V	75.0	380	Es-Tri	111.0	8 m	8”	$ 9.401.400	$ 11.187.666
MOT0100415V	100.0	380	Es-Tri	148.0	8 m	8”	$ 11.752.600	$ 13.985.594
MOT0100425V	125.0	380	Es-Tri	194.0	8 m	8”	$ 14.603.900	$ 17.378.641
MOT0100430V	150.0	380	Es-Tri	226.0	8 m	8”	$ 17.249.800	$ 20.527.262
MOT0100433V	175.0	380	Es-Tri	260.0	8 m	8”	$ 20.544.700	$ 24.448.193
MOT0100435V	200.0	380	Es-Tri	294.0	8 m	8”	$ 22.661.900	$ 26.967.661



BESTFLOW

Partes hidráulicas para pozos de 4” (sin motor)

Atributos

- Carcasa: Acero inoxidable AISI 304.
- Eje: Acero inoxidable AISI 304.
- Impulsores: Poliacetal POM.
- Temperatura máxima del fluido 35°C.
- Contenido máximo de arena: 250 g/m³.

CÓDIGO	MODELO	HP	Ø CONEXIÓN	NETO	TOTAL
PHI0321025	4SS 2/27	2	1 ¼”	$ 87.300	$ 103.887
PHI0321330	4SS 8/33	7.5	2”	$ 131.600	$ 156.604
PHI0321515	4SS 12/16	4	2”	$ 92.300	$ 109.837

NUEVO



Modelo	Q = Caudal	m³/h	0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3	3,3
		l/min	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55
4SS 2/27	H(m)		191	190	189	187	182	174	164	151	136	118	99	80

Modelo	Q = Caudal	m³/h	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9,6	10,8	12
		l/min	0	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200
4SS 8/33	H(m)		230	227	214	201	194	185	170	150	126	97	65

Modelo	Q = Caudal	m³/h	0	1,8	3,6	5,4	7,2	9	10,8	12,6	14,4	16,2
		l/min	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270
4SS 12/16	H(m)		108	104	98	90	85	78	70	60	48	28

SUBLINE

Partes hidráulicas para pozos de 4” (sin motor)

Atributos

- Carcasa: Acero inoxidable 304.
- Eje: Acero inoxidable 304.
- Impulsores Flotantes: Noryl.
- Contenido máximo de arena: 150 g/m³.

CÓDIGO	MODELO	HP	Ø CONEXIÓN	NETO	TOTAL
PHI0101205	FF 45-13	0.75	1 ¼”	$ 247.900	$ 295.001
PHI0101210	FF 45-17	1.0	1 ¼”	$ 286.600	$ 341.054
PHI0101215	FF 45-26	1.5	1 ¼”	$ 366.400	$ 436.016
PHI0101235	FF 95-7	0.75	1 ¼”	$ 200.600	$ 238.714
PHI0101240	FF 95-10	1.0	1 ¼”	$ 232.300	$ 276.437
PHI0101245	FF 95-15	1.5	1 ¼”	$ 279.200	$ 332.248
PHI0101250	FF 95-20	2.0	1 ¼”	$ 319.100	$ 379.729
PHI0101255	FF 95-30	3.0	1 ¼”	$ 405.900	$ 483.021
PHI0101260	FF 95-40	4.0	1 ¼”	$ 509.100	$ 605.829



Modelo	Q = Caudal	m³/h	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	3
		l/min	5	10	15	20	25	30	35	40	45
FF 45-13	H (m)		81	79	76	72	66	60	52	41	8
FF 45-17			104	103	101	95	87	77	62	48	11
FF 45-26			158	154	146	138	128	116	97	76	15

Modelo	Q = Caudal	m³/h	0.9	1.2	1.8	2.4	3	3.6	4.2	4.8
		l/min	15	20	30	40	50	60	70	80
FF 95-7	H (m)		48	47	45	43	37	30	21	8
FF 95-10			70	69	65	58	50	38	27	9
FF 95-15			103	102	95	87	76	62	43	16
FF 95-20			133	132	127	113	99	78	56	21
FF 95-30			202	196	185	165	144	114	77	36
FF 95-40			278	273	258	227	190	150	103	42

Partes hidráulicas para pozos de 4" (sin motor)

Atributos

- Carcasa: Acero inoxidable 304.
- Eje: Acero inoxidable 304.
- Impulsores: Noryl.
- Contenido máximo de arena: 150 g/m³.

CÓDIGO	MODELO	HP	Ø CONEXIÓN	NETO	TOTAL
PHI0101050	F10-7	1.0	2"	$ 255.700	$ 304.283
PHI0101060	F10-10	1.5	2"	$ 304.700	$ 362.593
PHI0101065	F10-13	2.0	2"	$ 344.900	$ 410.431
PHI0101070	F10-19	3.0	2"	$ 452.800	$ 538.832
PHI0101075	F10-24	4.0	2"	$ 556.000	$ 661.640
PHI0101080	F14-6	1.5	2"	$ 231.900	$ 275.961
PHI0101085	F14-8	2.0	2"	$ 268.700	$ 319.753
PHI0101090	F14-12	3.0	2"	$ 332.000	$ 395.080
PHI0101095	F14-17	4.0	2"	$ 415.300	$ 494.207
PHI0101100	F14-22	5.5	2"	$ 522.000	$ 621.180
PHI0101105	F24-7	2.0	2"	$ 308.500	$ 367.115
PHI0101110	F24-10	3.0	2"	$ 380.100	$ 452.319
PHI0101115	F24-14	4.0	2"	$ 481.000	$ 572.390
PHI0101120	F24-19	5.5	2"	$ 632.300	$ 752.437
PHI0101125	F24-26	7.5	2"	$ 847.000	$ 1.007.930



Modelo	Q = Caudal	m³/h	1.2	2.4	3.6	4.8	6	7.2	8.4	9.6
		l/min	20	40	60	80	100	120	140	160
F10-7	H (m)		46	44	40	36	31	26	20	12
F10-10			66	62	58	50	43	36	26	16
F10-13			85	80	74	66	58	48	36	22
F10-19			125	118	108	96	85	72	56	35
F10-24			156	148	138	124	106	86	64	40

Modelo	Q = Caudal	m³/h	1.2	2.4	3.6	4.8	6	8.4	10.8	13.2
		l/min	20	40	60	80	100	140	180	220
F14-6	H (m)		42	40	39	37	34	29	21	9
F14-8			57	55	53	51	47	40	29	10
F14-12			83	81	79	74	70	59	43	12
F14-17			119	115	111	105	98	83	57	16
F14-22			154	148	143	137	126	105	71	21

Modelo	Q = Caudal	m³/h	3.6	6	8.4	10.8	13.2	16.8	20.4	24
		l/min	60	100	140	180	220	280	340	400
F24-7	H (m)		40	37	34	30	26	20	13	5
F24-10			56	52	46	42	36	27	17	6
F24-14			76	71	65	57	49	37	23	7
F24-19			105	96	86	77	66	49	31	11
F24-26			138	128	117	105	89	65	41	13

Partes hidráulicas para pozos de 6” (sin motor)

Atributos

- Carcasa: Acero inoxidable 304.
- Eje: Acero inoxidable 304.
- Impulsores: Noryl.
- Contenido máximo de arena: 150 g/m³.

CÓDIGO	MODELO	HP	Ø CONEXIÓN	ACOPLE	NETO	TOTAL
PHI0201005	S18-10	7.5	2 ½”	Nema 4”	$ 1.050.300	$ 1.249.857
PHI0201010	S18-13	10	2 ½”	Nema 6”	$ 1.168.500	$ 1.390.515
PHI0201020	S18-16	12.5	2 ½”	Nema 6”	$ 1.302.300	$ 1.549.737
PHI0201105	S36-3	4.0	2 ½”	Nema 4”	$ 708.200	$ 842.758
PHI0201110	S36-4	5.5	2 ½”	Nema 4”	$ 736.600	$ 876.554
PHI0201120	S36-6	7.5	2 ½”	Nema 4”	$ 825.900	$ 982.821
PHI0201130	S36-8	10	2 ½”	Nema 6”	$ 911.900	$ 1.085.161
PHI0201140	S36-10	12.5	2 ½”	Nema 6”	$ 1.007.600	$ 1.199.044
PHI0201150	S36-12	15	2 ½”	Nema 6”	$ 1.095.800	$ 1.304.002
PHI0201160	S36-16	20	2 ½”	Nema 6”	$ 1.319.400	$ 1.570.086



Modelo	Q = Caudal	m³/h	0	7.2	8.4	9.6	10.6	12	13.2	15	18
		l/min	0	120	140	160	180	200	220	250	300
S18-10	H (m)		150	143	138	133	127	122	115	100	71
S18-13			193	183	178	175	168	160	150	134	96
S18-16			241	228	222	215	206	196	184	162	117

Modelo	Q = Caudal	m³/h	0	12	18	24	30	36
		l/min	0	200	300	400	500	600
S36-3	H (m)		44	38	34	28	21	12
S36-4			58	50	46	38	27	16
S36-6			87	76	68	56	42	24
S36-8			117	101	91	75	55	32
S36-10			146	127	114	95	70	40
S36-12			174	152	137	114	84	48
S36-16			233	203	182	151	112	64

Partes hidráulicas para pozos de 6" (sin motor)

Atributos

- Carcasa: Acero inoxidable 304.
- Eje: Acero inoxidable 304.
- Impulsores: Noryl.
- Contenido máximo de arena: 150 g/m³.

CÓDIGO	MODELO	HP	Ø CONEXIÓN	ACOPLE	NETO	TOTAL
PHI0201205	S48-3	5.5	3"	Nema 4"	$ 786.900	$ 936.411
PHI0201210	S48-4	7.5	3"	Nema 4"	$ 828.400	$ 985.796
PHI0201220	S48-5	10	3"	Nema 6"	$ 864.800	$ 1.029.112
PHI0201230	S48-6	12.5	3"	Nema 6"	$ 917.600	$ 1.091.944
PHI0201240	S48-8	15	3"	Nema 6"	$ 1.013.200	$ 1.205.708
PHI0201250	S48-10	20	3"	Nema 6"	$ 1.109.700	$ 1.320.543
PHI0201260	S48-12	25	3"	Nema 6"	$ 1.268.900	$ 1.509.991
PHI0201270	S48-15	30	3"	Nema 6"	$ 1.432.600	$ 1.704.794
PHI0201310	S66-3	7.5	3"	Nema 4"	$ 780.200	$ 928.438
PHI0201320	S66-4	10	3"	Nema 6"	$ 833.400	$ 991.746
PHI0201330	S66-6	12.5	3"	Nema 6"	$ 937.700	$ 1.115.863
PHI0201340	S66-7	15	3"	Nema 6"	$ 987.100	$ 1.174.649
PHI0201350	S66-9	20	3"	Nema 6"	$ 1.106.400	$ 1.316.616
PHI0201360	S66-11	25	3"	Nema 6"	$ 1.208.000	$ 1.437.520
PHI0201370	S66-14	30	3"	Nema 6"	$ 1.420.800	$ 1.690.752
PHI0201390	S66-19	40	3"	Nema 6"	$ 1.729.100	$ 2.057.629



Modelo	Q = Caudal	m³/h	0	18	24	30	36	42	48
		l/min	0	300	400	500	600	700	800
S48-3	H (m)		46	42	39	36	30	23	13
S48-4			60	54	50	46	38	28	18
S48-5			74	68	63	57	48	36	22
S48-6			90	81	76	69	57	43	26
S48-8			121	109	101	92	76	57	35
S48-10			150	136	127	114	96	72	46
S48-12			180	163	144	137	115	86	53
S48-15			225	204	191	171	144	108	67

Modelo	Q = Caudal	m³/h	0	30	36	42	48	54	60	66
		l/min	0	500	600	700	800	900	1000	1100
S66-3	H (m)		39	32	28	26	22	17	13	9
S66-4			52	42	37	33	30	25	19	12
S66-6			78	62	57	51	44	36	27	18
S66-7			92	72	65	58	51	41	32	22
S66-9			117	94	85	76	66	55	42	30
S66-11			143	114	102	91	78	66	51	36
S66-14			183	145	131	118	102	85	67	47
S66-19			246	196	179	160	139	115	88	61

Partes hidráulicas para pozos de 4” (sin motor)

Atributos

- Carcasa: Acero inoxidable 304.
- Eje: Acero inoxidable 304.
- Impulsores: Noryl.
- Contenido máximo de arena: 150 g/m³.

CÓDIGO	MODELO	HP	Ø CONEXIÓN	ACOPLE	NETO	TOTAL
PHI0311015	ST-1010	0.75	1 ¼”	Nema 4”	$ 105.700	$ 125.783
PHI0311020	ST-1014	1.0	1 ¼”	Nema 4”	$ 125.600	$ 149.464
PHI0311025	ST-1020	1.5	1 ¼”	Nema 4”	$ 155.300	$ 184.807
PHI0311110	ST-1807	0.8	1 ¼”	Nema 4”	$ 95.800	$ 114.002
PHI0311115	ST-1809	1.0	1 ¼”	Nema 4”	$ 105.700	$ 125.783
PHI0311120	ST-1814	1.5	1 ¼”	Nema 4”	$ 135.400	$ 161.126
PHI0311125	ST-1818	2.0	1 ¼”	Nema 4”	$ 158.500	$ 188.615
PHI0311130	ST-1827	3.0	1 ¼”	Nema 4”	$ 208.200	$ 247.758
PHI0311135	ST-1835	4.0	1 ¼”	Nema 4”	$ 277.600	$ 330.344
PHI0311205	ST-3507	1.0	2”	Nema 4”	$ 109.000	$ 129.710
PHI0311210	ST-3510	1.5	2”	Nema 4”	$ 132.200	$ 157.318
PHI0311215	ST-3514	2.0	2”	Nema 4”	$ 158.500	$ 188.615
PHI0311220	ST-3520	3.0	2”	Nema 4”	$ 204.900	$ 243.831
PHI0311225	ST-3527	4.0	2”	Nema 4”	$ 257.700	$ 306.663



Modelo	Q = Caudal	m³/h	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0
		l/min	15	20	25	30	35	40	45	50
ST-1010	H (m)		65	63	60	55	50	44	37	29
ST-1014			86	83	79	74	67	60	52	42
ST-1020			131	127	120	111	101	90	75	60

Modelo	Q = Caudal	m³/h	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3	3.6	4.2	4.8	5.4	6
		l/min	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100
ST-1807	H (m)		43	42	41	40	39	37	33	28	21	13	7
ST-1809			55	54	52	51	49	47	43	37	28	20	10
ST-1814			87	86	83	81	79	76	68	58	47	33	20
ST-1818			113	111	108	105	102	98	88	75	60	42	25
ST-1827			164	161	157	152	147	141	127	109	87	61	35
ST-1835			217	212	208	202	196	189	170	149	120	87	50

Modelo	Q = Caudal	m³/h	3	3.6	4.2	4.8	5.4	6	7.2
		l/min	50	60	70	80	90	100	120
ST-3507	H (m)		36	34	32	30	28	25	19
ST-3510			53	51	48	45	41	38	29
ST-3514			77	74	71	68	63	59	46
ST-3520			107	102	97	92	86	80	62
ST-3527			145	139	131	123	115	107	84

Partes hidráulicas para pozos de 4” (sin motor)

Atributos

- Carcasa: Acero inoxidable 304.
- Eje: Acero inoxidable 304.
- Impulsores: Noryl.
- Contenido máximo de arena: 150 g/m³.

CÓDIGO	MODELO	HP	Ø CONEXIÓN	ACOPLE	NETO	TOTAL
PHI0311310	ST-4006	1.5	2”	Nema 4”	$ 105.700	$ 125.783
PHI0311315	ST-4008	2.0	2”	Nema 4”	$ 118.900	$ 141.491
PHI0311320	ST-4013	3.0	2”	Nema 4”	$ 161.900	$ 192.661
PHI0311325	ST-4017	4.0	2”	Nema 4”	$ 188.300	$ 224.077
PHI0311335	ST-4023	5.5	2”	Nema 4”	$ 237.900	$ 283.101
PHI0311405	ST-6007	2.0	2”	Nema 4”	$ 152.000	$ 180.880
PHI0311410	ST-6010	3.0	2”	Nema 4”	$ 191.600	$ 228.004
PHI0311505	ST-8008	3.0	2”	Nema 4”	$ 194.900	$ 231.931
PHI0311510	ST-8011	4.0	2”	Nema 4”	$ 251.100	$ 298.809
PHI0311515	ST-8015	5.5	2”	Nema 4”	$ 323.700	$ 385.203
PHI0311520	ST-8020	7.5	2”	Nema 4”	$ 413.000	$ 491.470



Modelo	Q = Caudal	m³/h	4.8	5.4	6	7.2	8.4	9.6	10.8	12
		l/min	80	90	100	120	140	160	180	200
ST-4006	H (m)		36	35	34	32	29	26	22	17
ST-4008			48	47	46	43	39	35	29	24
ST-4013			75	73	71	66	59	50	40	30
ST-4017			98	96	94	87	79	70	58	46
ST-4023			134	131	127	118	108	95	79	60

Modelo	Q = Caudal	m³/h	6	7.2	8.4	9.6	10.8	12	13	14.4	16
		l/min	100	120	140	160	180	200	220	240	260
ST-6007	H (m)		37	36	33	31	28	25	22	18	14
ST-6010			54	52	48	44	41	36	32	26	20

Modelo	Q = Caudal	m³/h	8.4	9.6	10.8	12	13	14.4	16	17	18	19	20	22	23	24
		l/min	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400
ST-8008	H (m)		41	39	37	35	33	31	29	27	24	22	20	17	14	12
ST-8011			57	54	52	49	47	44	41	38	34	31	28	24	21	18
ST-8015			79	76	73	69	66	63	58	54	50	46	41	36	32	27
ST-8020			102	98	94	89	84	79	74	70	65	60	54	48	43	37

Partes hidráulicas 6” en acero inoxidable (sin motor)

Atributos

- Carcasa: Acero inoxidable 304.
- Impulsores: Acero inoxidable 304.
- Contenido máximo de arena: 50 g/m³.
- Hilo de descarga: BSP.
- Eje: Acero inoxidable 304.

CÓDIGO	MODELO	HP	Ø CONEXIÓN	DIÁM.	ACOPLE	NETO	TOTAL
PHI0313010	SP90-10	7.5	2 ½”	131 mm	Nema 4”	$ 837.300	$ 996.387
PHI0313015	SP90-13	10	2 ½”	142 mm	Nema 6”	$ 1.028.800	$ 1.224.272
PHI0313020	SP90-17	12.5	2 ½”	142 mm	Nema 6”	$ 1.284.400	$ 1.528.436
PHI0313115	SP150-4	5.5	3”	131 mm	Nema 4”	$ 521.600	$ 620.704
PHI0313120	SP150-6	7.5	3”	131 mm	Nema 4”	$ 689.800	$ 820.862
PHI0313125	SP150-8	10	3”	142 mm	Nema 6”	$ 857.000	$ 1.019.830
PHI0313130	SP150-10	12.5	3”	142 mm	Nema 6”	$ 1.024.600	$ 1.219.274
PHI0313135	SP150-13	15	3”	142 mm	Nema 6”	$ 1.276.100	$ 1.518.559
PHI0313140	SP150-17	20	3”	142 mm	Nema 6”	$ 1.611.400	$ 1.917.566
PHI0313210	SP230-3	7.5	3”	146 mm	Nema 4”	$ 480.100	$ 571.319
PHI0313220	SP230-5	10	3”	152 mm	Nema 6”	$ 675.800	$ 804.202
PHI0313225	SP230-6	12.5	3”	152 mm	Nema 6”	$ 773.800	$ 920.822
PHI0313230	SP230-7	15	3”	152 mm	Nema 6”	$ 871.000	$ 1.036.490
PHI0313240	SP230-10	20	3”	152 mm	Nema 6”	$ 1.165.300	$ 1.386.707
PHI0313245	SP230-12	25	3”	152 mm	Nema 6”	$ 1.361.100	$ 1.619.709
PHI0313250	SP230-15	30	3”	152 mm	Nema 6”	$ 1.654.700	$ 1.969.093



Modelo	Q = Caudal	m³/h	3	6	9	12	15	18	21	23
		l/min	50	100	150	200	250	300	350	383
SP90-10	H (m)		108	107	102	95	86	74	58	48
SP90-13			141	139	133	124	112	95	75	60
SP90-17			184	182	175	163	147	126	100	80

Modelo	Q = Caudal	m³/h	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42
		l/min	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
SP150-4	H (m)		43	42	41	40	38	36	34	31	28	26	23	19	15
SP150-6			67	64	62	60	58	56	52	49	45	40	36	30	25
SP150-8			88	87	84	81	78	73	68	64	58	53	46	38	31
SP150-10			110	106	103	100	96	92	86	80	73	66	59	49	40
SP150-13			143	140	137	132	127	120	113	105	97	87	77	66	55
SP150-17			188	185	180	173	167	158	148	138	127	116	103	88	71

Modelo	Q = Caudal	m³/h	12	15	18	21	24	27	30	36	42	48	54	60
		l/min	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
SP230-3	H (m)		40	39	38	37	35	34	33	29	27	23	18	14
SP230-5			65	63	61	59	57	55	53	48	44	39	32	24
SP230-6			79	77	75	72	70	67	65	60	55	49	41	32
SP230-7			94	92	88	85	82	79	76	70	64	57	47	37
SP230-10			133	130	127	122	117	112	107	98	90	80	67	53
SP230-12			158	155	150	145	140	135	130	120	110	98	83	64
SP230-15			200	195	189	183	176	169	163	150	138	124	103	81

Partes hidráulicas 6" en acero inoxidable (sin motor)

Atributos

- Carcasa: Acero inoxidable 304.
- Impulsores: Acero inoxidable 304.
- Contenido máximo de arena: 50 g/m³.
- Hilo de descarga: BSP.
- Eje: Acero inoxidable 304.

CÓDIGO	MODELO	HP	Ø CONEXIÓN	DIÁM.	ACOPLE	NETO	TOTAL
PHI0313320	SP300-4	10	4"	152 mm	Nema 6"	$ 614.800	$ 731.612
PHI0313325	SP300-5	12.5	4"	152 mm	Nema 6"	$ 722.500	$ 859.775
PHI0313330	SP300-6	15	4"	152 mm	Nema 6"	$ 829.600	$ 987.224
PHI0313335	SP300-8	20	4"	152 mm	Nema 6"	$ 1.044.000	$ 1.242.360
PHI0313340	SP300-10	25	4"	152 mm	Nema 6"	$ 1.258.500	$ 1.497.615
PHI0313345	SP300-12	30	4"	152 mm	Nema 6"	$ 1.472.900	$ 1.752.751
PHI0313347	SP300-14	35	4"	152 mm	Nema 6"	$ 1.687.300	$ 2.007.887
PHI0313350	SP300-16	40	4"	152 mm	Nema 6"	$ 1.900.400	$ 2.261.476
PHI0313355	SP300-20	50	4"	152 mm	Nema 6"	$ 2.330.500	$ 2.773.295



Modelo	Q = Caudal	m³/h	18	21	24	27	30	36	42	48	54	60	66	72	78
		l/min	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300
SP300-4	H (m)		53	52	51	48	47	43	38	35	32	28	25	20	14
SP300-5			67	66	64	62	60	55	50	46	42	38	33	27	19
SP300-6			79	78	76	73	70	64	58	53	48	44	38	32	23
SP300-8			106	104	101	97	94	87	80	73	67	60	53	44	33
SP300-10			135	132	128	125	120	111	102	95	87	78	68	57	45
SP300-12			162	157	153	148	143	133	122	112	103	94	83	68	53
SP300-14			188	184	180	175	168	156	142	130	120	109	96	80	63
SP300-16			216	211	206	200	193	178	162	148	135	123	108	92	72
SP300-20			267	263	256	248	239	220	201	184	168	153	136	115	90

Partes hidráulicas 8" en acero inoxidable (sin motor)

Atributos

- Carcasa: Acero inoxidable 304.
- Impulsores: Acero inoxidable 304.
- Contenido máximo de arena: 50 g/m³.
- Hilo de descarga: BSP.
- Eje: Acero inoxidable 304.

CÓDIGO	MODELO	HP	Ø CONEXIÓN	DIÁM.	ACOPLE	NETO	TOTAL
PHI0313415	SP400-2	10	5"	186 mm	Nema 6"	$ 1.022.800	$ 1.217.132
PHI0313420	SP400-3B	12.5	5"	186 mm	Nema 6"	$ 1.214.600	$ 1.445.374
PHI0313425	SP400-3	15	5"	186 mm	Nema 6"	$ 1.214.600	$ 1.445.374
PHI0313435	SP400-4	20	5"	186 mm	Nema 6"	$ 1.406.400	$ 1.673.616
PHI0313515	SP500-4	25	5"	186 mm	Nema 6"	$ 1.460.100	$ 1.737.519
PHI0313520	SP500-5	30	5"	186 mm	Nema 6"	$ 1.666.700	$ 1.983.373
PHI0313522	SP500-6	35	5"	186 mm	Nema 6"	$ 1.872.200	$ 2.227.918
PHI0313525	SP500-7	40	5"	186 mm	Nema 6"	$ 2.077.700	$ 2.472.463
PHI0313533	SP500-9	50	5"	186 mm	Nema 6"	$ 2.488.600	$ 2.961.434



Modelo	Q = Caudal	m³/h	12	18	24	30	36	42	48	54	66	78	90	102
		l/min	200	300	400	500	600	700	800	900	1100	1300	1500	1700
SP400-2	H (m)		38	37	36	35	33	32	30	28	26	23	18	13
SP400-3B			53	51	49	47	45	43	40	38	34	28	22	13
SP400-3			58	57	55	53	50	47	45	43	39	35	28	20
SP400-4			77	76	74	71	67	64	61	58	53	46	37	27

Modelo	Q = Caudal	m³/h	18	24	30	36	42	48	60	72	84	96	108	120
		l/min	300	400	500	600	700	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
SP500-4	H (m)		82	80	78	75	72	68	62	57	53	47	39	30
SP500-5			102	100	97	94	90	85	77	72	66	59	50	38
SP500-6			123	121	118	114	110	104	94	86	79	72	60	46
SP500-7			143	140	137	132	127	121	110	101	93	83	70	53
SP500-9			182	179	175	169	163	155	140	128	118	106	90	68

Partes hidráulicas 10" en acero inoxidable (sin motor)

Atributos

- Carcasa: Acero inoxidable 304.
- Impulsores: Acero inoxidable 304.
- Contenido máximo de arena: 50 g/m³.
- Hilo de descarga: BSP.
- Eje: Acero inoxidable 304.

CÓDIGO	MODELO	HP	Ø CONEXIÓN	DIÁM.	ACOPLE	NETO	TOTAL
PHI0313603	SP650-3AA	30	6"	218 mm	Nema 6"	$ 1.924.100	$ 2.289.679
PHI0313604	SP650-3A	35	6"	218 mm	Nema 6"	$ 1.924.100	$ 2.289.679
PHI0313605	SP650-3	40	6"	218 mm	Nema 6"	$ 1.924.100	$ 2.289.679
PHI0313608	SP650-4	50	6"	218 mm	Nema 6"	$ 2.196.000	$ 2.613.240
PHI0313610	SP650-5A	60	6"	218 mm	Nema 8"	$ 2.600.700	$ 3.094.833
PHI0313613	SP650-6A	75	6"	218 mm	Nema 8"	$ 2.887.400	$ 3.436.006



Modelo	Q = Caudal	m³/h	30	42	54	66	78	90	102	114	126	138	150	162
		l/min	500	700	900	1100	1300	1500	1700	1900	2100	2300	2500	2700
SP650-3AA	H (m)		68	66	64	61	58	55	52	48	43	36	29	20
SP650-3A			77	75	73	69	66	63	60	56	51	45	37	29
SP650-3			87	89	81	78	74	71	68	63	58	53	46	39
SP650-4			115	112	108	103	98	94	89	84	78	71	62	51
SP650-5A			137	133	129	124	119	114	108	102	95	85	73	59
SP650-6A			166	162	156	151	144	138	132	125	116	104	90	74



Partes hidráulicas 10” en acero inoxidable (sin motor)

Atributos

- Carcasa: Acero inoxidable 304.
- Impulsores: Acero inoxidable 304.
- Contenido máximo de arena: 50 g/m³.
- Hilo de descarga: BSP.
- Eje: Acero inoxidable 304.

CÓDIGO	MODELO	HP	Ø CONEXIÓN	DIÁM.	ACOPLE	NETO	TOTAL
PHI0313650	SP 800-2	35	6”	218 mm	Nema 6”	$ 1.921.100	$ 2.286.109
PHI0313656	SP 800-3-AA	40	6”	218 mm	Nema 6”	$ 2.222.000	$ 2.644.180
PHI0313660	SP 800-3	50	6”	218 mm	Nema 6”	$ 2.237.000	$ 2.662.030
PHI0313665	SP 800-4-A	60	6”	227 mm	Nema 8”	$ 2.633.900	$ 3.134.341
PHI0313673	SP 800-5-A	75	6”	227 mm	Nema 8”	$ 2.956.100	$ 3.517.759
PHI0313672	SP 800-6-AA	90	6”	227 mm	Nema 8”	$ 3.270.600	$ 3.892.014
PHI0313675	SP 800-7-AA	100	6”	227 mm	Nema 8”	$ 3.591.000	$ 4.273.290
PHI0313680	SP 800-8	125	6”	227 mm	Nema 8”	$ 3.924.100	$ 4.669.679
PHI0313703	SP 1100-2-AA	40	6”	241 mm	Nema 6”	$ 2.896.100	$ 3.446.359
PHI0313705	SP 1100-2-A	50	6”	241 mm	Nema 6”	$ 2.894.800	$ 3.444.812
PHI0313708	SP 1100-2	60	6”	241 mm	Nema 8”	$ 2.938.500	$ 3.496.815
PHI0313710	SP 1100-3-A	75	6”	241 mm	Nema 8”	$ 3.421.200	$ 4.071.228
PHI0313712	SP 1100-4-AA	90	6”	241 mm	Nema 8”	$ 3.909.400	$ 4.652.186
PHI0313714	SP 1100-4	100	6”	241 mm	Nema 8”	$ 3.911.100	$ 4.654.209
PHI0313717	SP 1100-5	125	6”	241 mm	Nema 8”	$ 4.394.100	$ 5.228.979
PHI0313720	SP 1100-6	150	6”	241 mm	Nema 8”	$ 4.876.500	$ 5.803.035



Modelo	Q = Caudal	m³/h	36	54	72	90	108	126	144	162	180	198
		l/min	600	900	1200	1500	1800	2100	2400	2700	3000	3300
SP 800-2	H (m)		63	60	56	51	48	45	42	38	34	28
SP 800-3-AA			75	72	68	63	59	55	50	45	37	28
SP 800-3			94	89	83	78	72	68	64	59	52	43
SP 800-4-A			117	112	105	98	92	86	84	74	65	52
SP 800-5-A			146	142	134	125	117	110	103	94	82	67
SP 800-6-AA			170	163	154	144	135	127	119	108	93	75
SP 800-7-AA			200	193	181	169	159	150	140	128	111	89
SP 800-8			248	237	222	208	194	183	172	158	140	115

Modelo	Q = Caudal	m³/h	30	45	60	75	90	120	150	180	210	240	270
		l/min	500	750	1000	1250	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500
SP 1100-2-AA	H (m)		53	52.5	52	50	49	46	42	38	32	24	14
SP 1100-2-A			64	63	62	60	58	54	50	46	41	34	22
SP 1100-2			77	76	74	71	69	63	58	54	49	42	32
SP 1100-3-A			105	103	101	98	95	88	82	76	69	58	42
SP 1100-4-AA			133	131	128	125	122	114	106	98	88	74	53
SP 1100-4			155	152	149	144	139	128	118	110	100	87	68
SP 1100-5			192	189	184	179	172	159	146	135	124	107	83
SP 1100-6			231	228	223	216	207	191	177	164	149	129	101

Partes hidráulicas en hierro fundido para pozo profundo (sin motor)

Partes hidráulicas de bombas sumergibles para pozos profundos que manejan altos caudales, Ideales para sistemas de agua, riego, incendios e industria. Operación continua.

Atributos

- Carcasa: Hierro fundido.
- Eje: Acero inoxidable AISI 420.
- Impulsores: Hierro fundido.

CÓDIGO	MODELO	HP	Ø CONEXIÓN	Ø POZO	ACOPLE	NETO	TOTAL
KIT1714210	S775/01	7.5	4"	8"	Nema 6"	$ 1.238.100	$ 1.473.339
KIT1714217	S775/02A	12.5	4"	8"	Nema 6"	$ 1.493.600	$ 1.777.384
KIT1714215	S775/02	15.0	4"	8"	Nema 6"	$ 1.493.600	$ 1.777.384
KIT1714220	S775/03	20.0	4"	8"	Nema 6"	$ 1.726.800	$ 2.054.892
KIT1714226	S775/04A	25.0	4"	8"	Nema 6"	$ 1.920.200	$ 2.285.038
KIT1714232	S775/05B	30.0	4"	8"	Nema 6"	$ 2.200.600	$ 2.618.714
KIT1714230	S775/05	35.0	4"	8"	Nema 6"	$ 2.200.600	$ 2.618.714
KIT1714235	S775/06	40.0	4"	8"	Nema 6"	$ 2.616.900	$ 3.114.111
KIT1714246	S775/08A	50.0	4"	8"	Nema 6"	$ 3.190.400	$ 3.796.576
KIT1714250	S775/09	60.0	4"	8"	Nema 8"	$ 3.470.800	$ 4.130.252
KIT1714260	S775/11	75.0	4"	8"	Nema 8"	$ 4.031.600	$ 4.797.604
KIT1714270	S775/13	90.0	4"	8"	Nema 8"	$ 4.596.600	$ 5.469.954
KIT1714280	S775/15	100.0	4"	8"	Nema 8"	$ 5.161.600	$ 6.142.304
KIT1712105	S8090/01	10.0	5"	10"	Nema 6"	$ 1.388.600	$ 1.652.434
KIT1712111	S8090/02E	15.0	5"	10"	Nema 6"	$ 1.735.500	$ 2.065.245
KIT1712110	S8090/02	20.0	5"	10"	Nema 6"	$ 1.735.500	$ 2.065.245
KIT1712116	S8090/03D	25.0	5"	10"	Nema 6"	$ 2.102.900	$ 2.502.451
KIT1712115	S8090/03	30.0	5"	10"	Nema 6"	$ 2.102.900	$ 2.502.451
KIT1712121	S8090/04C	35.0	5"	10"	Nema 6"	$ 2.342.600	$ 2.787.694
KIT1712120	S8090/04	40.0	5"	10"	Nema 6"	$ 2.342.600	$ 2.787.694
KIT1712125	S8090/05	50.0	5"	10"	Nema 6"	$ 2.698.700	$ 3.211.453
KIT1712130	S8090/06	60.0	5"	10"	Nema 8"	$ 3.050.700	$ 3.630.333
KIT1712141	S8090/08B	75.0	5"	10"	Nema 8"	$ 3.766.800	$ 4.482.492
KIT1712145	S8090/09	90.0	5"	10"	Nema 8"	$ 4.118.800	$ 4.901.372
KIT1712150	S8090/10	100.0	5"	10"	Nema 8"	$ 4.474.800	$ 5.325.012
KIT1712166	S8090/13A	125.0	5"	10"	Nema 8"	$ 5.538.900	$ 6.591.291
KIT1712211	S8120/02C	20.0	5"	10"	Nema 6"	$ 1.754.100	$ 2.087.379
KIT1712210	S8120/02	25.0	5"	10"	Nema 6"	$ 1.754.100	$ 2.087.379
KIT1712218	S8120/03C	30.0	5"	10"	Nema 6"	$ 2.153.000	$ 2.562.070
KIT1712217	S8120/03B	35.0	5"	10"	Nema 6"	$ 2.153.000	$ 2.562.070
KIT1712221	S8120/04C	40.0	5"	10"	Nema 6"	$ 2.366.900	$ 2.816.611
KIT1712220	S8120/04	50.0	5"	10"	Nema 6"	$ 2.366.900	$ 2.816.611
KIT1712226	S8120/05A	60.0	5"	10"	Nema 8"	$ 2.718.900	$ 3.235.491
KIT1712230	S8120/06	75.0	5"	10"	Nema 8"	$ 3.083.000	$ 3.668.770
KIT1712235	S8120/07	90.0	5"	10"	Nema 8"	$ 3.439.100	$ 4.092.529
KIT1712240	S8120/08	100.0	5"	10"	Nema 8"	$ 3.799.200	$ 4.521.048
KIT1712250	S8120/10	125.0	5"	10"	Nema 8"	$ 4.519.300	$ 5.377.967
KIT1712260	S8120/12	150.0	5"	10"	Nema 8"	$ 5.225.300	$ 6.218.107



- Nota: Plazo estimado de armado 5–10 días hábiles, consultar caso a caso.

Partes hidráulicas en hierro fundido para pozo profundo (sin motor)

CÓDIGO	MODELO	HP	Ø CONEXIÓN	Ø POZO	ACOPLE	NETO	TOTAL
KIT1712303	S8180/01A	15.0	5"	10"	Nema 6"	$ 1.613.300	$ 1.919.827
KIT1712306	S8180/02E	20.0	5"	10"	Nema 6"	$ 2.019.300	$ 2.402.967
KIT1712307	S8180/02C	25.0	5"	10"	Nema 6"	$ 2.019.300	$ 2.402.967
KIT1712308	S8180/02A	30.0	5"	10"	Nema 6"	$ 2.019.300	$ 2.402.967
KIT1712312	S8180/03D	35.0	5"	10"	Nema 6"	$ 2.346.700	$ 2.792.573
KIT1712314	S8180/03B	40.0	5"	10"	Nema 6"	$ 2.346.700	$ 2.792.573
KIT1712316	S8180/04C	50.0	5"	10"	Nema 6"	$ 2.852.400	$ 3.394.356
KIT1712315	S8180/04A	60.0	5"	10"	Nema 8"	$ 2.852.400	$ 3.394.356
KIT1712330	S8180/05A	75.0	5"	10"	Nema 8"	$ 3.350.100	$ 3.986.619
KIT1712340	S8180/06A	90.0	5"	10"	Nema 8"	$ 3.855.800	$ 4.588.402
KIT1712344	S8180/07B	100.0	5"	10"	Nema 8"	$ 4.353.500	$ 5.180.665
KIT1712350	S8180/08C	100.0	5"	10"	Nema 8"	$ 4.859.200	$ 5.782.448
KIT1712352	S8180/08	125.0	5"	10"	Nema 8"	$ 4.859.200	$ 5.782.448
KIT1712360	S8180/10A	150.0	5"	10"	Nema 8"	$ 5.858.500	$ 6.971.615
KIT1712404	S8240/01D	15.0	5"	10"	Nema 6"	$ 1.635.800	$ 1.946.602
KIT1712405	S8240/01A	20.0	5"	10"	Nema 6"	$ 1.635.800	$ 1.946.602
KIT1712412	S8240/02E	25.0	5"	10"	Nema 6"	$ 2.047.300	$ 2.436.287
KIT1712411	S8240/02D	30.0	5"	10"	Nema 6"	$ 2.047.300	$ 2.436.287
KIT1712410	S8240/02B	35.0	5"	10"	Nema 6"	$ 2.047.300	$ 2.436.287
KIT1712409	S8240/02A	40.0	5"	10"	Nema 6"	$ 2.047.300	$ 2.436.287
KIT1712415	S8240/03B	50.0	5"	10"	Nema 6"	$ 2.370.900	$ 2.821.371
KIT1712417	S8240/03A	60.0	5"	10"	Nema 8"	$ 2.370.900	$ 2.821.371
KIT1712429	S8240/04D	60.0	5"	10"	Nema 8"	$ 2.880.700	$ 3.428.033
KIT1712436	S8240/05D	75.0	5"	10"	Nema 8"	$ 3.390.500	$ 4.034.695
KIT1712441	S8240/06D	90.0	5"	10"	Nema 8"	$ 3.390.500	$ 4.034.695
KIT1712434	S8240/05A	100.0	5"	10"	Nema 8"	$ 3.390.500	$ 4.034.695
KIT1712440	S8240/06B	100.0	5"	10"	Nema 8"	$ 3.900.300	$ 4.641.357
KIT1712453	S8240/08C	125.0	5"	10"	Nema 8"	$ 4.923.900	$ 5.859.441
KIT1712456	S8240/09B	150.0	5"	10"	Nema 8"	$ 5.425.600	$ 6.456.464
KIT1713105	S10240/01D	35.0	6"	12"	Nema 6"	$ 3.554.100	$ 4.229.379
KIT1713103	S10240/01B	40.0	6"	12"	Nema 6"	$ 3.554.100	$ 4.229.379
KIT1713126	S10240/02H	50.0	6"	12"	Nema 6"	$ 3.613.100	$ 4.299.589
KIT1713127	S10240/02G	60.0	6"	12"	Nema 6"	$ 3.613.100	$ 4.299.589
KIT1713120	S10240/02C	75.0	6"	12"	Nema 8"	$ 3.613.100	$ 4.299.589
KIT1713147	S10240/03G	90.0	6"	12"	Nema 8	$ 4.325.900	$ 5.147.821
KIT1713145	S10240/03E	100.0	6"	12"	Nema 8"	$ 4.325.900	$ 5.147.821
KIT1713151	S10240/04F	125.0	6"	12"	Nema 8"	$ 5.043.700	$ 6.002.003
KIT1713150	S10240/04C	150.0	6"	12"	Nema 8"	$ 5.043.700	$ 6.002.003
KIT1713172	S10240/06G	180.0	6"	12"	Nema 8"	$ 6.714.100	$ 7.989.779
KIT1713003	S10300/01D	40.0	6"	12"	Nema 6"	$ 3.727.300	$ 4.435.487
KIT1713008	S10300/01A	50.0	6"	12"	Nema 6"	$ 3.727.300	$ 4.435.487
KIT1713012	S10300/02J	60.0	6"	12"	Nema 8"	$ 3.796.500	$ 4.517.835
KIT1713013	S10300/02E	75.0	6"	12"	Nema 8"	$ 3.796.500	$ 4.517.835
KIT1713015	S10300/02B	90.0	6"	12"	Nema 8"	$ 3.796.500	$ 4.517.835
KIT1713020	S10300/02A	100.0	6"	12"	Nema 8"	$ 3.796.500	$ 4.517.835
KIT1713035	S10300/03C	125.0	6"	12"	Nema 8"	$ 4.556.300	$ 5.421.997
KIT1713045	S10300/03A	150.0	6"	12"	Nema 8"	$ 4.556.300	$ 5.421.997
KIT1713050	S10300/04B	180.0	6"	12"	Nema 8"	$ 5.223.600	$ 6.216.084



- Nota: Plazo estimado de armado 5–10 días hábiles, consultar caso a caso.

Modelo	Q =	m³/h	0	30	40	48	54	60	72	84	90	96	100	105	108	110	115
	Caudal	l/min	0	500	667	800	900	1000	1200	1400	1500	1600	1667	1750	1800	1833	1917
S775/01	H (m)		24	21	20	20	19	18	17	15	15	14	13	12	11	11	10
S775/02			47	43	41	39	38	37	34	31	29	27	25	24	22	21	19
S775/02A			44	39	38	36	35	33	30	26	24	21	19	17	15	-	-
S775/03			71	64	61	59	57	55	51	46	44	41	38	35	33	32	29
S775/04A			89	79	75	72	69	66	60	52	47	42	39	33	29	-	-
S775/05			118	106	102	98	95	91	85	77	73	68	64	59	55	54	48
S775/05B			109	97	91	88	85	81	73	63	57	51	47	39	34	-	-
S775/06			141	128	122	118	115	110	102	93	87	81	76	71	67	65	58
S775/08A			177	157	150	143	138	132	119	104	94	84	77	66	58	-	-
S775/09			212	191	183	177	172	164	153	139	131	122	115	106	100	97	87
S775/11			259	234	224	216	210	201	187	170	160	149	140	130	122	119	106
S775/13			306	277	265	255	248	238	221	201	189	176	165	154	144	141	125
S775/15			353	319	305	295	286	274	255	232	218	203	191	177	166	162	145

Modelo	Q =	m³/h	75	84	90	96	105	108	120	135
	Caudal	l/min	1250	1400	1500	1600	1750	1800	2000	2250
S8090/01	H (m)		21	20	19	18	17	17	15	13
S8090/02E			32	29	28	26	23	22	18	13
S8090/02			42	40	39	37	35	34	30	25
S8090/03D			51	49	46	44	40	39	34	25
S8090/03			63	60	58	55	52	50	45	38
S8090/04C			80	76	73	70	65	63	55	45
S8090/04			84	80	77	74	69	67	60	50
S8090/05			105	100	96	92	86	84	75	63
S8090/06			126	120	116	111	104	101	91	76
S8090/08B			163	155	150	142	133	129	115	96
S8090/09			188	179	173	166	155	151	136	113
S8090/10			209	199	193	184	173	168	151	126
S8090/13A			268	255	246	235	220	214	190	155

Modelo	Q =	m³/h	84	90	96	105	120	135	150	165
	Caudal	l/min	1400	1500	1600	1750	2000	2250	2500	2750
S8120/02C	H (m)		39	38	37	35	32	28	23	17
S8120/02			45	45	43	41	39	35	30	25
S8120/03C			58	56	55	53	47	41	34	25
S8120/03B			63	61	60	57	51	45	38	29
S8120/04C			77	75	73	70	63	55	45	33
S8120/04			91	89	86	83	77	69	60	50
S8120/05A			109	106	103	98	90	80	69	56
S8120/06			137	133	130	125	115	103	90	76
S8120/07			160	155	152	146	134	120	105	89
S8120/08			183	177	174	167	153	137	120	102
S8120/10			229	221	218	209	191	171	150	128
S8120/12			275	265	262	251	229	205	180	154

Modelo	Q =	m³/h	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	257
	Caudal	l/min	2333	2500	2667	2833	3000	3167	3333	3500	3667	3833	4000	4167	4283
S8180/01A	H (m)		-	15	-	14	-	13	12	11	-	10	8	7	6
S8180/02E			21	20	19	18	17	15	14	12	10	7	-	-	-
S8180/02C			26	25	24	23	22	20	19	17	15	13	11	8	6
S8180/02A			32	31	30	28	27	26	24	23	21	19	17	15	13
S8180/03D			36	35	33	31	30	28	25	23	20	17	13	8	-
S8180/03B			46	44	42	40	38	35	33	30	27	24	20	16	12
S8180/04C			53	551	49	47	45	42	39	35	31	27	23	16	12
S8180/04A			67	64	62	59	57	54	51	48	45	40	35	31	27
S8180/05A			84	80	78	74	71	68	64	60	56	50	44	39	34
S8180/06A			101	96	93	89	86	81	77	72	68	60	53	47	41
S8180/07B			102	98	94	90	86	81	75	70	63	55	47	38	29
S8180/08C			106	102	98	93	89	83	77	70	62	54	45	32	23
S8180/08			140	135	130	125	121	116	110	105	98	90	81	72	64
S8180/10A			168	160	155	148	143	135	128	120	113	100	88	78	68

• Nota: Plazo estimado de armado 5–10 días hábiles, consultar caso a caso.

Modelo	Q =	m³/h	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	257	266	274
	Caudal	l/min	2667	2833	3000	3167	3333	3500	3667	3833	4000	4167	4283	4433	4567
S8240/01D	H (m)		15	14	14	14	13	12	12	11	10	9	8	7	6
S8240/01A			17	17	16	16	16	15	15	14	14	13	12	12	11
S8240/02E			25	24	24	23	21	18	17	15	13	12	9	-	-
S8240/02D			30	29	28	27	26	25	23	22	20	18	17	14	13
S8240/02B			32	31	31	30	29	28	27	26	24	23	21	19	17
S8240/02A			35	34	34	33	32	32	30	29	28	27	25	24	22
S8240/03B			48	47	46	45	44	43	41	39	36	34	32	29	26
S8240/03A			54	53	52	51	49	49	47	45	43	41	39	37	34
S8240/04D			59	57	56	54	52	49	47	43	40	36	33	29	25
S8240/05D			74	72	70	68	65	62	58	54	50	45	42	36	32
S8240/06D			89	86	84	81	78	74	70	65	60	54	50	43	38
S8240/05A			90	88	86	85	82	81	78	75	72	68	65	61	54
S8240/06B			96	94	92	90	88	85	81	77	72	68	63	57	51
S8240/08C			119	115	112	109	105	100	95	88	82	75	69	61	54
S8240/09B			144	141	138	135	132	128	122	116	108	102	95	86	77

Modelo	Q =	m³/h	160	180	195	210	225	240	255	270	285	300	315	330
	Caudal	l/min	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	5250	5500
S10240/01D	H (m)		30	29	29	28	27	26	25	23	22	21	19	17
S10240/01B			34	33	32	31	30	29	28	27	26	24	23	21
S10240/02H			50	48	46	44	41	39	36	32	29	26	20	-
S10240/02G			59	57	55	53	51	48	45	42	39	35	31	27
S10240/02C			68	66	64	62	60	58	55	53	50	47	44	40
S10240/03G			90	87	84	81	77	73	69	65	60	54	48	42
S10240/03E			99	95	92	88	85	81	76	72	66	61	55	49
S10240/04F			121	118	114	110	105	100	95	90	83	77	69	61
S10240/04C			138	134	131	126	123	118	113	108	102	96	89	81

Modelo	Q =	m³/h	180	195	210	225	240	255	270	300	330	360	375
	Caudal	l/min	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	5000	5500	6000	6250
S10300/01D	H (m)		34	33	32	31	30	29	28	25	22	17	15
S10300/01A			40	39	38	37	36	35	34	31	28	24	22
S10300/02J			55	53	50	49	47	45	42	35	29	23	18
S10300/02E			66	64	61	59	57	55	53	47	41	33	29
S10300/02B			77	75	73	71	69	67	64	59	53	45	41
S10300/02A			83	81	79	76	74	72	70	64	58	50	45
S10300/03C			109	106	104	100	97	94	91	83	75	63	57
S10300/03A			124	121	118	114	111	108	105	96	87	75	68
S10300/04B			153	149	147	141	137	133	128	117	105	91	81

- Nota: Plazo estimado de armado 5-10 días hábiles, consultar caso a caso.

Bombas sumergibles Bestflow para pozos profundos de 4” con motor Bestflow

	CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	Ø	NETO	TOTAL
NUEVO	KIT1408008V	4SS 2/27	2.0	220V	10.4	1 ¼”	$ 220.200	$ 262.038

Bombas sumergibles Bestflow para pozos profundos de 4” con motor Franklin Electric

	CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	Ø	NETO	TOTAL
	KIT1408058V	4SS 2/27	2.0	220V	10.4	1 ¼”	$ 605.300	$ 720.307
NUEVO	KIT1408060V	4SS 2/27	2.0	380V	3.9	1 ¼”	$ 527.900	$ 628.201
	KIT1408078V	4SS 8/33	7,5	380V	13.5	2”	$ 1.215.300	$ 1.446.207
	KIT1408090V	4SS 12/16	4	380V	7.5	2”	$ 938.500	$ 1.116.815



• Imagen referencial

Bombas sumergibles Bestflow para pozos profundos de 4” con motor PM

	CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	Ø	NETO	TOTAL
	KIT1408108V	4SS 2/27	2.0	220V	10.7	1 ¼”	$ 485.500	$ 577.745
NUEVO	KIT1408110V	4SS 2/27	2.0	380V	4.8	1 ¼”	$ 423.500	$ 503.965
	KIT1408128V	4SS 8/33	7,5	380V	11.7	2”	$ 1.002.100	$ 1.192.499
	KIT1408168V	4SS 12/16	4	220V	20.4	2”	$ 907.200	$ 1.079.568
	KIT1408170V	4SS 12/16	4	380V	7.1	2”	$ 642.700	$ 764.813

Bombas sumergibles Bestflow para pozos profundos de 4” con motor Reggio

	CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	Ø	NETO	TOTAL
	KIT1408208V	4SS 2/27	2.0	220V	10.5	1 ¼”	$ 384.300	$ 457.317
NUEVO	KIT1408210V	4SS 2/27	2.0	380V	6.0	1 ¼”	$ 364.300	$ 433.517
	KIT1408228V	4SS 8/33	7,5	380V	13.0	2”	$ 822.800	$ 979.132
	KIT1408270V	4SS 12/16	4	380V	7.4	2”	$ 558.500	$ 664.615

Bombas sumergibles Bestflow para pozos profundos de 4” con motor Stairs

	CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	Ø	NETO	TOTAL
	KIT1408308V	4SS 2/27	2.0	220V	9.8	1 ¼”	$ 351.900	$ 418.761
NUEVO	KIT1408310V	4SS 2/27	2.0	380V	3.6	1 ¼”	$ 318.300	$ 378.777
	KIT1408328V	4SS 8/33	7,5	380V	13.8	2”	$ 671.900	$ 799.561
	KIT1408370V	4SS 12/16	4	380V	7.5	2”	$ 476.400	$ 566.916

Bombas sumergibles Stairs para pozos profundos de 4” con motor Stairs

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	Ø	NETO	TOTAL
KIT1405810V	ST-1010 M	0.75	220	4.5	1 ¼”	$ 307.700	$ 366.163
KIT1405812V	ST-1014 M	1.0	220	5.6	1 ¼”	$ 340.400	$ 405.076
KIT1405814V	ST-1014 T	1.0	380	2.1	1 ¼”	$ 313.300	$ 372.827
KIT1405816V	ST-1020 M	1.5	220	8.2	1 ¼”	$ 387.200	$ 460.768
KIT1405817V	ST-1020 T	1.5	380	3.0	1 ¼”	$ 357.400	$ 425.306
KIT1405818V	ST-1807 M	0.75	220	4.5	1 ¼”	$ 297.800	$ 354.382
KIT1405820V	ST-1809 M	1.0	220	5.6	1 ¼”	$ 320.500	$ 381.395
KIT1405822V	ST-1809 T	1.0	380	2.1	1 ¼”	$ 293.400	$ 349.146
KIT1405824V	ST-1814 M	1.5	220	8.2	1 ¼”	$ 367.300	$ 437.087
KIT1405826V	ST-1814 T	1.5	380	3.0	1 ¼”	$ 337.500	$ 401.625
KIT1405828V	ST-1818 M	2.0	220	10.4	1 ¼”	$ 423.100	$ 503.489
KIT1405830V	ST-1818 T	2.0	380	3.9	1 ¼”	$ 389.500	$ 463.505
KIT1405832V	ST-1827 M	3.0	220	15.6	1 ¼”	$ 544.900	$ 648.431
KIT1405834V	ST-1827 T	3.0	380	5.8	1 ¼”	$ 497.000	$ 591.430
KIT1405836V	ST-1835 T	4.0	380	7.5	1 ¼”	$ 661.700	$ 787.423
KIT1405838V	ST-3507 M	1.0	220	5.6	2”	$ 323.800	$ 385.322
KIT1405840V	ST-3507 T	1.0	380	2.1	2”	$ 296.700	$ 353.073
KIT1405842V	ST-3510 M	1.5	220	8.2	2”	$ 364.100	$ 433.279
KIT1405844V	ST-3510 T	1.5	380	3.0	2”	$ 334.300	$ 397.817
KIT1405846V	ST-3514 M	2.0	220	10.4	2”	$ 423.100	$ 503.489
KIT1405848V	ST-3514 T	2.0	380	3.9	2”	$ 389.500	$ 463.505
KIT1405850V	ST-3520 M	3.0	220	15.6	2”	$ 541.600	$ 644.504
KIT1405852V	ST-3520 T	3.0	380	5.8	2”	$ 493.700	$ 587.503
KIT1405854V	ST-3527 T	4.0	380	7.5	2”	$ 641.800	$ 763.742
KIT1405856V	ST-4006 M	1.5	220	8.2	2”	$ 337.600	$ 401.744
KIT1405858V	ST-4006 T	1.5	380	3.0	2”	$ 307.800	$ 366.282
KIT1405860V	ST-4008 M	2.0	220	10.4	2”	$ 383.500	$ 456.365
KIT1405862V	ST-4008 T	2.0	380	3.9	2”	$ 349.900	$ 416.381
KIT1405864V	ST-4013 M	3.0	220	15.6	2”	$ 498.600	$ 593.334
KIT1405866V	ST-4013 T	3.0	380	5.8	2”	$ 450.700	$ 536.333
KIT1405868V	ST-4017 T	4.0	380	7.5	2”	$ 572.400	$ 681.156
KIT1405870V	ST-4023 T	5.5	380	9.8	2”	$ 676.900	$ 805.511
KIT1405872V	ST-6007 M	2.0	220	10.4	2”	$ 416.600	$ 495.754
KIT1405874V	ST-6007 T	2.0	380	3.9	2”	$ 383.000	$ 455.770
KIT1405876V	ST-6010 M	3.0	220	15.6	2”	$ 528.300	$ 628.677
KIT1405878V	ST-6010 T	3.0	380	5.8	2”	$ 480.400	$ 571.676
KIT1405880V	ST-8008 M	3.0	220	15.6	2”	$ 531.600	$ 632.604
KIT1405882V	ST-8008 T	3.0	380	5.8	2”	$ 483.700	$ 575.603
KIT1405884V	ST-8011 T	4.0	380	7.5	2”	$ 635.200	$ 755.888
KIT1405886V	ST-8015 T	5.5	380	9.8	2”	$ 762.700	$ 907.613
KIT1405888V	ST-8020 T	7.5	380	13.5	2”	$ 953.300	$ 1.134.427



Bombas sumergibles Stairs para pozos profundos de 4” con motor REGGIO

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	Ø	NETO	TOTAL
KIT1402002V	ST-1010 M	0.75	220	4.7	1 ¼”	$ 323.900	$ 385.441
KIT1402004V	ST-1014 M	1.0	220	5.8	1 ¼”	$ 357.000	$ 424.830
KIT1402006V	ST-1014 T	1.0	380	2.6	1 ¼”	$ 353.900	$ 421.141
KIT1402008V	ST-1020 M	1.5	220	7.8	1 ¼”	$ 428.200	$ 509.558
KIT1402010V	ST-1020 T	1.5	380	3.5	1 ¼”	$ 409.700	$ 487.543
KIT1402012V	ST-1807 M	0.75	220	4.7	1 ¼”	$ 314.000	$ 373.660
KIT1402014V	ST-1809 M	1.0	220	5.8	1 ¼”	$ 337.100	$ 401.149
KIT1402016V	ST-1809 T	1.0	380	2.6	1 ¼”	$ 334.000	$ 397.460
KIT1402018V	ST-1814 M	1.5	220	7.8	1 ¼”	$ 408.300	$ 485.877
KIT1402020V	ST-1814 T	1.5	380	3.5	1 ¼”	$ 389.800	$ 463.862
KIT1402022V	ST-1818 M	2.0	220	1.5	1 ¼”	$ 455.500	$ 542.045
KIT1402024V	ST-1818 T	2.0	380	4.3	1 ¼”	$ 435.500	$ 518.245
KIT1402026V	ST-1827 M	3.0	220	15.0	1 ¼”	$ 620.400	$ 738.276
KIT1402028V	ST-1827 T	3.0	380	6.0	1 ¼”	$ 586.900	$ 698.411
KIT1402030V	ST-1835 T	4.0	380	7.4	1 ¼”	$ 743.800	$ 885.122
KIT1402032V	ST-3507 M	1.0	220	5.8	2”	$ 340.400	$ 405.076
KIT1402034V	ST-3507 T	1.0	380	2.6	2”	$ 337.300	$ 401.387
KIT1402036V	ST-3510 M	1.5	220	7.8	2”	$ 405.100	$ 482.069
KIT1402038V	ST-3510 T	1.5	380	3.5	2”	$ 386.600	$ 460.054
KIT1402042V	ST-3514 M	2.0	220	10.5	2”	$ 455.500	$ 542.045
KIT1402044V	ST-3514 T	2.0	380	4.3	2”	$ 435.500	$ 518.245
KIT1402046V	ST-3520 M	3.0	220	15.0	2”	$ 617.100	$ 734.349
KIT1402048V	ST-3520 T	3.0	380	6.0	2”	$ 583.600	$ 694.484
KIT1402050V	ST-3527 T	4.0	380	7.4	2”	$ 723.900	$ 861.441
KIT1402052V	ST-4006 M	1.5	220	7.8	2”	$ 378.600	$ 450.534
KIT1402054V	ST-4006 T	1.5	380	3.5	2”	$ 360.100	$ 428.519
KIT1402056V	ST-4008 M	2.0	220	10.5	2”	$ 415.900	$ 494.921
KIT1402058V	ST-4008 T	2.0	380	4.3	2”	$ 395.900	$ 471.121
KIT1402060V	ST-4013 M	3.0	220	15,0	2”	$ 574.100	$ 683.179
KIT1402062V	ST-4013 T	3.0	380	6.0	2”	$ 540.600	$ 643.314
KIT1402064V	ST-4017 T	4.0	380	7.4	2”	$ 654.500	$ 778.855
KIT1402066V	ST-4023 T	5.5	380	10.0	2”	$ 810.700	$ 964.733
KIT1402068V	ST-6007 M	2.0	220	10.5	2”	$ 449.000	$ 534.310
KIT1402070V	ST-6007 T	2.0	380	4.3	2”	$ 429.000	$ 510.510
KIT1402072V	ST-6010 M	3.0	220	15.0	2”	$ 603.800	$ 718.522
KIT1402074V	ST-6010 T	3.0	380	6.0	2”	$ 570.300	$ 678.657
KIT1402076V	ST-8008 M	3.0	220	15.0	2”	$ 607.100	$ 722.449
KIT1402078V	ST-8008 T	3.0	380	6.0	2”	$ 573.600	$ 682.584
KIT1402080V	ST-8011 T	4.0	380	7.4	2”	$ 717.300	$ 853.587
KIT1402082V	ST-8015 T	5.5	380	10.0	2”	$ 896.500	$ 1.066.835
KIT1402084V	ST-8020 T	7.5	380	13.0	2”	$ 1.104.200	$ 1.313.998



Bombas sumergibles Stairs para pozos profundos de 4" con motor PM Technology

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	Ø	NETO	TOTAL
KIT1407810V	ST-1010 M	0.75	220	4.7	1 ¼"	$ 389.700	$ 463.743
KIT1407812V	ST-1014 M	1.0	220	5.9	1 ¼"	$ 425.900	$ 506.821
KIT1407814V	ST-1014 T	1.0	380	2.5	1 ¼"	$ 401.900	$ 478.261
KIT1407816V	ST-1020 M	1.5	220	8.3	1 ¼"	$ 499.400	$ 594.286
KIT1407818V	ST-1020 T	1.5	380	3.4	1 ¼"	$ 457.000	$ 543.830
KIT1407820V	ST-1807 M	0.75	220	4.7	1 ¼"	$ 379.800	$ 451.962
KIT1407822V	ST-1809 M	1.0	220	5.9	1 ¼"	$ 406.000	$ 483.140
KIT1407824V	ST-1809 T	1.0	380	2.5	1 ¼"	$ 382.000	$ 454.580
KIT1407826V	ST-1814 M	1.5	220	8.3	1 ¼"	$ 479.500	$ 570.605
KIT1407828V	ST-1814 T	1.5	380	3.4	1 ¼"	$ 437.100	$ 520.149
KIT1407830V	ST-1818 M	2.0	220	10.7	1 ¼"	$ 556.700	$ 662.473
KIT1407832V	ST-1818 T	2.0	380	4.8	1 ¼"	$ 494.700	$ 588.693
KIT1407834V	ST-1827 M	3.0	220	15.2	1 ¼"	$ 680.500	$ 809.795
KIT1407836V	ST-1827 T	3.0	380	6.1	1 ¼"	$ 620.400	$ 738.276
KIT1407837V	ST-1835 M	4.0	220	20.4	1 ¼"	$ 1.092.500	$ 1.300.075
KIT1407838V	ST-1835 T	4.0	380	7.1	1 ¼"	$ 828.000	$ 985.320
KIT1407840V	ST-3507 M	1.0	220	5.9	2"	$ 409.300	$ 487.067
KIT1407842V	ST-3507 T	1.0	380	2.5	2"	$ 385.300	$ 458.507
KIT1407844V	ST-3510 M	1.5	220	8.3	2"	$ 476.300	$ 566.797
KIT1407846V	ST-3510 T	1.5	380	3.4	2"	$ 433.900	$ 516.341
KIT1407848V	ST-3514 M	2.0	220	10.7	2"	$ 556.700	$ 662.473
KIT1407850V	ST-3514 T	2.0	380	4.8	2"	$ 494.700	$ 588.693
KIT1407852V	ST-3520 M	4.0	220	15.2	2"	$ 677.200	$ 805.868
KIT1407854V	ST-3520 T	3.0	380	6.1	2"	$ 617.100	$ 734.349
KIT1407855V	ST-3527 M	4.0	220	20.4	2"	$ 1.072.600	$ 1.276.394
KIT1407856V	ST-3527 T	4.0	380	7.1	2"	$ 808.100	$ 961.639
KIT1407858V	ST-4006 M	1.5	220	8.3	2"	$ 449.800	$ 535.262
KIT1407860V	ST-4006 T	1.5	380	3.4	2"	$ 407.400	$ 484.806
KIT1407862V	ST-4008 M	2.0	220	10.7	2"	$ 517.100	$ 615.349
KIT1407864V	ST-4008 T	2.0	380	4.8	2"	$ 455.100	$ 541.569
KIT1407866V	ST-4013 M	3.0	220	15.2	2"	$ 634.200	$ 754.698
KIT1407868V	ST-4013 T	3.0	380	6.1	2"	$ 574.100	$ 683.179
KIT1407869V	ST-4017 M	4.0	220	20.4	2"	$ 1.003.200	$ 1.193.808
KIT1407870V	ST-4017 T	4.0	380	7.1	2"	$ 738.700	$ 879.053
KIT1407872V	ST-4023 T	5.5	380	9.2	2"	$ 1.009.300	$ 1.201.067
KIT1407874V	ST-6007 M	2.0	220	10.7	2"	$ 623.600	$ 742.084
KIT1407876V	ST-6007 T	2.0	380	4.8	2"	$ 564.200	$ 671.398
KIT1407878V	ST-6010 M	3.0	220	15.2	2"	$ 663.900	$ 790.041
KIT1407880V	ST-6010 T	3.0	380	6.1	2"	$ 603.800	$ 718.522
KIT1407882V	ST-8008 M	3.0	220	15.2	2"	$ 667.200	$ 793.968
KIT1407884V	ST-8008 T	3.0	380	6.1	2"	$ 607.100	$ 722.449
KIT1407885V	ST-8011 M	4.0	220	20.4	2"	$ 1.066.000	$ 1.268.540
KIT1407886V	ST-8011 T	4.0	380	7.1	2"	$ 801.500	$ 953.785
KIT1407888V	ST-8015 T	5.5	380	9.2	2"	$ 1.095.100	$ 1.303.169
KIT1407890V	ST-8020 T	7.5	380	11.7	2"	$ 1.283.500	$ 1.527.365



Bombas sumergibles Stairs para pozos profundos de 4” con motor Franklin Electric

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	Ø	NETO	TOTAL
KIT1404050V	ST-1010 M	0.75	220	4.5	1 ¼”	$ 452.300	$ 538.237
KIT1404055V	ST-1014 M	1.0	220	5.6	1 ¼”	$ 509.100	$ 605.829
KIT1404060V	ST-1014 T	1.0	380	2.1	1 ¼”	$ 482.500	$ 574.175
KIT1404065V	ST-1020 M	1.5	220	8.2	1 ¼”	$ 604.100	$ 718.879
KIT1404070V	ST-1020 T	1.5	380	3.0	1 ¼”	$ 559.900	$ 666.281
KIT1404310V	ST-1807 M	0.75	220	4.5	1 ¼”	$ 442.400	$ 526.456
KIT1404315V	ST-1809 M	1.0	220	5.6	1 ¼”	$ 489.200	$ 582.148
KIT1404320V	ST-1809 T	1.0	380	2.1	1 ¼”	$ 462.600	$ 550.494
KIT1404325V	ST-1814 M	1.5	220	8.2	1 ¼”	$ 584.200	$ 695.198
KIT1404330V	ST-1814 T	1.5	380	3.0	1 ¼”	$ 540.000	$ 642.600
KIT1404335V	ST-1818 M	2.0	220	10.4	1 ¼”	$ 676.500	$ 805.035
KIT1404340V	ST-1818 T	2.0	380	3.9	1 ¼”	$ 599.100	$ 712.929
KIT1404345V	ST-1827 M	3.0	220	15.6	1 ¼”	$ 1.048.700	$ 1.247.953
KIT1404350V	ST-1827 T	3.0	380	5.8	1 ¼”	$ 747.900	$ 890.001
KIT1404355V	ST-1835 T	4.0	380	7.5	1 ¼”	$ 1.123.800	$ 1.337.322
KIT1404505V	ST-3507 M	1.0	220	5.6	2”	$ 627.000	$ 746.130
KIT1404510V	ST-3507 T	1.0	380	2.1	2”	$ 465.900	$ 554.421
KIT1404515V	ST-3510 M	1.5	220	8.2	2”	$ 581.000	$ 691.390
KIT1404520V	ST-3510 T	1.5	380	3.0	2”	$ 536.800	$ 638.792
KIT1404525V	ST-3514 M	2.0	220	10.4	2”	$ 676.500	$ 805.035
KIT1404530V	ST-3514 T	2.0	380	3.9	2”	$ 599.100	$ 712.929
KIT1404535V	ST-3520 M	3.0	220	15.6	2”	$ 1.045.400	$ 1.244.026
KIT1404540V	ST-3520 T	3.0	380	5.8	2”	$ 744.600	$ 886.074
KIT1404545V	ST-3527 T	4.0	380	7.5	2”	$ 1.103.900	$ 1.313.641
KIT1404615V	ST-4006 M	1.5	220	8.2	2”	$ 554.500	$ 659.855
KIT1404620V	ST-4006 T	1.5	380	3.0	2”	$ 510.300	$ 607.257
KIT1404625V	ST-4008 M	2.0	220	10.4	2”	$ 636.900	$ 757.911
KIT1404630V	ST-4008 T	2.0	380	3.9	2”	$ 559.500	$ 665.805
KIT1404635V	ST-4013 M	3.0	220	15.6	2”	$ 1.002.400	$ 1.192.856
KIT1404640V	ST-4013 T	3.0	380	5.8	2”	$ 701.600	$ 834.904
KIT1404645V	ST-4017 T	4.0	380	7.5	2”	$ 1.034.500	$ 1.231.055
KIT1404650V	ST-4023 T	5.5	380	9.8	2”	$ 1.147.300	$ 1.365.287
KIT1404705V	ST-6007 M	2.0	220	10.4	2”	$ 670.000	$ 797.300
KIT1404710V	ST-6007 T	2.0	380	3.9	2”	$ 592.600	$ 705.194
KIT1404715V	ST-6010 M	3.0	220	15.6	2”	$ 1.032.100	$ 1.228.199
KIT1404720V	ST-6010 T	3.0	380	5.8	2”	$ 731.300	$ 870.247
KIT1404755V	ST-8008 M	3.0	220	15.6	2”	$ 1.035.400	$ 1.232.126
KIT1404760V	ST-8008 T	3.0	380	5.8	2”	$ 734.600	$ 874.174
KIT1404765V	ST-8011 T	4.0	380	7.5	2”	$ 1.097.300	$ 1.305.787
KIT1404770V	ST-8015 T	5.5	380	9.8	2”	$ 1.233.100	$ 1.467.389
KIT1404775V	ST-8020 T	7.5	380	13.5	2”	$ 1.496.700	$ 1.781.073



Bombas sumergibles Stairs para pozos profundos de 4" con motor Bestflow

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	Ø	NETO	TOTAL
KIT1406050V	ST-1010 M	0.75	220	4.5	1 ¼"	$ 195.700	$ 232.883
KIT1406055V	ST-1014 M	1.0	220	5.6	1 ¼"	$ 222.200	$ 264.418
KIT1406065V	ST-1020 M	1.5	220	8.2	1 ¼"	$ 261.400	$ 311.066
KIT1406310V	ST-1807 M	0.75	220	4.5	1 ¼"	$ 185.800	$ 221.102
KIT1406315V	ST-1809 M	1.0	220	5.6	1 ¼"	$ 202.300	$ 240.737
KIT1406325V	ST-1814 M	1.5	220	8.2	1 ¼"	$ 241.500	$ 287.385
KIT1406335V	ST-1818 M	2.0	220	10.4	1 ¼"	$ 291.400	$ 346.766
KIT1406505V	ST-3507 M	1.0	220	5.6	2"	$ 205.600	$ 244.664
KIT1406515V	ST-3510 M	1.5	220	8.2	2"	$ 238.300	$ 283.577
KIT1406525V	ST-3514 M	2.0	220	10.4	2"	$ 291.400	$ 346.766
KIT1406615V	ST-4006 M	1.5	220	8.2	2"	$ 211.800	$ 252.042
KIT1406625V	ST-4008 M	2.0	220	10.4	2"	$ 251.800	$ 299.642
KIT1406705V	ST-6007 M	2.0	220	10.4	2"	$ 284.900	$ 339.031



SUBLINE BESTFLOW

Bombas sumergibles Subline para pozos profundos de 4" con motor Bestflow

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	Ø	NETO	TOTAL
KIT1403450V	FF45-13 M	0.75	220	4.5	1 ¼"	$ 337.900	$ 402.101
KIT1403455V	FF45-17 M	1.0	220	5.6	1 ¼"	$ 383.200	$ 456.008
KIT1403465V	FF45-26 M	1.5	220	8.2	1 ¼"	$ 472.500	$ 562.275
KIT1403500V	FF95-7 M	0.75	220	4.5	1 ¼"	$ 290.600	$ 345.814
KIT1403505V	FF95-10 M	1.0	220	5.6	1 ¼"	$ 328.900	$ 391.391
KIT1403515V	FF95-15 M	1.5	220	8.2	1 ¼"	$ 385.300	$ 458.507
KIT1403525V	FF95-20 M	2.0	220	10.4	1 ¼"	$ 452.000	$ 537.880
KIT1403100V	F10-7 M	1.0	220	5.6	2"	$ 352.300	$ 419.237
KIT1403110V	F10-10 M	1.5	220	8.2	2"	$ 410.800	$ 488.852
KIT1403120V	F10-13 M	2.0	220	10.4	2"	$ 477.800	$ 568.582
KIT1403200V	F14-6 M	1.5	220	8.2	2"	$ 338.000	$ 402.220
KIT1403210V	F14-8 M	2.0	220	10.4	2"	$ 401.600	$ 477.904
KIT1403300V	F24-7 M	2.0	220	10.4	2"	$ 441.400	$ 525.266



Bombas sumergibles Subline para pozos profundos de 4” con motor REGGIO

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	Ø	NETO	TOTAL
KIT1402102V	FF45-13 M	0.75	220	4.7	1 ¼”	$ 466.100	$ 554.659
KIT1402104V	FF45-17 M	1.0	220	5.8	1 ¼”	$ 518.000	$ 616.420
KIT1402106V	FF45-17 T	1.0	380	2.6	1 ¼”	$ 514.900	$ 612.731
KIT1402108V	FF45-26 M	1.5	220	7.8	1 ¼”	$ 639.300	$ 760.767
KIT1402110V	FF45-26 T	1.5	380	3.5	1 ¼”	$ 620.800	$ 738.752
KIT1402112V	FF95-7 M	0.8	220	4.7	1 ¼”	$ 418.800	$ 498.372
KIT1402114V	FF95-10 M	1.0	220	5.8	1 ¼”	$ 463.700	$ 551.803
KIT1402116V	FF95-10 T	1.0	380	2.6	1 ¼”	$ 460.600	$ 548.114
KIT1402118V	FF95-15 M	1.5	220	7.8	1 ¼”	$ 552.100	$ 656.999
KIT1402120V	FF95-15 T	1.5	380	3.5	1 ¼”	$ 533.600	$ 634.984
KIT1402122V	FF95-20 M	2.0	220	10.5	1 ¼”	$ 616.100	$ 733.159
KIT1402124V	FF95-20 T	2.0	380	4.3	1 ¼”	$ 596.100	$ 709.359
KIT1402126V	FF95-30 M	3.0	220	15.0	1 ¼”	$ 818.100	$ 973.539
KIT1402128V	FF95-30 T	3.0	380	6.0	1 ¼”	$ 784.600	$ 933.674
KIT1402130V	FF95-40 T	4.0	380	7.4	1 ¼”	$ 975.300	$ 1.160.607
KIT1402132V	F10-7 M	1.0	220	5.8	2”	$ 487.100	$ 579.649
KIT1402134V	F10-7 T	1.0	380	2.6	2”	$ 484.000	$ 575.960
KIT1402136V	F10-10 M	1.5	220	7.8	2”	$ 577.600	$ 687.344
KIT1402138V	F10-10 T	1.5	380	3.5	2”	$ 559.100	$ 665.329
KIT1402140V	F10-13 M	2.0	220	10.5	2”	$ 641.900	$ 763.861
KIT1402142V	F10-13 T	2.0	380	4.3	2”	$ 621.900	$ 740.061
KIT1402144V	F10-19 M	3.0	220	15.0	2”	$ 865.000	$ 1.029.350
KIT1402146V	F10-19 T	3.0	380	6.0	2”	$ 831.500	$ 989.485
KIT1402148V	F10-24 T	4.0	380	7.4	2”	$ 1.022.200	$ 1.216.418
KIT1402150V	F14-6 M	1.5	220	7.8	2”	$ 504.800	$ 600.712
KIT1402152V	F14-6 T	1.5	380	3.5	2”	$ 486.300	$ 578.697
KIT1402154V	F14-8 M	2.0	220	10.5	2”	$ 565.700	$ 673.183
KIT1402156V	F14-8 T	2.0	380	4.3	2”	$ 545.700	$ 649.383
KIT1402158V	F14-12 M	3.0	220	15.0	2”	$ 744.200	$ 885.598
KIT1402160V	F14-12 T	3.0	380	6.0	2”	$ 710.700	$ 845.733
KIT1402162V	F14-17 T	4.0	380	7.4	2”	$ 881.500	$ 1.048.985
KIT1402164V	F14-22 T	5.5	380	10.0	2”	$ 1.094.800	$ 1.302.812
KIT1402166V	F24-7 M	2.0	220	10.5	2”	$ 605.500	$ 720.545
KIT1402168V	F24-7 T	2.0	380	4.3	2”	$ 585.500	$ 696.745
KIT1402170V	F24-10 M	3.0	220	15.0	2”	$ 792.300	$ 942.837
KIT1402172V	F24-10 T	3.0	380	6.0	2”	$ 758.800	$ 902.972
KIT1402174V	F24-14 T	4.0	380	7.4	2”	$ 947.200	$ 1.127.168
KIT1402176V	F24-19 T	5.5	380	10.0	2”	$ 1.205.100	$ 1.434.069
KIT1402178V	F24-26 T	7.5	380	13.0	2”	$ 1.538.200	$ 1.830.458



Bombas sumergibles Subline para pozos profundos de 4” con motor PM Technology

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	Ø	NETO	TOTAL
KIT1400758V	FF45-13 M	0.75	220	4.7	1 ¼”	$ 531.900	$ 632.961
KIT1400760V	FF45-17 M	1.0	220	5.9	1 ¼”	$ 586.900	$ 698.411
KIT1400762V	FF45-17 T	1.0	380	2.5	1 ¼”	$ 562.900	$ 669.851
KIT1400764V	FF45-26 M	1.5	220	8.3	1 ¼”	$ 710.500	$ 845.495
KIT1400766V	FF45-26 T	1.5	380	3.4	1 ¼”	$ 668.100	$ 795.039
KIT1400768V	FF95-7 M	0.8	220	4.7	1 ¼”	$ 484.600	$ 576.674
KIT1400770V	FF95-10 M	1.0	220	5.9	1 ¼”	$ 532.600	$ 633.794
KIT1400772V	FF95-10 T	1.0	380	2.5	1 ¼”	$ 508.600	$ 605.234
KIT1400774V	FF95-15 M	1.5	220	8.3	1 ¼”	$ 623.300	$ 741.727
KIT1400776V	FF95-15 T	1.5	380	3.4	1 ¼”	$ 580.900	$ 691.271
KIT1400778V	FF95-20 M	2.0	220	10.7	1 ¼”	$ 717.300	$ 853.587
KIT1400780V	FF95-20 T	2.0	380	4.8	1 ¼”	$ 655.300	$ 779.807
KIT1400782V	FF95-30 M	3.0	220	15.2	1 ¼”	$ 878.200	$ 1.045.058
KIT1400784V	FF95-30 T	3.0	380	6.1	1 ¼”	$ 818.100	$ 973.539
KIT1400785V	FF95-40 M	4.0	220	20.4	1 ¼”	$ 1.324.000	$ 1.575.560
KIT1400786V	FF95-40 T	4.0	380	7.1	1 ¼”	$ 1.059.500	$ 1.260.805
KIT1400710V	F10-7 M	1.0	220	5.9	2”	$ 556.000	$ 661.640
KIT1400712V	F10-7 T	1.0	380	2.5	2”	$ 532.000	$ 633.080
KIT1400714V	F10-10 M	1.5	220	8.3	2”	$ 648.800	$ 772.072
KIT1400716V	F10-10 T	1.5	380	3.4	2”	$ 606.400	$ 721.616
KIT1400718V	F10-13 M	2.0	220	10.7	2”	$ 743.100	$ 884.289
KIT1400720V	F10-13 T	2.0	380	4.8	2”	$ 681.100	$ 810.509
KIT1400722V	F10-19 M	3.0	220	15.2	2”	$ 925.100	$ 1.100.869
KIT1400724V	F10-19 T	3.0	380	6.1	2”	$ 865.000	$ 1.029.350
KIT1400725V	F10-24 M	4.0	220	20.4	2”	$ 1.370.900	$ 1.631.371
KIT1400726V	F10-24 T	4.0	380	7.1	2”	$ 1.106.400	$ 1.316.616
KIT1400728V	F14-6 M	1.5	220	8.3	2”	$ 576.000	$ 685.440
KIT1400730V	F14-6 T	1.5	380	3.4	2”	$ 533.600	$ 634.984
KIT1400732V	F14-8 M	2.0	220	10.7	2”	$ 666.900	$ 793.611
KIT1400734V	F14-8 T	2.0	380	4.8	2”	$ 604.900	$ 719.831
KIT1400736V	F14-12 M	3.0	220	15.2	2”	$ 804.300	$ 957.117
KIT1400738V	F14-12 T	3.0	380	6.1	2”	$ 744.200	$ 885.598
KIT1400739V	F14-17 M	4.0	220	20.4	2”	$ 1.230.200	$ 1.463.938
KIT1400740V	F14-17 T	4.0	380	7.1	2”	$ 965.700	$ 1.149.183
KIT1400742V	F14-22 T	5.5	380	9.2	2”	$ 1.293.400	$ 1.539.146
KIT1400744V	F24-7 M	2.0	220	10.7	2”	$ 780.100	$ 928.319
KIT1400746V	F24-7 T	2.0	380	4.8	2”	$ 720.700	$ 857.633
KIT1400748V	F24-10 M	3.0	220	15.2	2”	$ 852.400	$ 1.014.356
KIT1400750V	F24-10 T	3.0	380	6.1	2”	$ 792.300	$ 942.837
KIT1400751V	F24-14 M	4.0	220	20.4	2”	$ 1.295.900	$ 1.542.121
KIT1400752V	F24-14 T	4.0	380	7.1	2”	$ 1.031.400	$ 1.227.366
KIT1400754V	F24-19 T	5.5	380	9.2	2”	$ 1.403.700	$ 1.670.403
KIT1400756V	F24-26 T	7.5	380	11.7	2”	$ 1.717.500	$ 2.043.825



Bombas sumergibles Subline para pozos profundo de 4” con motor Franklin Electric

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	Ø	NETO	TOTAL
KIT1400450V	FF45-13 M	0.75	220	4.5	1 ¼”	$ 594.500	$ 707.455
KIT1400455V	FF45-17 M	1.0	220	5.6	1 ¼”	$ 670.100	$ 797.419
KIT1400460V	FF45-17 T	1.0	380	2.1	1 ¼”	$ 643.500	$ 765.765
KIT1400465V	FF45-26 M	1.5	220	8.2	1 ¼”	$ 815.200	$ 970.088
KIT1400470V	FF45-26 T	1.5	380	3.0	1 ¼”	$ 771.000	$ 917.490
KIT1400500V	FF95-7 M	0.8	220	4.5	1 ¼”	$ 547.200	$ 651.168
KIT1400505V	FF95-10 M	1.0	220	5.6	1 ¼”	$ 615.800	$ 732.802
KIT1400510V	FF95-10 T	1.0	380	2.1	1 ¼”	$ 589.200	$ 701.148
KIT1400515V	FF95-15 M	1.5	220	8.2	1 ¼”	$ 728.000	$ 866.320
KIT1400520V	FF95-15 T	1.5	380	3.0	1 ¼”	$ 683.800	$ 813.722
KIT1400525V	FF95-20 M	2.0	220	10.4	1 ¼”	$ 837.100	$ 996.149
KIT1400530V	FF95-20 T	2.0	380	3.9	1 ¼”	$ 759.700	$ 904.043
KIT1400535V	FF95-30 M	3.0	220	15.5	1 ¼”	$ 1.246.400	$ 1.483.216
KIT1400540V	FF95-30 T	3.0	380	5.8	1 ¼”	$ 945.600	$ 1.125.264
KIT1400545V	FF95-40 T	4.0	380	7.5	1 ¼”	$ 1.355.300	$ 1.612.807
KIT1400100V	F10-7 M	1.0	220	5.6	2”	$ 773.700	$ 920.703
KIT1400102V	F10-7 T	1.0	380	2.1	2”	$ 612.600	$ 728.994
KIT1400105V	F10-10 M	1.5	220	8.2	2”	$ 753.500	$ 896.665
KIT1400110V	F10-10 T	1.5	380	3.0	2”	$ 709.300	$ 844.067
KIT1400115V	F10-13 M	2.0	220	10.4	2”	$ 862.900	$ 1.026.851
KIT1400120V	F10-13 T	2.0	380	3.9	2”	$ 785.500	$ 934.745
KIT1400125V	F10-19 M	3.0	220	15.6	2”	$ 1.293.300	$ 1.539.027
KIT1400130V	F10-19 T	3.0	380	5.8	2”	$ 992.500	$ 1.181.075
KIT1400135V	F10-24 T	4.0	380	7.5	2”	$ 1.402.200	$ 1.668.618
KIT1400200V	F14-6 M	1.5	220	8.2	2”	$ 680.700	$ 810.033
KIT1400205V	F14-6 T	1.5	380	3.0	2”	$ 636.500	$ 757.435
KIT1400210V	F14-8 M	2.0	220	10.4	2”	$ 786.700	$ 936.173
KIT1400215V	F14-8 T	2.0	380	3.9	2”	$ 709.300	$ 844.067
KIT1400220V	F14-12 M	3.0	220	15.6	2”	$ 1.172.500	$ 1.395.275
KIT1400225V	F14-12 T	3.0	380	5.8	2”	$ 871.700	$ 1.037.323
KIT1400230V	F14-17 T	4.0	380	7.5	2”	$ 1.261.500	$ 1.501.185
KIT1400235V	F14-22 T	5.5	380	9.8	2”	$ 1.431.400	$ 1.703.366
KIT1400300V	F24-7 M	2.0	220	10.4	2”	$ 826.500	$ 983.535
KIT1400305V	F24-7 T	2.0	380	3.9	2”	$ 749.100	$ 891.429
KIT1400310V	F24-10 M	3.0	220	15.6	2”	$ 1.220.600	$ 1.452.514
KIT1400315V	F24-10 T	3.0	380	5.8	2”	$ 919.800	$ 1.094.562
KIT1400320V	F24-14 T	4.0	380	7.5	2”	$ 1.327.200	$ 1.579.368
KIT1400325V	F24-19 T	5.5	380	9.8	2”	$ 1.541.700	$ 1.834.623
KIT1400330V	F24-26 T	7.5	380	13.5	2”	$ 1.930.700	$ 2.297.533



Bombas sumergibles Stairs para pozos profundos de 6" con motor Stairs

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	Ø	NETO	TOTAL
KIT1502605V	SP90-10	7.5	380	13.5	2 ½"	$ 1.377.600	$ 1.639.344
KIT1501302V	SP90-13	10	380	16.7	2 ½"	$ 2.362.600	$ 2.811.494
KIT1502610V	SP150-4	5.5	380	9.8	3"	$ 960.600	$ 1.143.114
KIT1502615V	SP150-6	7.5	380	13.5	3"	$ 1.230.100	$ 1.463.819
KIT1501304V	SP150-8	10	380	16.7	3"	$ 2.190.800	$ 2.607.052
KIT1501306V	SP150-13	15	380	25.2	3"	$ 2.725.000	$ 3.242.750
KIT1501308V	SP150-17	20	380	33.2	3"	$ 3.300.800	$ 3.927.952
KIT1502620V	SP230-3	7.5	380	13.5	3"	$ 1.020.400	$ 1.214.276
KIT1501310V	SP230-5	10	380	16.7	3"	$ 2.009.600	$ 2.391.424
KIT1501312V	SP230-7	15	380	25.2	3"	$ 2.319.900	$ 2.760.681
KIT1501314V	SP230-10	20	380	33.2	3"	$ 2.854.700	$ 3.397.093
KIT1501316V	SP230-12	25	380	40.6	3"	$ 3.186.600	$ 3.792.054
KIT1501318V	SP230-15	30	380	49.2	3"	$ 3.689.900	$ 4.390.981
KIT1501320V	SP300-4	10	380	16.7	4"	$ 1.948.600	$ 2.318.834
KIT1501322V	SP300-6	15	380	25.2	4"	$ 2.278.500	$ 2.711.415
KIT1501324V	SP300-8	20	380	33.2	4"	$ 2.733.400	$ 3.252.746
KIT1501326V	SP300-10	25	380	40.6	4"	$ 3.084.000	$ 3.669.960
KIT1501328V	SP300-12	30	380	49.2	4"	$ 3.508.100	$ 4.174.639
KIT1501330V	SP300-16	40	380	67.2	4"	$ 4.523.200	$ 5.382.608
KIT1501332V	SP300-20	50	380	82.0	4"	$ 6.188.200	$ 7.363.958



SUBLINE PM Technology

Bombas sumergibles Subline para pozos profundos de 6" con motor PM Technology

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	Ø	NETO	TOTAL
KIT1502305V	S18-10	7.5	380	11.7	2 ½"	$ 2.320.500	$ 2.761.395
KIT1502310V	S18-13	10	380	16.8	2 ½"	$ 2.593.300	$ 3.086.027
KIT1502315V	S18-16	12.5	380	21.2	2 ½"	$ 2.813.700	$ 3.348.303
KIT1502320V	S36-4	5.5	380	9.2	2 ½"	$ 1.508.000	$ 1.794.520
KIT1502325V	S36-6	7.5	380	11.7	2 ½"	$ 2.096.100	$ 2.494.359
KIT1502330V	S36-8	10	380	16.8	2 ½"	$ 2.336.700	$ 2.780.673
KIT1502335V	S36-10	12.5	380	21.2	2 ½"	$ 2.519.000	$ 2.997.610
KIT1502340V	S36-12	15	380	22.9	2 ½"	$ 2.652.500	$ 3.156.475
KIT1502345V	S36-16	20	380	27.6	2 ½"	$ 3.145.900	$ 3.743.621
KIT1502350V	S48-4	7.5	380	11.7	3"	$ 2.098.600	$ 2.497.334
KIT1502355V	S48-5	10	380	16.8	3"	$ 2.289.600	$ 2.724.624
KIT1502360V	S48-6	12.5	380	21.2	3"	$ 2.429.000	$ 2.890.510
KIT1502365V	S48-8	15	380	22.9	3"	$ 2.569.900	$ 3.058.181
KIT1502370V	S48-10	20	380	30.7	3"	$ 2.936.200	$ 3.494.078
KIT1502372V	S48-12	25	380	38.0	3"	$ 3.531.800	$ 4.202.842
KIT1502374V	S48-15	30	380	45.5	3"	$ 4.092.400	$ 4.869.956
KIT1502375V	S66-3	7.5	380	11.7	3"	$ 2.050.400	$ 2.439.976
KIT1502380V	S66-4	10	380	16.8	3"	$ 2.258.200	$ 2.687.258
KIT1502385V	S66-6	12.5	380	21.2	3"	$ 2.449.100	$ 2.914.429
KIT1502390V	S66-7	15	380	22.9	3"	$ 2.543.800	$ 3.027.122
KIT1502395V	S66-9	20	380	30.7	3"	$ 2.932.900	$ 3.490.151
KIT1502398V	S66-11	25	380	38.9	3"	$ 3.470.900	$ 4.130.371
KIT1502400V	S66-14	30	380	45.5	3"	$ 4.080.600	$ 4.855.914
KIT1502402V	S66-19	40	380	61.5	3"	$ 4.759.100	$ 5.663.329



Bombas sumergibles Stairs para pozos profundos de 6" con motor PM Technology

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	Ø	NETO	TOTAL
KIT1502005V	SP90-10	7.5	380	11.7	2 ½"	$ 2.107.500	$ 2.507.925
KIT1502010V	SP90-13	10	380	16.8	2 ½"	$ 2.453.600	$ 2.919.784
KIT1502015V	SP90-17	12.5	380	21.2	2 ½"	$ 2.795.800	$ 3.327.002
KIT1502020V	SP150-4	5.5	380	9.2	3"	$ 1.293.000	$ 1.538.670
KIT1502025V	SP150-6	7.5	380	11.7	3"	$ 1.960.000	$ 2.332.400
KIT1502030V	SP150-8	10	380	16.8	3"	$ 2.281.800	$ 2.715.342
KIT1502035V	SP150-10	12.5	380	21.2	3"	$ 2.536.000	$ 3.017.840
KIT1502040V	SP150-13	15	380	22.9	3"	$ 2.832.800	$ 3.371.032
KIT1502045V	SP150-17	20	380	27.6	3"	$ 3.437.900	$ 4.091.101
KIT1502050V	SP230-3	7.5	380	11.7	3"	$ 1.750.300	$ 2.082.857
KIT1502056V	SP230-5	10	380	16.8	3"	$ 2.100.600	$ 2.499.714
KIT1502060V	SP230-6	12.5	380	21.2	3"	$ 2.285.200	$ 2.719.388
KIT1502065V	SP230-7	15	380	22.9	3"	$ 2.427.700	$ 2.888.963
KIT1502070V	SP230-10	20	380	30.7	3"	$ 2.991.800	$ 3.560.242
KIT1502075V	SP230-12	25	380	38.0	3"	$ 3.624.000	$ 4.312.560
KIT1502078V	SP230-15	30	380	45.5	3"	$ 4.314.500	$ 5.134.255
KIT1502080V	SP300-4	10	380	16.8	4"	$ 1.885.000	$ 2.243.150
KIT1502086V	SP300-5	12.5	380	21.2	4"	$ 2.147.300	$ 2.555.287
KIT1502091V	SP300-6	15	380	22.9	4"	$ 2.341.000	$ 2.785.790
KIT1502095V	SP300-8	20	380	30.7	4"	$ 2.600.700	$ 3.094.833
KIT1502100V	SP300-10	25	380	38.0	4"	$ 3.085.000	$ 3.671.150
KIT1502105V	SP300-12	30	380	45.5	4"	$ 3.735.800	$ 4.445.602
KIT1502110V	SP300-16	40	380	61.5	4"	$ 4.560.200	$ 5.426.638
KIT1502115V	SP300-20	50	380	76.0	4"	$ 5.360.500	$ 6.378.995



Bombas sumergibles Stairs para pozos profundos de 6" con motor REGGIO

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	Ø	NETO	TOTAL
KIT1402202V	SP90-10	7.5	380	13.0	2 ½"	$ 1.528.500	$ 1.818.915
KIT1402204V	SP150-4	5.5	380	10.0	3"	$ 1.094.400	$ 1.302.336
KIT1402206V	SP150-6	7.5	380	13.0	3"	$ 1.381.000	$ 1.643.390
KIT1402208V	SP230-3	7.5	380	13.0	3"	$ 1.171.300	$ 1.393.847



Bombas sumergibles Stairs para pozos profundos de 6” con motor Franklin Electric

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	Ø	NETO	TOTAL
KIT1501035V	SP90-10	7.5	380	13.5	2 ½”	$ 1.921.000	$ 2.285.990
KIT1501040V	SP90-13	10.0	380	16.3	2 ½”	$ 3.230.300	$ 3.844.057
KIT1501045V	SP90-17	12.5	380	21.0	2 ½”	$ 3.643.700	$ 4.336.003
KIT1501115V	SP150-4	5.5	380	9.5	3”	$ 1.431.000	$ 1.702.890
KIT1501120V	SP150-6	7.5	380	12.8	3”	$ 1.773.500	$ 2.110.465
KIT1501125V	SP150-8	10.0	380	16.3	3”	$ 3.058.500	$ 3.639.615
KIT1501130V	SP150-10	12.5	380	21.0	3”	$ 3.383.900	$ 4.026.841
KIT1501135V	SP150-13	15.0	380	24.0	3”	$ 3.729.800	$ 4.438.462
KIT1501140V	SP150-17	20.0	380	32.0	3”	$ 4.327.800	$ 5.150.082
KIT1501215V	SP230-3	7.5	380	12.8	3”	$ 1.563.800	$ 1.860.922
KIT1501220V	SP230-5	10.0	380	16.3	3”	$ 2.877.300	$ 3.423.987
KIT1501225V	SP230-6	12.5	380	21.0	3”	$ 3.133.100	$ 3.728.389
KIT1501230V	SP230-7	15.0	380	24.0	3”	$ 3.324.700	$ 3.956.393
KIT1501235V	SP230-10	20.0	380	32.0	3”	$ 3.881.700	$ 4.619.223
KIT1501240V	SP230-12	25.0	380	40.0	3”	$ 4.495.400	$ 5.349.526
KIT1501245V	SP230-15	30.0	380	47.0	3”	$ 5.275.700	$ 6.278.083
KIT1501250V	SP300-4	10.0	380	16.3	4”	$ 2.816.300	$ 3.351.397
KIT1501255V	SP300-5	12.5	380	21.0	4”	$ 3.081.800	$ 3.667.342
KIT1501260V	SP300-6	15.0	380	24.0	4”	$ 3.283.300	$ 3.907.127
KIT1501265V	SP300-8	20.0	380	32.0	4”	$ 3.760.400	$ 4.474.876
KIT1501270V	SP300-10	25.0	380	40.0	4”	$ 4.392.800	$ 5.227.432
KIT1501275V	SP300-12	30.0	380	47.0	4”	$ 5.093.900	$ 6.061.741
KIT1501280V	SP300-16	40.0	380	64.1	4”	$ 6.212.900	$ 7.393.351
KIT1501285V	SP300-20	50.0	380	80.0	4”	$ 8.277.600	$ 9.850.344



SUBLINE STAIRS

Bombas sumergibles Subline para pozos profundos de 6” con motor Stairs

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	Ø	NETO	TOTAL
KIT1502505V	S18-10	7.5	380	13.5	2 ½"	$ 1.590.600	$ 1.892.814
KIT1501360V	S18-13	10	380	16.7	2 ½"	$ 2.502.300	$ 2.977.737
KIT1502510V	S36-4	5.5	380	9.8	2 ½"	$ 1.175.600	$ 1.398.964
KIT1502515V	S36-6	7.5	380	13.5	2 ½"	$ 1.366.200	$ 1.625.778
KIT1501362V	S36-8	10	380	16.7	2 ½"	$ 2.245.700	$ 2.672.383
KIT1501364V	S36-12	15	380	25.2	2 ½"	$ 2.544.700	$ 3.028.193
KIT1501366V	S36-16	20	380	33.2	2 ½"	$ 3.008.800	$ 3.580.472
KIT1502520V	S48-4	7.5	380	13.5	3”	$ 1.368.700	$ 1.628.753
KIT1501368V	S48-5	10	380	16.7	3"	$ 2.198.600	$ 2.616.334
KIT1501370V	S48-8	15	380	25.2	3"	$ 2.462.100	$ 2.929.899
KIT1501372V	S48-10	20	380	33.2	3"	$ 2.799.100	$ 3.330.929
KIT1501374V	S48-12	25	380	40.6	3"	$ 3.094.400	$ 3.682.336
KIT1501376V	S48-15	30	380	49.2	3"	$ 3.467.800	$ 4.126.682
KIT1502525V	S66-3	7.5	380	13.5	3”	$ 1.320.500	$ 1.571.395
KIT1501378V	S66-4	10	380	16.7	3"	$ 2.167.200	$ 2.578.968
KIT1501380V	S66-7	15	380	25.2	3"	$ 2.436.000	$ 2.898.840
KIT1501382V	S66-9	20	380	33.2	3"	$ 2.795.800	$ 3.327.002
KIT1501384V	S66-11	25	380	40.6	3"	$ 3.033.500	$ 3.609.865
KIT1501386V	S66-14	30	380	49.2	3"	$ 3.456.000	$ 4.112.640
KIT1501388V	S66-19	40	380	67.2	3"	$ 4.351.900	$ 5.178.761



Bombas sumergibles Subline para pozos profundos de 6” con motor Franklin Electric

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	Ø	NETO	TOTAL
KIT1500105V	S18-10	7.5	380	13.5	2 ½”	$ 2.134.000	$ 2.539.460
KIT1500110V	S18-13	10.0	380	16.3	2 ½”	$ 3.370.000	$ 4.010.300
KIT1500115V	S18-16	12.5	380	21.0	2 ½”	$ 3.661.600	$ 4.357.304
KIT1500300V	S36-4	5.5	380	9.5	2 ½”	$ 1.646.000	$ 1.958.740
KIT1500305V	S36-6	7.5	380	12.8	2 ½”	$ 1.909.600	$ 2.272.424
KIT1500310V	S36-8	10.0	380	16.3	2 ½”	$ 3.113.400	$ 3.704.946
KIT1500315V	S36-10	12.5	380	21.0	2 ½”	$ 3.366.900	$ 4.006.611
KIT1500320V	S36-12	15.0	380	24.0	2 ½”	$ 3.549.500	$ 4.223.905
KIT1500325V	S36-16	20.0	380	32.0	2 ½”	$ 4.035.800	$ 4.802.602
KIT1500400V	S48-4	7.5	380	12.8	3”	$ 1.912.100	$ 2.275.399
KIT1500405V	S48-5	10.0	380	16.3	3”	$ 3.066.300	$ 3.648.897
KIT1500410V	S48-6	12.5	380	21.0	3”	$ 3.276.900	$ 3.899.511
KIT1500415V	S48-8	15.0	380	24.0	3”	$ 3.466.900	$ 4.125.611
KIT1500420V	S48-10	20.0	380	32.0	3”	$ 3.826.100	$ 4.553.059
KIT1500425V	S48-12	25.0	380	40.0	3”	$ 4.403.200	$ 5.239.808
KIT1500430V	S48-15	30.0	380	47.0	3”	$ 5.053.600	$ 6.013.784
KIT1500500V	S66-3	7.5	380	12.8	3”	$ 1.863.900	$ 2.218.041
KIT1500505V	S66-4	10.0	380	16.3	3”	$ 3.034.900	$ 3.611.531
KIT1500510V	S66-6	12.5	380	21.0	3”	$ 3.297.000	$ 3.923.430
KIT1500515V	S66-7	15.0	380	24.0	3”	$ 3.440.800	$ 4.094.552
KIT1500520V	S66-9	20.0	380	32.0	3”	$ 3.822.800	$ 4.549.132
KIT1500525V	S66-11	25.0	380	40.0	3”	$ 4.342.300	$ 5.167.337
KIT1500530V	S66-14	30.0	380	47.0	3”	$ 5.041.800	$ 5.999.742
KIT1500535V	S66-19	40.0	380	64.1	3”	$ 6.041.600	$ 7.189.504



Bombas sumergibles Subline para pozos profundos de 6” con motor REGGIO

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	Ø	NETO	TOTAL
KIT1402222V	S18-10	7.5	380	13.0	2 ½”	$ 1.741.500	$ 2.072.385
KIT1402224V	S36-4	5.5	380	10.0	2 ½”	$ 1.309.400	$ 1.558.186
KIT1402226V	S36-6	7.5	380	13.0	2 ½”	$ 1.517.100	$ 1.805.349
KIT1402228V	S48-4	7.5	380	13.0	3”	$ 1.519.600	$ 1.808.324
KIT1402230V	S66-3	7.5	380	13.0	3”	$ 1.471.400	$ 1.750.966



Tuberías para descargas de pozos profundos uPVC

Las tuberías de columna de uPVC Bestflow, también conocidas como tuberías sumergibles o tuberías de perforación, están diseñadas para la extracción eficiente de agua en pozos profundos. El uPVC es prácticamente inerte frente a la corrosión, las reacciones químicas y a la erosión, por lo que resulta ideal para su uso en aguas salinas, arenosas y químicamente agresivas, sin que sufra ningún deterioro con el paso de los años.

Atributos

- Material: uPVC.
- Instalación: vertical, horizontal o inclinada.
- Sistema de bloqueo incorporado.
- Hilo cuadrado entre columnas.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO	LONGITUD (m)	NETO	TOTAL
ACC0210010	TUBERÍA COLUMNA 25 mm STD	1"	2.9	$ 6.600	$ 7.854
ACC0210012	TUBERÍA COLUMNA 32 mm STD	1 ¼"	2.9	$ 8.800	$ 10.472
ACC0210014	TUBERÍA COLUMNA 40 mm STD	1 ½"	2.9	$ 10.600	$ 12.614
ACC0210016	TUBERÍA COLUMNA 50 mm STD	2"	2.9	$ 15.800	$ 18.802
ACC0210018	TUBERÍA COLUMNA 65 mm STD	2 ½"	2.9	$ 19.300	$ 22.967
ACC0210020	TUBERÍA COLUMNA 80 mm STD	3"	2.9	$ 26.700	$ 31.773
ACC0210022	TUBERÍA COLUMNA 100 mm STD	4"	2.9	$ 39.800	$ 47.362
ACC0210024	TUBERÍA COLUMNA 125 mm STD	5"	2.9	$ 65.400	$ 77.826
ACC0210026	TUBERÍA COLUMNA 150 mm STD	6"	2.9	$ 131.900	$ 156.961

NUEVO





Set adaptadores en acero inoxidable 304SS para tubería uPVC

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO	NETO	TOTAL
ACC0211002	SET ADAPATADORES 25 mm	1"	$ 36.900	$ 43.911
ACC0211004	SET ADAPATADORES 32 mm	1 ¼"	$ 50.100	$ 59.619
ACC0211006	SET ADAPATADORES 40 mm	1 ½"	$ 58.200	$ 69.258
ACC0211008	SET ADAPATADORES 50 mm	2"	$ 84.000	$ 99.960
ACC0211010	SET ADAPATADORES 65 mm	2 ½"	$ 94.400	$ 112.336
ACC0211012	SET ADAPATADORES 80 mm	3"	$ 106.700	$ 126.973
ACC0211014	SET ADAPATADORES 100 mm	4"	$ 148.900	$ 177.191
ACC0211016	SET ADAPATADORES 125 mm	5"	$ 214.900	$ 255.731
ACC0211018	SET ADAPATADORES 150 mm	6"	$ 894.300	$ 1.064.217

NUEVO



Notas:
- El set incluye adaptador superior e inferior.
- Tipo Hilo: BSP.

Elevadores en acero inoxidable 304SS para tuberías uPVC

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO	NETO	TOTAL
ACC0211102	Elevador tubería 25 mm	1"	$ 12.600	$ 14.994
ACC0211104	Elevador tubería 32 mm	1 ¼"	$ 13.200	$ 15.708
ACC0211106	Elevador tubería 40 mm	1 ½"	$ 18.300	$ 21.777
ACC0211108	Elevador tubería 50 mm	2"	$ 23.000	$ 27.370
ACC0211110	Elevador tubería 65 mm	2 ½"	$ 23.500	$ 27.965
ACC0211112	Elevador tubería 80 mm	3"	$ 30.700	$ 36.533
ACC0211114	Elevador tubería 100 mm	4"	$ 54.200	$ 64.498
ACC0211116	Elevador tubería 125 mm	5"	$ 88.200	$ 104.958
ACC0211118	Elevador tubería 150 mm	6"	$ 122.600	$ 145.894

NUEVO



- Nota: Tipo Hilo: BSP.

Llaves de apriete para tuberías uPVC

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO	NETO	TOTAL
ACC0211130	Llave de apriete 25 mm	1"	$ 7.700	$ 9.163
ACC0211132	Llave de apriete 32 mm	1 ¼"	$ 9.700	$ 11.543
ACC0211134	Llave de apriete 40 mm	1 ½"	$ 11.200	$ 13.328
ACC0211136	Llave de apriete 50 mm	2"	$ 13.700	$ 16.303
ACC0211138	Llave de apriete 65 mm	2 ½"	$ 16.300	$ 19.397
ACC0211140	Llave de apriete 80 mm	3"	$ 19.100	$ 22.729
ACC0211142	Llave de apriete 100 mm	4"	$ 22.800	$ 27.132

NUEVO



Protectores de bombas en acero inoxidable 304SS para tuberías uPVC

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO	NETO	TOTAL
ACC0211170	Protector bomba 40 mm	1 ½"	$ 57.100	$ 67.949
ACC0211172	Protector bomba 50 mm	2"	$ 66.000	$ 78.540
ACC0211174	Protector bomba 65 mm	2 ½"	$ 74.500	$ 88.655
ACC0211176	Protector bomba 80 mm	3"	$ 88.900	$ 105.791
ACC0211178	Protector bomba 100 mm	4"	$ 126.300	$ 150.297
ACC0211180	Protector bomba 125 mm	5"	$ 183.200	$ 218.008
ACC0211182	Protector bomba 150 mm	6"	$ 277.700	$ 330.463

NUEVO



- Nota: Tipo Hilo: BSP.

Kit de unión para cables sumergibles

CÓDIGO	MODELO	L (mm)	MÁX. CONDUCT	Ø EXT.CABLE	NETO	TOTAL
ACC0308011	Mufa termo-retráctil 1	250	4 x AWG 14 (*)	7 - 16 mm	$ 12.600	$ 14.994
ACC0308012	Mufa termo-retráctil 2	333	4 x AWG 12 (*)	8 - 25 mm	$ 18.500	$ 22.015
ACC0308013	Mufa termo-retráctil 3	500	4 x AWG 6 (*)	17 - 45 mm	$ 52.700	$ 62.713
ACC0308135	Mufa resina M11	190	5 - 20	< 26 mm	$ 25.500	$ 30.345
ACC0308137	Mufa resina M12	260	17 - 30	< 34 mm	$ 42.700	$ 50.813
ACC0308140	Mufa resina M13	360	10 - 34	< 43 mm	$ 68.100	$ 81.039
ACC0308145	Mufa resina M14	400	30 - 48	< 48 mm	$ 120.600	$ 143.514
MOB0201040	Mano de obra por instalación mufa (1 - 2 y resina)				$ 35.000	$ 41.650
MOB0201041	Mano de obra por instalación mufa 3				$ 65.000	$ 77.350



- Nota: (*) Permite un calibre levemente superior si se cambian los conectores que están incluidos.

Cables planos con chaqueta PVC para bombas de pozos profundos

Profundidad máxima de inmersión 500 metros.

CÓDIGO	MODELO	DIMENSIONES (mm)	NETO	TOTAL
ACC0307403	Cable 3 x 10 AWG plano	17.7 x 7.4	$ 6.180	$ 7.354
ACC0307404	Cable 3 x 8 AWG plano	22.3 x 9.3	$ 10.380	$ 12.352
ACC0307409	Cable 3 x 6 AWG plano	26.3 x 10.8	$ 15.970	$ 19.004
ACC0307410	Cable 3 x 4 AWG plano	32.3 x 13.10	$ 25.620	$ 30.488
ACC0307414	Cable 4 x 16 AWG plano	15.8 x 6.2	$ 2.450	$ 2.916
ACC0307405	Cable 4 x 14 AWG plano	18.0 x 6.5	$ 3.590	$ 4.272
ACC0307406	Cable 4 x 12 AWG plano	21.0 x 7.6	$ 5.560	$ 6.616
ACC0307407	Cable 4 x 10 AWG plano	24.3 x 7.9	$ 8.770	$ 10.436
ACC0307408	Cable 4 x 8 AWG plano	29.7 x 9.9	$ 13.900	$ 16.541
ACC0307413	Cable 4 x 6 AWG plano	36.0 x 11.8	$ 21.860	$ 26.013





- Nota: Los calibres 16, 14 y 12 AWG están disponibles en nuevo formato de carretes de 500 metros.

Otros accesorios

CÓDIGO	MODELO	NETO	TOTAL
ACC0309010	Sonda de nivel	$ 10.600	$ 12.614
ACC0307011	Cable sumergible AWG14 para sonda	$ 940	$ 1.119



Controladores electrónicos de presión

Presión máxima 12 bar

CÓDIGO	MODELO	CONEXIÓN	PRESIÓN DE PARTIDA	HP MÁX.	Q MÁX	NETO	TOTAL
ACC0204010	PRESSCONTROL	1"	1.5 bar	1.5	125 l/min	$ 99.600	$ 118.524



Presión máxima 10 bar

Atributos

- Impide el funcionamiento en seco.
- La bomba se acciona por presión al abrir una llave.
- La bomba se detiene cuando se detecta flujo cero.

CÓDIGO	MODELO	CONEXIÓN	PRESIÓN DE PARTIDA	HP MÁX.	Q MÁX	NETO	TOTAL
ACC0204018	PRESSPUMP (Incluye cable de Alimentación con enchufe)	1"	1.5 bar	1.5	125 l/min	$ 28.700	$ 34.153
ACC0204014	AUTOPUMP GO! (Incluye conector y cable de alimentación)	1"	1.5 bar	1.5	125 l/min	$ 30.600	$ 36.414
ACC0204015	AUTOPUMP	1"	1.5 bar	1.5	125 l/min	$ 25.500	$ 30.345
ACC0204016	CONTROLPUMP (Incluye manómetro)	1"	1.5 bar	1.5	125 l/min	$ 28.100	$ 33.439
ACC0204017	EASYPUMP	1"	1.5 bar	1.5	125 l/min	$ 25.500	$ 30.345
CNE0103013	DSK-2.3	1"	Regulable	1.5	125 l/min	$ 30.700	$ 36.533
CNE0103030	DSK-9.1	1 ¼"	1.5 bar	3.0	200 l/min	$ 46.600	$ 55.454



Estanques hidroneumáticos de 16 bar - Italia

Estanque con membrana EPDM.

CÓDIGO	VOLUMEN	CONEXIÓN	DIÁMETRO	P. MÁX	NETO	TOTAL
ACC0102154	35 lt. Esférico alta presión	1"	365 mm	16 bar	$ 151.400	$ 180.166
ACC0102152	50 lt. Vertical alta presión	1"	365 mm	16 bar	$ 281.700	$ 335.223
ACC0102146	100 lt. Vertical alta presión	1"	495 mm	16 bar	$ 505.100	$ 601.069
ACC0102144	150 lt. Vertical alta presión	1"	550 mm	16 bar	$ 618.400	$ 735.896
ACC0102140	300 lt. Vertical alta presión **(*)**	1 ¼"	650 mm	16 bar	$ 1.048.700	$ 1.247.953
ACC0102135	500 lt. Vertical alta presión	1 ¼"	750 mm	16 bar	$ 1.573.500	$ 1.872.465
ACC0102158	750 lt. Vertical alta presión	2"	750 mm	16 bar	$ 2.201.300	$ 2.619.547
ACC0102162	1000 lt. Vertical alta presión	2"	800 mm	16 bar	$ 3.744.300	$ 4.455.717





- Nota: (*) Hasta agotar stock.

Estanques hidroneumáticos de 10 bar – Italia

Estanque con membrana EPDM.

CÓDIGO	VOLUMEN	CONEXIÓN	DIÁMETRO	P. MÁX	NETO	TOTAL
ACC0102010	24 lt. Esférico	1"	360 mm	8 bar	$ 42.100	$ 50.099
ACC0102020	50 lt. Horizontal	1"	365 mm	10 bar	$ 178.000	$ 211.820
ACC0102025	50 lt. Vertical	1"	365 mm	10 bar	$ 170.500	$ 202.895
ACC0102040	80 lt. Horizontal	1"	410 mm	10 bar	$ 245.100	$ 291.669
ACC0102045	80 lt. Vertical	1"	410 mm	10 bar	$ 237.400	$ 282.506
ACC0102050	100 lt. Horizontal	1"	495 mm	10 bar	$ 331.800	$ 394.842
ACC0102060	100 lt. Vertical	1"	495 mm	10 bar	$ 330.400	$ 393.176
ACC0102070	150 lt. Horizontal	1"	550 mm	10 bar	$ 366.900	$ 436.611
ACC0102080	150 lt. Vertical	1"	550 mm	10 bar	$ 361.600	$ 430.304
ACC0102090	200 lt. Horizontal	1 ¼"	600 mm	10 bar	$ 575.400	$ 684.726
ACC0102100	200 lt. Vertical	1 ¼"	600 mm	10 bar	$ 470.100	$ 559.419
ACC0102110	300 lt. Horizontal	1 ¼"	650 mm	10 bar	$ 696.000	$ 828.240
ACC0102120	300 lt. Vertical	1 ¼"	650 mm	10 bar	$ 638.600	$ 759.934
ACC0102130	500 lt. Vertical	1 ¼"	750 mm	10 bar	$ 953.100	$ 1.134.189
ACC0102170	750 lt. Vertical	2"	750 mm	10 bar	$ 1.718.900	$ 2.045.491
ACC0102174	1000 lt. Vertical	2"	800 mm	10 bar	$ 2.688.600	$ 3.199.434







Estanques hidroneumáticos para instalaciones solares y climatización

Estanque con membrana de EPDM HT (140 °C).

CÓDIGO	VOLUMEN	CONEXIÓN	DIÁMETRO	P. MÁX	NETO	TOTAL
ACC0102201	8 litros	¾"	200 mm	10 bar	$ 43.700	$ 52.003
ACC0102202	12 litros	¾"	280 mm	10 bar	$ 49.800	$ 59.262



- Nota: Según la partida el estanque puede ser blanco o rojo.

Estanques hidroneumáticos armados en PGIC

Estanque con componentes Italianos Aquasystem, cilindro intermedio nacional, membrana EPDM.

CÓDIGO	VOLUMEN	CONEXIÓN	DIÁMETRO	P. MÁX	NETO	TOTAL
KIT5000010	500 lt. Horizontal	1 ¼"	750 mm	10 bar	$ 1.374.600	$ 1.635.774
KIT5000020 *	600 lt. Horizontal	2"	750 mm	11 bar	$ 1.796.000	$ 2.137.240
KIT5000030 *	600 lt. Vertical	2"	750 mm	11 bar	$ 1.796.000	$ 2.137.240
KIT5000040 *	800 lt. Horizontal	2"	750 mm	11 bar	$ 2.139.200	$ 2.545.648
KIT5000050 *	800 lt. Vertical	2"	750 mm	11 bar	$ 2.139.200	$ 2.545.648
KIT5000060 *	1000 lt. Horizontal	2"	750 mm	11 bar	$ 2.876.200	$ 3.422.678
KIT5000070 *	1000 lt. Vertical	2"	750 mm	11 bar	$ 2.876.200	$ 3.422.678



Únicos certificados con sistema de control de calidad en Chile.

- Nota: (*) Disponible para entrega inmediata. En caso contrario, plazo estimado de armado 5–10 días hábiles.

Estanques hidroneumáticos

Estanques con membrana EPDM.

CÓDIGO	VOLUMEN	CONEXIÓN	DIÁMETRO	P. MÁX	NETO	TOTAL
ACC0103201	5 lt. Esférico	1"	170 mm	8 bar	$ 23.900	$ 28.441
ACC0103010	24 lt. Esférico	1"	360 mm	8 bar	$ 28.800	$ 34.272
ACC0103210	24 lt. Horizontal	1"	270 mm	8 bar	$ 31.400	$ 37.366
ACC0103220	50 lt. Horizontal	1"	350 mm	8 bar	$ 58.200	$ 69.258
ACC0103221	50 lt. Vertical	1"	350 mm	8 bar	$ 58.200	$ 69.258
ACC0103235	100 lt. Horizontal	1"	450 mm	8 bar	$ 102.100	$ 121.499
ACC0103236	100 lt. Vertical	1"	450 mm	8 bar	$ 102.100	$ 121.499
ACC0103243	200 lt. Vertical	1 ½"	628 mm	10 bar	$ 341.300	$ 406.147



Kit hidroneumáticos

CÓDIGO	VOLUMEN	CONEXIÓN	NETO	TOTAL
KIT0300010	Kit 24 lt. Aquasystem FSG-2	1"	$ 70.000	$ 83.300
KIT0300012	Kit 24 lt. Aquasystem SK-2	1"	$ 51.800	$ 61.642
KIT0300110	Kit 24 lt. Bestflow FSG-2	1"	$ 58.700	$ 69.853
KIT0300112	Kit 24 lt. Bestflow SK-2	1"	$ 40.500	$ 48.195



- Nota: Kit incluye: estanque, unión de 5 vías 90 mm, presostato, manómetro.

Membranas para estanques hidroneumáticos

CÓDIGO	VOLUMEN	MATERIAL	T° MÁX.	MARCA	NETO	TOTAL
ACC0101130	5 lt.	EPDM	99 °C	Bestflow	$ 7.300	$ 8.687
ACC0100210	24 lt.	EPDM	99 °C	Todas	$ 11.100	$ 13.209
ACC0101040	35 - 50 lt.	EPDM	99 °C	Aquasystem	$ 48.700	$ 57.953
ACC0101050	80 lt.	EPDM	99 °C	Aquasystem	$ 90.600	$ 107.814
ACC0101051	100 lt.	EPDM	99 °C	Aquasystem	$ 102.700	$ 122.213
ACC0101052	150 lt.	EPDM	99 °C	Aquasystem	$ 110.400	$ 131.376
ACC0101060	200 - 300 lt.	EPDM	99 °C	Aquasystem	$ 188.200	$ 223.958
ACC0101070	500 lt.	EPDM	99 °C	Aquasystem	$ 344.400	$ 409.836
ACC0101075	600 - 750 - 800 lt.	EPDM	99 °C	Aquasystem y PGIC	$ 384.400	$ 457.436
ACC0101074	1000 lt.	EPDM	99 °C	Aquasystem	$ 694.500	$ 826.455
ACC0101080	1000 lt.	EPDM	99 °C	PGIC	$ 631.300	$ 751.247
ACC0101140	50 lt.	EPDM	99 °C	Bestflow	$ 30.500	$ 36.295
ACC0101143	100 lt.	EPDM	99 °C	Bestflow	$ 32.200	$ 38.318
ACC0101145	200 lt.	EPDM	99 °C	Bestflow	$ 129.800	$ 154.462
ACC0100215	60 - 80 lt.	BUTYL	99 °C	Zilmet	$ 123.900	$ 147.441
ACC0100220	100 lt.	BUTYL	99 °C	Zilmet	$ 194.300	$ 231.217
ACC0100225	200 lt.	BUTYL	99 °C	Zilmet	$ 344.100	$ 409.479
ACC0100230	300 lt.	BUTYL	99 °C	Zilmet	$ 526.000	$ 625.940
ACC0100235	500 - 800 lt.	BUTYL	99 °C	Zilmet	$ 835.300	$ 994.007
ACC0100240	1000 lt.	BUTYL	99 °C	Zilmet	$ 1.010.200	$ 1.202.138
ACC0101020	8 lt.	EPDM-HT	140 °C	Aquasystem	$ 9.200	$ 10.948
ACC0101021	12 lt.	EPDM-HT	140 °C	Aquasystem	$ 11.200	$ 13.328



Interruptores de nivel

CÓDIGO	MODELO	NETO	TOTAL
CNE0102010	Interruptor de nivel Bestflow con 3 mt. de cable	$ 8.800	$ 10.472
CNE0102015	Interruptor de nivel Bestflow con 5 mt. de cable	$ 11.900	$ 14.161
CNE0102020	Interruptor de nivel Bestflow con 10 mt. de cable	$ 19.700	$ 23.443
ACC0206010	Interruptor de nivel Tecnoplastic con 3 mt. de cable	$ 20.100	$ 23.919
ACC0206030	Interruptor de nivel Tecnoplastic con 5 mt. de cable	$ 25.900	$ 30.821
ACC0206020	Interruptor de nivel Tecnoplastic con 10 mt. de cable	$ 39.900	$ 47.481
ACC0206060	Interruptor de nivel Tecnoplastic "TAURUS" (aguas servidas) 10 mt.	$ 71.200	$ 84.728
ACC0206066	Kit de fijación para interruptor de nivel "TAURUS"	$ 6.300	$ 7.497



Accesorios

CÓDIGO	MODELO	NETO	TOTAL
ACC0201010	Manómetro 0 - 7 bar (100 psi) carcasa plástica	$ 3.450	$ 4.106
ACC0201020	Manómetro 0 - 11 bar (160 psi) carcasa plástica	$ 3.450	$ 4.106
ACC0201040	Manómetro 0 - 2 bar (30 psi) carcasa plástica	$ 3.490	$ 4.153
ACC0201050	Manómetro glicerina 0 - 7 bar (100 psi) carcasa inox.	$ 8.540	$ 10.163
ACC0201070	Manómetro glicerina 0 - 17 bar (250 psi) carcasa inox.	$ 8.540	$ 10.163
ACC0202010	Unión bronce 5 vías. 90 mm	$ 7.900	$ 9.401
ACC0203010	Presóstato SQD - 2 (presión máx. 4.5 bar)	$ 25.700	$ 30.583
ACC0203030	Presóstato SQD FYG - 22 (presión máx. 7 bar)	$ 39.500	$ 47.005
ACC0203032	Presóstato SQD FYG - 32 (presión máx. 10 bar)	$ 40.800	$ 48.552
ACC0203050	Presóstato SK - 2 (presión máx. 4.5 bar)	$ 6.400	$ 7.616
ACC0205010	Tubo flexible presión 1". 70 cm con codo	$ 16.000	$ 19.040
ACC0205020	Tubo flexible presión 1". 120 cm con codo	$ 22.200	$ 26.418



Caudalímetros (rotámetros)

CÓDIGO	MODELO	NETO	TOTAL
ACC0204112	Caudalímetro F702 ½" 25 - 250 l/h	$ 28.900	$ 34.391
ACC0204114	Caudalímetro F702 ½" 60 - 600 l/h	$ 30.300	$ 36.057
ACC0204116	Caudalímetro F702 ¾" 160 - 1600 l/h	$ 33.700	$ 40.103
ACC0204120	Caudalímetro F702 1" 600 - 6000 l/h	$ 38.500	$ 45.815
ACC0204130	Caudalímetro F702 1½" 1.6 - 16 m³/h	$ 96.400	$ 114.716
ACC0204140	Caudalímetro F702 2" 12 - 60 m³/h	$ 117.500	$ 139.825



Notas:
- Presión máxima 10 bar, temperatura máxima 60°C.
- Instalación vertical.

Medidores de caudal chorro múltiple (Multi-jet) conexión hilo

CÓDIGO	MODELO	NETO	TOTAL
ACC0204230	Medidor de caudal LXSG HE 25mm (1") c/pulsos	$ 44.300	$ 52.717
ACC0204232	Medidor de caudal LXSG HE 32mm (1 ¼") c/pulsos	$ 53.800	$ 64.022
ACC0204234	Medidor de caudal LXSG HE 40mm (1 ½") c/pulsos	$ 79.600	$ 94.724
ACC0204236	Medidor de caudal LXSG HE 50mm (2") c/pulsos	$ 112.900	$ 134.351



Notas:
- Incluyen unión americana.
- Los medidores de caudal LXSG emiten 1 pulso por cada 10 litros.
- Instalación horizontal.

Medidores de caudal Woltman con flanges DIN

CÓDIGO	MODELO	N° PERFORACIONES	NETO	TOTAL
ACC0204212	Medidor de caudal LXSC 2" c/pulsos	4	$ 158.600	$ 188.734
ACC0204215	Medidor de caudal LXSC 3" c/pulsos	8	$ 172.800	$ 205.632
ACC0204218	Medidor de caudal LXSC 4" c/pulsos	8	$ 191.500	$ 227.885
ACC0204220	Medidor de caudal LXSC 5" c/pulsos	8	$ 243.200	$ 289.408
ACC0204222	Medidor de caudal LXSC 6" c/pulsos	8	$ 293.200	$ 348.908
ACC0204225	Medidor de caudal LXSC 8" c/pulsos	12 (PN16)	$ 368.100	$ 438.039



Notas:
- Los medidores de caudal LXSC emiten 1 pulso por cada 100 litros.
- Instalación horizontal.

Condensadores permanentes

CÓDIGO	MODELO	NETO	TOTAL
REC0105200	Condensador 8 µF	$ 2.300	$ 2.737
REC0105205	Condensador 10 µF	$ 2.800	$ 3.332
REC0105210	Condensador 12 µF	$ 3.100	$ 3.689
REC0105217	Condensador 15 µF	$ 3.600	$ 4.284
REC0105220	Condensador 16 µF	$ 3.800	$ 4.522
REC0105230	Condensador 20 µF	$ 4.700	$ 5.593
REC0105235	Condensador 25 µF	$ 5.400	$ 6.426
REC0105240	Condensador 30 µF	$ 6.100	$ 7.259
REC0105255	Condensador 35 µF	$ 7.000	$ 8.330
REC0105260	Condensador 40 µF	$ 7.800	$ 9.282
REC0105270	Condensador 50 µF	$ 9.400	$ 11.186
REC0105275	Condensador 60 µF	$ 12.500	$ 14.875
REC0105280	Condensador 70 µF	$ 14.000	$ 16.660



Sellos mecánicos

CÓDIGO	MODELO	NETO	TOTAL
REC0104010	12 mm plano	$ 3.700	$ 4.403
REC0104015	12 mm plano viton	$ 6.600	$ 7.854
REC0104020	13 mm plano (5.5)	$ 4.000	$ 4.760
REC0104021	13 mm plano (8)	$ 4.000	$ 4.760
REC0104030	14 mm plano	$ 4.700	$ 5.593
REC0104035	14 mm cónico	$ 6.200	$ 7.378
REC0104040	15 mm cónico	$ 7.300	$ 8.687
REC0104060	16 mm cónico	$ 8.700	$ 10.353
REC0104070	17 mm cónico	$ 9.000	$ 10.710
REC0104080	18 mm cónico	$ 9.200	$ 10.948
REC0104090	20 mm cónico	$ 10.900	$ 12.971
REC0104092	20 mm cónico tipo "NU" (SixT)	$ 44.125	$ 52.509
REC0104110	24 mm cónico	$ 15.300	$ 18.207
REC0104112	24 mm cónico tipo "NU" (SixT)	$ 54.500	$ 64.855
REC0104140	28 mm cónico	$ 19.800	$ 23.562
REC0104145	30 mm cónico	$ 19.900	$ 23.681
REC0104149	32 mm cónico	$ 19.900	$ 23.681
REC0104147	30 mm cónico tipo "NU" (SixT)	$ 56.375	$ 67.086
REC0104153	32 mm cónico tipo "NU"	$ 79.500	$ 94.605





BESTFLOW®

Filtros domésticos de 5” con cartuchos

Filtros domésticos pequeños, ideal para aguas de pozo o norias en las que se encuentren sedimentos de mayor tamaño (visibles al ojo humano) y sedimentos medianos como arena y óxido.

Atributos

- Altura x Diámetro: 5” x 2.5”.
- Conexiones: Rosca de latón HI.
- Material: Carcasa de PET transparente, tapa azul de PP, malla lavable de Nylon y cartucho de hilo de PP.
- Caudal máximo: 32 l/min para el de malla y 16 l/min para el de hilo.
- Presión máxima: 100 psi.
- Temperatura de funcionamiento 3°C hasta 45°C.

	CÓDIGO	MODELO	CONEXIÓN	NETO	TOTAL
NUEVO	ACC0207205	Filtro 5” c/cartucho malla lavable de 100 micras (A)	1”	$ 10.200	$ 12.138
NUEVO	ACC0207210	Filtro 5” c/cartucho hilo bobinado de 20 micras (B)	1”	$ 8.800	$ 10.472
	ACC0207222	Cartucho 5” malla lavable 100 micras (C)		$ 2.000	$ 2.380
	ACC0207223	Cartucho 5” hilo bobinado 20 micras (D)		$ 900	$ 1.071



Filtros domésticos de 10” con cartuchos

Filtros domésticos para agua potable, de pozo y norias en las que se encuentren sedimentos como arena y óxido.

Atributos

- Altura x Diámetro: 10” x 2.5”.
- Conexiones: Rosca de latón HI.
- Material: Carcasa de PET transparente, tapa azul de PP, malla lavable de Nylon y cartucho de hilo de PP.
- Caudal máximo: 62 l/min para el de malla, 32 l/min para el de hilo y 25 l/min para el de PP.
- Presión máxima: 120 psi.
- Temperatura de funcionamiento 3°C hasta 45°C.

	CÓDIGO	MODELO	CONEXIÓN	NETO	TOTAL
NUEVO	ACC0207215	Filtro 10” c/cartucho malla lavable de 100 micras (A)	1”	$ 12.400	$ 14.756
NUEVO	ACC0207220	Filtro 10” c/cartucho hilo bobinado de 20 micras (B)	1”	$ 11.800	$ 14.042
	ACC0207250	Filtro 10” c/cartucho PP de 5 micras (C)	1”	$ 10.200	$ 12.138



Filtros antisarros

Filtros para evitar la formación de sarro en los electrodomésticos tales como lavadoras, lavavajillas, calefón, termos y calderas.

Atributos

- Material: Carcasa de PET transparente, tapa azul de PP y esferas de polifosfato.
- Temperatura de funcionamiento 2°C - 45°C (filtro lavadora y de 10”) y 4°C - 38°C (filtro calefón).
- Dureza Máxima: 500 ppm $CaCO_3$.
- Presión mínima: 7,25 psi.

	CÓDIGO	MODELO	CONEXIÓN	NETO	TOTAL
NUEVO	ACC0207235	Filtro 5” Antisarro c/cartucho de Polifosfato (1) (A)	¾”	$ 4.100	$ 4.879
NUEVO	ACC0207240	Filtro 5” Antisarro c/cartucho de Polifosfato (2) (B)	½”	$ 10.500	$ 12.495
NUEVO	ACC0207230	Filtro 10” Antisarro c/cartucho de Polifosfato (3) (C)	1”	$ 22.200	$ 26.418
	ACC0207243	Cartucho 5” de polifosfato (D)		$ 3.300	$ 3.927
	ACC0207242	Cartucho 10” de polifosfato (E)		$ 13.400	$ 15.946
	ACC0207245	Cristales de polifosfato (Repuesto) (F)		$ 20.100	$ 23.919



Notas
- (1) Recomendado para lavadora y lavavajillas.
- (2) Recomendado para calefón, termos y calderas. Puede ser instalado en línea o en 90°, por contar con dos salidas.
- (3) La instalación para el filtro de 10” puede ser al comienzo de la red de agua.

Packs Filtración

Estos filtros son ideales para ser instalados posterior a la red de agua potable o el bajo lavaplatos. Protegiendo la red de sedimentos y eliminando el cloro alrededor de un 90%.

Pack Doble

	CÓDIGO	MODELO	CONEXIÓN	NETO	TOTAL
NUEVO	ACC0207255	Pack Doble Filtración de 10"	1"	$ 22.200	$ 26.418



- Nota: Incluye cartuchos de sedimentos (PP) y de carbón en bloque (CTO).

Pack Triple


	CÓDIGO	MODELO	CONEXIÓN	NETO	TOTAL
NUEVO	ACC0207260	Pack Triple Filtración de 10"	1"	$ 32.000	$ 38.080



- Nota: Incluye cartuchos de sedimentos (PP), carbón activado granular (GAC) y carbón en bloque (CTO).

Cartuchos de repuesto

	CÓDIGO	MODELO	NETO	TOTAL
	ACC0207224	Cartucho 10" malla lavable 100 micras (A)	$ 2.500	$ 2.975
NUEVO	ACC0207225	Cartucho 10" hilo bobinado 20 micras (B)	$ 1.900	$ 2.261
	ACC0207262	Cartucho 10" sedimentos (PP) - 5 micras (C)	$ 900	$ 1.071
	ACC0207263	Cartucho 10" carbón en bloque (CTO) (D)	$ 1.600	$ 1.904
	ACC0207264	Cartucho 10" carbón activado granular (GAC) (E)	$ 1.600	$ 1.904



Purificación doméstica por ósmosis Inversa

Permite la purificación del agua, eliminando eficazmente cloro, metales pesados, virus, bacterias y sedimentos, garantizando una calidad de agua superior.

Atributos

- Material: Carcasa y tapa del filtro de PP.
- Rangos de temperatura: 5°C - 38°C.
- Grado de Purificación: 93 - 98 %.
- Estanque incluido de 12 litros.

Sistema de ósmosis Inversa de 5 etapas

Las 5 etapas de filtrado son: Filtro sedimentos (PP) - Filtro de carbón activado granular (GAC) - Filtro de carbón en bloque (CTO) - Membrana de ósmosis - Filtro de carbón en línea.

	CÓDIGO	MODELO	CONEXIÓN	CAUDAL l/día	NETO	TOTAL
NUEVO	ACC0207275	SOI-5	½"	284	$ 103.200	$ 122.808



Notas:
- No incluye bomba
- Recomendado para hogares u oficinas con presión de agua (entre 45 y 125 PSI).
- Incluye kit de instalación y grifería.

Sistema de ósmosis Inversa de 6 etapas

Las 6 etapas de filtrado son: Filtro sedimentos (PP) - Filtro de carbón activado granular (GAC) - Filtro de carbón en bloque (CTO) - Membrana de ósmosis - Filtro de carbón en línea - Filtro remineralizador.


	CÓDIGO	MODELO	CONEXIÓN	CAUDAL l/día	NETO	TOTAL
NUEVO	ACC0207280	SOI-6	½"	284	$ 141.700	$ 168.623



Notas:
- Incluye bomba y manómetro.
- Recomendado para hogares u oficinas con presión de agua (entre 25 y 87 PSI).
- Incluye kit de instalación y grifería.

Cartuchos de repuesto

	CÓDIGO	MODELO	NETO	TOTAL
	ACC0207262	Cartucho 10" sedimentos (PP) - 5 micras (A)	$ 900	$ 1.071
	ACC0207263	Cartucho 10" de carbón en bloque (CTO) (B)	$ 1.600	$ 1.904
NUEVO	ACC0207264	Cartucho 10" carbón activado granular (GAC) (C)	$ 1.600	$ 1.904
	ACC0207282	Cartucho 10" post carbón en línea (D)	$ 2.700	$ 3.213
	ACC0207283	Membrana Osmosis inversa - 75GPD (E)	$ 7.900	$ 9.401
	ACC0207284	Cartucho remineralizador (F)	$ 2.300	$ 2.737



TECNOPLASTIC

Filtros con inserto en latón (conexión 1")

Atributos

- Material: Hilo y carcasa de PP, malla lavable de acero inox.
- Temperatura max: 35°C (Carcasa y de malla).
- Temperatura max: 50°C (de hilo).
- Presión max carcasa: 6 bar.

CÓDIGO	MODELO	NETO	TOTAL
KIT1100010V	Filtro 5" con cartucho lavable	$ 32.300	$ 38.437
KIT1100015V	Filtro 5" con cartucho hilo bobinado	$ 28.400	$ 33.796
KIT1100020V	Filtro 9 ¾" con cartucho lavable	$ 35.600	$ 42.364
KIT1100025V	Filtro 9 ¾" con cartucho hilo bobinado	$ 30.500	$ 36.295
ACC0209400	Contenedor 5" c/inserto en latón 1"	$ 24.200	$ 28.798
ACC0209410	Contenedor 9 ¾" c/inserto en latón 1"	$ 26.000	$ 30.940
ACC0209110	Cartucho 5" malla lavable 144 micras	$ 8.100	$ 9.639
ACC0209120	Cartucho 5" hilo bobinado 20 micras	$ 4.200	$ 4.998
ACC0209150	Cartucho 9 ¾" malla lavable 144 micras	$ 9.600	$ 11.424
ACC0209160	Cartucho 9 ¾" hilo bobinado 20 micras	$ 4.500	$ 5.355





Tableros eléctricos para electrobombas

Son dispositivos de control y protección programable, fácil de usar y configurar. Uso principal: Bombas de superficie y sumergibles monofásicas y trifásicas.

Atributos

- Interruptor automático/manual.
- Protección en seco sin sondas o sensor de nivel.
- Pantalla LCD dinámica que muestra el estado de funcionamiento de la bomba.
- Alternancia de bombas en serie PROTEC PRO 2.
- Protección IP65.
- Disponible RS485 para monitoreo externo serie PROTEC PRO1 - PROTEC PRO 2.
- Entrada para sondas de nivel y sensores.
- Protección contra:
  -Marcha en seco.
  -Sobrecarga.
  -Baja tensión.
  -Sobretensión.
  -Pérdida de fase.
  -Bomba bloqueada.
  -Cortocircuito.

CÓDIGO	MODELO	HP MÍN/MÁX.	VOLT.	AMP. MÁX	NETO	TOTAL
EQU0401605	PROTEC 1 SPL (A)	0.5-3.0	220	15	$ 58.400	$ 69.496
EQU0401610	PROTEC 1 SH52 (B)	0.5-3.0	220	15	$ 87.900	$ 104.601
EQU0401615	PROTEC 1 SH53 (B)	1.0-10	380	18	$ 112.800	$ 134.232
EQU0401620	PROTEC PRO 1 PL21 (C)	0.5-3.0	220	18	$ 192.100	$ 228.599
EQU0401625	PROTEC PRO 2 PL22 (D)	0.5-3.0	220	18	$ 214.000	$ 254.660
EQU0401630	PROTEC PRO 1 PL31 (C)	1.0-5.5	380	12	$ 161.300	$ 191.947
EQU0401635	PROTEC PRO 2 PL32 (D)	1.0-5.5	380	25	$ 178.200	$ 212.058
EQU0401640	PROTEC PRO 1 PLU51 (C)	7.5-15	380	12	$ 202.300	$ 240.737
EQU0401645	PROTEC PRO 2 PLU52 (D)	7.5-15	380	25	$ 236.100	$ 280.959

NUEVO



Notas:
- Protec 1 / Pro 1: Tablero para 1 bomba.
- Protec 2 / Pro 2: Tablero para 2 bomba.

PM Technology

Tableros de comando y protección para electrobombas sumergibles

Cuadro eléctrico desarrollado para la protección y el control de electrobombas sumergibles y de pozo profundo monofásicas cuya característica principal es la protección contra el funcionamiento en seco.

Atributos

- Equipado con una entrada auxiliar digital, a través de la cual es posible arrancar o detener la bomba, por ejemplo se puede conectar un presostato o un flotador entre otros dispositivos.
- Todos los ajustes y visualizaciones se realizan mediante un teclado y una pantalla.
- Configuración automática o manual.
- Protección IP55.
- Restablecimiento automático entre cortes de emergencia.
- Protección contra:
  - Funcionamiento en seco por cos Ø.
  -Sobretensión.
  -Sobrecorriente.
  -Cortocircuito.

CÓDIGO	MODELO	HP MÁX.	VOLT.	AMP. MÁX	NETO	TOTAL
EQU0402010	E.S.P. Sline 20	3.0	220	20	$ 288.700	$ 343.553



Tableros de comando y protección para electrobombas sumergibles

Cuadro eléctrico desarrollado para la protección y el control de electrobombas sumergibles y de pozo profundo cuya característica principal es la protección contra el funcionamiento en seco.

Atributos

- Almacenamiento internos de cantidad de arranques y horas de funcionamiento del equipo.
- El display LED retroalimentado.
- Control programable de parámetros del motor (bomba).
- Seteo de números máximos de arranques del motor (bomba).
- 2 entradas digitales para iniciar/ detener la bomba.
- Señal de alarma a través de relé.
- Protección contra:
  -Funcionamiento en seco por cos Ø.
  -Sobrecarga eléctrica.
  -Falta de fase.
  -Partidas excesivas.

CÓDIGO	MODELO	HP MÁX.	VOLT.	AMP. MÁX	NETO	TOTAL
EQU0401410	PILOT 112	2.0	220	12	$ 337.500	$ 401.625
EQU0401412	PILOT 118	3.0	220	18	$ 360.600	$ 429.114
EQU0401414	PILOT 312	5.5	380	12	$ 372.200	$ 442.918
EQU0401416	PILOT 325	15.0	380	25	$ 488.200	$ 580.958



elentek

Tableros eléctricos para una bomba trifásica / partida directa

DRYTEK protege la electrobomba de la marcha en seco, utilizando el control de cos-Ø integrado en el microprocesador. Uso principal: bomba sumergible de pozo profundo.

Atributos

- Alimentación trifásica 50 Hz. 380 V (DRYTEK-Tri).
- Contacto normalmente abierto para partida.
- Contacto adicional normalmente abierto para permiso de partida.
- Botones en panel para selección de operación y programación.
- LED verde para indicación de motor en operación.
- Display de visualización: voltaje, amperes, factor de potencia y alarmas.
- Control de motor en 2 fases.
- Protección de sobrecarga ajustable.
- Protección de secuencia y caída de fase.
- Protección de voltaje máximo / mínimo.
- Protección de corriente máxima / mínima.
- Cos Ø ajustable para protección de funcionamiento en seco.
- Recuperación automática de funcionamiento en seco con 4 tiempos ajustables entre 0 y 250 minutos".

CÓDIGO	MODELO	HP MIN / MÁX.	VOLT.	AMP. MÁX.	NETO	TOTAL
EQU0401703	DRYTEK - Tri/7.5	0.75 / 10.0	380	15	$ 385.400	$ 458.626



Tableros eléctricos configurables para distintas aplicaciones

SMART PRO es un dispositivo electrónico de ultima generación para el control de motores (bombas) monofásicas y trifásicas.
Uso principal: bomba de superficie y sumergibles

Atributos

- Entradas G/P2 N.A. para comando de partida.
- 3 entradas para sondas de nivel unipolares (COM-MIN-MAX).
- Entradas T1 y T2 para clicson (temperatura).
- Entrada N.A. para activación de alarma.
- Botones AUT-O-MAN con retorno de resorte.
- DIP SWITCHS para:
  -Activación de alarma de nivel desde sondas.
  -Configuración de salida de alarma.
  -Modo llenado / vaciado.
  -Activación de módulo de secuencia de motor (Smart 2).
  -Retardo de corte por subtemperatura 5/10 segundos.
  -Activación de reset alarma desde el clicson.
  -Activación interruptor flotador de partida / parada.

CÓDIGO	MODELO	HP MÍN/MÁX.	VOLT.	AMP. MÁX	NETO	TOTAL
EQU0401910	Smart Pro 1 Mono	0.5 - 3.0	220	18	$ 261.100	$ 310.709
EQU0401913	Smart Pro 1 Tri/7.5	0.75 - 10	380	16	$ 345.700	$ 411.383
EQU0401920	Smart Pro 2 Mono	0.5 - 3.0	220	18	$ 304.800	$ 362.712
EQU0401923	Smart Pro 2 Tri/7.5	0.75 - 10	380	16	$ 427.700	$ 508.963




Tableros eléctricos para tres bombas / partida directa

EXPRESS 3 es el tablero para 3 bombas más completo, versátil y práctico de la gama Elentek, con una interfaz de usuario sencilla e inmediata, 8 modos preestablecidos de uso y múltiples aplicaciones. Uso principal: bombas de superficie.

Atributos

- Una gama completa de cuadros eléctricos de 1 a 3 motores con arranque directo.
- Protección contra el funcionamiento en seco integrada y programable (a través del control del cos-fi. flotadores o sensores de nivel).
- Unidad de control con secuencia y falta de fases y control de la tensión mínima y máxima.
- Unidad de control con entradas analógicas y digitales (presóstato, flotadores, sensores de nivel, sensores de presión).
- Rotación integrada y programable de las bombas.
- 8 modos de funcionamiento para múltiples usos (grupos de presurización, sistemas de vaciado y llenado).
- Pantalla LCD multifunción con multímetro integrado y visualización de las condiciones del sistema (tensión, corriente, cos-fi y alarmas).

CÓDIGO	MODELO	HP MÍN/MÁX.	VOLT.	AMP. MÁX	NETO	TOTAL
EQU0401870	Express 3-Mono (A)	0.5 / 3.0	220	18	$ 785.200	$ 934.388
EQU0401872	Express 3-Tri/7.5 (B)	0.75 / 10	380	16	$ 1.351.100	$ 1.607.809



Notas:
- Las potencias indicadas son siempre aproximadas; debe verificarse la corriente (Ampere) en la placa de motor de la bomba.
- Modelo Express 3-Mono: Caja plástica.
- Modelo Express 3-Tri: Caja metálica.

Guardamotores termomagnéticos

Atributos

- Incluye caja IP55.
- Apto para riel DIN.

CÓDIGO	RANGO	NETO	TOTAL
EQU0505005	1.0 - 1.6 A	$ 27.800	$ 33.082
EQU0505010	1.6 - 2.5 A	$ 27.800	$ 33.082
EQU0505015	2.5 - 4.0 A	$ 27.800	$ 33.082
EQU0505020	4.0 - 6.3 A	$ 27.800	$ 33.082
EQU0505025	6.3 - 10.0 A	$ 27.800	$ 33.082
EQU0505030	9.5 - 16.0 A	$ 27.800	$ 33.082
EQU0505035	13.0 - 20.0 A	$ 29.400	$ 34.986
EQU0505040	19.0 - 25.0 A	$ 30.900	$ 36.771



BESTFLOW®

Variadores de frecuencia en linea para bombas monofásicas

Variador de frecuencia refrigerado por agua, permite mantener el sistema a presión constante, variando la velocidad de la bomba de acuerdo con la demanda instantánea de agua.

Atributos

- Se instala en la descarga de la bomba.
- Reinicio automático ante cortes de energía.
- Equipo guarda la memoria de parámetros.
- Fácil configuración.

CÓDIGO	MODELO	VOLT. ENTRADA	VOLT. SALIDA	POTENCIA	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
CNE0200010	VARFREC-1P	1x220V	1x220V	1 HP	8	1"x1"	$ 142.400	$ 169.456



- Nota: Se recomienda añadir en el sistema: Un estanque hidroneumático pequeño de 5 o 24 litros para un mejor rendimiento del sistema.

Variadores de frecuencia para bombas monofásicas / trifásicas

VASCO (Variable speed controller) es un dispositivo para el control y la protección de los sistemas de bombeo basado en la variación de la frecuencia de alimentación de la bomba. Aplica para el suministro de agua doméstica, agua industrial, irrigación, calefacción y aire acondicionado, garantizando: Presión constante, velocidad variable, ahorro energético, instalación simplificada, mayor vida útil de la instalación y mayor fiabilidad.

Atributos

- Conexión hasta 8 bombas, Multimaestro.
- Control de motores asincrónico y de imanes permanentes.
- Pantalla gráfica OLED.
- Protección IP54.
- Conexión Bluetooth para monitoreo y programación.
- Disponible RS485 para monitoreo externo.
- Instalación a pared o motor (Kit instalación se vende por separado).
- Rotación automática de bombas.
- Reinicio automático ante cortes de energía.
- Protección contra:
  -Sobrecorriente.
  -Sobretensión.
  -Sobrecalentamiento.
  -Cortocircuito.
  -Falta de fase.
  -Protección de alta/baja presión.
  -Protección contra falta de agua.

CÓDIGO	MODELO	VOLT. ENTRADA	VOLT. SALIDA	POTENCIA (HP)	AMP. MÁX	NETO	TOTAL
EQU0401516	VASCO 209	1x 220V	1x 220V 3x 220V	1.5 2.0	9A 7A	$ 846.300	$ 1.007.097
EQU0401518	VASCO 214	1x 220V	1x 220V 3x 220V	1.5 4.0	9A 11A	$ 1.062.800	$ 1.264.732
EQU0401519	VASCO 406	3x 380V	3x 380V	3.0	6A	$ 1.655.100	$ 1.969.569
EQU0401520	VASCO 409	3x 380V	3x 380V	5.5	9A	$ 1.973.500	$ 2.348.465
EQU0401522	VASCO 414	3x 380V	3x 380V	7.5	14A	$ 2.356.200	$ 2.803.878
EQU0401524	VASCO 418	3x 380V	3x 380V	10	18A	$ 2.760.900	$ 3.285.471
EQU0401526	VASCO 425	3x 380V	3x 380V	15	25A	$ 2.982.900	$ 3.549.651
EQU0401528	VASCO 430	3x 380V	3x 380V	20	30A	$ 3.380.000	$ 4.022.200

AHORRO ENERGÉTICO





CÓDIGO	MODELO	NETO	TOTAL
EQU0401540	Transductor de presión 0 - 16 bar	$ 126.500	$ 150.535
EQU0401541	Transductor de presión 0 - 25 bar	$ 126.500	$ 150.535
EQU0401590	Kit montaje motor hasta 409	$ 33.400	$ 39.746
EQU0401591	Kit montaje motor desde 414	$ 66.400	$ 79.016
EQU0401593	Kit montaje pared 406/409	$ 63.800	$ 75.922
EQU0401594	Kit montaje pared desde 414	$ 70.400	$ 83.776



ULMAX®

Variadores de frecuencia para bombas monofásicas

Para ser instalados sobre el motor (tipo mochila) o en pared. Permite mantener el sistema a presión constante, variando la velocidad de la bomba de acuerdo con la demanda instantánea de agua, logrando entre un 20% a 60% de ahorro de energía gracias a su alta eficiencia.

Atributos

- Incluye transductor de 10 bar.
- Conexión hasta 6 bombas, multimaestro.
- Incluye kit montaje y autoventilación.
- Protección IP54.
- Rotación automática de bombas.
- Reinicio automático ante cortes de energía.
- Protección contra:
  - Sobrecorriente.
  - Sobretensión.
  - Sobrecalentamiento.
  - Cortocircuito.
  - Falta de fase.
  - Alta y baja presión.
  - Trabajo en seco.

CÓDIGO	MODELO	VOLT. ENTRADA	VOLT. SALIDA	POTENCIA (HP)	AMP.MÁX	NETO	TOTAL
EQU0404060	UXL16-1.5	1x 220V	1x 220V	1.5	10.5	$ 171.500	$ 204.085
EQU0404062	UXL16-3	1x 220V	1x 220V	3.0	17.5	$ 188.200	$ 223.958



AHORRO ENERGÉTICO

Variadores de frecuencia para bombas trifásicas

Permiten mantener el sistema con presión constante, variando la velocidad de la bomba de acuerdo con la demanda instantánea de agua, logrando entre un 20% a 60% de ahorro de energía gracias a su alta eficiencia. Aplicaciones: suministro de agua doméstica, suministro de agua industrial, riego agrícola, calefacción.

Atributos

- Serie UXM: conexión hasta 5 bombas: 2 maestros + 3 esclavos.
- Serie UXH y UXB: conexión hasta 6 bombas: Multimaestro.
- Control de motores asincrónico y de imanes permanentes.
- Conexión RS485 disponible desde 5.5 HP para monitoreo externo.
- Rotación automática de bombas.
- Reinicio automático ante cortes de energía.
- Incluye kit montaje y autoventilación.
- Serie UXM82 con protección IP54.
- Serie UXH30 con protección IP54.
- Serie UXM72 con protección IP65.
- Serie UXM74 con protección IP20.
- Protección contra:
  - Sobrecorriente.
  - Sobretensión.
  - Sobrecalentamiento.
  - Cortocircuito.
  - Falta de fase.
  - Alta y baja presión.
  - Trabajo en seco.

CÓDIGO	MODELO	VOLT. ENTRADA	VOLT. SALIDA	POTENCIA (HP)	AMP. MÁX.	NETO	TOTAL
EQU0404034	UXM82-2S2R2	1x 220V	3x 220V	3.0	10	$ 154.200	$ 183.498
EQU0404036	UXM82-4T2R2	3x 380V	3x 380V	3.0	5.1	$ 238.300	$ 283.577
EQU0404038	UXM82-4T004	3x 380V	3x 380V	5.5	9	$ 297.600	$ 354.144
EQU0404040	UXM82-4T7R5	3x 380V	3x 380V	10	17	$ 331.500	$ 394.485
EQU0404004	UXH30-4T004-E	3x 380V	3x 380V	5.5	9	$ 399.100	$ 474.929
EQU0404008	UXH30-4T7R5-E	3x 380V	3x 380V	10	17	$ 450.300	$ 535.857
EQU0404010	UXH30-4T011-E	3x 380V	3x 380V	15	26	$ 628.300	$ 747.677
EQU0404014	UXH30-4T18R5-E	3x 380V	3x 380V	25	37	$ 776.600	$ 924.154
EQU0404048	UXM72-4T022A0	3x380V	3x380V	30	45	$ 1.057.600	$ 1.258.544
EQU0404050	UXM74-4T030A0	3x380V	3x380V	40	60	$ 1.089.400	$ 1.296.386
EQU0404052	UXM74-4T037A0	3x380V	3x380V	50	75	$ 1.137.600	$ 1.353.744
NUEVO EQU0404054	UXM740-4T055	3x380V	3x380V	75	110	$ 2.027.284	$ 2.027.284

AHORRO ENERGÉTICO









- Nota: Serie UXM72 incorpora pantalla táctil.

Variadores de Frecuencia para bombas trifásicas LCD

Atributos

- Pantalla LCD de 5 líneas
- Conexión hasta 6 bombas: Multimaestro.
- Control de motores asincrónico y de imanes permanentes.
- Disponible RS485 para monitoreo externo.
- Protección IP54.
- Incluye kit montaje y autoventilación.
- Rotación automática de bombas.
- Monitoreo remoto a través de modulo 4G (opcional) y App para celular (móvil) android.
- Reinicio automático ante cortes de energía, el equipo guarda la memoria de parámetros.
- Protección contra:
  - Sobrecorriente.
  - Sobretensión.
  - Sobrecalentamiento.
  - Cortocircuito.
  - Falta de fase.
  - Protección de alta/baja presión.
  - Protección contra falta de agua.
  - Trabajo en seco.

CÓDIGO	MODELO	VOLT. ENTRADA	VOL. SALIDA	POTENCIA (HP)	AMP.MÁX	NETO	TOTAL
EQU0404110	UXB90 LED-2.2	1x 220V	3x 220V	3.0	10	$ 154.200	$ 183.498
EQU0404115	UXB90 LED-2.3	3x 380V	3x 380V	3.0	5.1	$ 238.300	$ 283.577
EQU0404120	UXB90 LCD-4.0	3x 380V	3x 380V	5.5	9.0	$ 297.600	$ 354.144
NUEVO EQU0404125	UXB90 LCD-7.5	3x 380V	3x 380V	10	17	$ 331.500	$ 394.485
EQU0404130	UXB90 LCD-15	3x 380V	3x 380V	20	32	$ 533.000	$ 634.270
EQU0404135	UXB90 LCD-22	3x 380V	3x 380V	30	45	$ 646.700	$ 769.573
EQU0404102	MODULO COMUNICACIÓN 4G					$ 69.800	$ 83.062

AHORRO ENERGÉTICO

IOT





Transductores de presión

Atributos

- Incluye 2 m de cable.
- Conexión ¼".
- Señal 4–20 mA.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NETO	TOTAL
EQU0404030	TRANSDUCTOR DE PRESIÓN TIPO CODO 16 bar	$ 26.600	$ 31.654



Kit variador de frecuencia para bombas

Kit de componentes para automatizar bombas tradicionales logrando presión constante y ahorro energético.

Atributos

- Ahorro energético del 20% al 60% vs. sistemas tradicionales.
- Bajo nivel de ruido.
- Arranques y paradas suaves.
- Fácil montaje.
- Configuración en un solo botón.

Componentes:

- Variador de frecuencia UXL16 o UXB90.
- Transductor de presión.
- Estanque de 5 litros.
- Manómetro glicerina 7 bar.
- Válvula de retención de 5 vías.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VOLT. ENTRADA	VOLT. SALIDA	POTENCIA BOMBA (HP)	DIÁM. CONEXIÓN	NETO	TOTAL
KIT1210202V	KIT VDF UXL16 / EST 5l / MANÓMETRO / VÁLVULA	1x 220V	1x 220V	1.5	1"	$ 224.540	$ 267.203
KIT1210204V	KIT VDF UXL16 / EST 5l / MANÓMETRO / VÁLVULA	1x 220V	1x 220V	1.5	1 ¼"	$ 232.540	$ 276.723
KIT1210206V	KIT VDF UXL16 / EST 5l / MANÓMETRO / VÁLVULA	1x 220V	1x 220V	3.0	1"	$ 241.240	$ 287.076
KIT1210208V	KITVDF UXL16 / EST 5l / MANÓMETRO / VÁLVULA	1x 220V	1x 220V	3.0	1 ¼"	$ 249.240	$ 296.596
KIT1210220V	KIT VDF UXB90 LED-2.2 /EST 5L / MANÓMETRO / VÁLVULA / TRANSD	1x 220V	3x 220V	3.0	1"	$ 233.840	$ 278.270
KIT1210222V	KIT VDF UXB90 LED-2.3 /EST 5L / MANÓMETRO / VÁLVULA / TRANSD	1x 220V	3x 220V	3.0	1 ¼"	$ 241.840	$ 287.790

AHORRO ENERGÉTICO





Equipos presurizadores tipo booster

Son estaciones de bombeo de velocidad variable ensambladas con un máximo de hasta ocho bombas. Cada bomba está equipada con un variador de frecuencia, por lo tanto, el funcionamiento de velocidad variable se aplica a la totalidad de las bombas manteniendo una presión constante, obteniendo un ahorro energético entre 20–60%.

Configuración del sistema:

- Bombas multietapa verticales: Integradas de 1 a 8 bombas conectadas en paralelo.
- Control de velocidad variable: Cada bomba cuenta con un convertidor de frecuencia, permitiendo un funcionamiento eficiente y adaptable a la demanda.
- Componentes:
  -Válvulas de corte.
  -Válvulas de retención.
  -Estanque de expansión.
  -Juntas de dilatación.
  -Transductores de presión.
  -Manómetro de glicerina.
  -Tablero eléctrico metálico en doble puerta, según norma chilena.

Ventajas operativas:

- Reducción de ruidos gracias al arranque y parada suave.
- Minimización del golpe de ariete mediante el apagado gradual de las bombas.
- Eficiencia energética: La velocidad variable ajusta el caudal según la demanda, optimizando el consumo.
- Fiabilidad: Diseño compacto y eficiencia operativa (varias bombas trabajando en conjunto).
- Modo de suspensión para ahorrar energía.
- Arranque/parada automático.
- Protección de Sobre/baja carga.
- Protección de baja y alta presión.
- Protección de falta de fase.
- Rotación automática de bombas.
- Protección contra escasez de agua.
- Protección congelamiento tuberías.
- Protección por rotura de tuberías.

Aplicaciones típicas:

- Sistema de presurización para agua potable.
- Sistema de circulación de agua de refrigeración.
- Equipos contra incendio.
- Calderas (agua fría y caliente).
- Sistema de riego.

- **Nota: Estos equipos destacan por su tecnología de control avanzado, reducción de impactos hidráulicos, ahorro energético y configuración modular, siendo una solución robusta para aplicaciones exigentes.**

STAIRS

Serie EPS: Equipo presurizador

Compuesta por bombas verticales en acero inoxidable SS304 serie SBI – SB.



ULMAX®

Serie EPU: Equipo presurizador

Compuesta por bombas verticales en acero inoxidable SS304 serie SVMT.



calpeda®

Serie EPC: Equipo presurizador

Compuesta por bombas centrifugas horizontales series NM – MXH en acero inoxidable SS304.



- Imágenes referenciales.

Importante:

- Despacho en región metropolitana sin costo. Cliente debe contar con los medios de descarga.
- Para despacho a regiones se deberá cotizar el embalage correspondiente y coordinar el envío a través de la empresa de transporte indicado por el cliente. Si este no cuenta con dichos medios, el transporte se cotiza por separado.
- Para cotizaciones y orientación técnica/comercial, consulte con su Vendedor Comercial asignado o través de los canales de atención PGIC.
- Equipos seleccionados de acuerdo a especificaciones técnicas del proyecto.
- Plazo de entrega confirmar a través de los canales de atención PGIC o su vendedor comercial asignado.
- Manifolds de succión y descarga en diferentes materialidades: Acero Galvanizado en Caliente, acero Inoxidable 304/316, entre otros.

ULMAX®

Manifolds y accesorios para equipos presurizadores tipo booster

Atributos

- Material: Acero inoxidable 304SS.
- Extremos con bridas: Norma DIN.
- Extremos roscados BSP (Conexión a bombas).
- Conexiones para accesorios BSP Ø1" y 1/2".
- Distancia entre bombas 400 mm.
- Tratamiento de superficie: Electropulido.
- Tipo soldadura: Soldadura TIG
- Proceso de fabricación: Pandeo en frío.

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MANIFOLD Ø	CONEXIÓN BBAS. Ø	N° BBAS.	P. MÁX.	LARGO MANIFOLD	NETO	TOTAL
	ACC0300010	MANIFOLD 2P-2B-11/2P	2"	1 ½"	2	16 bar	800 mm	$ 248.600	$ 295.834
	ACC0300012	MANIFOLD 2P-3B-11/2P	2"	1 ½"	3	16 bar	1200 mm	$ 283.800	$ 337.722
	ACC0300014	MANIFOLD 3P-2B-2P	3"	2"	2	16 bar	800 mm	$ 380.200	$ 452.438
	ACC0300016	MANIFOLD 3P-3B-2P	3"	2"	3	16 bar	1200 mm	$ 439.800	$ 523.362
NUEVO	ACC0300018	MANIFOLD 4P-2B-2P	4"	2"	2	16 bar	800 mm	$ 414.300	$ 493.017
	ACC0300020	MANIFOLD 4P-3B-2P	4"	2"	3	16 bar	1200 mm	$ 473.600	$ 563.584
	ACC0300022	MANIFOLD 4P-2B-21/2P	4"	2 ½"	2	16 bar	800 mm	$ 427.900	$ 509.201
	ACC0300024	MANIFOLD 4P-3B-21/2P	4"	2 ½"	3	16 bar	1200 mm	$ 504.700	$ 600.593
	ACC0300026	MANIFOLD 6P-2B-2P	6"	2"	2	16 bar	800 mm	$ 640.600	$ 762.314
	ACC0300028	MANIFOLD 6P-3B-2P	6"	2"	3	16 bar	1200 mm	$ 743.000	$ 884.170
	ACC0300030	MANIFOLD 6P-2B-3P	6"	3"	2	16 bar	800 mm	$ 673.700	$ 801.703
	ACC0300032	MANIFOLD 6P-3B-3P	6"	3"	3	16 bar	1200 mm	$ 778.500	$ 926.415





	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONEXIÓN	P. MÁX.	NETO	TOTAL
NUEVO	ACC0300060	VÁLVULA RETENCIÓN 1¼" 304SS	HI-HI BSP	16 bar	$ 32.400	$ 38.556
NUEVO	ACC0300062	VÁLVULA RETENCIÓN 1½" 304SS	HI-HI BSP	16 bar	$ 42.800	$ 50.932
	ACC0300064	VÁLVULA RETENCIÓN 2" 304SS	HI-HI BSP	16 bar	$ 66.500	$ 79.135



	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NETO	TOTAL
	ACC0300080	FLANGE CIEGO 2" 304SS NORMA DIN PN16	$ 41.200	$ 49.028
	ACC0300082	FLANGE CIEGO 3" 304SS NORMA DIN PN16	$ 60.800	$ 72.352
NUEVO	ACC0300084	FLANGE CIEGO 4" 304SS NORMA DIN PN16	$ 75.400	$ 89.726
	ACC0300086	FLANGE CIEGO 6" 304SS NORMA DIN PN16	$ 132.400	$ 157.556
	ACC0300050	TAPON HI 1" BSP 304SS PN16	$ 11.500	$ 13.685
	ACC0300052	TAPON HI ½" BSP 304SS PN16	$ 2.500	$ 2.975





Válvulas de retención profesional

Atributos

- Material Cuerpo y Obturador: Latón Cu-Zn.
- Resorte: Acero inoxidable.
- Empaquetadura: EPDM.
- Temperatura de trabajo: -20°c hasta 100°c.
- Norma ISO 228.
- Conexión: Rosca HI BSP.

CÓDIGO	DIÁMETRO	P. MÁX.	NETO	TOTAL
ACC0302320	1"	25 bar	$ 10.970	$ 13.054
ACC0302325	1¼"	25 bar	$ 17.010	$ 20.242
ACC0302330	1½"	25 bar	$ 23.020	$ 27.394
ACC0302335	2"	25 bar	$ 40.500	$ 48.195
ACC0302340	2½"	25 bar	$ 81.030	$ 96.426
ACC0302345	3"	25 bar	$ 127.750	$ 152.023

NUEVO



Válvulas y llaves de latón

Válvulas de pie

Atributos

- Material: Latón Cu-Zn.
- Temperatura de trabajo: 0° hasta 90°.
- Empaquetadura: NBR.
- Conexión: Rosca HI BSP.
- Canastillo en acero inoxidable.
- Norma ISO 228.

CÓDIGO	DIÁMETRO	P. MÁX.	NETO	TOTAL
ACC0301010	1"	10 bar	$ 5.410	$ 6.438
ACC0301020	1 ¼"	8 bar	$ 9.600	$ 11.424
ACC0301030	1 ½"	8 bar	$ 13.400	$ 15.946
ACC0301040	2"	5 bar	$ 20.800	$ 24.752
ACC0301050	2 ½"	5 bar	$ 42.300	$ 50.337
ACC0301060	3"	5 bar	$ 61.900	$ 73.661
ACC0301070	4"	5 bar	$ 84.700	$ 100.793



Válvulas de retención vertical

Atributos

- Material Cuerpo y Obturador: Latón Cu-Zn.
- Temperatura de trabajo: 0° hasta 90°.
- Empaquetadura: NBR .
- Conexión: Roscas HI-HI BSP.
- Norma ISO 228.

CÓDIGO	DIÁMETRO	P. MÁX.	NETO	TOTAL
ACC0302010	½"	10 bar	$ 4.700	$ 5.593
ACC0302020	¾"	10 bar	$ 6.700	$ 7.973
ACC0302030	1"	10 bar	$ 8.600	$ 10.234
ACC0302040	1 ¼"	10 bar	$ 12.600	$ 14.994
ACC0302050	1 ½"	10 bar	$ 17.300	$ 20.587
ACC0302060	2"	10 bar	$ 28.200	$ 33.558
ACC0302070	2 ½"	10 bar	$ 44.700	$ 53.193
ACC0302072	3"	10 bar	$ 61.900	$ 73.661
ACC0302074	4"	10 bar	$ 105.200	$ 125.188



Válvulas de retención horizontal

Atributos

- Material: Latón Cu-Zn.
- Temperatura de trabajo: 0° hasta 90°.
- Empaquetadura: NBR .
- Conexión: Roscas HI-HI BSP.
- Norma ISO 228.
- Paso total.

CÓDIGO	DIÁMETRO	P. MÁX.	NETO	TOTAL
ACC0302210	½"	10 bar	$ 4.700	$ 5.593
ACC0302220	¾"	10 bar	$ 6.100	$ 7.259
ACC0302230	1"	10 bar	$ 10.900	$ 12.971
ACC0302240	¼"	8 bar	$ 15.600	$ 18.564
ACC0302250	1 ½"	8 bar	$ 21.900	$ 26.061
ACC0302260	2"	8 bar	$ 31.300	$ 37.247
ACC0302270	2 ½"	7 bar	$ 57.500	$ 68.425
ACC0302280	3"	7 bar	$ 79.800	$ 94.962
ACC0302290	4"	7 bar	$ 159.600	$ 189.924



Válvulas de bola paso total

Atributos

- Material: Latón Forjado Cu-Zn.
- Temperatura de trabajo: 0° hasta 120°.
- Junta tórica doble.
- Conexión: Roscas HI-HI BSP.
- Asiento Teflón.
- Norma ISO 228.

CÓDIGO	DIÁMETRO	PASO LIBRE	P. MÁX.	NETO	TOTAL
ACC0303210	½"	Total	25 bar	$ 4.400	$ 5.236
ACC0303220	¾"	Total	25 bar	$ 6.100	$ 7.259
ACC0303230	1"	Total	25 bar	$ 9.600	$ 11.424
ACC0303240	1 ¼"	Total	25 bar	$ 14.900	$ 17.731
ACC0303250	1 ½"	Total	25 bar	$ 20.900	$ 24.871
ACC0303260	2"	Total	25 bar	$ 32.000	$ 38.080
ACC0303270	2 ½"	Total	25 bar	$ 74.400	$ 88.536
ACC0303280	3"	Total	25 bar	$ 104.800	$ 124.712
ACC0303290	4"	Total	25 bar	$ 154.600	$ 183.974



Válvulas de compuerta

Atributos

- Material: Latón Cu-Zn.
- Temperatura de trabajo: 0° hasta 120°.
- Empaquetadura: NBR.
- Conexión: Roscas HI-HI BSP.
- Norma ISO 228.

CÓDIGO	DIÁMETRO	PASO LIBRE	P. MÁX.	NETO	TOTAL
ACC0304010	½"	14 mm	10 bar	$ 6.800	$ 8.092
ACC0304020	¾"	15 mm	10 bar	$ 7.400	$ 8.806
ACC0304030	1"	19 mm	10 bar	$ 10.900	$ 12.971
ACC0304040	1 ¼"	25 mm	10 bar	$ 15.900	$ 18.921
ACC0304050	1 ½"	31 mm	10 bar	$ 21.700	$ 25.823
ACC0304060	2"	40 mm	10 bar	$ 32.600	$ 38.794
ACC0304070	2 ½"	54 mm	10 bar	$ 70.800	$ 84.252
ACC0304080	3"	60 mm	10 bar	$ 84.100	$ 100.079
ACC0304090	4"	75 mm	10 bar	$ 142.100	$ 169.099



Válvulas de compuerta paso total

Atributos

- Material: Latón Cu-Zn.
- Temperatura de trabajo: 0° hasta 120°.
- Empaquetadura: NBR.
- Conexión: Roscas HI-HI BSP.
- Eje acero inoxidable SS416.
- Norma ISO 228.

CÓDIGO	DIÁMETRO	PASO LIBRE	P. MÁX.	NETO	TOTAL
ACC0303450	1"	24 mm	16 bar	$ 13.800	$ 16.422
ACC0303452	1 ¼"	31 mm	16 bar	$ 20.100	$ 23.919
ACC0303454	1 ½"	37 mm	16 bar	$ 27.900	$ 33.201
ACC0303456	2"	47 mm	16 bar	$ 42.100	$ 50.099
ACC0303458	2 ½"	60 mm	16 bar	$ 76.800	$ 91.392
ACC0303460	3"	73 mm	16 bar	$ 124.200	$ 147.798
ACC0303462	4"	89 mm	16 bar	$ 184.200	$ 219.198



Llaves de jardín

Atributos

- Material: Latón Cu-Zn.
- Temperatura de trabajo: 0° + 120°.
- Norma ISO 228.
- Asiento Teflón.
- Conexión: Rosca HE - BSP.
- Incluye adaptador para manguera.

CÓDIGO	DIÁMETRO	P. MÁX.	NETO	TOTAL
ACC0303410	½"	20 bar	$ 5.300	$ 6.307
ACC0303420	¾"	20 bar	$ 7.600	$ 9.044



ULMAX®

Válvulas de hierro

Válvulas de compuerta con sello elastomérico

Atributos

- Cuerpo: Hierro Dúctil GGG50.
- Vástago Acero inoxidable SS420.
- Disco: Hierro Dúctil GGG50 recubierto en EPDM.
- Norma DIN PN10/16.
- Tuerca Eje: Latón.
- Pintura Epoxy.

CÓDIGO	DIÁMETRO	P. MÁX.	NETO	TOTAL
ACC0302402	2"	16 bar	$ 49.000	$ 58.310
ACC0302404	2 ½"	16 bar	$ 56.700	$ 67.473
ACC0302406	3"	16 bar	$ 65.800	$ 78.302
ACC0302408	4"	16 bar	$ 76.900	$ 91.511
ACC0302410	6"	16 bar	$ 132.800	$ 158.032



Válvulas mariposa con disco de acero y manilla corta

Atributos

- Cuerpo: Hierro Dúctil GGG50.
- Vástago Acero inoxidable 416.
- Disco: Acero dúctil.
- Norma DIN- ANSI.
- Asiento EPDM.
- Pintura Epoxy.
- Manilla en aluminio.

CÓDIGO	DIÁMETRO	P. MÁX.	NETO	TOTAL
ACC0302442	2"	16 bar	$ 15.700	$ 18.683
ACC0302444	2 ½"	16 bar	$ 18.400	$ 21.896
ACC0302446	3"	16 bar	$ 20.800	$ 24.752
ACC0302448	4"	16 bar	$ 31.400	$ 37.366
ACC0302450	6"	16 bar	$ 46.500	$ 55.335



Válvulas mariposa con disco de acero inoxidable y manilla corta

Atributos

- Cuerpo: Hierro Dúctil GGG50.
- Vástago Acero inoxidable 416.
- Disco: Acero Inoxidable CF8 - 304.
- Norma DIN - ANSI.
- Asiento EPDM.
- Pintura Epoxy.
- Manilla en aluminio.

CÓDIGO	DIÁMETRO	P. MÁX.	NETO	TOTAL
ACC0302422	2"	16 bar	$ 17.600	$ 20.944
ACC0302424	2 ½"	16 bar	$ 20.600	$ 24.514
ACC0302426	3"	16 bar	$ 23.500	$ 27.965
ACC0302428	4"	16 bar	$ 35.200	$ 41.888
ACC0302430	6"	16 bar	$ 57.600	$ 68.544



Válvulas de retención tipo bola

Atributos

- Material: Latón Cu-Zn.
- Cuerpo: Hierro Dúctil GGG50.
- Bola en Hierro Dúctil, recubierta en EPDM.
- Norma ISO 228.
- Pintura Epoxy.

CÓDIGO	DIÁMETRO	CONEXIÓN	P. MÁX.	NETO	TOTAL
ACC0302482	2"	HI-HI BSP	16 bar	$ 42.100	$ 50.099
ACC0302484	2 ½"	HI-HI BSP	16 bar	$ 50.300	$ 59.857
ACC0302486	3"	Flange	16 bar	$ 54.400	$ 64.736
ACC0302488	4"	Flange	16 bar	$ 69.200	$ 82.348
ACC0302490	6"	Flange	16 bar	$ 173.000	$ 205.870

- **Nota: Aptas para aguas negras.**



Válvulas de retención tipo wafer con disco inoxidable

Atributos

- Cuerpo: Hierro Dúctil GGG50.
- Vástago: Acero inoxidable AISI 420.
- Asiento EPDM.
- Disco y resortes: Acero inoxidable CF8 304.
- Norma DIN/ANSI.

CÓDIGO	DIÁMETRO	P. MÁX.	NETO	TOTAL
ACC0302462	2"	16 bar	$ 16.500	$ 19.635
ACC0302464	2 ½"	16 bar	$ 20.300	$ 24.157
ACC0302466	3"	16 bar	$ 30.800	$ 36.652
ACC0302468	4"	16 bar	$ 41.800	$ 49.742
ACC0302470	6"	16 bar	$ 75.100	$ 89.369



Válvulas de pie flangeada con canastillo inoxidable

Atributos

- Cuerpo: Hierro Dúctil GGG50.
- Canastillo Acero inoxidable 304.
- Sello: EPDM.
- Disco en Hierro Dúctil, recubierta en EPDM.
- Pintura Epoxy.

CÓDIGO	DIÁMETRO	P. MÁX.	NETO	TOTAL
ACC0302502	2"	10 bar	$ 59.300	$ 70.567
ACC0302504	2 ½"	10 bar	$ 69.200	$ 82.348
ACC0302506	3"	10 bar	$ 93.900	$ 111.741
ACC0302508	4"	10 bar	$ 103.800	$ 123.522
ACC0302510	6"	10 bar	$ 207.500	$ 246.925



Juntas de expansión doble onda con hilo PN10

Atributos

- Temperatura de trabajo: -30° hasta 110°C.
- Hilo HI BSP.
- Refuerzo de tejido: Cordón de Nylon.
- Elemento flexible en EPDM.

CÓDIGO	DIÁMETRO	L (mm)	NETO	TOTAL
ACC0204410	1"	203	$ 20.800	$ 24.752
ACC0204415	1 ¼"	203	$ 24.600	$ 29.274
ACC0204420	1 ½"	203	$ 29.200	$ 34.748
ACC0204425	2"	203	$ 39.900	$ 47.481



Juntas de expansión con flanges PN16

Atributos

- Temperatura de trabajo: -30° hasta 110°C.
- Flanges tipo DIN.
- Refuerzo de tejido: Cordón de Nylon.
- Elemento flexible en EPDM.

CÓDIGO	DIÁMETRO	L (mm)	NETO	TOTAL
ACC0204310	1 ¼"	95	$ 32.000	$ 38.080
ACC0204312	1 ½"	95	$ 35.200	$ 41.888
ACC0204314	2"	105	$ 42.500	$ 50.575
ACC0204316	2 ½"	115	$ 53.000	$ 63.070
ACC0204318	3"	130	$ 65.900	$ 78.421
ACC0204320	4"	135	$ 74.800	$ 89.012
ACC0204322	5"	170	$ 116.700	$ 138.873
ACC0204324	6"	180	$ 156.100	$ 185.759



Uniones tipo STORZ en aluminio

CÓDIGO	DIÁMETRO	NETO	TOTAL
ACC0305020	Unión STORZ cola larga 1"	$ 2.800	$ 3.332
ACC0305022	Unión STORZ cola larga 1 ½"	$ 4.300	$ 5.117
ACC0305024	Unión STORZ cola larga 2"	$ 4.900	$ 5.831
ACC0305026	Unión STORZ cola larga 2 ½"	$ 8.900	$ 10.591
ACC0305028	Unión STORZ cola larga 3"	$ 9.100	$ 10.829
ACC0305030	Unión STORZ cola larga 4"	$ 26.600	$ 31.654
ACC0305032	Tuerca STORZ HE 1"	$ 3.300	$ 3.927
ACC0305034	Tuerca STORZ HE 1 ½"	$ 4.500	$ 5.355
ACC0305036	Tuerca STORZ HE 2"	$ 4.700	$ 5.593
ACC0305038	Tuerca STORZ HE 3"	$ 9.100	$ 10.829
ACC0305040	Tuerca STORZ HE 4"	$ 19.000	$ 22.610
ACC0305042	Tuerca STORZ HI 1"	$ 3.300	$ 3.927
ACC0305044	Tuerca STORZ HI 1 ½"	$ 4.500	$ 5.355
ACC0305046	Tuerca STORZ HI 2"	$ 4.700	$ 5.593
ACC0305048	Tuerca STORZ HI 2 ½"	$ 8.400	$ 9.996
ACC0305050	Tuerca STORZ HI 3"	$ 9.100	$ 10.829
ACC0305052	Tuerca STORZ HI 4"	$ 23.400	$ 27.846
ACC0305054	Tuerca STORZ con cadena 1"	$ 4.700	$ 5.593
ACC0305056	Tuerca STORZ con cadena 1 ½"	$ 6.100	$ 7.259
ACC0305058	Tuerca STORZ con cadena 2"	$ 7.200	$ 8.568
ACC0305060	Tuerca STORZ con cadena 2 ½"	$ 8.900	$ 10.591
ACC0305062	Tuerca STORZ con cadena 3"	$ 9.800	$ 11.662
ACC0305064	Tuerca STORZ con cadena 4"	$ 25.000	$ 29.750
ACC0305066	Traspaso STORZ 1" x 1 ½"	$ 8.500	$ 10.115
ACC0305068	Traspaso STORZ 1 ½" x 2"	$ 9.800	$ 11.662
ACC0305070	Traspaso STORZ 2" x 3"	$ 12.800	$ 15.232
ACC0305072	Traspaso STORZ 3" x 4"	$ 29.000	$ 34.510











Mangueras planas

Mangueras para el transporte de fluidos.

Atributos

- Material: PVC reforzado.
- Temperatura uso: -10°C hasta 65°C.

CÓDIGO	DIÁMETRO	P. TRABAJO (bar)	PESO ROLLO (kg)	LONGITUD (m)	NETO	TOTAL
ACC0306010	1"	4	3.6	20	$ 13.500	$ 16.065
ACC0306012	1 ½"	4	4	20	$ 14.600	$ 17.374
ACC0306014	2"	4	6,8	20	$ 18.000	$ 21.420
ACC0306016	2 ½"	4	5.4	20	$ 21.900	$ 26.061
ACC0306018	3"	4	8,6	20	$ 27.000	$ 32.130
ACC0306020	4"	4	11.4	20	$ 34.300	$ 40.817
ACC0306022	6"	4	19	20	$ 61.200	$ 72.828
ACC0306024	2"	4	13.5	50	$ 44.900	$ 53.431
ACC0306026	3"	4	21.5	50	$ 67.400	$ 80.206
ACC0306028	4"	4	28.5	50	$ 85.600	$ 101.864
ACC0306030	6"	4	47.5	50	$ 153.000	$ 182.070
ACC0306032	2"	4	27	100	$ 89.800	$ 106.862
ACC0306034	3"	4	43	100	$ 134.800	$ 160.412
ACC0306036	4"	4	57	100	$ 171.300	$ 203.847
ACC0306038	6"	4	95	100	$ 306.000	$ 364.140



Válvulas de bola PVC a soldar SO-SO

Atributos

- Cuerpo y bola: PVC.
- Manilla larga: desde Ø 20 mm hasta 63 mm.
- Manilla corta: desde Ø 75 mm hasta 110 mm.
- Sello: TPE.

CÓDIGO	DIÁMETRO	P. MÁX.	NETO	TOTAL
ACC0302802	20 mm	PN10	$ 420	$ 500
ACC0302804	25 mm	PN10	$ 590	$ 702
ACC0302806	32 mm	PN10	$ 960	$ 1.142
NUEVO ACC0302808	40 mm	PN10	$ 1.390	$ 1.654
ACC0302810	50 mm	PN10	$ 1.910	$ 2.273
ACC0302812	63 mm	PN10	$ 3.160	$ 3.760
ACC0302814	75 mm	PN10	$ 4.870	$ 5.795
ACC0302816	90 mm	PN10	$ 9.940	$ 11.829
ACC0302818	110 mm	PN10	$ 17.010	$ 20.242



Válvulas de bola PVC roscada HI - HI BSP

Atributos

- Cuerpo y bola: PVC.
- Manilla larga: desde Ø 1/2" hasta 2" mm.
- Manilla corta: desde Ø 21/2" mm hasta 4" mm.
- Sello: TPE.

CÓDIGO	DIÁMETRO	P. MÁX.	NETO	TOTAL
ACC0302820	½"	PN10	$ 420	$ 500
ACC0302822	¾"	PN10	$ 590	$ 702
ACC0302824	1"	PN10	$ 960	$ 1.142
NUEVO ACC0302826	1 ¼"	PN10	$ 1.390	$ 1.654
ACC0302828	1 ½"	PN10	$ 1.910	$ 2.273
ACC0302830	2"	PN10	$ 3.160	$ 3.760
ACC0302832	2 ½"	PN10	$ 4.870	$ 5.795
ACC0302834	3"	PN10	$ 9.940	$ 11.829
ACC0302836	4"	PN10	$ 17.010	$ 20.242



Válvulas de bola PVC con unión americana a soldar SO-SO

Atributos

- • Cuerpo y bola: PVC.
- Manilla larga: desde Ø 20 mm hasta 63 mm.
- Manilla corta: desde Ø 75 mm hasta 110 mm.
- Sello: TPE.

CÓDIGO	DIÁMETRO	P. MÁX.	NETO	TOTAL
ACC0302838	20 mm	PN16	$ 1.230	$ 1.464
ACC0302840	25 mm	PN16	$ 1.650	$ 1.964
ACC0302842	32 mm	PN16	$ 2.240	$ 2.666
ACC0302844	40 mm	PN16	$ 3.960	$ 4.712
NUEVO ACC0302846	50 mm	PN16	$ 5.320	$ 6.331
ACC0302848	63 mm	PN16	$ 8.430	$ 10.032
ACC0302850	75 mm	PN10	$ 14.430	$ 17.172
ACC0302852	90 mm	PN10	$ 23.170	$ 27.572
ACC0302854	110 mm	PN10	$ 36.480	$ 43.411



Inversores solares para bombas tradicionales

Inversor solar cuya función principal es transformar la corriente continua (DC) generada por los paneles solares en corriente alterna (AC), la cual es utilizada para alimentar bombas, entre otros.

CÓDIGO	MODELO	ALIMENTACIÓN	HP MOTOR	NETO	TOTAL
EQU0401569	VASCO SOLAR 212	Multipower	3.0 Trif.	$ 1.583.400	$ 1.884.246
EQU0401570	VASCO SOLAR 409	Multipower	4.0 Trif.	$ 2.223.500	$ 2.645.965
EQU0401571	VASCO SOLAR 412	Multipower	5.5 Trif.	$ 2.544.100	$ 3.027.479
EQU0401572	VASCO SOLAR 415	Multipower	7.5 Trif.	$ 2.863.600	$ 3.407.684
EQU0401434	MIDA SOLAR 207	Multipower	2.0 Trif. / 1.0 Monof.	$ 1.094.400	$ 1.302.336



Modelo	VIN (VDC)	VIN (VAC)	VIN P1 nom* (VDC)	Máx V out (VAC)	Máx I in (A)	Máx I out (A)	P2 motor típica** (VAC)	P2 motor típica** (HP)	Peso (Kg)
VASCO solar 212	160 - 650	3x190-520	> 320	3 x 250	16	12	3 x 230	3	8.2
VASCO solar 409	320 - 850	3x190-520	> 560	3 x 460	16	9	3 x 400	4	8.3
VASCO solar 412	320 - 850	3x190-520	> 560	3 x 460	16	12	3 x 400	5.5	8.5
VASCO solar 415	320 - 850	3x190-520	> 560	3 x 460	16	15	3 x 400	7.5	8.5

Modelo	VIN (VDC)	VIN (VAC)	Máx V out (VAC)	Máx I out (A)	P2 motor típica** (VAC)	P2 motor típica** (HP)	Peso (Kg)
MIDA solar 207	90 - 400	90-265	250	7.5	1x230	1	2.6
					3x230	2	

Notas:
- Alimentación multipower desde Corriente alterna (AC) o corriente continua (DC).
- Voltaje de alimentación necesario para obtener 100% de la potencia del motor.
- Potencia nominal del motor; es recomendable observar la corriente nominal del motor al seleccionar el modelo VASCO solar.

Accesorios para sistemas de bombeo solar

CÓDIGO	MODELO	NETO	TOTAL
EQU0401580	I - FILTRO 14 A dV/dt 50 - 150 m	$ 265.800	$ 316.302
EQU0401581	I - FILTRO 32 A dV/dt 50 - 150 m	$ 380.000	$ 452.200
EQU0401582	I - FILTRO 90 A dV/dt 50 - 150 m (*)	$ 759.600	$ 903.924
EQU0401583	I - FILTRO SINUSOIDAL 14 A (*)	$ 540.200	$ 642.838
EQU0401584	I - FILTRO SINUSOIDAL 32 A (*)	$ 876.200	$ 1.042.678
EQU0401586	DC SWITCH IP65 PARA PANELES SOLARES	$ 238.600	$ 283.934
EQU0401587	AC/DC SWITCH IP65 PARA 4HS MULTIPOWER	$ 748.600	$ 890.834

Notas:
- (*) plazo de entrega aprox 90 -120 días por transporte marítimo.
- Filtro dV/dt: utilizar cuando el cable mide entre 50 y 150 metros entre el variador solar.
- Filtro sinusoidal: para cable superior a 150 metros.

Kit Solar Bombas de Pozo 3”

Recomendados para sistemas domésticos, riego y llenado de estanques.

Atributos

- Motor magnético permanente de alta eficiencia.
- Protección contra sobrecarga, bloqueo de rotor, y protección térmica.
- Con función MPPT.

Componentes

KIT0101015V

- Bomba Solar BHD-3SS 1.2-56-24-120.
- Controlador Solar.
- 2 Paneles Solares de 100Watts.
- 10 mt cable solar Rojo 4mm.
- 10 mt cable solar Negro 4mm.
- Conectores MC4.

KIT0101020V

- Bomba Solar BHD-3SS 1.2-77-36-210.
- Controlador Solar.
- 2 Paneles Solares de 170Watts.
- 10 mt cable solar Rojo 4mm.
- 10 mt cable solar Negro 4mm.
- Conectores MC4.

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Ø	RANGO VOLT.	POTENCIA	QMÁX. (m^3/h)	H MÁX. (m)	NETO	TOTAL
NUEVO	KIT0101015V	KIT 3SS 120W + ACC	¾”	30V - 48V	120 W	1.2	56	$ 516.690	$ 614.861
	KIT0101020V	KIT 3SS 210W + ACC	¾”	30V - 48V	210 W	1.2	77	$ 611.670	$ 727.887

Modelo	Watts	Volt.	Q = Caudal	m^3/h	0	0.3	0.6	0.9	1.2
				l/min	0	5	10	15	20
BHD-3SS 1.2-56-24-120	120	24	H(m)		56	47	34	20	3
BHD-3SS 1.2-77-36-210	210	36			77	63	46	27	3



Kit Solar Bomba de Superficie (Periférica)

Recomendados para sistemas domésticos y llenado de estanques.

Atributos

- Motor magnético permanente de alta eficiencia.
- Protección contra sobrecarga, bloqueo de rotor, y protección térmica.
- Con función MPPT.

Componentes

KIT0101005V

- Bomba Solar SQB2-30-24-280.
- 2 Paneles Solares de 170Watts.
- 10 mt cable solar Rojo 4mm.
- 10 mt cable solar Negro 4mm.
- Conectores MC4.

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Ø	RANGO VOLT.	POTENCIA	QMÁX. (m^3/h)	H MÁX. (m)	NETO	TOTAL
NUEVO	KIT0101005V	KIT SQB2 280W + ACC	1” x 1”	30V - 48V	280 W	2	30	$ 504.250	$ 600.058

Modelo	Watts	HP	Q = Caudal	m^3/h	0	0.5	1.0	1.5	2.0
				l/min	0	9	17	25	33
BHD-SQB2-30-24-280	280	0.5	H(m)		30	22	15	7	3



Accesorios

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NETO	TOTAL
	ACC0101510	PANEL SOLAR 100 W	$ 88.800	$ 105.672
	ACC0101515	PANEL SOLAR 170 W	$ 131.600	$ 156.604
NUEVO	ACC0101560	CONECTOR MC4 SOLAR (PAR M-H)	$ 2.800	$ 3.332
	ACC0101580	CABLE SOLAR 4 mm NEGRO (*)	$ 3.300	$ 3.927
	ACC0101582	CABLE SOLAR 4 mm ROJO (*)	$ 3.300	$ 3.927
	ACC0101590	ROLLO CABLE SOLAR 4 mm ROJO (250 m)	$ 745.900	$ 887.621
	ACC0101592	ROLLO CABLE SOLAR 4 mm NEGRO (250 m)	$ 745.900	$ 887.621







- Nota: (*) Venta por metro.

Bombas de pozo solare con alimentación DC

Atributos

- Carcasa: Acero inoxidable 304.
- Eje: Acero inoxidable 304.
- Impulsores helicoidales: Acero inoxidable 304.
- Temperatura máxima del fluido 40°C.
- Motor DC de imanes permanentes de alta eficiencia.
- Protección contra sobre carga.
- Protección térmica.
- Sistema anti-bloqueo.
- Función MPPT.
- Para pozos sobre 3".
- Aislamiento Clase F.
- Protección IP68.
- Incluye controlador externo.

Limites de Uso:

- Contenido de arena (en fracción de masa) máx 0.01%.
- Contenido de Sulfuro de Hidrógeno hasta 1.5 mg/l.
- Contenido de iones de cloruro hasta 400 mg/l.
- PH 6.5 a 8.5.

CÓDIGO	MODELO	NETO	TOTAL
CNB0227005	BHD-3SS 1.2-56-24-120	$ 286.000	$ 340.340
CNB0227010	BHD-3SS 1.2-77-36-210	$ 286.000	$ 340.340

MODELO	VOLT. (V)	RANGO DE VOLT.	POTENCIA (W)	CAUDAL MÁX. (m³/h)	ELEVACIÓN MÁX. (m)	DIÁM.	CABLE
BHD-3SS 1.2-56-24-120	24	30V - 48V	120	1.2	56	¾"	2 m
BHD-3SS 1.2-77-36-210	36	30V - 48V	210	1.2	77	¾"	2 m



- Nota: No se incluyen los paneles solares.

Paneles fotovoltaicos recomendados:

CNB0227005 BHD-3SS 1.2-56-24-120

a) 1 panel (30V) desde 250 Wp c/u.
b) 1 panel (37V) desde 280 Wp c/u.
c) 1 panel (37V) desde 330 Wp c/u.


- Rango ideal de operación (Vmp): 30V - 48V
- Voc máximo permitido: 45V.

CNB0227010 BHD-3SS 1.2-77-36-210:

a) 1 panel (30V) desde 250 Wp c/u.
b) 1 panel (37V) desde 280 Wp c/u.
c) 1 panel (37V) desde 330 Wp c/u.


- Rango ideal de operación (Vmp): 30V - 48V.
- Voc máximo permitido: 45V.

Curvas de operación

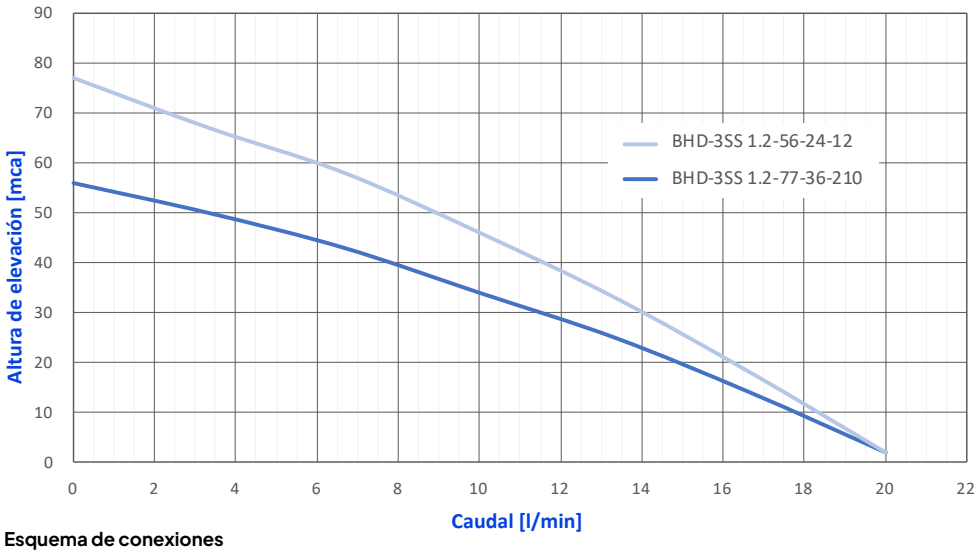

- Vmp: Voltaje a máxima potencia de un panel solar.
- Voc: Voltaje de circuito abierto.

Esquema de conexiones

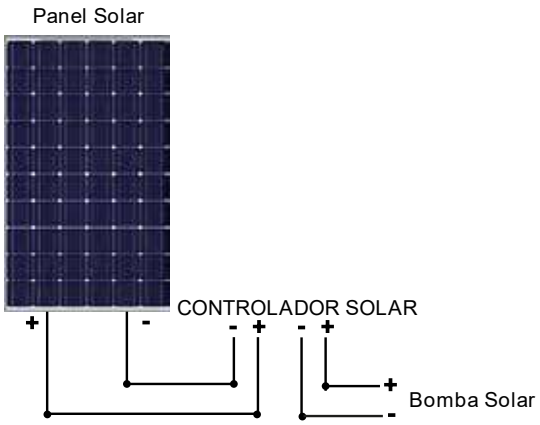

Bombas de pozo solare con alimentación DC

Atributos

- Carcasa: Acero inoxidable 304.
- Eje: Acero inoxidable 304.
- Impulsores: Acero inoxidable 304.
- Temperatura máxima del fluido 40°C.
- Protección contra sobre carga.
- Protección contra trabajo en seco.
- Protección térmica.
- Sistema anti-bloqueo.
- Función MPPT.
- Para pozos sobre 3".
- Aislamiento Clase F.
- Protección IP68.
- Incluye controlador externo.

Limites de Uso:

- Contenido de arena (en fracción de masa) máx 0.01%.
- Contenido de Sulfuro de Hidrógeno hasta 1.5 mg/l.
- Contenido de iones de cloruro hasta 400 mg/l.
- PH 6.5 a 8.5.

CÓDIGO	MODELO	NETO	TOTAL
CNB0227020	BHD-3SSC 4-35-24-300	$ 380.300	$ 452.557

VOLTAJE (V)	RANGO DE VOLTAJE	POTENCIA (W)	CAUDAL MÁX. (m³/h)	ELEVACIÓN MÁX. (m)	DIÁMETRO	CABLE
24	30V - 48V	300	4	35	1 ¼"	2 m


- Nota: No se incluyen los paneles solares.



Paneles fotovoltaicos recomendados:


- 1 panel (37V) desde 330 Wp c/u.
- 1 panel (41V) desde 440 Wp c/u.
- 1 panel (42V) desde 550 Wp c/u.
- Rango ideal de operación (Vmp): 30V - 48V.
- Voc máximo permitido: 60V.

Curvas de operación

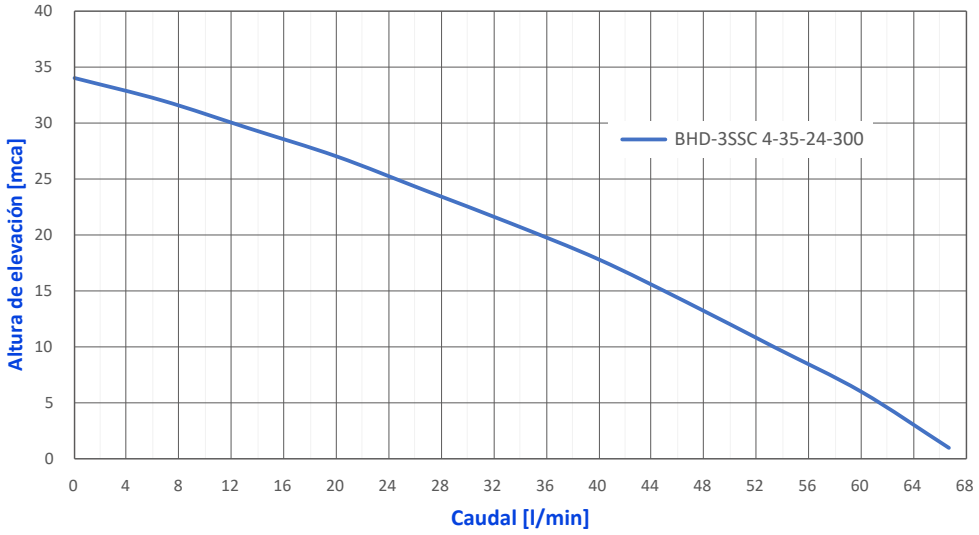

- Vmp: Voltaje a máxima potencia de un panel solar.
- Voc: Voltaje de circuito abierto.

Esquema de conexiones

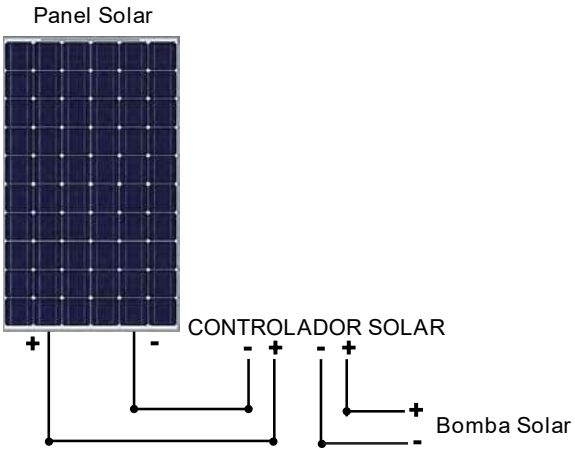

Bombas de pozo solar con alimentación DC / AC

Atributos

- Carcasa: Acero inoxidable 304.
- Eje: Acero inoxidable 304.
- Impulsores: Acero inoxidable 304.
- Temperatura máxima del fluido 40°C.
- Protección contra sobre carga.
- Protección contra trabajo en seco.
- Protección térmica.
- Sistema anti-bloqueo.
- Función MPPT.
- Aislamiento Clase F.
- Protección IP68.
- Incluye controlador externo.
- Permite ser alimentada por DC o AC.

Limites de Uso:

- Contenido de arena (en fracción de masa) máx 0.01%.
- Contenido de Sulfuro de Hidrógeno hasta 1.5 mg/l.
- Contenido de iones de cloruro hasta 400 mg/l.
- PH 6.5 a 8.5.

CÓDIGO	MODELO	NETO	TOTAL
CNB0227040	BHD-4SSC 6.5-100-150-1100-A/D	$ 540.700	$ 643.433




VOLTAJE (V)	RANGO DE VOLTAJE	POTENCIA (W)	CAUDAL MÁX. (m³/h)	ELEVACIÓN MÁX. (m)	DIÁMETRO	TABLA
AC220 / DC300	300V - 400V	1100	6.5	100	1 ¼"	2 m

- Nota: No se incluyen los paneles solares.

Paneles fotovoltaicos recomendados:


- 5 paneles (30V) desde 250 Wp c/u.
- 4 paneles (37V) desde 330 Wp c/u.
- 4 paneles (41V) desde 440 Wp c/u.
- 4 paneles (42V) desde 550 Wp c/u.
- Rango ideal de operación (Vmp): 150V - 300V.
- Voc máximo permitido: 430V.

Curvas de operación

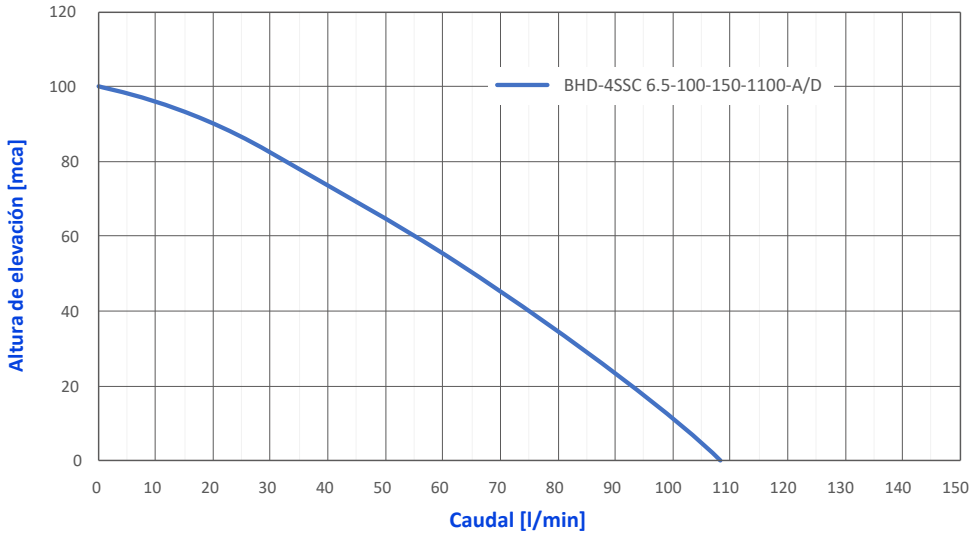

- Vmp: Voltaje a máxima potencia de un panel solar.
- Voc: Voltaje de circuito abierto.

Esquema de conexiones

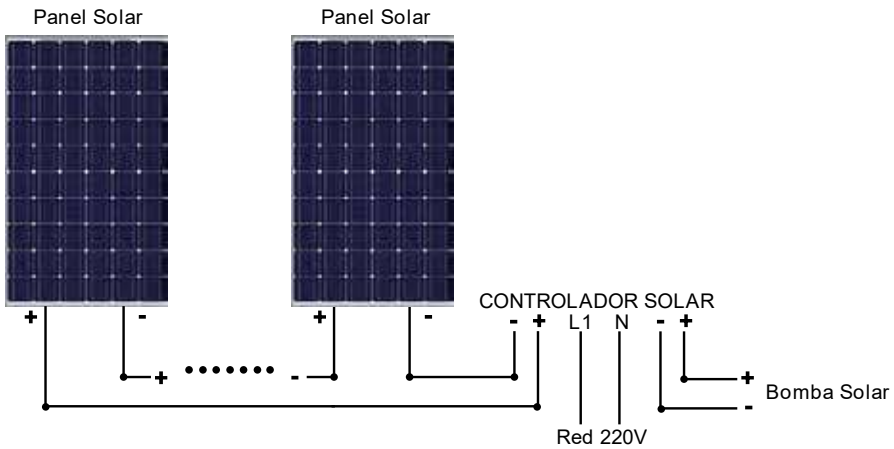

Bombas de pozo solar 4” con alimentación DC / AC

Atributos

- Incluye: Caja de control DC / AC.
- Funciona con corriente continua (DC) utilizando paneles solares y con corriente alterna (AC) en 380 V.
- Funcionamiento hasta 6000 RPM.
- Motor de imanes permanentes: Alta eficiencia (+20%), larga vida útil.
- Temperatura máxima del fluido 40°C.

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT	AMP	DIÁM.	NETO	TOTAL
CNB0227105	100GS15-140/8-7.5	10	380	16.3	2”	$ 1.238.500	$ 1.473.815
CNB0227110	100GS15-178/10-11	15	380	27.0	2”	$ 1.390.200	$ 1.654.338

Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	5	10	15	20	25
			l/min	83	167	250	333	417
100GS15-140/8-7.5	10	H (m)		180	165	140	100	40
100GS15-178/10-11	15			225	210	180	125	50



Notas:
- No se incluyen los paneles solares.
- No se puede alimentar directamente, se debe utilizar controlador (incluido).

Paneles fotovoltaicos recomendados:

CNB0227105 100GS15-140/8-7.5:


- 26 paneles de (42V) desde 550Wp c/u (2 cadenas de 13 paneles c/u).
- 26 paneles de (42V) desde 730Wp c/u (2 cadenas de 13 paneles c/u).
- Rango ideal de operación (Vmp): 480V-530V.
- Voc máximo permitido: 780V.

CNB0227110 100GS15-178/10-11:

- 36 paneles de (42V) desde 550Wp c/u (3 cadenas de 12 paneles c/u).
- 36 paneles de (42V) desde 730Wp c/u (3 cadenas de 12 paneles c/u).
- Rango ideal de operación (Vmp): 480V-530V.
- Voc máximo permitido: 780V.

- Vmp: Voltaje a máxima potencia de un panel solar.
- Voc: Voltaje de circuito abierto.

Imagen interna del controlador

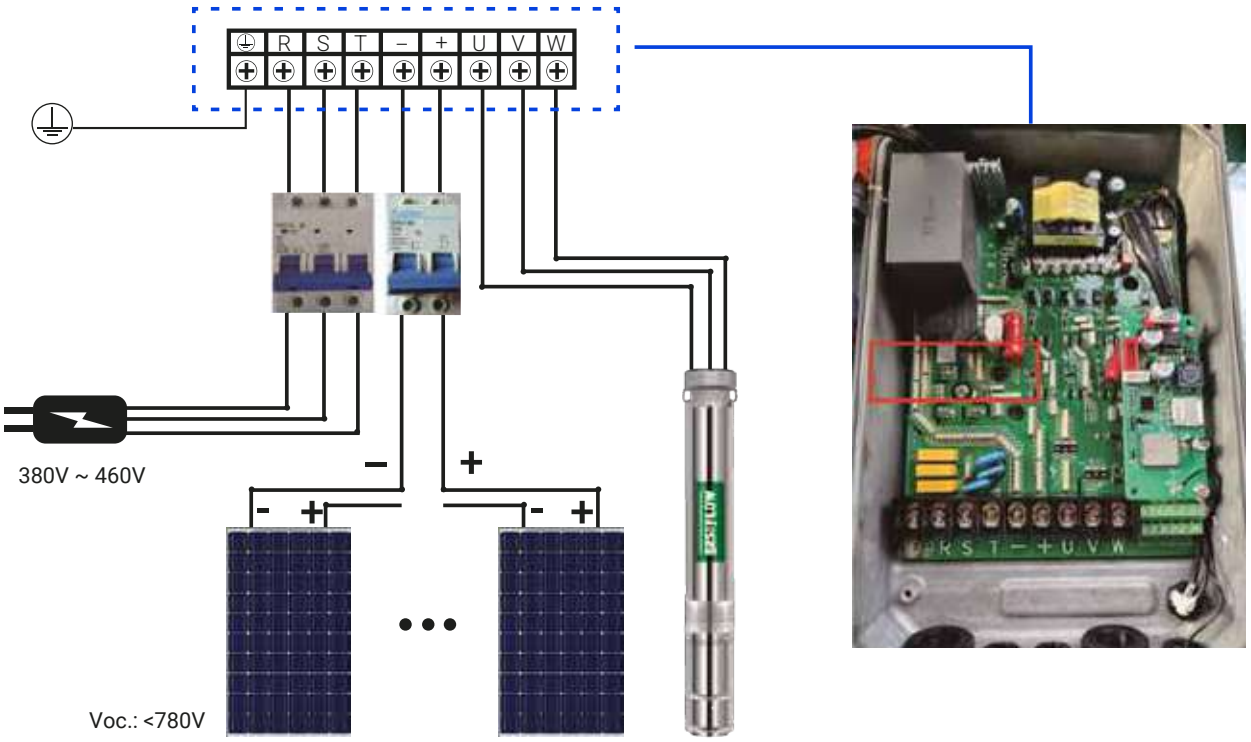

Bomba de piscina solar con alimentación DC / AC

Atributos

- Impulsores de plástico.
- Motor DC de imanes permanentes de alta eficiencia.
- Permite ser alimentado por DC o AC.
- Temperatura máxima del fluido 40°C.
- Función MPPT.
- Aislamiento Clase F.
- Protección IP68.
- Incluye caja controladora.

CÓDIGO	MODELO	NETO	TOTAL
CNB0227052	BHD-SSP22-30-96-900-AC/DC	$ 714.800	$ 850.612

NUEVO



MODELO	VOLT	POTENCIA (HP)	CAUDAL MÁX. (m³/h)	ELEVACIÓN MÁX. (m).	DIÁM.
BHD-SSP22-30-96-900-AC/DC	96	1.2	22	30	2" x 2"


Modelo	HP	Q = Caudal											
			m³/h	0	2.0	3.0	6.0	9.0	12.0	15	18	20	22
			l/min	0	33	50	100	150	200	250	300	333	367
BHD-SSP22-30-96-900-AC/DC	1.2	H (m)		30	27	22.5	21	17.6	14	11.5	7	4	0

- Nota: No se incluyen los paneles solares.

Paneles fotovoltaicos recomendados:


- 4 paneles (30V) desde 250 Wp c/u.
- 3 paneles (37V) desde 330 Wp c/u.
- 3 paneles (41V) desde 440 Wp c/u.
- 3 paneles (42V) desde 550 Wp c/u.
- Rango ideal de operación (Vmp): 110V - 150V.
- Voc máximo permitido: 180V.

Curvas de operación

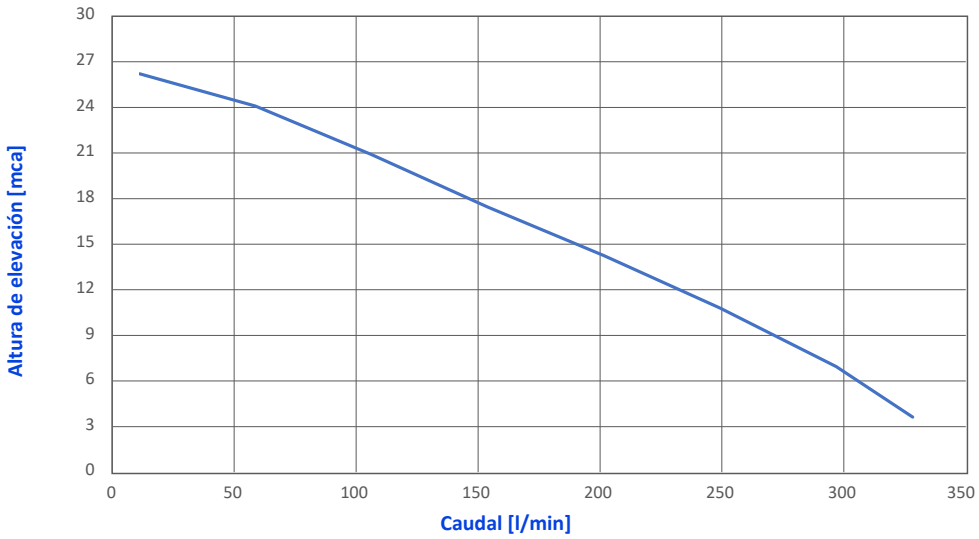

- Vmp: Voltaje a máxima potencia de un panel solar.
- Voc: Voltaje de circuito abierto.

Esquema de conexiones

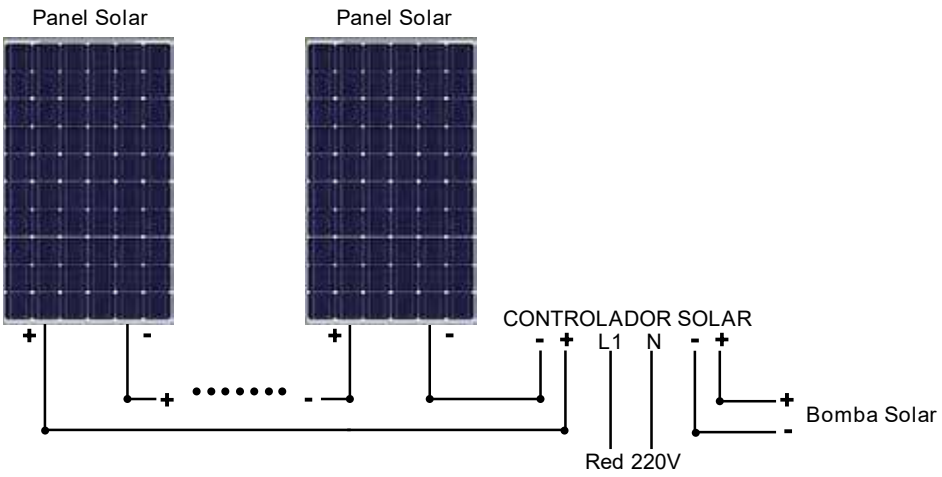

Bombas periféricas solar con alimentación DC

Atributos

- Impulsores de plástico.
- Motor DC de imanes permanentes de alta eficiencia.
- Temperatura máxima del fluido 40°C.
- Función MPPT.
- Aislamiento Clase F.
- Controlador incorporado en caja de conexiones.

CÓDIGO	MODELO	NETO	TOTAL
CNB0227055	BHD-SQB2-30-24-280	$ 171.600	$ 204.204



MODELO	VOLT	POTENCIA (HP)	CAUDAL MÁX. (m³/h)	ELEVACIÓN MÁX. (m)	DIÁM.
BHD-SQB2-30-24-280	24	0.5	2	30	1" x 1"


Modelo	HP	Q = Caudal						
			m³/h	0	0.5	1	1.5	2
			l/min	0	9	17	25	33
HD-SQB2-30-24-280	0.5	H (m)		30	22	15	7	3

- Nota: No se incluyen los paneles solares.

Paneles fotovoltaicos recomendados:


- 1 panel (37V) desde 330 Wp c/u.
- 1 panel (41V) desde 440 Wp c/u.
- Rango ideal de operación (Vmp): 30V - 48V.
- Voc máximo permitido: 60V.

Curvas de operación

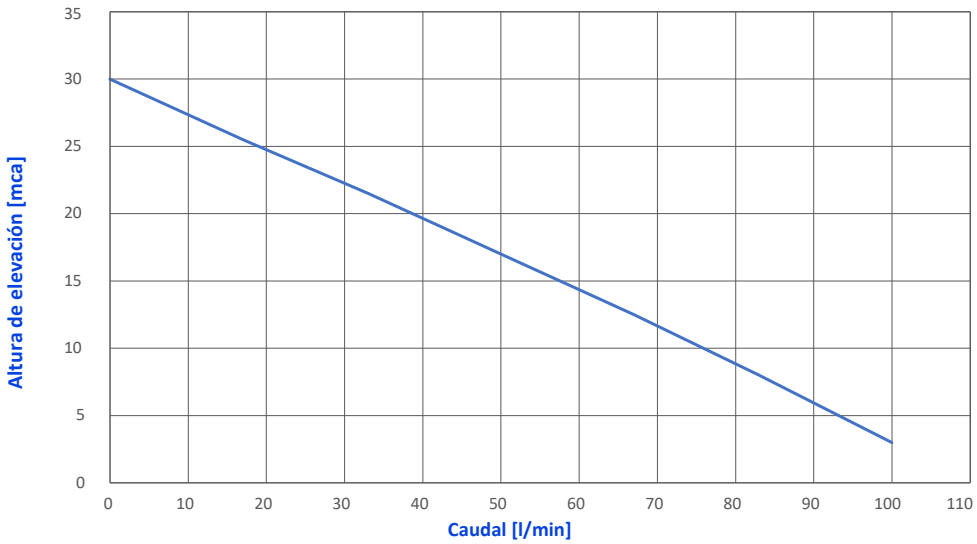

- Vmp: Voltaje a máxima potencia de un panel solar.
- Voc: Voltaje de circuito abierto.

Esquema de conexiones

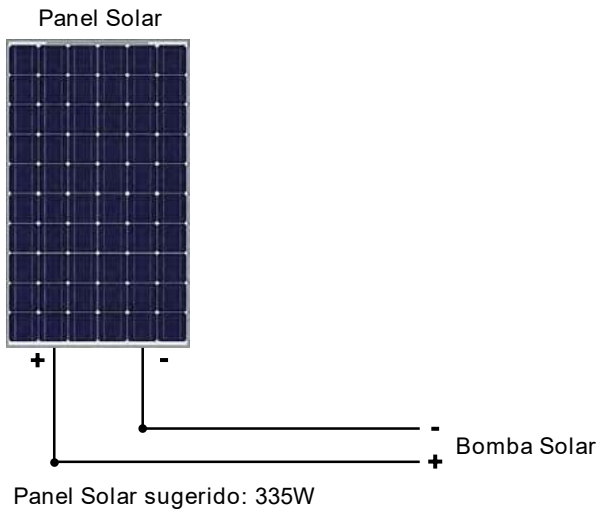

Panel Solar sugerido: 335W

Bombas centrífugas solar con alimentación DC

Atributos

- Carcasa: Fierro fundido.
- Impulsores: Latón.
- Motor DC de imanes permanentes de alta eficiencia.
- Temperatura máxima del fluido 40°C.
- Función MPPT.
- Aislamiento Clase F.
- Protección IP68.
- Controlador incorporado en caja de conexiones.

CÓDIGO	MODELO	NETO	TOTAL
CNB0227060	BHD-SCPM6-30-48-550	$ 254.500	$ 302.855



MODELO	VOLT	POTENCIA (HP)	CAUDAL MÁX. (m³/h)	ELEVACIÓN MÁX. (m)	DIÁM.
BHD-SCPM6-30-48-550	48	0.75	6	30	1" x 1"


Modelo	HP	Q = Caudal								
			m³/h	0	1	2	3	4	5	6
			l/min	0	17	33	50	67	83	100
HD-SCPM6-30-48-550	0.75	H (m)		30	25	17.5	15	12.5	8	2.5

- Nota: No se incluyen los paneles solares.

Paneles fotovoltaicos recomendados:


- 3 paneles (30V) desde 250 Wp c/u.
- 2 paneles (37V) desde 330 Wp c/u.
- 2 paneles (41V) desde 440 Wp c/u.
- 2 paneles (42V) desde 550 Wp c/u.
- Rango ideal de operación (Vmp): 60V - 90V.
- Voc máximo permitido: 110V.

Curvas de operación

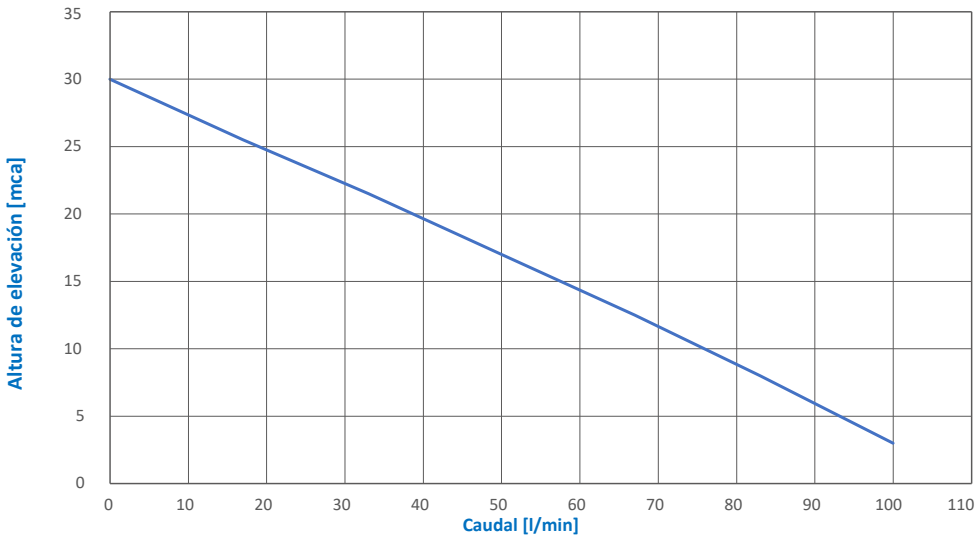

- Vmp: Voltaje a máxima potencia de un panel solar.
- Voc: Voltaje de circuito abierto.

Esquema de conexiones

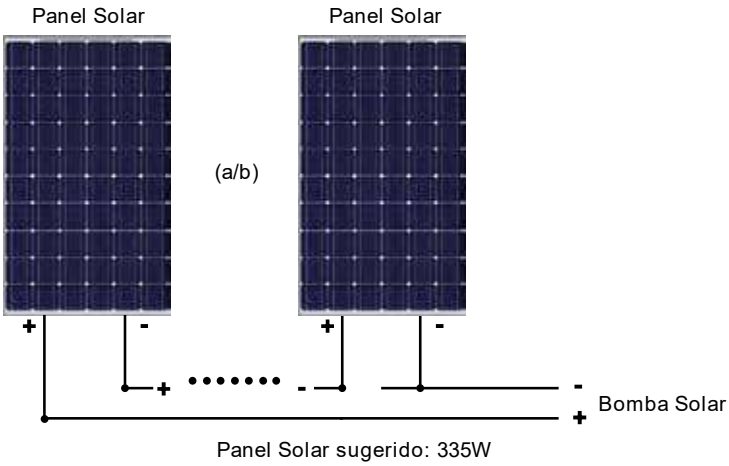

Panel Solar sugerido: 335W

Bombas de gran caudal solar con alimentación DC

Atributos

- Carcasa: Fierro fundido.
- Impulsores: Fierro fundido.
- Función MPPT.
- Motor DC de imanes permanentes de alta eficiencia.
- Temperatura máxima del fluido 40°C.
- Aislamiento Clase F.
- Protección IP68.
- Controlador incorporado en caja de conexiones.

CÓDIGO	MODELO	NETO	TOTAL
CNB0227065	BHD-SCPM21-16-72-750	$ 268.800	$ 319.872



MODELO	VOLT	POTENCIA (HP)	CAUDAL MÁX. (m³/h)	ELEVACIÓN MÁX. (m)	DIÁM.
BHD-SCPM21-16-72-750	72	1	20	16	2" x 2"


Modelo	HP	Q = Caudal	m³/h	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
			l/min	33	67	100	133	167	200	233	267	300	333
HD-SCPM21-16-72-750	1	H (m)		16	15.5	13	12	11	9	8	6	5	2.5

- Nota: No se incluyen los paneles solares.

Paneles fotovoltaicos recomendados:


- 4 paneles (30V) desde 250 Wp c/u.
- 3 paneles (37V) desde 330 Wp c/u.
- 3 paneles (41V) desde 440 Wp c/u.
- 3 paneles (42V) desde 550 Wp c/u.
- Rango ideal de operación (Vmp): 90V - 120V.
- Voc máximo permitido: 170V.

Curvas de operación

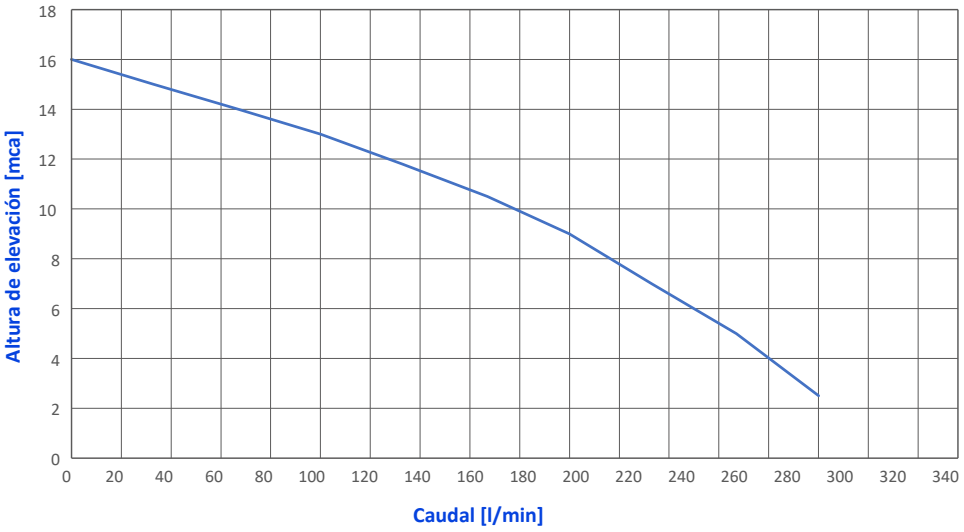

- Vmp: Voltaje a máxima potencia de un panel solar.
- Voc: Voltaje de circuito abierto.

Esquema de conexiones

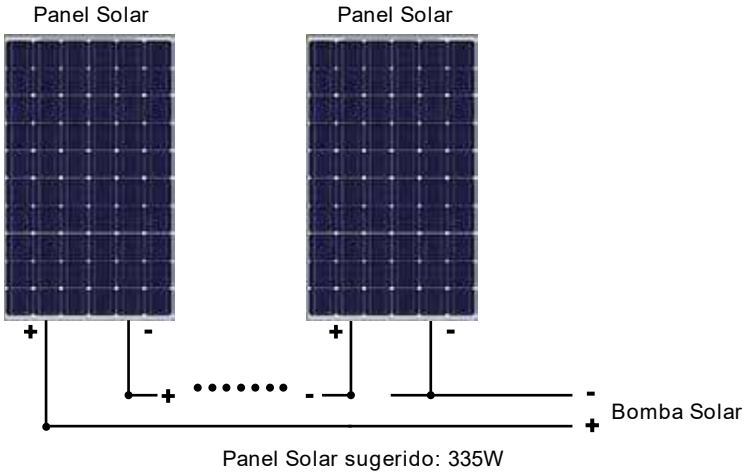

Panel Solar sugerido: 335W

SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO

Conoce nuestra red de **Servicios Técnicos**

Conoce nuestra **Política de Devoluciones**

Términos de garantía

Dentro del período de garantía, según amerite, las piezas o componentes que presenten el defecto de fabricación serán reparados o reemplazados gratuitamente en nuestro servicio técnico. Para ello deberá hacernos llegar el equipo oportunamente a nuestras dependencias y presentar copia de la factura o boleta de compra.

Importante

En caso de que el producto haya sido conectado sin las protecciones eléctricas adecuadas, operación fuera de los parámetros del fabricante o condiciones de instalación incompatibles con la disposición del equipo, la garantía se invalida automáticamente. Es responsabilidad del cliente hacerle saber a la empresa de cualquier anomalía en el producto adquirido.

Exclusiones

Quedan excluidas de toda garantía las siguientes situaciones.

- Intervención de terceros no autorizados por PGIC S.A
- Piezas sometidas a desgaste propio del funcionamiento
- Fallas derivadas de una intervención de terceros en la modificación del equipo
- Incorporación de piezas o repuestos no originales
- Operación incorrecta
- Falta de mantención o mantenimiento inadecuado
- Roturas por transporte

Garantías Vigentes

36 Meses

calpeda SUPERFICIE

24 Meses

STAIRS SUPERFICIE · Emaux · REGGIO · SICCE · BESTFLOW SUPERFICIE · calpeda SUMERGIBLES

12 Meses

PM Technology · NASTEC · STAIRS SUMERGIBLES · SUBLINE · BESTFLOW SUMERGIBLES · seko · DRENO · ARVEN WATER PUMPS · MEUDY · impo · elentek · AQUASYSTEM · ULMAX

Detalle de tablas

Conversiones

MEDIDAS	ORIGINAL	CONVERSIÓN	SE DEBE MULTIPLICAR
Presión	PSI	Kg/cm²	0.070
Presión	Bar	Kg/cm²	1.020
Presión	Atmósfera	Kg/cm²	1.033
Presión	MCA	KILOPASCAL	0.807
Presión	MCA	Kg/cm²	0.100
Presión	MCA	PSI	1.422
Presión	Kg/cm²	PSI	14.225
Presión	Kg/cm²	Bar	0.981
Presión	Kg/cm²	Atmósfera	0.988
Potencia	HP	kW	0.749
Potencia	kW	HP	1.335

Tuberías plásticas y sus equivalencias

MEDIDAS	MILÍMETROS (DIÁMETRO EXTERNO)	PULGADAS (DIÁMETRO)
Diámetro	20	½
Diámetro	25	¾
Diámetro	32	1
Diámetro	40	1 ¼
Diámetro	50	1 ½
Diámetro	63	2
Diámetro	75	2 ½
Diámetro	90	3
Diámetro	110	4
Diámetro	125	4 ¼
Diámetro	140	5
Diámetro	160	6
Diámetro	200	8
Diámetro	250	10
Diámetro	315	12

Tabla de equipos de piscina

VOL. PISCINA	BOMBA	POTENCIA (HP)	FILTRO DE ARENA	FILTRO DE CARTUCHO	HRS. DE FILTRACIÓN
Hasta 35.000 (35m³)	FCP 370L	0.5	P350	CF25	8 Hrs.
Hasta 44.000 (44m³)	FCP 370L o SS 050	0.5	P400	CF25	8 Hrs.
Hasta 49.000 (49m³)	FCP 370L o SS 050	0.5	P400	CF50	8 Hrs.
Hasta 63.000 (63m³)	FCP 550L o SS 075	0.75	P450	CF50	8 Hrs.
Hasta 87.000 (87m³)	FCP 750L o SS 100	1.0	P500	CF50	8 Hrs.
Hasta 123.000 (123m³)	FCP 750L o SS 100	1.0	P650	CF75	8 Hrs.
Hasta 136.000 (136m³)	FCP 750L o SS 100	1.0	P700	CF75	8 Hrs.
Hasta 154.000 (154m³)	FCP 1100L o SC 150	1.5	P700	CF100	6 Hrs.
Hasta 198.000 (198m³)	FCP 1500L o SC 200	2	MFV 31	ICF100	6 Hrs.
Hasta 244.000 (244m³)	SB 30 o ET 300	3	MFV 35	ICF430	6 Hrs.
Hasta 238.000 (238m³)	SB 30 o ET 300	3	S900	ICF430	6 Hrs.
Hasta 264.000 (264m³)	SB 30 o ET 300	3	S900C	ICF430	6 Hrs.



PGIC

LISTA DE PRECIOS
2026 / 2027

Documentación
técnica

División Comercial

BESTFLOW · REGGIO · Emaux water technology
calpeda · STAIRS · ULMAX
MEUDY · AQUASYSTEM · seko · PM Technology
DRENO · elentek · ARVEN · NASEC
SUBLINE · impo · SICCE Technology for water applications

Tranquiilo 272,
Ciudad de los Valles,
Pudahuel, Santiago

+562 2496 9700 +569 8899 5259
ventas@pgic.cl
www.pgic.cl